ComColor FT Series

5430/5430R/5230/5230R/5231/5231R/
5000/5000R/2430

ComColor black FT Series

1430/1430R

คู่มือฉบับนี้จะอธิบายคำแนะนำการตั้งค่าและทางเลือกของ
อุปกรณ์เครื่องนี้ที่ต้องดำเนินการโดยผู้ดูแลระบบ

คู่มือผู้ดูแลระบบ

FT_AG-TH_09

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับการตรวจสอบการปล่อยสารเคมีของฉลากสิ่งแวดล้อมของประเทศเยอรมนี “RAL-UZ205”

⚠ ข้อควรระวัง

“ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย” นั้นมีให้ในคู่มือผู้ใช้ โปรดอ่านข้อควรระวังให้ครบถ้วนก่อนใช้งานเครื่อง หลังจากอ่านคู่มือฉบับนี้แล้ว ให้เก็บไว้ใกล้ตัวเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

เกี่ยวกับคู่มือนี้

คำนำ

ขอขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ComColor FT Series
คู่มือฉบับนี้จะอธิบายการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ
ท่านสามารถตั้งค่าผู้ใช้และการลงทะเบียนสมุดรายชื่อ, การตั้งค่าเพื่ออนุญาตและจำกัดการใช้งาน และการตั้งค่าสภาพแวดล้อมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานของท่านและตามเงื่อนไขในการใช้งาน
ตั้งค่าเงื่อนไขในการใช้งานอย่างง่ายเพื่อให้ใช้งานเครื่องได้สะดวก

- การตั้งค่าบางอย่างของผู้ดูแลระบบอาจส่งผลในการใช้งานเครื่องอย่างมาก ควรแต่งตั้งผู้ดูแลระบบเป็นพิเศษและมอบหมายให้จัดการและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ดูแลระบบ และโปรดจัดการรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบอย่างระมัดระวัง
- รายการที่สามารถตั้งค่าได้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่ออยู่และการตั้งค่า

คู่มือต่อไปนี้จะให้มาพร้อมกับเครื่อง

- **คู่มือฉบับย่อ**
  คู่มือนี้จะอธิบายการทำงานพื้นฐานของเครื่องและวิธีการเปลี่ยนโภคภัณฑ์
  เก็บคู่มือนี้ เช่น ไว้ใกล้กับเครื่องเพื่อใช้อ้างอิงได้สะดวก
- **คู่มือผู้ใช้**
  คู่มือนี้จะอธิบายข้อควรระวังและข้อมูลจำเพาะ ตลอดจนการใช้งานและการตั้งค่าแต่ละฟังก์ชั่น
  อ่านคู่มือเล่มนี้เพื่อทำความเข้าใจเครื่องโดยละเอียด
- **คู่มือผู้ดูแลระบบ (คู่มือนี้)**
  คู่มือนี้จะอธิบายการตั้งค่าเครื่องและอุปกรณ์เสริม (เครื่องอ่านการ์ด IC, สแกนเนอร์ ฯลฯ) ที่ตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบ
- **คู่มือแก้ไขปัญหา**
  คู่มือนี้จะอธิบายการแก้ไขปัญหาเมื่อกระดาษติดหรือเกิดปัญหาอื่นๆ

เกี่ยวกับคู่มือนี้

(1) ห้ามตีพิมพ์คู่มือนี้ทั้งเล่มหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก RISO KAGAKU CORPORATION
(2) เนื้อหาภายในคู่มือนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
(3) RISO KAGAKU CORPORATION จะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากการใช้คู่มือหรือเครื่อง

เครื่องหมายการค้า

Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer และ Microsoft Edge เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
Mac, macOS และ Safari เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
Adobe, โลโก้ Adobe, PostScript และ PostScript 3 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Adobe ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
Linux® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Linus Torvalds ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
ColorSet เป็นเครื่องหมายการค้าของ Monotype Imaging Inc. ที่ลงทะเบียนใน U.S. Patent & Trademark Office และอาจลงทะเบียนในเขตอำนาจเฉพาะ
, RISO, ComColor และ FORCEJET เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ RISO KAGAKU CORPORATION ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
ชื่อบริษัทอื่นๆ และ/หรือเครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของแต่ละบริษัท ตามลำดับ

สัญลักษณ์, เครื่องหมาย และรูปประกอบที่ใช้ในคู่มือนี้

■ สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือนี้

หมายถึง ข้อควรระวังที่ควรสังเกตเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่อง

หมายถึง รายการสำคัญที่ควรสังเกตหรือข้อห้าม

หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือข้อมูลเพิ่มเติม

■ ชื่อของปุ่มต่างๆ

ชื่อของปุ่มบนแผงควบคุมและปุ่ม/รายการบนหน้าจอแผงสัมผัสหรือหน้าต่างคอมพิวเตอร์จะแสดงอยู่ในวงเล็บสี่เหลี่ยม [ ]

● แผงควบคุม

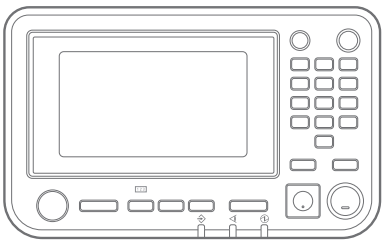

ตัวอย่าง: กดปุ่ม [หยุด]

● หน้าจอแผงสัมผัส

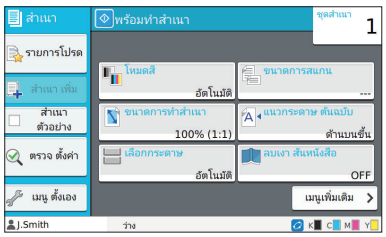

ตัวอย่าง: แตะ [โหมดสี]

● หน้าต่างคอมพิวเตอร์

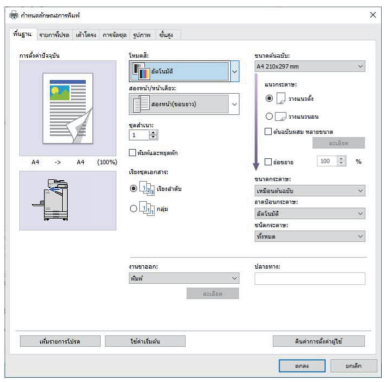

ตัวอย่าง: ทำเครื่องหมายที่ช่อง [ต้นฉบับผสม หลายขนาด]

■ ชื่อของอุปกรณ์เสริม

ในคู่มือนี้ ชื่อของอุปกรณ์เสริมจะอธิบายโดยใช้คำศัพท์ทั่วไปดังต่อไปนี้ ชื่อเฉพาะของอุปกรณ์แต่ละรายการจะใช้เมื่ออธิบายคุณสมบัติเฉพาะ

ชื่อที่ใช้ในคู่มือนี้	อุปกรณ์เสริม
ถาดจัดเรียงกระดาษ*	ถาดจัดเรียงกระดาษแบบกว้าง ถาดจัดเรียงกระดาษแบบควบคุมอัตโนมัติ

* ถาดจัดเรียงกระดาษเสริมจะเชื่อมต่ออยู่ทางด้านขวาของเครื่อง

■ ภาพประกอบและขั้นตอนการใช้งานในคู่มือนี้

- ขั้นตอนการใช้งาน, รูปประกอบ และภาพประกอบในคู่มือนี้เป็นของ ComColor FT5430 ที่เชื่อมต่อเครื่องสแกนเสริม
- รูปประกอบและภาพประกอบในคู่มือนี้จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องและสภาวะการใช้งาน รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่อ

สำหรับผู้ใช้ ComColor FT2430 และ ComColor black FT1430/FT1430R

ComColor FT2430 ใช้หมึกสีดำและสีแดง ส่วน ComColor black FT1430/FT1430R ใช้เฉพาะหมึกสีดำเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม คู่มือนี้จะมีข้อมูลของเครื่องพิมพ์สี่สีด้วย ขั้นตอนการใช้งาน, ภาพหน้าจอ และภาพประกอบในคู่มือนี้เป็นของ ComColor FT5430 ที่เชื่อมต่อเครื่องสแกนเสริม
โปรดทราบว่าฟังก์ชั่นและการแสดงผลบนหน้าจอบางอย่างจะแตกต่างไปจากเครื่องพิมพ์แบบสี่สี

การแสดงผลบนหน้าจอ

การแสดงผลบนหน้าจอสำหรับฟังก์ชั่นบางอย่างอาจแตกต่างหรืออาจไม่แสดงขึ้น เนื่องจากสีที่สามารถพิมพ์ได้นั้นมีจำนวนแตกต่างกัน

■ แผงสัมผัส

หน้าจอ [ตั้งค่าผู้ใช้] - [ข้อจำกัดการพิมพ์]

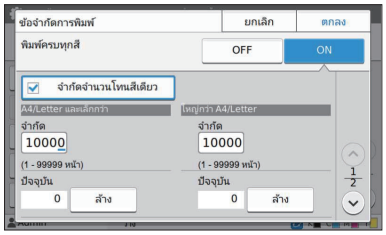

หน้าจอ [ค.พิมพ์] - [การจัดการปีกกระดาษ]

หน้าจอ [ตั้งค่าผู้ใช้] - [ข้อจำกัดการทำสำเนา]

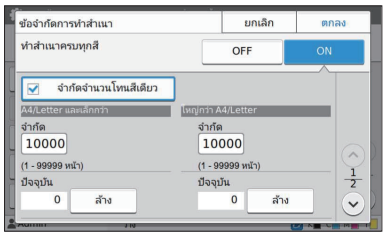

หน้าจอ [ค.พิมพ์] - [ตั้งค่าหมึก Non RISO]

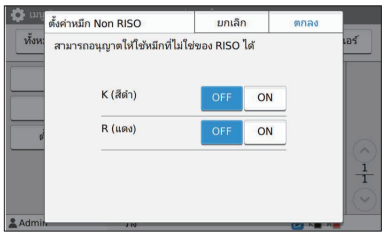

■ RISO Console

หน้าจอ [ตั้งค่าผู้ใช้] - [เพิ่มผู้ใช้]

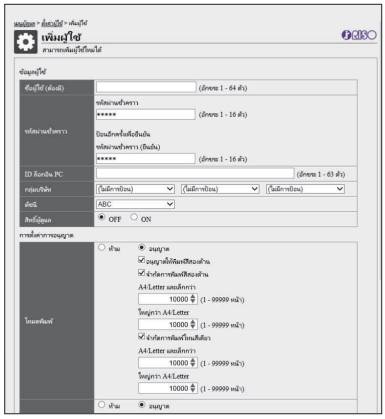

สารบัญ

เกี่ยวกับคู่มือนี้ 1
สัญลักษณ์, เครื่องหมาย และรูปประกอบที่ใช้ในคู่มือนี้ 2
สำหรับผู้ใช้ ComColor FT2430 และ ComColor black FT1430/FT1430R 3
การแสดงผลบนหน้าจอ 3
บทที่ 1 การติดตั้งและการยกเลิกการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ 7
เนื้อหาใน DVD-ROM 7
โปรแกรมติดตั้ง 7
การใช้งานตัวติดตั้งเพื่อสร้างโปรแกรมติดตั้งอย่างรวดเร็วและโปรแกรมยกเลิกการติดตั้งอย่างรวดเร็ว 7
การติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ 8
การยกเลิกติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ 8
หากใช้อุปกรณ์เสริมชุดเครื่องมือ PostScript 8
บทที่ 2 การปรับตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ 9
ขั้นตอนการปรับตั้งค่าสำหรับผู้ดูแลระบบ 9
อำนาจดูแลระบบ 10
การตั้งรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ 11
บทที่ 3 การปรับตั้งค่าเมนูผู้ดูแลระบบ 12
การตั้งค่าโดยใช้แผงควบคุม 12
การตั้งค่าโดยใช้ RISO Console 13
บทที่ 4 รายการการตั้งค่าเมนูผู้ดูแลระบบ 14
รายการการตั้งค่าเมนูผู้ดูแลระบบ รายการการตั้งค่าเมนู 14
การควบคุมผู้ใช้ 14
ระบบ 15
ค.พิมพ์ 15
สแกนเนอร์ 15
รายการ/คำอธิบายการตั้งค่าเมนูผู้ดูแลระบบ 17
การปรับตั้งค่าเมื่อใช้เครื่องอ่านการ์ด IC (อุปกรณ์เสริม) 32
การลงทะเบียนผู้ใช้ 32
ตั้งค่าล็อกอิน 33
ผลที่มีต่อโหมดอื่นๆ 33
ตั้งค่ากลุ่ม 33
ตั้งค่าผู้ใช้ 34
การลงทะเบียนการ์ด IC 35
การลงทะเบียนผู้ใช้หลายคนในคราวเดียวกัน(RISO Console) 36
การลงทะเบียนที่อยู่เมลและไดเรกทอรีข้อมูลสแกนพร้อมกัน(RISO Console) 37
การตรวจสอบ/การแก้ไขการตั้งค่าโปรแกรม (RISO Console) 38
การปรับตั้งเซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตน (การพิสูจน์ตัวตนของเซิร์ฟเวอร์ภายนอก) 40
การใช้ลิงก์ระบบภายนอก 45
การจัดการและการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ 45
การเปิดเบราเซอร์ 46
การปรับตั้งตารางเวลาเปิดปิด 47
ตั้งค่าหมึก Non RISO (เฉพาะบนแผงควบคุม) 48
ตั้งเครือข่าย (IPv4) 49
ตั้งเครือข่าย (IPv6) 49
ตั้งเครือข่าย (ละเอียด) 49
การจำกัดที่อยู่ IP (IPv4 หรือ IPv6) 51

ตั้งค่า IPsec 52
ไดเรกทอรีข้อมูลสแกน 54
การเตรียมการล่วงหน้า 54
การกำหนดปลายทางที่เก็บข้อมูลที่สแกน 55
การเข้ารหัสของข้อมูล HDD 56
เมื่อไม่ต้องการสำรองข้อมูล 57
เมื่อต้องการสำรองข้อมูล 57
การตั้งค่าการรับข้อมูลงาน 58
การตั้งค่าเมื่อใช้งานชุดเครื่องมือ PostScript เสริม 59
บทที่ 5 ฟังก์ชันที่ได้รับผลกระทบจากการตั้งค่าผู้ดูแลระบบ 60
ไดอะแกรมฟังก์ชัน 60
บทที่ 6 ภาคผนวก 66
รูปแบบไฟล์ CSV สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแบบรวมกลุ่ม 66
รูปแบบไฟล์ CSV สำหรับการลงทะเบียนขนาดการสแกนและการลบเงาสันหนังสือในคราวเดียวกัน 68
รูปแบบไฟล์ CSV สำหรับการลงทะเบียนที่อยู่เมลและไดเรกทอรีข้อมูลสแกนพร้อมกัน 69
ข้อมูลบัญชี 70
การจำกัดการพิมพ์ครบทุกสีและการทำสำเนาครบทุกสีโดยใช้เซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตนภายนอก 75

บทที่ 1 การติดตั้งและการยกเลิกการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

เนื้อหาใน DVD-ROM

DVD-ROM ที่ให้มาประกอบด้วยโปรแกรมติดตั้งและตัวติดตั้งแบบแยกสำหรับ [Windows 32-bit] และ [Windows 64-bit] เลือกโฟลเดอร์ที่ตรงกับเวอร์ชันของ Windows ที่ท่านใช้งาน

• ถ้าท่านใช้ macOS หรือ Linux ให้ติดตั้งชุดเครื่องมือ PostScript เพิ่มเติม

- **โปรแกรมติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์มาตรฐาน**
  โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมติดตั้งมาตรฐาน
- **ตัวติดตั้ง**
  โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ใช้เพื่อสร้างโปรแกรมติดตั้งอย่างรวดเร็วและโปรแกรมยกเลิกการติดตั้งอย่างรวดเร็ว ท่านสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้เพื่อสร้างโปรแกรมติดตั้งกับการตั้งค่าที่กำหนดไว้
  ใช้ตัวติดตั้งเพื่อมอบอำนาจดูแลระบบให้กับผู้ใช้ทั่วไป
- **ซอฟต์แวร์การกำหนดพื้นที่บาร์โค้ด**
  เมื่อใช้งานซอฟต์แวร์นี้ เอกสารที่มีบาร์โค้ดจะถูกปรับให้เหมาะสำหรับการสแกนบาร์โค้ดมากที่สุด

โปรแกรมติดตั้ง

โปรแกรมติดตั้งมีสองโปรแกรม

- **โปรแกรมติดตั้งมาตรฐาน**
  โปรแกรมติดตั้งนี้บันทึกอยู่ใน DVD-ROM
  ขณะใช้งานโปรแกรมติดตั้งนี้ ผู้ใช้แต่ละท่านต้องตั้งค่าตัวเลือกของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ก่อน
- **โปรแกรมติดตั้งอย่างรวดเร็ว**
  โปรแกรมติดตั้งนี้สร้างขึ้นโดยการใช้ตัวติดตั้ง
  ท่านสามารถใช้โปรแกรมติดตั้งอย่างรวดเร็วในการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์พร้อมกับการตั้งค่าที่กำหนดไว้ ผู้ใช้สามารถเริ่มใช้งานไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เพื่อสั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องปรับการตั้งค่า
  การทำเช่นนี้จะมีประโยชน์เมื่อจำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่มีการตั้งค่าเดียวกันโดยผู้ใช้หลายท่าน
  โปรแกรมนี้ยังสามารถนำไปใช้จัดการและควบคุมเครื่องได้อีกด้วย เช่น การตั้งค่าการพิมพ์แบบสองหน้าและการพิมพ์แบบโทนสีเดียวให้เป็นค่าเริ่มต้นหรือจำกัดการใช้งานการพิมพ์สี

การตั้งค่าต่อไปนี้สามารถกำหนดได้

- การจำกัดโหมดพิมพ์สี
- ค่าเริ่มต้นของการพิมพ์ตามต้องการ
- คุณสมบัติที่ปรากฏเมื่อท่านคลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ใน [แผงควบคุม] - [ฮาร์ดแวร์และเสียง] - [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์]

การใช้งานตัวติดตั้งเพื่อสร้างโปรแกรมติดตั้งอย่างรวดเร็วและโปรแกรมยกเลิกการติดตั้งอย่างรวดเร็ว

1 ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ด้วยโปรแกรมติดตั้งมาตรฐาน

2 ปรับการตั้งค่าแต่ละชนิด

กำหนดค่าเริ่มต้นของการตั้งค่าการพิมพ์ตามต้องการและการตั้งค่าในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติสำหรับ [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์]

3 เปิดตัวติดตั้ง

ดับเบิลคลิก “SetupMaker.exe” ไฟล์นี้อยู่ใน [PrinterDriver] - [Windows 64-bit] (หรือ [Windows 32-bit]) - [SetupMaker] บน DVD-ROM

• เลือกโฟลเดอร์ที่ตรงกับเวอร์ชันของ Windows ที่ท่านใช้งาน มิเช่นนั้น ตัวติดตั้งจะไม่เริ่มทำงาน

4 ทำตามคำแนะนำที่แสดงบนหน้าจอเพื่อกำหนดค่า

สร้างโปรแกรมติดตั้งอย่างรวดเร็วและโปรแกรมยกเลิกการติดตั้งอย่างรวดเร็วแล้ว

• เพื่อมอบอำนาจดูแลระบบให้กับผู้ใช้ทั่วไป ทำเครื่องหมายที่ช่อง [เพิ่มสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ] และระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
ผู้ใช้ซึ่งมีอำนาจดูแลระบบสามารถทำดำเนินการกับโปรแกรมติดตั้งอย่างรวดเร็วและโปรแกรมยกเลิกการติดตั้งอย่างรวดเร็วได้

• ใช้และจัดเก็บโปรแกรมติดตั้งอย่างรวดเร็วและโปรแกรมยกเลิกการติดตั้งอย่างรวดเร็วที่สร้างขึ้นรวมกันเป็นชุด

การติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

■ การติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ด้วยโปรแกรมติดตั้งมาตรฐาน

ใส่แผ่น DVD-ROM ในคอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มต้นตัวช่วยการติดตั้ง ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการติดตั้งที่ปรากฏขึ้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งนี้ โปรดดู “การติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์” ใน “คู่มือผู้ใช้”

■ การติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ด้วยโปรแกรมติดตั้งอย่างรวดเร็ว

ดับเบิลคลิกไฟล์โปรแกรมติดตั้งอย่างรวดเร็ว “QuickSetup.exe” และปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการติดตั้งที่ปรากฏขึ้น

• สำหรับการอัพเดตไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้ยกเลิกการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ปัจจุบันก่อนทำการอัพเดต

การยกเลิกติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

■ สำหรับ Windows 11 และ Windows Server 2022

คลิก [เริ่ม] - [ทุกแอป] - [ComColorFT] - [โปรแกรมยกเลิกการติดตั้ง] ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อยกเลิกการติดตั้ง
หลังจากที่ยกเลิกการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แล้ว ให้รีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์

■ สำหรับ Windows 10, Windows Server 2019 และ Windows Server 2016

คลิก [เริ่ม] - [ทุกแอป] - [RISO] - [ComColorFT] - [โปรแกรมยกเลิกการติดตั้ง] ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อยกเลิกการติดตั้ง
หลังจากที่ยกเลิกการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แล้ว ให้รีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์

■ สำหรับ Windows 8.1, Windows Server 2012 สำหรับ Windows Server 2012 R2

เปิดหน้าจอ “Apps” แล้วคลิก [ตัวถอนการติดตั้ง] ในกลุ่ม “RISO ComColorFT” ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อยกเลิกการติดตั้ง
หลังจากที่ยกเลิกการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แล้ว ให้รีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์

■ สำหรับโปรแกรมยกเลิกการติดตั้งอย่างรวดเร็ว

ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ “QuickUninstaller.exe” ของโปรแกรมยกเลิกการติดตั้งอย่างรวดเร็ว และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นเพื่อยกเลิกการติดตั้ง

• โปรแกรมยกเลิกการติดตั้งอย่างรวดเร็วที่สร้างขึ้นด้วยการตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่การตั้งค่าสำหรับโปรแกรมยกเลิกการติดตั้งอย่างรวดเร็วจะไม่สามารถยกเลิกการติดตั้งได้อย่างสมบูรณ์ ให้ใช้โปรแกรมยกเลิกการติดตั้งอย่างรวดเร็วซึ่งอยู่ในชุดเดียวกันกับโปรแกรมติดตั้งอย่างรวดเร็วที่ใช้งาน

หากใช้อุปกรณ์เสริมชุดเครื่องมือ PostScript

ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เฉพาะสำหรับ PostScript 3
สำหรับคำแนะนำอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดในการทำงาน โปรดดู “ชุดเครื่องมือ PostScript” ใน “คู่มือผู้ใช้”

บทที่ 2 การปรับตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนการปรับตั้งค่าสำหรับผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบจะต้องเตรียมการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ท่านอื่นสามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้

1 ตั้งรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ (หน้า 11)

2 ล็อกอินเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ซึ่งมีอำนาจดูแลระบบ (หน้า 12)

3 ปรับการตั้งค่าเครือข่าย (หากท่านเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่าย) (หน้า 49)

4 ลงทะเบียนผู้ใช้ (หน้า 32)

5 กำหนดค่ารายการเมนูผู้ดูแลระบบที่จำเป็นอื่นๆ (หน้า 12)

- ในการตั้งค่าเครือข่าย ให้กำหนดค่าที่อยู่ IP เป็นลำดับแรก
- สำหรับการกำหนดค่าเริ่มต้นในโหมดทำสำเนา สแกน จัดเก็บ และโหมด USB ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ซึ่งมีอำนาจดูแลระบบ จากนั้นให้ไปยังหน้าจอโหมด

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การบันทึกเป็นค่าเริ่มต้น” ใน “คู่มือผู้ใช้”

อำนาจดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบมีอำนาจหน้าที่สองประการดังนี้
- เข้าถึงการตั้งค่าสภาพแวดล้อมการทำงานและเปลี่ยนค่าเริ่มต้นบนเมนูผู้ดูแลระบบ
- เข้าใช้งานฟังก์ชันซึ่งสามารถใช้ได้เฉพาะผู้ดูแลระบบเมื่อใช้เครื่องนี้

■ การตั้งค่าผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบสามารถปรับตั้งค่าซึ่งอธิบายไว้ในหัวข้อ “รายการการตั้งค่าเมนูผู้ดูแลระบบ” (หน้า 14)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับตั้งค่า โปรดดู “การปรับตั้งค่าเมนูผู้ดูแลระบบ” (หน้า 12)

■ ฟังก์ชันเฉพาะของผู้ดูแลระบบ

ฟังก์ชันต่อไปนี้เป็นฟังก์ชันซึ่งอนุญาตให้เฉพาะผู้ดูแลระบบใช้งานได้ในแต่ละโหมดเท่านั้น

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง	การทำงานซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยผู้ดูแลระบบเท่านั้น
หน้าจอ [หน้าหลัก]	
[ข้อมูลเครื่อง]	**หน้าจอ [ข้อมูลระบบ]** ป้อนข้อมูลลงในช่อง [ข้อคิดเห็น]
รายการที่ใช้บ่อยในโหมดทำสำเนา, สแกน, ที่เก็บ และ USB	
[บันทึกเป็นค่าเริ่มต้น] [เริ่มต้นการทำงาน]	**เมื่อไม่จำเป็นต้องล็อกอินเพื่อเข้าสู่โหมดแต่ละโหมด** เปลี่ยนค่าเริ่มต้นสำหรับโหมดทำสำเนา, สแกน, ที่เก็บ และ USB (โดยการกด [บันทึกเป็นค่าเริ่มต้น] หรือ [เริ่มต้นการทำงาน]) **เมื่อจำเป็นต้องล็อกอินเพื่อเข้าสู่โหมดแต่ละโหมด** เปลี่ยนค่าเริ่มต้นสำหรับโหมดทำสำเนา, สแกน, ที่เก็บ (บันทึก) และ USB (บันทึก) หากผู้ใช้ยังไม่ได้บันทึกค่าเริ่มต้นของตนเอง หรือหากผู้ใช้ได้ลบค่าเริ่มต้นออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าเริ่มต้น โปรดดู “ตั้งเมนู” ใน “คู่มือผู้ใช้”
[เพิ่มรายการโปรด] [แก้ไขรายการโปรด]	ลงทะเบียนรายการโปรดที่ใช้บ่อยที่ผู้ใช้ทั้งหมดใช้ร่วมกัน
	ลบหรือตั้งชื่อรายการโปรดที่ใช้บ่อย
[แก้ไขคำสั่งปุ่ม]	จัดตำแหน่งใหม่ให้กับปุ่มฟังก์ชันที่ใช้บ่อยที่ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถใช้งานร่วมกันได้

สำหรับการใช้งานฟังก์ชั่นข้างต้น ต้องทำการล็อกอินในฐานะผู้ใช้ซึ่งมีอำนาจดูแลระบบ

การตั้งรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ

ค่าที่ตั้งมาจากโรงงานได้ลงทะเบียนผู้ใช้ซึ่งมีอำนาจดูแลระบบด้วยชื่อ “Admin”
เมื่อใช้งานเครื่องพิมพ์นี้ในครั้งแรก ให้ล็อกอินในฐานะ “Admin” โดยปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างและตั้งรหัสผ่าน

• หากท่านลืมรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ ท่านต้องเรียกคืนค่าฮาร์ดดิสก์ (HDD) เป็นสถานะเริ่มต้นการทำงานและตั้งรหัสผ่านอีกครั้ง เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของ ComColor จะเป็นผู้ดำเนินการเริ่มต้นการทำงานของ HDD โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองเพื่อขอรับความช่วยเหลือ

• เมื่อค่าต่างๆ ถูกตั้งให้เป็นเริ่มต้นการทำงาน ระบบจะเปลี่ยนการตั้งค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน และข้อมูลต่อไปนี้จะถูกรีเซ็ตทั้งหมด
- การตั้งค่าผู้ใช้ (ตั้งเมนู, การตั้งค่าผู้ดูแลระบบ)
- ข้อมูลผู้ใช้ (ID, รหัสผ่าน ฯลฯ)
- งานพิมพ์
- ข้อมูลงานที่เก็บส่วนตัว
- ข้อมูลงานที่ใช้ร่วมกัน
- ไฟล์สแกน

1 กดปุ่ม [ล็อกอิน/ล็อกเอาท์] บนแผงควบคุม

หน้าจอ [ล็อกอิน] จะปรากฏขึ้น

2 แตะ [Admin]

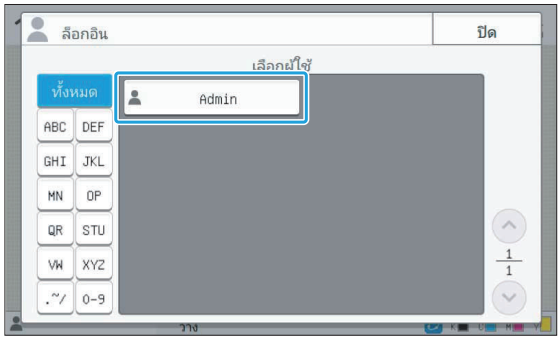

หน้าจอ [รหัสผ่าน] จะปรากฏขึ้น

3 ป้อนรหัสผ่านชั่วคราว

ค่าที่ตั้งมาจากโรงงานคือ หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนไว้ในเครื่องนี้

• ท่านสามารถตรวจสอบหมายเลขผลิตภัณฑ์ได้ที่หน้าจอ[ข้อมูลระบบ] - [ข้อมูลเครื่อง]
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู หน้าจอ [ข้อมูลระบบ] ใน “คู่มือผู้ใช้”

4 แตะ [ล็อกอิน]

หน้าจอ [เปลี่ยนรหัสผ่าน] จะปรากฏขึ้น

5 ป้อนรหัสผ่านใหม่แล้วแตะ [ถัดไป]

รหัสผ่านจะต้องเป็นอักขระตัวอักษรและตัวเลขความยาว 0 ถึง 16 ตัว

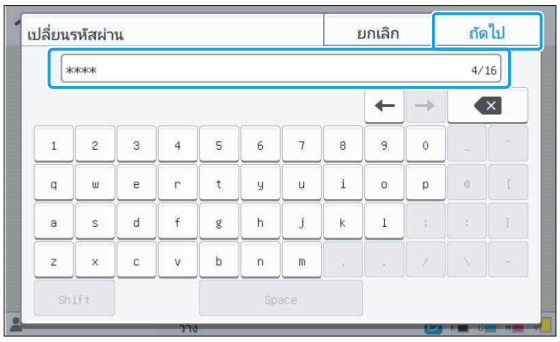

หลังจากที่ท่านแตะ [ถัดไป] หน้าจอ [เปลี่ยนรหัสผ่าน (ยืนยัน)] จะปรากฏขึ้น

6 ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้งแล้วแตะ [ตกลง]

ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ได้จาก [ตั้งค่าผู้ใช้] บนเมนูผู้ดูแลระบบ (โปรดดู หน้า 34)

บทที่ 3 การปรับตั้งค่าเมนูผู้ดูแลระบบ

การปรับตั้งค่าเมนูผู้ดูแลระบบสามารถทำได้สองวิธีดังนี้:

- การตั้งค่าโดยใช้แผงควบคุมของเครื่อง
- การตั้งค่าโดยใช้ RISO Console

คู่มือนี้อธิบายขั้นตอนในการปรับตั้งค่าเมนูผู้ดูแลระบบโดยใช้แผงควบคุม

• สำหรับการปรับตั้งค่าเมนูผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้ต้องทำการล็อกอินในฐานะผู้ใช้ซึ่งมีอำนาจดูแลระบบ

การตั้งค่าโดยใช้แผงควบคุม

1 ล็อกอินเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ซึ่งมีอำนาจดูแลระบบ

กดปุ่ม [ล็อกอิน/ล็อกเอาท์] บนแผงควบคุมเพื่อล็อกอิน

2 แตะ [เมนูผู้ดูแล] บนหน้าจอ [หน้าหลัก]

3 ปรับการตั้งค่าแต่ละชนิด

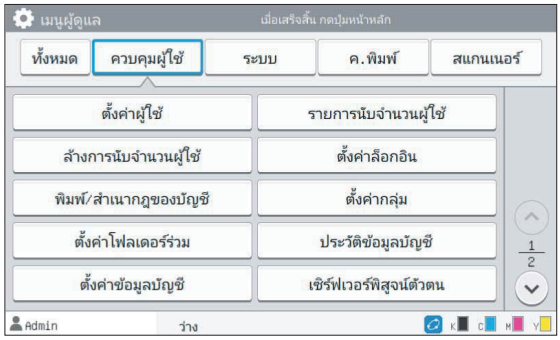

• หลังจากปรับการตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม [หน้าหลัก] เพื่อออกจากเมนูผู้ดูแลระบบ

• การเลือกปุ่มที่ด้านบนสุดของหน้าจอจะแสดงการตั้งค่าที่สอดคล้องกับปุ่มนั้นๆ
รายการที่แสดงในหน้า หน้า 14 และหลังจากนั้นจะแสดงคำอธิบายของการตั้งค่าเมนูผู้ดูแลระบบทั้งหมดของแต่ละปุ่ม

การตั้งค่าโดยใช้ RISO Console

1 เปิดโปรแกรม RISO Console

เปิดเว็บเบราเซอร์ ป้อนที่อยู่ IP ของเครื่องในแถบที่อยู่ แล้วกดปุ่ม [Enter]

2 ล็อกอินเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ซึ่งมีอำนาจดูแลระบบ

ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านแล้วคลิก [ล็อกอิน]

3 คลิก [เมนูผู้ดูแล]

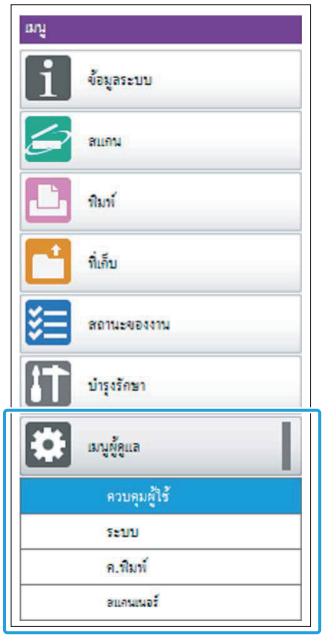

4 ปรับการตั้งค่าแต่ละชนิด

หลังจากปรับการตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้คลิก [ล็อกเอาท์] หรือปิดหน้าจอเพื่อออกจากเมนูผู้ดูแลระบบ

บทที่ 4 รายการการตั้งค่าเมนูผู้ดูแลระบบ

รายการการตั้งค่าเมนูผู้ดูแลระบบมีดังนี้

• หากไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมที่ต้องมีการกำหนดค่า การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องจะไม่แสดงขึ้น

รายการการตั้งค่าเมนูผู้ดูแลระบบ รายการการตั้งค่าเมนู

การตั้งค่าเมนูผู้ดูแลระบบแบ่งออกเป็นสี่หมวดตามฟังก์ชัน (การควบคุมผู้ใช้, ระบบ, เครื่องพิมพ์ และสแกนเนอร์) รายการหน้าอ้างอิงจะแสดงให้เห็นว่าท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดและค่าของแต่ละฟังก์ชันได้จากที่ไหนบ้าง

ปุ่มเหล่านี้จะช่วยให้ท่านไปยังการตั้งค่าที่แบ่งตามหมวดหมู่
ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อแสดงฟังก์ชันที่แบ่งออกเป็นหมวดหมู่แต่ละชนิด

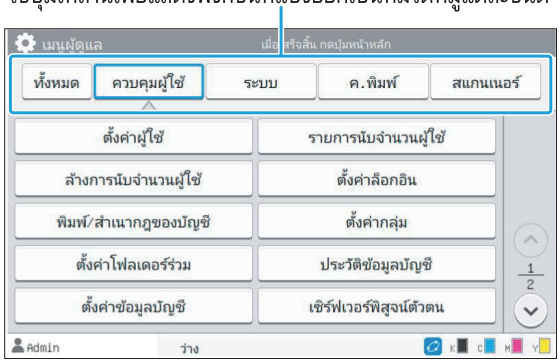

การควบคุมผู้ใช้

ฟังก์ชันนี้ทำหน้าที่จำกัดฟังก์ชันที่ผู้ใช้แต่ละท่านสามารถใช้งานได้และจัดการประวัติงาน

- ตั้งค่าผู้ใช้ ..... (หน้า 17)
- รายการนับจำนวนผู้ใช้ ..... (หน้า 17)
- ล้างการนับจำนวนผู้ใช้ ..... (หน้า 17)
- ตั้งค่าล็อกอิน ..... (หน้า 17)
- วิธีล็อกอิน ..... (หน้า 17)
- พิมพ์/สำเนากฎของบัญชี ..... (หน้า 17)
- ตั้งค่ากลุ่ม ..... (หน้า 17)
- ตั้งค่าโฟลเดอร์ร่วม ..... (หน้า 18)
- ประวัติข้อมูลบัญชี (เฉพาะแผงควบคุม) ..... (หน้า 18)
- ตั้งค่าข้อมูลบัญชี ..... (หน้า 18)
- ข้อมูลบัญชี (เฉพาะ RISO Console) ..... (หน้า 18)
- เซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตน ..... (หน้า 18)
- ลิงก์ระบบภายนอก ..... (หน้า 19)
- อ่าน/เขียนข้อมูลผู้ใช้ (เฉพาะ RISO Console) ..... (หน้า 19)

ระบบ

การตั้งค่าระบบและเครือข่ายมีดังนี้:

- การจัดการงาน/เอกสาร (หน้า 20)
- พิมพ์การตั้งค่าของผู้ดูแล/รายการตั้งค่าผู้ดูแล (หน้า 20)
- กำหนดขนาดกระดาษ (หน้า 20)
- กำหนดปุ่มฟังก์ชั่น (หน้า 20)
- ตั้งค่านาฬิกา/วันที่ (หน้า 20)
- การซิงโครไนซ์เวลา NTP (หน้า 20)
- เสียงบี๊บ (หน้า 21)
- สลับหน่วยวัด มม./นิ้ว (หน้า 21)
- ตั้งค่ารีเซ็ตอัตโนมัติ (หน้า 21)
- ตั้งค่าประหยัดพลังงาน (หน้า 21)
- ตั้งค่าปิดอัตโนมัติ (หน้า 22)
- ตารางเวลาเปิดปิด (หน้า 22)
- ตั้งเครือข่าย (IPv4) (หน้า 22)
- ตั้งเครือข่าย (IPv6) (หน้า 22)
- ตั้งเครือข่าย (ละเอียด) (หน้า 22)
- การจำกัดที่อยู่ IP (IPv4)/การจำกัดที่อยู่ IP (IPv6) (หน้า 22)
- ตั้งค่า IPsec (หน้า 22)
- โปรโตคอลที่ใช้ได้ (หน้า 22)
- ภาษาแสดงผล (หน้า 22)
- หน้าจอเริ่มต้นคอนโซล (เฉพาะ RISO Console) (หน้า 22)
- ปรับแต่งหน้าจอหลัก (หน้า 23)
- การแสดงผลเริ่มต้น (หน้า 23)
- เปลี่ยนโหมด USB ออโต้ (หน้า 23)
- ตั้งค่างานที่พิมพ์สำเร็จ (หน้า 23)
- ผู้ช่วยการตั้งค่า (เฉพาะแผงควบคุม) (หน้า 23)
- ใช้ค่าเริ่มต้นผู้ดูแล (เฉพาะแผงควบคุม) (หน้า 23)
- การทดสอบการสื่อสารปลายทาง (หน้า 24)
- การเข้ารหัสของข้อมูล HDD (หน้า 24)
- การตั้งค่าให้แสดงผลที่คอนโซล (หน้า 24)
- เขียนทับโดยลบข้อมูลทั้งหมด (หน้า 24)
- เขียนทับข้อมูลที่ลบออกแล้ว (หน้า 24)
- ค่าดีฟอลต์ของโหมดสี (หน้า 25)
- การตั้งค่าการรับข้อมูลงาน (หน้า 25)
- การตั้งค่า WebAPI (เฉพาะ RISO Console) (หน้า 25)
- ระดับบันทึกการทำงาน (เฉพาะ RISO Console) (หน้า 26)
- การจัดการใบรับรอง (เฉพาะ RISO Console) (หน้า 26)

ค.พิมพ์

การตั้งค่าฟังก์ชันเครื่องพิมพ์มีดังนี้:

- การจัดการปีกกระดาษ (เฉพาะแผงควบคุม) (หน้า 27)
- ตั้งค่างานรอพิมพ์ (หน้า 27)
- แสดงชื่องาน (หน้า 27)
- พื้นที่ที่พิมพ์ได้ (หน้า 28)
- ตั้งค่ารอบทำความสะอาด (หน้า 28)
- ตัวเลือกป้อนซองจดหมาย (หน้า 28)
- ถาดรับงานออกแต่ละโหมด (หน้า 28)
- ควบคุมตัวนำเรียงกระดาษ (หน้า 28)
- ตั้งค่าหมึก Non RISO (เฉพาะแผงควบคุม) (หน้า 28)
- หน้าจอตั้งค่าถาดกระดาษ (หน้า 29)
- จัดการไฟล์พื้นที่บาร์โค้ด (เฉพาะ RISO Console) (หน้า 29)
- การตั้งค่าโปรแกรม (เฉพาะ RISO Console) (หน้า 29)
- ลบเงา สันหนังสือ ขนาดการสแกน (เฉพาะ RISO Console) (หน้า 29)

สแกนเนอร์

การตั้งค่าฟังก์ชันสแกนมีดังนี้:

- ไดเรกทอรีข้อมูลสแกน (หน้า 30)
- การป้อนที่อยู่เมล (หน้า 30)
- ระดับตรวจจับสี/ขาวดำ (หน้า 30)
- ปุ่มทำสำเนาเพิ่ม (หน้า 30)
- ตั้งค่าบันทึกเอกสารที่สแกน (หน้า 30)
- ตั้งค่าเมล (หน้า 31)
- ยินยอมให้ป้อนที่อยู่ (หน้า 31)

• อ่าน/เขียนที่อยู่เมล
(เฉพาะ RISO Console) ..... (หน้า 31)
• อ่าน/เขียนไดเรกทอรีข้อมูลสแกน
(เฉพาะ RISO Console) ..... (หน้า 31)

รายการ/คำอธิบายการตั้งค่าเมนูผู้ดูแลระบบ

- ค่าที่ตั้งมาจากโรงงานจะขีดเส้นใต้ไว้
- แสดงการตั้งค่าที่ต้องมีการกำหนดค่าเมื่อมีการเชื่อมต่อเครื่องอ่านการ์ด IC (อุปกรณ์เสริม)
- เมื่อตั้งค่าด้วย RISO Console รายการที่ปรากฏขึ้นบน RISO Console เช่น รายการตัวเลือกต่างๆ อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏบนแผงควบคุม

ควบคุมผู้ใช้

การตั้งค่า / คำอธิบาย	ค่าที่ตั้ง / รายละเอียด
ตั้งค่าผู้ใช้ ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อลงทะเบียนผู้ใช้ที่สามารถใช้งานเครื่องนี้ได้ ผู้ดูแลระบบสามารถใช้การตั้งค่านี้ในการจำกัดโหมดที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้, การใช้งานโหมดสี และจำนวนการทำสำเนาของผู้ใช้แต่ละคน • เมื่อตั้งค่า [ตั้งค่าล็อกอิน] เป็น [OFF] การลงทะเบียนนี้ไม่มีความจำเป็น	โปรดดู หน้า 34
รายการนับจำนวนผู้ใช้ หากมีการจำกัดจำนวนงานพิมพ์หรือทำสำเนาใน [ตั้งค่าผู้ใช้] ให้ใช้ฟังก์ชั่นนี้ในการพิมพ์หรือบันทึกรายการสรุปขีดจำกัดจำนวนและการนับจำนวนของผู้ใช้แต่ละคน	• **เมื่อใช้แผงควบคุม:** [พิมพ์], [บันทึก] • **เมื่อใช้ RISO Console:** [พิมพ์], [เขียนลงไฟล์ CSV] (ระบุตำแหน่งที่ต้องการบันทึก)
ล้างการนับจำนวนผู้ใช้ หากมีการจำกัดจำนวนงานพิมพ์หรือทำสำเนาใน [ตั้งค่าผู้ใช้] ให้ใช้ฟังก์ชันนี้ในการลบการนับจำนวนของผู้ใช้ทั้งหมด	ตั้งค่าฟังก์ชันนี้โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงบนหน้าจอ
ตั้งค่าล็อกอิน กำหนดว่าต้องมีการล็อกอินหรือไม่ในการเข้าใช้งานโหมด ฟังก์ชันนี้อนุญาตให้ท่านสามารถจำกัดผู้ใช้ที่สามารถใช้งานเครื่องนี้ได้	โปรดดู หน้า 33
วิธีล็อกอิน (เมื่อมีการเชื่อมต่อเครื่องอ่านการ์ด IC) กำหนดว่าจะเปิดใช้งานการพิสูจน์ตัวตนเพื่อล็อกอินโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหรือไม่นอกเหนือจากการพิสูจน์ตัวตนของการ์ด IC สำหรับการเปิดใช้งานการล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ให้เลือก [การ์ด IC & ชื่อผู้ใช้] • อย่างไรก็ตามผู้ใช้สามารถล็อกอินจาก RISO Console ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเองได้ ไม่ว่าจะตั้งค่านี้ไว้เช่นใดก็ตาม	[การ์ด IC], [การ์ด IC & ชื่อผู้ใช้]
พิมพ์/สำเนากฎของบัญชี หากมีการกำหนดขีดจำกัดที่พิมพ์หรือทำสำเนาได้ใน [ตั้งค่าผู้ใช้] ให้กำหนดว่าจะจำกัดจำนวนงานพิมพ์และสำเนาที่สามารถทำได้ในแต่ละโหมดหรือโดยรวมทั้งหมดหรือไม่	[นับแยก], [นับรวม]
ตั้งค่ากลุ่ม กำหนดกลุ่มที่ใช้ด้วยคุณลักษณะของผู้ใช้ ท่านสามารถตั้งกลุ่มได้สูงสุด 60 กลุ่ม กลุ่มที่ตั้งไว้ ณ ที่นี้ สามารถใช้กับการตั้งค่าต่อไปนี้ • [กลุ่มบริษัท] สำหรับ [ตั้งค่าผู้ใช้] • [กลุ่มที่เลือก] สำหรับ [ตั้งค่าโฟลเดอร์ร่วม] • [ข้อมูลบัญชี] (เฉพาะ RISO Console) • เมื่อตั้งค่า [ตั้งค่าล็อกอิน] เป็น [OFF] การลงทะเบียนนี้ไม่มีความจำเป็น	โปรดดู หน้า 33

การตั้งค่า / คำอธิบาย	ค่าที่ตั้ง / รายละเอียด
ตั้งค่าโฟลเดอร์ร่วม กำหนดโฟลเดอร์สำหรับใช้บันทึกงานร่วมกัน ท่านสามารถตั้งโฟลเดอร์ได้สูงสุด 100 โฟลเดอร์ เมื่อตั้งค่า [ตั้งค่าล็อกอิน] เป็น [ON] ท่านจะสามารถจำกัดผู้ใช้สำหรับโฟลเดอร์แต่ละโฟลเดอร์ตามกลุ่มได้ ใช้รายการ [ชื่อกลุ่ม] เพื่อเลือกกลุ่มได้สูงสุด 3 กลุ่ม • หากมีการตั้งค่า [ที่เก็บ] - [บันทึก] และ [ที่เก็บ] - [โหลด] เป็น [OFF] ใน [ปรับแต่งหน้าจอหลัก] รายการนี้จะไม่แสดงขึ้น	• [เพิ่ม], [แก้ไข], [ลบ] • รายการ [ชื่อโฟลเดอร์] • กล่องข้อความ [ชื่อโฟลเดอร์] • [ผู้ใช้ที่สามารถใช้โฟลเดอร์นี้ได้] [ผู้ใช้ทั้งหมด], [กลุ่มที่เลือก] • [เปลี่ยน] • รายการ [ชื่อกลุ่ม] • รายการกลุ่มที่ได้รับอนุญาต
ประวัติข้อมูลบัญชี (เฉพาะแผงควบคุม) ใช้ฟังก์ชันนี้ในการลบไฟล์ประวัติข้อมูลบัญชีหรือบันทึกไฟล์ลงในแฟลชไดรฟ์ USB ต้องตั้งค่า [บันทึกในไฟล์ประวัติ] ไว้ที่ [ประจำวัน] หรือ [รายเดือน] ไว้ก่อนล่วงหน้าใน [ตั้งค่าข้อมูลบัญชี]	• **สำหรับการลบไฟล์:** ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการลบจากรายการ แล้วแตะ [ลบ] • **สำหรับการบันทึกไฟล์ลงในแฟลชไดรฟ์ USB:** ให้เสียบแฟลชไดรฟ์ USB เข้ากับเครื่อง เลือกไฟล์ที่ต้องการบันทึกจากรายการ แล้วแตะ [บันทึกใน USB ไดรฟ์]
ตั้งค่าข้อมูลบัญชี กำหนดว่าจะล้างข้อมูลบัญชีโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่กำหนดหรือไม่ หากเลือก [ลบอัตโนมัติ] ข้อมูลบัญชีจะถูกล้างออกโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่เลือกไว้ • ข้อมูลบัญชีคือประวัติของงานที่ดำเนินการโดยเครื่องนี้ ฟังก์ชันนี้จะบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น สถานะการเสร็จสมบูรณ์ของงานพิมพ์, สำเนา, สแกน, งานจากที่เก็บและจาก USB แต่ละงาน, ชื่อเจ้าของ, เวลาที่ดำเนินการ, จำนวนหน้า, จำนวนสำเนา และเวลาที่เริ่มงาน • **[บันทึกในไฟล์ประวัติ]** เลือกตัวเลือกนี้เพื่อบันทึกข้อมูลบัญชีตามช่วงเวลาที่กำหนด ไฟล์ประวัติจะได้รับการบันทึกลงในเครื่องตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ที่นี่ สามารถเรียกดูไฟล์ประวัติข้อมูลที่บันทึกไว้ได้โดยใช้ [ประวัติข้อมูลบัญชี] หรือ [ข้อมูลบัญชี] • **[การรับข้อมูลบัญชีผ่าน FTP]** เลือกตัวเลือกนี้เพื่อรับข้อมูลบัญชีผ่าน FTP	• [ลบด้วยตนเอง], [ลบอัตโนมัติ] • [ชั่วโมง], [วัน] (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 1 - 99 (การตั้งค่าจากโรงงาน: 7 วัน) • [บันทึกในไฟล์ประวัติ] [OFF], [ประจำวัน], [รายเดือน] • [การรับข้อมูลบัญชีผ่าน FTP] [OFF], [ON] • [ชื่อผู้ใช้ FTP]: บัญชี • [รหัสผ่าน FTP]: มีตัวเลขและตัวอักษรได้ถึง 16 ตัว
ข้อมูลบัญชี (เฉพาะ RISO Console) ใช้ฟังก์ชันนี้ในการลบหรือดาวน์โหลดรายการงานปัจจุบันของรายการข้อมูลบัญชี (ก่อนถึงช่วงเวลาบันทึก) หรือไฟล์ประวัติลงในคอมพิวเตอร์ ต้องตั้งค่า [บันทึกในไฟล์ประวัติ] ไว้ที่ [ประจำวัน] หรือ [รายเดือน] ไว้ก่อนล่วงหน้าใน [ตั้งค่าข้อมูลบัญชี] สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ข้อมูลบัญชี โปรดดู "ข้อมูลบัญชี" (หน้า 70)	• **สำหรับการลบไฟล์:** ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการลบจากรายการ [ปัจจุบัน] หรือ [ไฟล์ประวัติ] แล้วคลิก [ลบ] • **สำหรับการดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์:** ให้เลือกไฟล์จากรายการ [ปัจจุบัน] หรือ [ไฟล์ประวัติ] แล้วคลิก [ดาวน์โหลด]
เซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตน ปรับการตั้งค่านี้โดยใช้เซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตนภายนอกเมื่อท่านรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ที่มีบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตนภายนอก ผู้ใช้ที่ไม่มีบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตนภายนอกจะไม่สามารถรับการพิสูจน์ตัวตนได้ • ขณะใช้งานการพิสูจน์ตัวตนของเซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตนภายนอก ท่านไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้ลงในเครื่องนี้ และท่านสามารถจัดการข้อมูลจากส่วนกลางได้บนเซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตนภายนอก	โปรดดู หน้า 40

การตั้งค่า / คำอธิบาย	ค่าที่ตั้ง / รายละเอียด
ลิงก์ระบบภายนอก รายการที่แสดงจะแตกต่างกันไปตามวิธีการเชื่อมโยงของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ภายนอกที่ท่านใช้สำหรับฟังก์ชันที่มีให้ใช้งานหรือจำกัดการใช้งานเมื่อใช้ลิงก์ระบบภายนอก โปรดดู “การใช้ลิงก์ระบบภายนอก” (หน้า 45) • เครื่องนี้มีการกำหนดค่ามาจากโรงงาน เพื่อให้ท่านสามารถระบุลิงก์ระบบภายนอกโดยใช้ซอฟต์แวร์ MPS ได้ เมื่อใช้เบราเซอร์ที่อยู่ในเครื่องนี้ กรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง • MPS ย่อมาจาก “Managed Print Service” เป็นแอพพลิเคชั่นที่สนับสนุนการจัดการธุรกิจการพิมพ์แบบครบวงจรหรือการจัดจ้างภายนอก	• [OFF], [ON] • [ที่อยู่]: มีตัวอักขระได้ถึง 256 ตัว • [พอร์ต]: 1 - 65535 (การตั้งค่าจากโรงงาน: 9191) • [วิธีการเชื่อมต่อ] [http], [https] • [การทำงานร่วมกันของเบราว์เซอร์]* ช่องทำเครื่องหมาย [ใช้] ไม่เลือก, เลือก • [ทดสอบสื่อสาร]* • [URL การเชื่อมต่อเบราว์เซอร์]*: มีตัวอักขระได้ถึง 256 ตัว • [การตั้งค่าพรอกซี]* ช่องทำเครื่องหมาย [ใช้] ไม่เลือก, เลือก • [ละเอียด]* [ที่อยู่พรอกซีที่จะใช้งาน]: มีตัวอักขระได้ถึง 256 ตัว [พอร์ต]: 1 - 65535 [ใช้พรอกซีสำหรับที่อยู่ภายใน] ช่องทำเครื่องหมาย [ใช้] ไม่เลือก, เลือก [ห้ามใช้พรอกซีสำหรับที่อยู่ที่เริ่มต้นด้วย]: มีตัวอักขระได้ถึง 1024 ตัว * รายการนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อใช้ลิงก์ระบบภายนอกกับเบราเซอร์ที่อยู่ในเครื่องนี้
อ่าน/เขียนข้อมูลผู้ใช้ (เฉพาะ RISO Console) อ่านหรือเขียนข้อมูลสำหรับผู้ใช้หลายคนในคราวเดียวกันโดยใช้ไฟล์ CSV	โปรดดู หน้า 36

ระบบ

การตั้งค่า / คำอธิบาย	ค่าที่ตั้ง / รายละเอียด
การจัดการงาน/เอกสาร ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายละเอียดงาน (เอกสาร) ทั้งหมดและลบงานได้ • แตะหมวดหมู่ เช่น [ชื่อเอกสาร] หรือ [ชื่อโฟลเดอร์] เพื่อเรียงงานตามลำดับจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อย	• [เสร็จสิ้น] • [งานรอพิมพ์] • [ที่เก็บเอกสาร] • [ละเอียด], [ลบ], [เปิด] • เมนูย่อย [เลือกทั้งหมด], [เลิกการเลือกทั้งหมด] [ลบ]
พิมพ์การตั้งค่าของผู้ดูแล/รายการตั้งค่าผู้ดูแล ผู้ดูแลระบบสามารถพิมพ์รายการค่าที่ตั้งไว้ในเมนูผู้ดูแลระบบได้ • ใส่กระดาษขนาด A4 ในถาดมาตรฐาน • ท่านสามารถพิมพ์จาก [รายการตั้งค่าผู้ดูแล] บน RISO Console	ปฏิบัติตามข้อความสำหรับการใช้งานที่แสดงบนหน้าจอ
กำหนดขนาดกระดาษ ใช้ฟังก์ชันนี้ในการลงทะเบียนกระดาษที่มีขนาดไม่ปกติได้สูงสุด 99 ขนาด ชื่อกระดาษที่ลงทะเบียนจะแสดงขึ้นเป็นตัวเลือกใน [ขนาดกระดาษ] - [กำหนดเอง]	• [เพิ่ม], [แก้ไข], [ลบ] • [ขนาดกระดาษ]: 90 มม. x 148 มม. ถึง 340 มม. x 550 มม. • [ชื่อที่ลงทะเบียน]
กำหนดปุ่มฟังก์ชั่น ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อกำหนดโหมดและฟังก์ชันที่ใช้บ่อยให้กับปุ่มฟังก์ชันบนแผงควบคุม ท่านสามารถกำหนดโหมดหรือฟังก์ชั่นให้กับปุ่ม [F1], [F2] และ [F3] แต่ละปุ่มได้	[ไม่มีการป้อน]*, [สำเนา], [สแกน (เมล)], [สแกน (PC)], [สแกน (คอนโซล)], [พิมพ์], [ที่เก็บ (บันทึก)], [ที่เก็บ (โหลด)], [USB (บันทึก)], [USB (โหลด)], [เบราว์เซอร์], [ข้อมูลระบบ], [ตัวนับ]*, [ตัวปลดล็อคฝาหน้า], [พิมพ์แบบช้า], [โปรแกรม], [ตั้งค่าถาดกระดาษ], [ลบเงา สันหนังสือ] * ค่าเริ่มต้นจะแตกต่างกันไปตามปุ่มฟังก์ชัน ดูรายการต่อไปนี้ [F1]: [ตัวนับ] [F2] และ [F3]: [ไม่มีการป้อน]
ตั้งค่านาฬิกา/วันที่ กำหนดวันที่และเวลา	• [ปี/เดือน/วัน] • [ชม.:น.] • [รูปแบบวันที่] [yyyy/mm/dd], [mm/dd/yyyy], [dd/mm/yyyy]
การซิงโครไนซ์เวลา NTP รับเวลาที่ถูกต้องจากเซิร์ฟเวอร์ NTP เพื่อซิงโครไนซ์กับเวลาของเครื่อง • ตั้งเซิร์ฟเวอร์ NTP เป็น [ON] และป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์ในกล่องข้อความ [ที่อยู่] • กำหนดเวลาในการเข้าถึงสำหรับการซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์ NTP ใน [หยุดทำงาน (วินาที)] หากเครื่องไม่ได้การตอบรับจากเซิร์ฟเวอร์ NTP ภายในเวลาที่กำหนด การซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์ NTP จะถูกยกเลิก • ฟังก์ชันนี้จะเป็นประโยชน์หากท่านกำหนดค่า [เซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตน], [ตารางเวลาเปิดปิด] หรือฟังก์ชันอื่นๆ ที่ต้องมีเวลาที่ถูกต้อง • หากตั้งค่า [การซิงโครไนซ์เวลา NTP] เป็น [ON] ท่านจะสามารถกำหนดค่าได้เฉพาะ [รูปแบบวันที่] สำหรับ [ตั้งค่านาฬิกา/วันที่]	• [OFF], [ON] • [ที่อยู่] ชื่อเซิร์ฟเวอร์, ที่อยู่ IP (IPv4)/(IPv6) • [ช่วง (ชั่วโมง)]: 1 ชั่วโมง - 500 ชั่วโมง (การตั้งค่าจากโรงงาน: 168 ชั่วโมง) • [หยุดทำงาน (วินาที)]: 5 วินาที - 120 วินาที (การตั้งค่าจากโรงงาน: 5 วินาที)

การตั้งค่า / คำอธิบาย	ค่าที่ตั้ง / รายละเอียด
เสียงบี๊บ กำหนดว่าจะเปิดใช้งานเสียงบี๊บเมื่อใช้งานปุ่มต่างๆ และเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือไม่ • **[OFF]** ปิดเสียงบี๊บ • **[จำกัดแล้ว]** เปิดทำงานเฉพาะเสียงข้อผิดพลาด • **[ON]** เปิดทำงานทั้งเสียงยืนยันและเสียงข้อผิดพลาด	[OFF], [จำกัดแล้ว], [ON]
สลับหน่วยวัด มม./นิ้ว กำหนดหน่วยวัดความยาวที่ใช้ในเครื่อง การแสดงขนาดกระดาษจะเปลี่ยนไปตามหน่วยที่เลือก	[mm], [inch]
ตั้งค่ารีเซ็ตอัตโนมัติ ฟังก์ชันนี้จะรีเซ็ตเครื่องเป็นค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานเครื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง	• [OFF], [ON] • การตั้งค่าเวลารีเซ็ตอัตโนมัติ: 1 นาที - 60 นาที (การตั้งค่าจากโรงงาน: 3 นาที)
ตั้งค่าประหยัดพลังงาน สลับเครื่องพิมพ์เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานเมื่อไม่มีการใช้งานตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด โหมดประหยัดพลังงานมี 2 ตัวเลือก ได้แก่: [ไฟพื้นหลังอัตโนมัติ-ปิด] และ [พักอัตโนมัติ] เลือกพักการทำงานได้จากระดับพลังงานที่ใช้ทั้ง 2 ระดับ ได้แก่: [ต่ำ] หรือ [มาตรฐาน] • **[พักอัตโนมัติ]** ในสถานะนี้ แผงสัมผัสจะปิดทำงานและปุ่ม [ปลุกเครื่อง] จะสว่างขึ้น กดปุ่ม [ปลุกเครื่อง] เพื่อกลับสู่การทำงาน • **[ไฟพื้นหลังอัตโนมัติ-ปิด]** ในสถานะนี้ แผงสัมผัสจะปิดทำงานและปุ่ม [ปลุกเครื่อง] จะสว่างขึ้น ใส่ต้นฉบับบนสแกนเนอร์ หรือกดปุ่ม [ปลุกเครื่อง] บนแผงควบคุมเพื่อกลับสู่สถานะการทำงานปกติ **• ค่าในการตั้งค่าจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่ามีการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือไม่** **• เมื่อใช้งานเครื่องโดยไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย* พลังงานที่ใช้ในโหมดพักเครื่องจะถูกตั้งค่าเป็น [มาตรฐาน] เสมอ นอกจากนี้ เวลาพักอัตโนมัติจะเปลี่ยนเป็น 19 นาที หรือน้อยกว่านั้นโดยอัตโนมัติ** - *ใช้งานเครื่องโดยไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายหากสาย LAN ทั้งหมดถูกถอดออก **• หากท่านตั้ง [ไฟฟ้าที่ใช้ (ขณะรอทำงาน)] เป็น [ต่ำ] ท่านสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าระดับ [มาตรฐาน] อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดดังต่อไปนี้** - RISO Console ไม่แสดงขึ้นในโหมดพักเครื่อง - หากท่านพยายามพิมพ์ในสภาพแวดล้อมแบบเครือข่ายที่ไม่ได้เปิดใช้งานการสื่อสาร Wake On LAN เครื่องพิมพ์จะไม่กลับสู่การทำงานโดยอัตโนมัติ ต้องแน่ใจว่าได้กำหนดที่อยู่ MAC ใน [ที่อยู่ MAC เครื่องพิมพ์] ในแท็บ [ส.แวดล้อม] ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “Wake On LAN” ใน “คู่มือผู้ใช้” **• เมื่อตั้งค่า [ไฟฟ้าที่ใช้ (ขณะรอทำงาน)] เป็น [มาตรฐาน] พลังงานที่ใช้จะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อใช้การตั้งค่า [ต่ำ]**	• [พักอัตโนมัติ] เวลาพักอัตโนมัติ: 1-120 นาที (การตั้งค่าจากโรงงาน: 19 นาที) มีการเชื่อมต่อเครือข่าย: [ไฟฟ้าที่ใช้ (ขณะรอทำงาน)] [ต่ำ], [มาตรฐาน] ไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย: [ไฟฟ้าที่ใช้ (ขณะรอทำงาน)] [มาตรฐาน] • [ไฟพื้นหลังอัตโนมัติ-ปิด] [OFF], [ON] เวลาไฟพื้นหลังอัตโนมัติ-ปิด: 1 นาที - 60 นาที (การตั้งค่าจากโรงงาน: 10 นาที)

การตั้งค่า / คำอธิบาย	ค่าที่ตั้ง / รายละเอียด
ตั้งค่าปิดอัตโนมัติ ฟังก์ชันนี้จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานเครื่องพิมพ์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง • **ค่าในการตั้งค่าจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่ามีการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือไม่** • **เมื่อตั้งค่าการปิดเครื่องอัตโนมัติเป็น OFF พลังงานที่ใช้จะเพิ่มขึ้น** • **เมื่อใช้งานเครื่องโดยไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย* เวลาปิดอัตโนมัติจะเปลี่ยนเป็น 19 นาที หรือน้อยกว่านั้นโดยอัตโนมัติ** - *ใช้งานเครื่องโดยไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายหากสาย LAN ทั้งหมดถูกถอดออก	มีการเชื่อมต่อเครือข่าย: • [OFF], [ON] • การตั้งค่าเวลาปิดอัตโนมัติ: 1 นาที - 120 นาที (การตั้งค่าจากโรงงาน: 90 นาที) ไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย: • [OFF], [ON] • การตั้งค่าเวลาปิดอัตโนมัติ: 1 นาที - 120 นาที (การตั้งค่าจากโรงงาน: 19 นาที)
ตารางเวลาเปิดปิด ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเปิดและปิดเครื่องตามเวลาที่กำหนดโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถลงทะเบียนตารางเวลาและวันในการเริ่มหรือสิ้นสุดการใช้งานได้ถึง 10 ชุดตามสภาพแวดล้อมในการใช้งานของท่าน ฟังก์ชันนี้จะป้องกันไม่ให้ลืมปิดเครื่องพิมพ์ซึ่งช่วยท่านประหยัดพลังงานได้	โปรดดู หน้า 47
ตั้งเครือข่าย (IPv4) ใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อใช้งานเครื่องพิมพ์ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย ฟังก์ชันนี้เป็นการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโปรโตคอลรุ่น 4 • หากท่านปรับตั้งค่าจาก RISO Console ท่านสามารถลงทะเบียนการตั้งเครือข่าย IPv4 และ IPv6 และการตั้งเครือข่าย (ละเอียด) ได้บนหน้าจอ [ตั้งค่าเครือข่าย]	โปรดดู หน้า 49
ตั้งเครือข่าย (IPv6) ใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อใช้งานเครื่องพิมพ์ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย ฟังก์ชันนี้เป็นการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโปรโตคอลรุ่น 6	โปรดดู หน้า 49
ตั้งเครือข่าย (ละเอียด) กำหนดรายละเอียดของสภาพแวดล้อมเครือข่ายของท่าน รายการการตั้งค่าจะแตกต่างไปตามสภาพแวดล้อมเครือข่ายของท่าน	โปรดดู หน้า 49
การจำกัดที่อยู่ IP (IPv4) / การจำกัดที่อยู่ IP (IPv6) ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อจำกัดคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานเครื่องพิมพ์นี้ได้ ป้อนที่อยู่ IP และซับเน็ตมาส์ก (IPv4) หรือความยาวคำนำหน้า (IPv6) ของคอมพิวเตอร์ที่อนุญาตให้เข้าใช้งานเครื่องพิมพ์นี้ได้	โปรดดู หน้า 51
ตั้งค่า IPsec ใช้ฟังก์ชันนี้ขณะใช้งานเครื่องพิมพ์ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่ใช้การเข้ารหัสแบบ IPsec ท่านสามารถป้องกันการรั่วไหลและการแทรกแซงข้อมูล รายการการตั้งค่าจะแตกต่างไปตามสภาพแวดล้อมเครือข่ายของท่าน	โปรดดู หน้า 52
โปรโตคอลที่ใช้ได้ ใช้ฟังก์ชันนี้ขณะใช้งานโปรโตคอลในการส่งข้อมูล • RISO Console จะไม่แสดงเมื่อตั้ง [HTTP/HTTPS] เป็น [OFF]	[LPR/LPD], [RAW], [IPP], [FTP], [HTTP/HTTPS], [SNMP], [SLP] (การตั้งค่าจากโรงงาน: [ON])
ภาษาแสดงผล กำหนดภาษาที่ต้องการให้แสดงบนแผงสัมผัส หลังจากตั้งภาษาเสร็จแล้ว ส่วนแสดงผลทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นภาษาที่เลือก	ดูแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ว่ามีภาษาใดให้บริการบ้าง
หน้าจอเริ่มต้นคอนโซล (เฉพาะ RISO Console) กำหนดหน้าจอที่ต้องการให้แสดงขึ้นเมื่อ RISO Console เริ่มการทำงาน	[ข้อมูลระบบ], [หน้าจอล็อกอิน]

การตั้งค่า / คำอธิบาย	ค่าที่ตั้ง / รายละเอียด
ปรับแต่งหน้าจอหลัก ท่านสามารถกำหนดปุ่มโหมดที่ต้องการให้แสดงขึ้นบนหน้าจอหลัก และปรับตั้งค่าลำดับของปุ่มต่างๆ	• [สำเนา] • [สแกน] [เมล], [PC], [คอนโซล] • [พิมพ์] • [ที่เก็บ] [บันทึก], [โหลด] • [USB] [บันทึก], [โหลด] • [ตั้งค่าแสดง]
การแสดงผลเริ่มต้น กำหนดหน้าจอที่จะแสดงขึ้นเมื่อเปิดเครื่องหรือหลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันรีเซ็ตอัตโนมัติ	[หน้าจอหลัก], [สำเนา], [สแกน (เมล)], [สแกน (PC)], [สแกน (คอนโซล)], [พิมพ์], [ที่เก็บ (บันทึก)], [ที่เก็บ (โหลด)]
เปลี่ยนโหมด USB ออโต้ เมื่อใช้การตั้งค่านี้ เครื่องพิมพ์จะเข้าสู่โหมด USB โดยอัตโนมัติ และแสดงหน้าจอที่บอกให้ผู้ใช้เลือก [บันทึก] หรือ [โหลด] เมื่อมีการเสียบแฟลชไดรฟ์ USB เข้ากับเครื่องพิมพ์ • หากกำหนดให้ต้องมีการล็อกอินในโหมด USB และผู้ใช้ยังไม่ได้ทำการล็อกอิน หน้าจอ [ล็อกอิน] จะปรากฏขึ้นมา เมื่อท่านเสียบแฟลชไดรฟ์ USB เข้ากับเครื่องพิมพ์หลังจากทำการล็อกอิน เครื่องพิมพ์จะเข้าสู่โหมด USB	[OFF], [ON]
ตั้งค่างานที่พิมพ์สำเร็จ กำหนดว่าจะจัดเก็บบันทึกงานที่เสร็จแล้วลงในหน้าจอ [สถานะของงาน] - [เสร็จสิ้น] หรือไม่ เมื่อทำการบันทึกงานที่สำเร็จ ให้ตั้งช่วงเวลาที่ต้องการบันทึกและกำหนดว่าจะห้ามหรืออนุญาตให้มีการพิมพ์ซ้ำ ทำเครื่องหมายในช่อง [อนุญาตแล้ว] เพื่อเปิดให้มีการเลือกงานที่เสร็จแล้วบนหน้าจอ [เสร็จสิ้น] และพิมพ์ซ้ำงานที่เลือกโดยการแตะ [พิมพ์] ในเมนูย่อย	• [OFF], [บันทึก] • [ชั่วโมง], [วัน], [งานที่บันทึก] (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 1 - 99 (การตั้งค่าจากโรงงาน: 1 ชั่วโมง) • กล่องทำเครื่องหมาย [อนุญาตแล้ว] ไม่เลือก, เลือก
ผู้ช่วยการตั้งค่า (เฉพาะแผงควบคุม) ตัวช่วยนี้จะดำเนินการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับการติดตั้ง • คุณสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นของ [โหมดสี] ของแต่ละโหมด	ปฏิบัติตามข้อความสำหรับการใช้งานที่แสดงบนหน้าจอ
ใช้ค่าเริ่มต้นผู้ดูแล (เฉพาะแผงควบคุม) ฟังก์ชันนี้จะล้างการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบและลบข้อมูลผู้ใช้ออก และคืนการตั้งค่าทั้งหมดกลับสู่ค่าเริ่มต้น • **[ลบ]** ฟังก์ชันนี้จะลบผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้ โฟลเดอร์ส่วนตัว และโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันทั้งหมด • **[ตกลง]** ฟังก์ชันนี้จะคืนการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบทั้งหมดที่ไม่ใช่ข้อมูลผู้ใช้ข้างต้นกลับสู่การตั้งค่าจากโรงงาน • **เมื่อกลับไปใช้ค่าเริ่มต้นของระบบแล้ว ท่านจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลกลับมาได้**	[ลบ], [ตกลง]

การตั้งค่า / คำอธิบาย	ค่าที่ตั้ง / รายละเอียด
การทดสอบการสื่อสารปลายทาง ฟังก์ชันนี้ทำให้ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าการเครื่องและคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่อสามารถสื่อสารกันได้หรือไม่ เมื่อไม่สามารถพิมพ์ข้อมูลที่ได้รับจากคอมพิวเตอร์หรือไม่สามารถส่งข้อมูลที่สแกนไปยังคอมพิวเตอร์ได้ แสดงว่าอาจเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์	• [LAN0], [LAN1] • [ที่อยู่ IP หรือชื่อโฮสต์]: มีตัวเลขและตัวอักษรได้ถึง 255 ตัว • [IPv4], [IPv6] • [เริ่ม], [หยุด] ผลยืนยันของการสื่อสารจะปรากฏขึ้น
การเข้ารหัสของข้อมูล HDD เข้ารหัสข้อมูลที่บันทึกอยู่ในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องนี้ เช่น ข้อมูลงาน และข้อมูลเอกสาร	โปรดดู หน้า 56
การตั้งค่าให้แสดงผลที่คอนโซล ระบุรายการเมนูที่ปรากฏบน RISO Console สำหรับพอร์ต LAN0 และพอร์ต LAN1	**[LAN0]** • [สแกน] [OFF], [ON] • [พิมพ์] [OFF], [ON] • [ที่เก็บ] [OFF], [ON] • [สถานะของงาน] [OFF], [ON] **[LAN1]** • [สแกน] [OFF], [ON] • [พิมพ์] [OFF], [ON] • [ที่เก็บ] [OFF], [ON] • [สถานะของงาน] [OFF], [ON]
เขียนทับโดยลบข้อมูลทั้งหมด เมื่อตั้งค่านี้เป็น [ON] ข้อมูลบางอย่าง เช่น รายละเอียดการตั้งค่าผู้ดูแลระบบและข้อมูลผู้ใช้ที่บันทึกอยู่ในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องนี้จะถูกเขียนทับและลบออกเมื่อทำการ [ใช้ค่าเริ่มต้นผู้ดูแล] • ข้อมูลที่ถูกเขียนทับและลบออกจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับค่าที่กำหนดสำหรับ [ใช้ค่าเริ่มต้นผู้ดูแล] (โปรดดู หน้า 23) • เมื่อการเขียนทับและการลบเสร็จสมบูรณ์ เวลาที่ใช้ในการทำจนเสร็จสิ้นจะปรากฏบนแผงควบคุม	[OFF], [ON]
เขียนทับข้อมูลที่ลบออกแล้ว เมื่อตั้งค่านี้เป็น [ON] ข้อมูลของเอกสารที่ลบออก งานรอลำดับ และส่วนที่เก็บซึ่งใช้จัดเก็บข้อมูลส่วนที่เหลือชั่วคราวจะถูกเขียนทับและลบออกโดยอัตโนมัติ	[OFF], [ON]

การตั้งค่า / คำอธิบาย	ค่าที่ตั้ง / รายละเอียด
ค่าดีฟอลต์ของโหมดสี ระบุโหมดสีที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละโหมด • เมื่อตั้งค่าซ่อนโหมดใดไว้ใน [ปรับแต่งหน้าจอหลัก] ปุ่มโหมดที่เกี่ยวข้องจะไม่แสดงขึ้น (โปรดดู หน้า 23) • [ที่เก็บ] จะระบุโหมดสีที่เป็นค่าเริ่มต้นของที่เก็บ (บันทึก) • [USB-โหลด] จะไม่แสดงขึ้นหากไม่ได้ติดตั้งชุดเคร่อื งมือ PS เสรมิ	• [สำเนา] ComColor FT5430/FT5430R/ FT5230/FT5230R/FT5231/ FT5231R/FT5000/FT5000R: [อัตโนมัติ], [ครบทุกสี], [ดำ] ComColor FT2430: [อัตโนมัติ], [สองสี], [ดำ], [แดง] • [สแกน] [อัตโนมัติ], [ครบทุกสี], [สีเทา], [ดำ] • [ที่เก็บ] ComColor FT5430/FT5430R/ FT5230/FT5230R/FT5231/ FT5231R/FT5000/FT5000R: [อัตโนมัติ], [ครบทุกสี], [ดำ] ComColor FT2430: [อัตโนมัติ], [สองสี], [ดำ], [แดง] • [USB-บันทึก] [อัตโนมัติ], [ครบทุกสี], [สีเทา], [ดำ] • [USB-โหลด] ComColor FT5430/FT5430R/ FT5230/FT5230R/FT5231/ FT5231R/FT5000/FT5000R: [อัตโนมัติ], [ครบทุกสี], [ดำ] ComColor FT2430: [อัตโนมัติ], [สองสี], [ดำ], [แดง]
การตั้งค่าการรับข้อมูลงาน เลือกตัวเลือกนี้เพื่อรับข้อมูลงานสำเนาหรือสแกน และบันทึกของงานเหล่านี้ผ่าน FTP	โปรดดู หน้า 58
การตั้งค่า WebAPI (เฉพาะ RISO Console) การพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้และการรับข้อมูลสแกนสามารถดำเนินการผ่านเครือข่ายได้โดยใช้ WebAPI • ฟังก์ชันนี้อาจไม่แสดงขึ้น สำหรับการใช้งานฟังก์ชันนี้ โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง • เมื่อตั้งค่า [เซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตน] เป็น [ON] จะไม่สามารถเลือก [HASH] ได้ • เมื่อตั้งค่า [ลิงก์ระบบภายนอก] เป็น [ON] จะไม่สามารถเลือก [HASH] ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเชื่อมโยงของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ภายนอกที่ท่านใช้ • หากเลือก [HASH] ข้อมูลที่แฮชด้วยอัลกอริทึมแฮชจะได้รับการแจ้งเตือน • หากเลือก [เข้ารหัสลับ] จะใช้กุญแจสมมาตรที่ส่งออกในการแจ้งเตือนข้อมูลที่เข้ารหัสไว้ในรูปแบบ AES เมื่อคลิก [ส่งออก] ในขณะที่ยังไม่มีการสร้างกุญแจ กุญแจจะถูกสร้างขึ้นก่อนการส่งออก	• [OFF], [ON] • [พอร์ท WebAPI] 0 - 65535 (การตั้งค่าจากโรงงาน: 8443) • [วิธีรับการแจ้งเตือนข้อมูลรหัสผ่าน/บัตร IC] [ข้อความธรรมดา] [HASH]: [SHA-224], [SHA-256], [SHA-384], [SHA-512] [เข้ารหัสลับ]: [AES-128], [AES-256] [คีย์สมมาตร]: [ส่งออก], [รีเฟรช] • [การตั้งค่าการหมดอายุของโทเค็น API]: ไม่มีระยะเวลาการหมดอายุ, กำหนดระยะเวลาการหมดอายุ ระยะเวลาที่มีผลใช้งาน: 1- 999 วัน (การตั้งค่าจากโรงงาน: 30 วัน)

การตั้งค่า / คำอธิบาย	ค่าที่ตั้ง / รายละเอียด
ระดับบันทึกการทำงาน (เฉพาะ RISO Console) สามารถส่งประวัติการใช้งานเครื่องพิมพ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์การจัดการ RISO ได้ กำหนดระดับของประวัติการใช้งาน (การจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน) ที่จะส่ง • เปลี่ยนระดับเมื่อได้รับคำแนะนำจากผู้จัดจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองให้ดำเนินการดังกล่าว	[ระดับ 1 (มาตรฐาน)], [ระดับ 2 (รายละเอียด)]
การจัดการใบรับรอง (เฉพาะ RISO Console) สามารถจัดการใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ ใบรับรองไคลเอ็นต์ และใบรับรอง CA ระดับกลางที่จะใช้สำหรับแต่ละโปรโตคอลได้ ใบรับรองที่จัดการโดยเซิร์ฟเวอร์และไคลเอ็นต์จะแสดงตามลำดับ	• [เซิร์ฟเวอร์], [ไคลเอนต์] • [นำเข้า] • [ลบ] • [ส่งออก] • [กลับไปที่เมนูผู้ดูแล]

ค.พิมพ์

การตั้งค่า / คำอธิบาย	ค่าที่ตั้ง / รายละเอียด
การจัดการปึกกระดาษ (เฉพาะแผงควบคุม) ป้อนจำนวนตลับหมึกที่ซื้อเพื่อดูสต็อกตลับหมึกในปัจจุบัน เมื่อสต็อกมีจำนวนตลับหมึกถึงจำนวนที่กำหนด ข้อความยืนยันจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ หรือจะมีอีเมลส่งไปแจ้งผู้ดูแลระบบ • เพื่อแสดงข้อความยืนยัน โปรดใส่ตลับหมึกอย่างน้อยหนึ่งตลับใน [ตั้งจำนวนสำหรับแสดงข้อความยืนยัน (ไม่แสดงข้อความเมื่อเท่ากับ 0)] • ฟังก์ชันนี้อาจไม่แสดงขึ้น สำหรับการใช้งานฟังก์ชันนี้ โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง	• [ข้อความยืนยัน] [OFF], [ON] • [ตั้งจำนวนสำหรับแสดงข้อความยืนยัน (ไม่แสดงข้อความเมื่อเท่ากับ 0)] 0 ถึง 99 ตลับ • [จำนวนที่ซื้อ] 0 ถึง 99 ตลับ • [สต็อก] 0 ถึง 99 ตลับ [รีเซ็ต] • [เมลไปยังผู้ดูแลระบบของคุณ] กล่องทำเครื่องหมาย [ส่ง] ไม่เลือก, เลือก • [ละเอียด] [ที่อยู่], [ผู้ส่ง], [หัวเรื่อง], [เนื้อหา], [รีเซ็ต], [ทดสอบสื่อสาร]
ตั้งค่างานรอพิมพ์ กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการบันทึกเอกสารที่อยู่บนหน้าจอ [รายการงานรอพิมพ์] ในโหมดพิมพ์ งานที่เลยช่วงเวลาที่กำหนดไว้จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถกำหนดให้พักงานทั้งหมดที่รับมาจากคอมพิวเตอร์ไว้หรือพิมพ์โดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาที่กำหนด หากท่านสั่งพักงานทั้งหมด งานที่ยังอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดจะถูกเพิ่มลงใน [รายการงานรอพิมพ์] • **[ช่วงเวลา]** ตั้งช่วงเวลาสำหรับงานรอพิมพ์ และกำหนดว่าจะให้พิมพ์งานโดยอัตโนมัติเมื่อหมดเวลารอพิมพ์หรือไม่ ท่านสามารถป้อนเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของ [ช่วงเวลา] โดยใช้ปุ่มหมายเลข • แม้ว่าจะใช้ [ตารางเวลาเปิดปิด] หากกำหนด [ตั้งค่างานรอพิมพ์] เป็น [ON] เครื่องพิมพ์นี้จะไม่เข้าสู่โหมดพร้อมรอใช้งาน • งานพิมพ์จะไม่สามารถเริ่มต้นโดยอัตโนมัติได้หากเกิดไฟดับหรือปิดไฟฟ้าหลักของเครื่องพิมพ์ • ฟังก์ชันนี้จะทำงานเมื่อกำหนดให้ [ตั้งค่าล็อกอิน] เป็น [OFF] เมื่อกำหนดให้ [ตั้งค่าล็อกอิน] เป็น [ON] การพิมพ์จะไม่เริ่มต้นขึ้นแม้ว่าจะถึงช่วงเวลาที่กำหนดไว้ • เมื่อช่วงเวลาที่กำหนดใน [ตั้งค่างานรอพิมพ์] สิ้นสุดระหว่างระยะเวลาที่กำหนดใน [ช่วงเวลา] งานรอพิมพ์จะถูกลบออก	• [OFF], [ON] • [นาที], [ชั่วโมง], [วัน] (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 1 - 99 (การตั้งค่าจากโรงงาน: 1 ชั่วโมง) • [เพิ่มงานทั้งหมดที่ได้รับจากพีซีในรายการงานรอพิมพ์?] กล่องทำเครื่องหมาย [อนุญาตแล้ว] ไม่เลือก, เลือก • [ช่วงเวลา] [OFF], [ON] • [เริ่ม (ชั่วโมง: นาที)], [สิ้นสุด (ชม.: น.)] 00:00 - 23:59 • [ต้องการเริ่มพิมพ์อัตโนมัติ เมื่อถึงเวลา?] กล่องทำเครื่องหมาย [เริ่ม] ไม่เลือก, เลือก
แสดงชื่องาน กำหนดว่าจะเปิดเผยชื่องานบนหน้าจอ [รายการงานรอพิมพ์] ในโหมดพิมพ์หรือไม่ เมื่อตั้งฟังก์ชันนี้เป็น [OFF] และกำหนดให้ต้องทำการล็อกอิน งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่งานสำหรับผู้ใช้ที่ล็อกอินจะแสดงเป็น [*****]	[OFF], [ON]

<table>
<tr><th>การตั้งค่า / คำอธิบาย</th><th>ค่าที่ตั้ง / รายละเอียด</th></tr>
<tr><td>
พื้นที่ที่พิมพ์ได้
ใช้ฟังก์ชันนี้ในการตั้งขนาดของระยะขอบ โดยปกติ ให้ใช้ [มาตรฐาน]
• [มาตรฐาน]
ใช้ระยะขอบด้านบน ล่าง ซ้าย และขวา 5 มม.
• [สูงสุด]
ใช้ระยะขอบด้านบน ล่าง ซ้าย และขวา 3 มม.

• เครื่องพิมพ์นี้ไม่สามารถพิมพ์บนพื้นที่บางแห่งบริเวณขอบกระดาษ (ระยะขอบ) ได้ไม่ว่าจะขนาดของต้นฉบับจะเป็นแบบใดก็ตาม
• เมื่อตั้งฟังก์ชั่นนี้เป็น [สูงสุด] ด้านในของเครื่องพิมพ์ (ทางส่งกระดาษ) อาจเปื้อนหมึกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับต้นฉบับ
ด้วยเหตุนี้ บริเวณขอบหรือด้านหลังของกระดาษอาจสกปรกได้
• พื้นที่ที่พิมพ์ได้
<table>
<tr><td>พิมพ์</td><td>310 มม. × 544 มม.</td></tr>
<tr><td>สำเนา
(อุปกรณ์ป้อนเอกสารอัตโนมัติ)</td><td>295 มม. × 430 มม.</td></tr>
<tr><td>สำเนา
(แผ่นกระจก)</td><td>303 มม. × 432 มม.</td></tr>
</table>
</td><td>[มาตรฐาน], [สูงสุด]</td></tr>
<tr><td>
ตั้งค่ารอบทำความสะอาด
ใช้ฟังก์ชันนี้ในการล้างหัวหมึกโดยอัตโนมัติหลังจากพิมพ์กระดาษครบตามจำนวนแผ่นที่กำหนด
</td><td>500-3000 แผ่น
(การตั้งค่าจากโรงงาน: 1000)</td></tr>
<tr><td>
ตัวเลือกป้อนซองจดหมาย
ฟังก์ชันนี้จะใช้การปรับรูปภาพให้เหมาะสมกับซองจดหมาย เพื่อให้ท่านสามารถป้องกันไม่ให้เกิดรอยเปื้อนหมึกและป้องกันภาพไม่ชัดเจนขณะพิมพ์บนซองจดหมาย ฟังก์ชันนี้จะเกิดประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อท่านได้เลือก [ซองจดหมาย] ใน [ชนิดกระดาษ] สำหรับถาดมาตรฐาน

• แนะนำให้ใช้ฟังก์ชันนี้พร้อมกับฟังก์ชัน [ปรับปรุงภาพซองจดหมาย] ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ โปรดดู “ปรับปรุงภาพซองจดหมาย” ใน “คู่มือผู้ใช้”
</td><td>• [ตัวควบคุมการป้อน]
[มาตรฐาน], [ช่วงกว้าง]</td></tr>
<tr><td>
ถาดรับงานออกแต่ละโหมด (เมื่อใช้งานตัวจัดชุดเอกสารอเนกประสงค์หรือถาดจัดเรียงกระดาษ)
กำหนดว่าถาดใดมีความสำคัญในแต่ละโหมดเมื่อตั้ง [ถาดรับงานขาออก] เป็น [อัตโนมัติ] ในโหมดทำสำเนา หรือเมื่อตั้ง [ถาดรับงานขาออก] (บนแท็บ [การจัดชุด]) ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เป็น [อัตโนมัติ] (เมื่อใช้งานเย็บลวด, เจาะรู, พับ, เหลื่อมระหว่างชุด หรือฟังก์ชันการจัดชุดเอกสารอื่นๆ กระดาษจะส่งออกแม้ว่าจะเลือกใช้ฟังก์ชันนี้)
</td><td>• เมื่อใช้ตัวจัดชุดเอกสารอเนกประสงค์:
[ถาดกระดาษแบบคว่ำ],
[ถาดบน], [ถาดจัดเรียงกระดาษ]
• เมื่อใช้ถาดจัดเรียงกระดาษแบบกว้าง:
[ถาดกระดาษแบบคว่ำ],
[ถาดจัดเรียงกระดาษ]
• เมื่อใช้ถาดจัดเรียงกระดาษแบบควบคุมอัตโนมัติ:
[ถาดกระดาษแบบคว่ำ],
[Auto-Control Stacking Tray]</td></tr>
<tr><td>
ควบคุมตัวนำเรียงกระดาษ (เมื่อใช้ถาดจัดเรียงกระดาษแบบควบคุมอัตโนมัติ)
กำหนดว่าตัวปรับกระดาษใดจะเปิดเมื่อกดปุ่มเปิดตัวปรับกระดาษในขณะที่มีกระดาษอยู่ในถาดจัดเรียงกระดาษแบบควบคุมอัตโนมัติ
</td><td>[สิ้นสุด], [ด้าน], [ทั้งสอง]</td></tr>
<tr><td>
ตั้งค่าหมึก Non RISO (เฉพาะบนแผงควบคุม)
กำหนดว่าจะห้ามหรืออนุญาตการใช้หมึกที่ไม่ใช่ของ RISO สำหรับแต่ละสี
</td><td>โปรดดู หน้า 48</td></tr>
</table>

การตั้งค่า / คำอธิบาย	ค่าที่ตั้ง / รายละเอียด
หน้าจอตั้งค่าถาดกระดาษ ระบุว่าอนุญาตให้ผู้ใช้โดยปราศจากอำนาจดูแลระบบเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าถาดกระดาษ หากตั้งค่านี้เป็น [OFF] ปุ่ม [ตั้งค่าถาดกระดาษ] บนหน้าจอ [ข้อมูลระบบ] และหน้าจอ [เลือกกระดาษ] จะถูกปิดทำงานเมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ซึ่งไม่มีอำนาจดูแลระบบ	[OFF], [ON]
จัดการไฟล์พื้นที่บาร์โค้ด (เฉพาะ RISO Console) ลงทะเบียนไฟล์ที่ต้องการเลือกสำหรับ [กำหนดพื้นที่บาร์โค้ด] ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ไฟล์กำหนดพื้นที่บาร์โค้ดที่ลงทะเบียนจะแสดงขึ้นในรายการ ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์และลบไฟล์ออกได้ ท่านยังสามารถส่งออกไฟล์กำหนดพื้นที่บาร์โค้ดที่เลือกและนำเข้าไฟล์ลงในเครื่องพิมพ์เครื่องอื่นได้ • ไฟล์กำหนดพื้นที่บาร์โค้ดสามารถสร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์การกำหนดพื้นที่บาร์โค้ด	• รายการ [ไฟล์พื้นที่บาร์โค้ด] • [เปลี่ยนชื่อ] • ชื่อ: พยัญชนะผสมตัวเลข 1 ถึง 30 ตัว • [ลบ] • [นำเข้า] • [ส่งออก]
การตั้งค่าการพิมพ์ผ่านโปรแกรม (เฉพาะ RISO Console) ตรวจสอบและแก้ไขตัวเลขของสำเนาหรือตัวเลขของเซ็ตสำหรับการตั้งค่าโปรแกรมที่ใช้ในโหมดสำเนา สามารถลงทะเบียนโปรแกรมได้สูงสุด 36 โปรแกรม สามารถเลือกแบบฟอร์มที่จะลงทะเบียนได้จาก [แบบฟอร์ม 1] หรือ [แบบฟอร์ม 2] • ท่านไม่สามารถลงทะเบียนหรือเปลี่ยนการตั้งค่าจาก RISO Console ได้ เมื่อใช้แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ • และท่านยังสามารถลงทะเบียนการตั้งค่าโดยใช้ไฟล์ CSV ได้	โปรดดู หน้า 38
ลบเงา สันหนังสือ ขนาดการสแกน (เฉพาะ RISO Console) ใช้ฟังก์ชันนี้ในการอ่านหรือเขียนขนาดการสแกนที่ลงทะเบียนไว้ในแท็บ “การตั้งค่าขนาด” ของ [ลบเงา สันหนังสือ] จากหรือไปยังไฟล์ CSV สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ CSV โปรดดู “รูปแบบไฟล์ CSV สำหรับการลงทะเบียนขนาดการสแกนและการลบเงาสันหนังสือในคราวเดียวกัน” (หน้า 68)	• [อ่านไฟล์ CSV] • [เขียนลงไฟล์ CSV] • [กลับไปที่เมนูผู้ดูแล]

สแกนเนอร์

การตั้งค่า / คำอธิบาย	ค่าที่ตั้ง / รายละเอียด
ไดเรกทอรีข้อมูลสแกน ใช้ฟังก์ชันนี้ในการลงทะเบียนปลายทางที่เก็บข้อมูลที่สแกนสูงสุด 300 ตำแหน่ง ปลายทางที่ลงทะเบียนที่นี่จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ [ปลายทาง] ที่ปรากฏเมื่อท่านเลือก [สแกน] - [PC] และแตะ [ปลายทาง] ฟังก์ชัน [ทดสอบสื่อสาร] ทำให้ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการลงทะเบียนการตั้งค่าตำแหน่งจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างถูกต้องแล้วหรือไม่	โปรดดู หน้า 54
การป้อนที่อยู่เมล ใช้ฟังก์ชันนี้ในการลงทะเบียนที่อยู่เมลที่ต้องการส่งข้อมูลสแกนผ่านอีเมลได้สูงสุด 300 ที่อยู่ ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถใช้ปลายทางที่อยู่ที่ลงทะเบียนที่นี่ร่วมกันได้ โดยที่อยู่จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ [ที่อยู่] ที่ปรากฏเมื่อท่านเลือก [สแกน] - [เมล] และแตะ [ที่อยู่]	• [สร้าง] • [แก้ไข] • [ลบ] • [ที่อยู่เมล]: มีตัวเลขและตัวอักษรได้ถึง 256 ตัว • [ชื่อ]: ตัวเลขและตัวอักษร 1 ถึง 10 ตัว • [ดัชนี]
ระดับตรวจจับสี/ขาวดำ กำหนดระดับที่ต้นฉบับจะถูกตรวจจับโดยอัตโนมัติว่าเป็นต้นฉบับแบบสีหรือต้นฉบับแบบขาว-ดำ เมื่อตั้ง [โหมดสี] เป็น [อัตโนมัติ] สำหรับการสแกน ยิ่งตั้งค่าสูงเท่าใด การตรวจจับต้นฉบับว่าเป็นต้นฉบับแบบสีก็จะง่ายขึ้นเท่านั้น	[1], [2], [3], [4], [5]
ปุ่มทำสำเนาเพิ่ม ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน [สำเนา เพิ่ม] ในโหมดทำสำเนา • ฟังก์ชัน [สำเนา เพิ่ม] จะทำงานสำเนาก่อนหน้าเพิ่มอีกชุด	[OFF], [ON]
ตั้งค่าบันทึกเอกสารที่สแกน กำหนดว่าจะลบเอกสารที่บันทึกลงในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องพิมพ์ในโหมดสแกนโดยอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดหรือไม่ หากเลือก [ON] เอกสารจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่เลือกไว้	• [OFF], [ON] • [ชุด] [นาที], [ชั่วโมง], [วัน] (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 1 - 99 (การตั้งค่าจากโรงงาน: 1 วัน)

การตั้งค่า / คำอธิบาย	ค่าที่ตั้ง / รายละเอียด
ตั้งค่าเมล ปรับการตั้งค่าสำหรับเซิร์ฟเวอร์เมลที่ใช้ในการส่งข้อมูลที่สแกน ที่อยู่เมลของผู้ส่งคือที่อยู่ที่แสดงในช่องผู้ส่งเมื่อได้รับอีเมล ฟังก์ชัน [ทดสอบสื่อสาร] ทำให้ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการลงทะเบียนการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เมลไว้อย่างถูกต้องแล้วหรือไม่ • ต้องมีเซิร์ฟเวอร์เมล หากต้องการกำหนดค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์เมลของท่าน • การตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามการตั้งค่า [การพิสูจน์ตัวตนของเซิร์ฟเวอร์เมล] • หลังจากปรับตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เมลเสร็จแล้ว ให้แตะ [ทดสอบสื่อสาร] หากการตั้งค่าถูกต้อง หน้าจอ [ยืนยัน] จะแสดงขึ้น หากสื่อสารไม่สำเร็จ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าอีกครั้ง	• [เซิร์ฟเวอร์เมลขาออก (SMTP)]: มีตัวเลขและตัวอักษรได้ถึง 256 ตัว • [พอร์ต]: 0 - 65535 (การตั้งค่าจากโรงงาน: 25) • [ประเภทการเชื่อมต่อที่เข้ารหัส] [OFF], [TLS], [STARTTLS] • [การพิสูจน์ตัวตนของเซิร์ฟเวอร์เมล] [OFF], [PLAIN], [LOGIN], [CRAM-MD5] • [บัญชี]: มีตัวเลขและตัวอักษรได้ถึง 256 ตัว • [รหัสผ่าน]: มีตัวเลขและตัวอักษรได้ถึง 16 ตัว • [ความจุเมล (MB)]: 1 MB - 500 MB (การตั้งค่าจากโรงงาน: 5 MB) • [หยุดทำงาน (วินาที)]: 30 วินาที - 300 วินาที (การตั้งค่าจากโรงงาน: 60 วินาที) • [ที่อยู่เมลของผู้ส่ง]: มีตัวเลขและตัวอักษรได้ถึง 256 ตัว • [ทดสอบสื่อสาร] [ที่อยู่อีเมลสำหรับทดสอบการสื่อสาร] มีตัวเลขและตัวอักษรได้ถึง 256 ตัว
ยินยอมให้ป้อนที่อยู่ กำหนดว่าจะอนุญาตให้ป้อนที่อยู่เมลหรือตำแหน่งจัดเก็บโดยตรงหรือไม่เมื่อทำการส่งหรือบันทึกข้อมูลที่สแกน เมื่อตั้งฟังก์ชันนี้เป็น [ON] ปุ่ม [การป้อนโดยตรง] จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ [ที่อยู่] หรือ [ปลายทาง] ในโหมดสแกน เมื่อตั้งฟังก์ชันนี้เป็น [OFF] ผู้ใช้จะไม่สามารถส่งข้อมูลที่สแกนไปยังที่อยู่หรือปลายทางอื่นๆ ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ใน [การป้อนที่อยู่เมล] หรือ [ไดเรกทอรีข้อมูลสแกน]	[OFF], [ON]
อ่าน/เขียนที่อยู่เมล (เฉพาะ RISO Console) อ่านหรือเขียนที่อยู่เมลที่จะใช้ในโหมดสแกนพร้อมกันโดยใช้ไฟล์ CSV	โปรดดู หน้า 37
อ่าน/เขียนไดเรกทอรีข้อมูลสแกน (เฉพาะ RISO Console) อ่านหรือเขียนไดเรกทอรีข้อมูลสแกนที่จะใช้ในโหมดสแกนพร้อมกันโดยใช้ไฟล์ CSV	โปรดดู หน้า 37

การปรับตั้งค่าเมื่อใช้เครื่องอ่านการ์ด IC (อุปกรณ์เสริม)

หากท่านเชื่อมต่อเครื่องอ่านการ์ด IC ท่านจะต้องปรับการตั้งค่าเพิ่มเติมในรายการการตั้งค่าของเมนูผู้ดูแลระบบต่อไปนี้

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง	การตั้งค่าฟังก์ชัน	รายละเอียด
ตั้งค่าผู้ใช้	ลงทะเบียนข้อมูลการ์ด IC ลงในเครื่องพิมพ์	โปรดดู หน้า 35
วิธีล็อกอิน	ปรับตั้งค่าวิธีการพิสูจน์ตัวตนเพื่อล็อกอิน	โปรดดู หน้า 17

• รายการการตั้งค่าของเมนูผู้ดูแลระบบอื่นๆ นั้นเหมือนกันกับเมื่อไม่มีการเชื่อมต่อเครื่องอ่านการ์ด IC ปรับการตั้งค่าที่จำเป็น

การลงทะเบียนผู้ใช้

ผู้ดูแลระบบจะต้องปรับการตั้งค่าเมนูผู้ดูแลระบบหลายๆ อย่างเพื่อลงทะเบียนผู้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์นี้
การตั้งค่าบางอย่างก็ไม่จำเป็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าใช้งานเครื่องพิมพ์อย่างไร

• ต่อไปนี้เป็นลำดับการตั้งค่า ต้องกำหนดค่าตามลำดับต่อไปนี้
หากลำดับไม่ถูกต้อง ท่านจะต้องทำการปรับตั้งค่าใหม่ตั้งแต่แรก

ลำดับที่	ชื่อฟังก์ชัน การตั้งค่าผู้ดูแล	การใช้งาน	คำอธิบายการตั้งค่า	หมายเหตุ
1	ตั้งค่าล็อกอิน	ปรับตั้งค่านี้เพื่อจำกัดผู้ที่สามารถใช้งานเครื่องนี้ได้	■ [OFF], [ON] ■ [เวลาล็อกเอาท์อัตโนมัติ]	ต้องมีการตั้งค่าผู้ใช้หากตั้งฟังก์ชันนี้เป็น [ON] สำหรับโหมดใดก็ตาม (โหมดพิมพ์, ทำสำเนา หรือสแกน)
2	ตั้งค่ากลุ่ม	ปรับการตั้งค่านี้เมื่อต้องการจำกัดผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน	กำหนดกลุ่มที่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันได้	กลุ่มที่เลือกที่นี่จะมีผลกับการตั้งค่าอื่นๆ ด้วย (โปรดดู หน้า 17)
3	ตั้งค่าผู้ใช้	ใช้การตั้งค่านี้เพื่อลงทะเบียนผู้ใช้ที่สามารถล็อกอินได้	■ [ชื่อผู้ใช้] ■ [ดัชนี] ■ [สิทธิ์ผู้ดูแล] ■ [กลุ่มบริษัท] (อุปกรณ์เสริม) ■ [ID ล็อกอิน PC] ■ [ออกรหัสผ่านชั่วคราว] (อักขระ 1 ถึง 16 ตัว) ■ [การตั้งค่าการอนุญาต] และ [การจำกัด] (อุปกรณ์เสริม) ในแต่ละโหมด	[อ่าน/เขียนข้อมูลผู้ใช้] ใน [เมนูผู้ดูแล] บน RISO Console มีฟังก์ชันสำหรับอ่านหรือเขียนโดยใช้ไฟล์ CSV ฟังก์ชันเหล่านี้จะเป็นประโยชน์เมื่อเพิ่มผู้ใช้หลายคนพร้อมกัน

• หากท่านใช้งานการพิสูจน์ตัวตนของเซิร์ฟเวอร์ภายนอก ท่านไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผู้ใช้

ตั้งค่าล็อกอิน

กำหนดว่าต้องมีการล็อกอินหรือไม่ในการเข้าใช้งานโหมดและการควบคุมหลังจากทำการล็อกอิน
ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อจำกัดผู้ใช้ของเครื่องพิมพ์
หากตั้งฟังก์ชันนี้เป็น [ON] ให้กำหนดเป็น 2 และ 3 ใน “การลงทะเบียนผู้ใช้” ทุกครั้ง (หน้า 32)

[ตั้งค่าล็อกอิน] สำหรับแต่ละโหมด
กำหนดว่าต้องมีการล็อกอินหรือไม่ในการเข้าใช้งานโหมด
ค่าที่ตั้ง: [OFF], [ON] (การตั้งค่าจากโรงงาน: [OFF])

[เวลาล็อกเอาท์อัตโนมัติ]
กำหนดเวลาที่จะทำการล็อกเอาท์โดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องพิมพ์ในช่วงเวลาที่กำหนด
ค่าที่ตั้ง: 10 - 3,600 วินาที (การตั้งค่าจากโรงงาน: 300 วินาที)

[ละเอียด]
กำหนดว่าจะเริ่มพิมพ์เอกสารที่พักไว้โดยอัตโนมัติหรือไม่เมื่อทำการล็อกอินเข้าสู่โหมดพิมพ์
ค่าที่ตั้ง: [OFF], [ON] (การตั้งค่าจากโรงงาน: [ON])

1 บนหน้าจอ [เมนูผู้ดูแล] ให้เลือก [ควบคุมผู้ใช้] - [ตั้งค่าล็อกอิน]

2 ปรับการตั้งค่าแต่ละชนิด

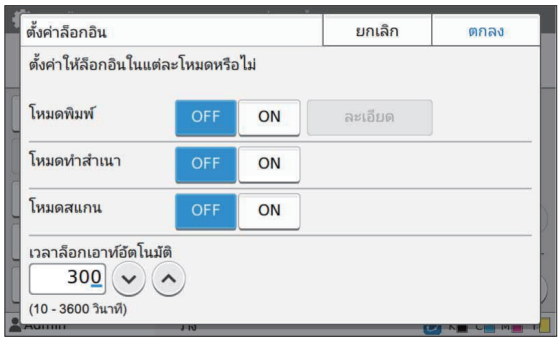

3 แตะ [ตกลง]

• ฟังก์ชันนี้ยังสามารถปรับตั้งค่าได้จาก RISO Console (โปรดดูหน้า 13)

ผลที่มีต่อโหมดอื่นๆ

การตั้งค่าใน [ตั้งค่าล็อกอิน] สำหรับแต่ละโหมด (พิมพ์, ทำสำเนา และสแกน) มีผลต่อโหมดที่เก็บและโหมด USB ด้วย ตารางต่อไปนี้แสดงความจำเป็นในการล็อกอินเข้าสู่โหมดที่เก็บและโหมด USB เมื่อกำหนด [ตั้งค่าล็อกอิน] เป็น [ON]

[ตั้งค่าล็อกอิน]	โหมดที่เก็บ		โหมด USB	
	บันทึก	โหลด	บันทึก	โหลด
โหมดพิมพ์ [ON]	จำเป็น	จำเป็น	ไม่จำเป็น	จำเป็น
โหมดทำสำเนา [ON]	จำเป็น	จำเป็น	ไม่จำเป็น	ไม่จำเป็น
โหมดสแกน [ON]	ไม่จำเป็น	ไม่จำเป็น	จำเป็น	ไม่จำเป็น

[ตั้งค่าล็อกอิน]	โหมดลิงก์ระบบภายนอก
โหมดพิมพ์ [ON]	จำเป็น
โหมดทำสำเนา [ON]	ไม่จำเป็น
โหมดสแกน [ON]	ไม่จำเป็น

ตั้งค่ากลุ่ม

ระบุกลุ่มเพื่อแสดงลักษณะของผู้ใช้ กลุ่มที่ตั้งไว้ที่นี่จะนำไปใช้ใน [กลุ่มบริษัท] สำหรับ [ตั้งค่าผู้ใช้]
สามารถปรับค่ากลุ่มได้สูงถึง 60 กลุ่ม

1 บนหน้าจอ [เมนูผู้ดูแล] ให้เลือก [ควบคุมผู้ใช้] - [ตั้งค่ากลุ่ม]

2 แตะ [เพิ่ม]



3 ป้อนชื่อกลุ่มแล้วแตะ [ตกลง]

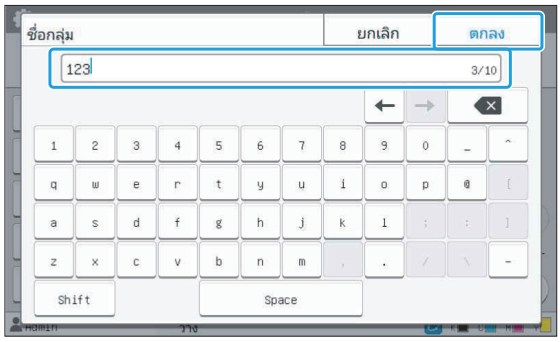

4 แตะ [ปิด]

- สำหรับการเปลี่ยนหรือลบการตั้งค่ากลุ่ม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  สำหรับการเปลี่ยนชื่อกลุ่ม:

  เลือกกลุ่มบนหน้าจอ [ตั้งค่ากลุ่ม] แตะ [แก้ไข] และเปลี่ยนชื่อกลุ่ม

  สำหรับการลบกลุ่ม:

  เลือกกลุ่มบนหน้าจอ [ตั้งค่ากลุ่ม] และแตะ [ลบ]
- กลุ่มที่ตั้งไว้ที่นี่จะถูกนำไปใช้กับการตั้งค่าต่อไปนี้ด้วย
  - [กลุ่มบริษัท] สำหรับ [ตั้งค่าผู้ใช้]
  - [กลุ่มที่เลือก] สำหรับ [ตั้งค่าโฟลเดอร์ร่วม]
  - [ข้อมูลบัญชี] (เฉพาะ RISO Console)
- ฟังก์ชันนี้ยังสามารถปรับตั้งค่าได้จาก RISO Console (โปรดดูหน้า 13)

ตั้งค่าผู้ใช้

เมื่อกำหนด [ตั้งค่าล็อกอิน] เป็น [ON] ให้ลงทะเบียนผู้ใช้ที่สามารถใช้งานเครื่องพิมพ์นี้ได้ ท่านสามารถเพิ่มผู้ใช้ได้สูงสุด 1,000 คน ตั้งคุณลักษณะของผู้ใช้และข้อจำกัดการใช้งาน

- **กำหนดค่า [ตั้งค่ากลุ่ม] ก่อนทำการกำหนดค่า [ตั้งค่าผู้ใช้] (โปรดดู หน้า 33)**

[ชื่อผู้ใช้]
ป้อนชื่อผู้ใช้สำหรับล็อกอิน
อักขระที่ใช้ไม่ได้: " / [ ] : + ¦ < > = ; , * ? \ '
[ดัชนี]
กำหนดดัชนีที่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนอยู่

- ปรับตั้งค่า [ดัชนี] ให้ถูกต้อง เครื่องพิมพ์นี้ไม่อนุญาตให้กำหนดดัชนีแบบอัตโนมัติตามชื่อผู้ใช้

[สิทธิ์ผู้ดูแล]
กำหนดว่าจะมอบอำนาจดูแลระบบให้กับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้หรือไม่
ค่าที่ตั้ง: [OFF], [ON] (การตั้งค่าจากโรงงาน: [OFF])
[กลุ่มบริษัท]
ท่านสามารถลงทะเบียนกลุ่มบริษัทสำหรับผู้ใช้หนึ่งคนได้สูงสุด 3 กลุ่ม ท่านจะต้องกำหนดค่า [ตั้งค่ากลุ่ม] ไว้ล่วงหน้า
[ID ล็อกอิน PC]
ป้อนชื่อล็อกอินของ PC ที่ใช้เมื่อผู้ใช้ที่ลงทะเบียนดำเนินการงานพิมพ์
[ออกรหัสผ่านชั่วคราว]
ตั้งรหัสผ่านชั่วคราว
ใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กและตัวเลขความยาว 1 ถึง 16 ตัว
[การตั้งค่าการอนุญาต]
กำหนดโหมดที่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสามารถใช้งานได้
ค่าที่ตั้ง: [OFF], [ON] (การตั้งค่าจากโรงงาน: [ON])
[การจำกัด]
กำหนดการจำกัดการใช้งานฟังก์ชันสำหรับโหมดเครื่องพิมพ์และโหมดทำสำเนา ท่านสามารถใช้การจำกัดการใช้งานฟังก์ชันสำหรับทั้งสองโหมดได้พร้อมๆ กัน

- **ทำสำเนาครบทุกสี/พิมพ์ครบทุกสี (ตัวเลือกนี้จะไม่แสดงใน ComColor black FT1430/FT1430R)**
  กำหนดว่าจะอนุญาตให้ผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนไว้สามารถสั่งทำสำเนาและงานพิมพ์แบบสีได้หรือไม่
  ค่าที่ตั้ง: [OFF], [ON] (การตั้งค่าจากโรงงาน: [ON])
  - **[จำกัดจำนวนครบทุกสี] / [จำกัดจำนวนสองสี]**
    กำหนดจำนวนสูงสุดที่อนุญาตให้ทำสำเนาและงานพิมพ์แบบครบทุกสีและสองสี
    ค่าที่ตั้ง: ไม่เลือก, เลือก
    (การตั้งค่าจากโรงงาน: ไม่เลือก) (1-99,999 แผ่น)
  - **[จำกัดจำนวนโทนสีเดียว]**
    กำหนดจำนวนสำเนาและงานพิมพ์แบบโทนสีเดียวสูงสุดที่ได้รับอนุญาต
    ค่าที่ตั้ง: ไม่เลือก, เลือก
    (การตั้งค่าจากโรงงาน: ไม่เลือก) (1-99,999 แผ่น)

- รายการการตั้งค่าบนหน้าจอ [ข้อจำกัดการพิมพ์] หรือหน้าจอ [ข้อจำกัดการทำสำเนา] อาจแตกต่างกันไปตามการตั้งค่า [พิมพ์/สำเนากฎของบัญชี]

1 บนหน้าจอ [เมนูผู้ดูแล] ให้เลือก [ควบคุมผู้ใช้] - [ตั้งค่าผู้ใช้]

2 แตะ [เพิ่ม]

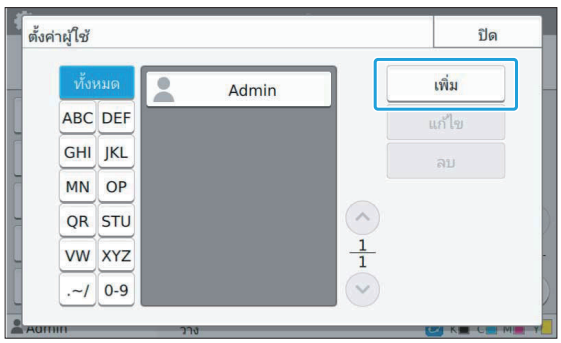

3 ป้อนชื่อผู้ใช้แล้วแตะ [ถัดไป]

4 ป้อนรหัสผ่านชั่วคราวแล้วแตะ [ถัดไป]

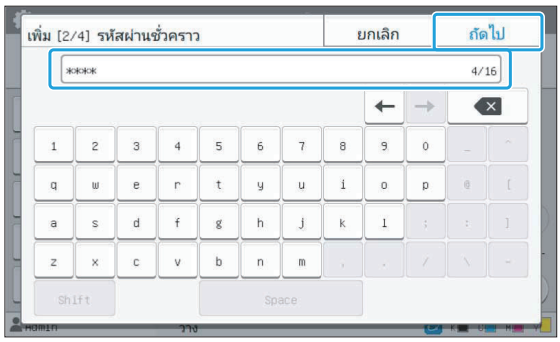

5 ป้อนรหัสผ่านชั่วคราวใหม่แล้วแตะ [ถัดไป]

- แจ้งผู้ใช้ที่ลงทะเบียนให้ทราบถึงรหัสผ่านชั่วคราวที่ป้อนที่นี่ รหัสผ่านนี้จำเป็นสำหรับผู้ใช้ในการล็อกอินเข้าสู่เครื่องพิมพ์นี้เป็นครั้งแรก

6 ปรับการตั้งค่าแต่ละชนิด

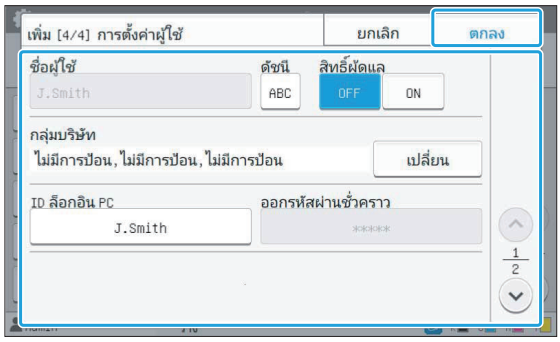

- หาก [ID ล็อกอิน PC] ไม่ถูกต้องเมื่อกำหนด [การตั้งค่าการอนุญาต] ในโหมดพิมพ์เป็น [ON] จะไม่สามารถรับงานจากคอมพิวเตอร์ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ป้อน ID ล็อกอินของ PC ที่ถูกต้องลงใน [ID ล็อกอิน PC]
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับตั้ง [ดัชนี] แล้ว

7 แตะ [ตกลง]

- สำหรับการเปลี่ยนหรือลบการตั้งค่าผู้ใช้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  สำหรับการลบผู้ใช้:

  เลือกผู้ใช้บนหน้าจอ [ตั้งค่าผู้ใช้] และแตะ [ลบ]

  การเปลี่ยนการตั้งค่า:

  เลือกผู้ใช้บนหน้าจอ [ตั้งค่าผู้ใช้] แตะ [แก้ไข] และเปลี่ยนการตั้งค่า
- ฟังก์ชันนี้ยังสามารถปรับตั้งค่าได้จาก RISO Console (โปรดดูหน้า 13)

การลงทะเบียนการ์ด IC

หากมีการเชื่อมต่อเครื่องอ่านการ์ด IC ท่านสามารถลงทะเบียนข้อมูลการ์ดพิสูจน์ตัวตนสำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนได้

1 เลือกชื่อผู้ใช้บนหน้าจอ [ตั้งค่าผู้ใช้]

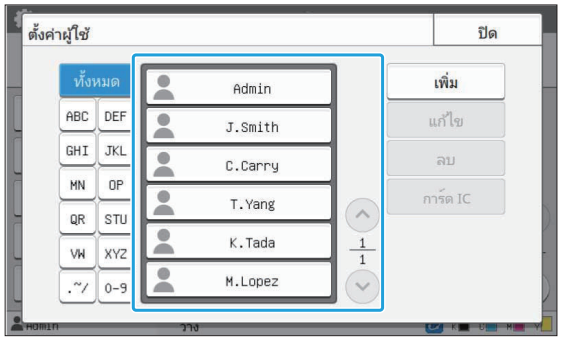

2 แตะ [การ์ด IC]

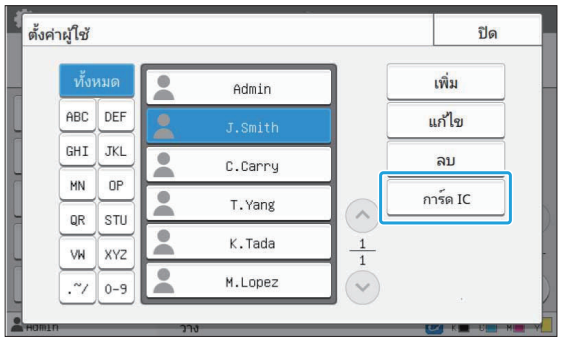

ข้อความ [ตั้งค่าการ์ด IC] จะแสดงขึ้น

3 ตั้งค่าการ์ด IC ลงในเครื่องอ่านการ์ด IC

ข้อความ [การลงทะเบียนผู้ใช้เสร็จสิ้น] จะแสดงขึ้นหลังจากทำการลงทะเบียนการ์ด

- ไอคอน ที่อยู่ทางด้านซ้ายของชื่อผู้ใช้จะเปลี่ยนเป็นไอคอน หลังจากที่ลงทะเบียนข้อมูลการ์ด IC แล้ว

4 แตะ [ปิด]

หน้าจอ [ตั้งค่าผู้ใช้] จะปรากฏขึ้น

การลงทะเบียนผู้ใช้หลายคนในคราวเดียวกัน (RISO Console)

การใช้ RISO Console จะเป็นประโยชน์เมื่อทำการลงทะเบียนผู้ใช้หลายๆ คนในคราวเดียวกัน
บันทึกรูปแบบไฟล์ CSV ลงในคอมพิวเตอร์ ป้อนข้อมูลผู้ใช้ (ชื่อผู้ใช้, ชื่อล็อกอิน PC, มี/ไม่มีอำนาจดูแลระบบ) จากนั้นอ่านไฟล์อีกครั้ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ CSV โปรดดู “รูปแบบไฟล์ CSV สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแบบรวมกลุ่ม” (หน้า 66)

1 เปิดโปรแกรม RISO Console แล้วคลิก [อ่าน/เขียนข้อมูลผู้ใช้] บนหน้าจอ [เมนูผู้ดูแล]-[ควบคุมผู้ใช้]

2 คลิก [เขียนลงไฟล์ CSV]

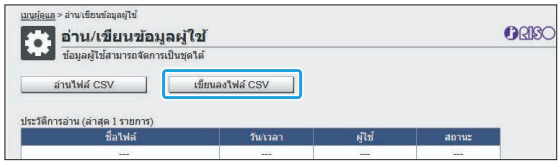

3 คลิก [ตกลง] แล้วบันทึกไฟล์ CSV ไปยังคอมพิวเตอร์

4 เปิดไฟล์ CSV ที่เขียนและป้อนข้อมูลผู้ใช้

ป้อนข้อมูลผู้ใช้ตามรูปแบบ จากนั้นบันทึกข้อมูล ท่านสามารถเพิ่มผู้ใช้ได้สูงสุด 1,000 คน

- รายการการตั้งค่าผู้ใช้ในไฟล์ CSV แตกต่างกันไปตามข้อจำกัดของฟังก์ชัน ชนิดของเครื่องพิมพ์ และการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม

5 คลิก [อ่านไฟล์ CSV]

6 เลือก [เพิ่มและแก้ไข] หรือ [เพิ่ม แก้ไข และลบ] แล้วคลิก [ตกลง]

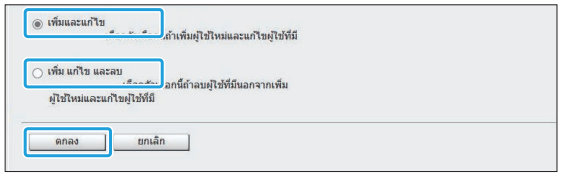

7 ระบุไฟล์ที่จะอ่าน แล้วคลิก [ตกลง]

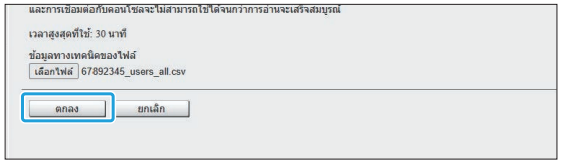

หน้าจอการยืนยันจะปรากฏขึ้นเมื่อท่านกด [ตกลง] ตรวจสอบเนื้อหาที่แสดงอย่างละเอียดแล้วคลิก [ตกลง] อีกครั้ง

- หากกระบวนการ [อ่านไฟล์ CSV] ไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดความผิดพลาดจากหน้าจอ [อ่าน/เขียนข้อมูลผู้ใช้] แล้วตรวจสอบสาเหตุของความขัดข้อง
- ท่านไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ RISO console ได้ในขณะที่กำลังอ่าน/เขียนไฟล์ CSVV และไม่สามารถใช้งานแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ได้

เมื่อใช้เครื่องอ่านการ์ด IC ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนการ์ด IC ในเครื่องพิมพ์

8 บนหน้าจอ [เมนูผู้ดูแล] ของเครื่องพิมพ์ ให้เลือก [ควบคุมผู้ใช้] - [ตั้งค่าผู้ใช้]

9 เลือกชื่อผู้ใช้

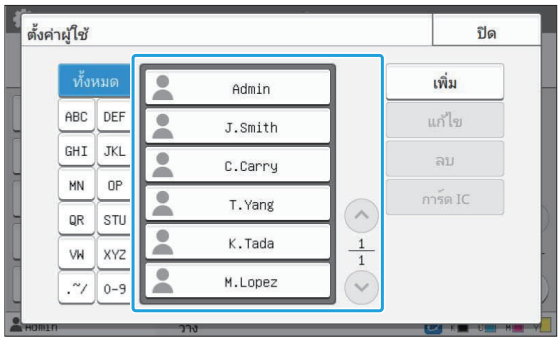

10 แตะ [การ์ด IC]

ข้อความ [ตั้งค่าการ์ด IC] จะแสดงขึ้น

11 ตั้งค่าการ์ด IC ลงในเครื่องอ่านการ์ด IC

ข้อความ [การลงทะเบียนผู้ใช้เสร็จสิ้น] จะแสดงขึ้นหลังจากทำการลงทะเบียนการ์ด

- ไอคอน ที่อยู่ทางด้านซ้ายของชื่อผู้ใช้จะเปลี่ยนเป็นไอคอน หลังจากที่ลงทะเบียนข้อมูลการ์ด IC แล้ว

12 แตะ [ปิด]

ปฏิบัติซ้ำขั้นตอนที่ 9 ถึง 12 สำหรับผู้ใช้ทั้งหมด

การลงทะเบียนที่อยู่เมลและไดเรกทอรีข้อมูลสแกนพร้อมกัน (RISO Console)

การใช้ RISO Console จะเป็นประโยชน์เมื่อลงทะเบียนที่อยู่เมลและไดเรกทอรีข้อมูลสแกนที่จะใช้ในโหลดสแกนพร้อมกัน
บันทึกรูปแบบไฟล์ CSV ไปยังคอมพิวเตอร์ ป้อนข้อมูลที่อยู่เมลและไดเรกทอรีข้อมูลสแกน (ที่อยู่เมล, ชื่อผู้รับ, ชื่อปลายทางที่เก็บ, โปรโตคอลถ่ายโอน ฯลฯ) จากนั้นอ่านไฟล์อีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ CSV โปรดดู “รูปแบบไฟล์ CSV สำหรับการลงทะเบียนที่อยู่เมลและไดเรกทอรีข้อมูลสแกนพร้อมกัน” (หน้า 69)

1 เปิดโปรแกรม RISO Console แล้วคลิก [สแกนเนอร์] ใน [เมนูผู้ดูแล]

2 คลิก [อ่าน/เขียนที่อยู่เมล] หรือ [อ่าน/เขียนไดเรกทอรีข้อมูลสแกน]

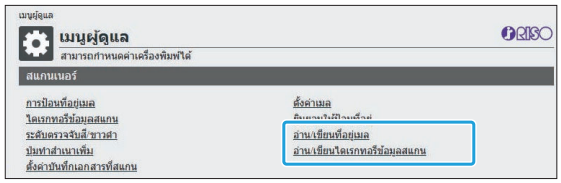

3 คลิก [เขียนลงไฟล์ CSV]

เมื่อลงทะเบียนที่อยู่เมล

เมื่อลงทะเบียนไดเรกทอรีข้อมูลสแกน

4 คลิก [ตกลง] แล้วบันทึกไฟล์ CSV ไปยังคอมพิวเตอร์

5 เปิดไฟล์ CSV ที่เขียนและป้อนข้อมูลที่จำเป็น

ป้อนข้อมูลที่จำเป็นตามรูปแบบ จากนั้นบันทึกข้อมูล (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู หน้า 69) ท่านสามารถลงทะเบียนที่อยู่เมลได้สูงสุด 300 รายการ และไดเรกทอรีข้อมูลสแกน 300 รายการ ที่สามารถใช้ได้กับผู้ใช้ทุกคน และที่อยู่เมล 30 รายการ และไดเรกทอรีข้อมูลสแกน 30 รายการ สำหรับผู้ใช้แต่ละราย

6 คลิก [อ่านไฟล์ CSV] จากนั้น อ่านไฟล์ที่ป้อน

เมื่อลงทะเบียนที่อยู่เมล

เมื่อลงทะเบียนไดเรกทอรีข้อมูลสแกน

- หากกระบวนการ [อ่านไฟล์ CSV] ไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดความผิดพลาดจากหน้าจอ [อ่าน/เขียนที่อยู่เมล] หรือหน้าจอ [อ่าน/เขียนไดเรกทอรีข้อมูลสแกน] แล้วตรวจสอบสาเหตุของความขัดข้อง
- ท่านไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ RISO console ได้ในขณะที่กำลังอ่าน/เขียนไฟล์ CSVV และไม่สามารถใช้งานแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ได้
- เมื่อมีการอ่านไฟล์ ที่อยู่เมลและไดเรกทอรีข้อมูลสแกนที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดจะถูกลบ ที่อยู่เมลและไดเรกทอรีข้อมูลสแกนที่ตั้งไว้เป็นรายการโปรดหรือค่าเริ่มต้นจะถูกลบด้วย ตั้งค่าอีกครั้งตามความจำเป็น

การตรวจสอบ/การแก้ไขการตั้งค่าโปรแกรม (RISO Console)

ท่านสามารถตรวจสอบและแก้ไขจำนวนสำเนาและชุดสำหรับโปรแกรมโดยใช้ RISO Console ได้ สามารถบันทึกการตั้งค่าที่ลงทะเบียนแล้วในรูปแบบไฟล์ CSV และนำเข้าไปยังอุปกรณ์อื่น เพื่อให้ท่านประหยัดเวลาและแรงในการป้อนการตั้งค่าได้

1 เปิด RISO Console แล้วคลิก [การตั้งค่าการพิมพ์ผ่านโปรแกรม] บนหน้าจอ [เมนูผู้ดูแล]

2 เลือกโปรแกรมที่ท่านต้องการตรวจสอบหรือแก้ไขจากรายการการตั้งค่า

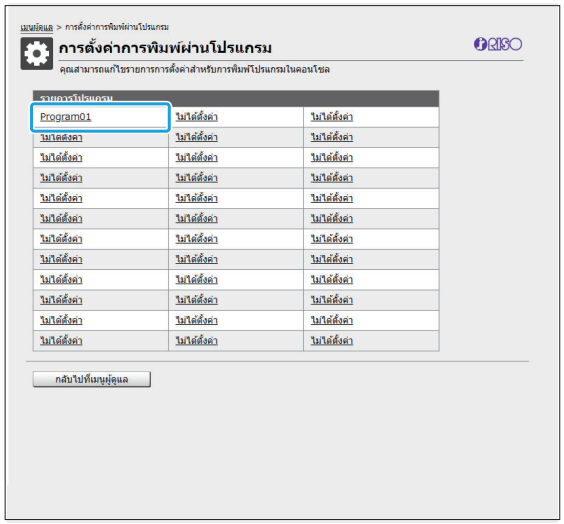

3 เลือกฟอร์ม [แบบฟอร์ม 1] หรือ [แบบฟอร์ม 2]

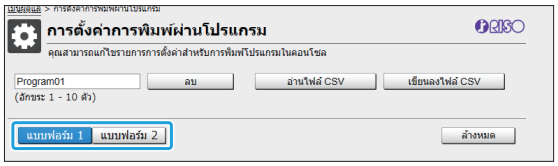

4 ตรวจสอบหรือแก้ไขการตั้งค่า

หากแบบฟอร์มคือ “ชุดสำเนา x ชุด”

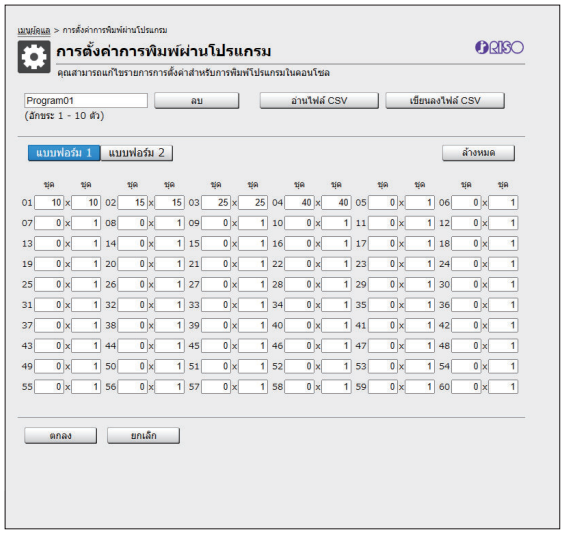

หากแบบฟอร์มคือ “เกรด/ห้อง”

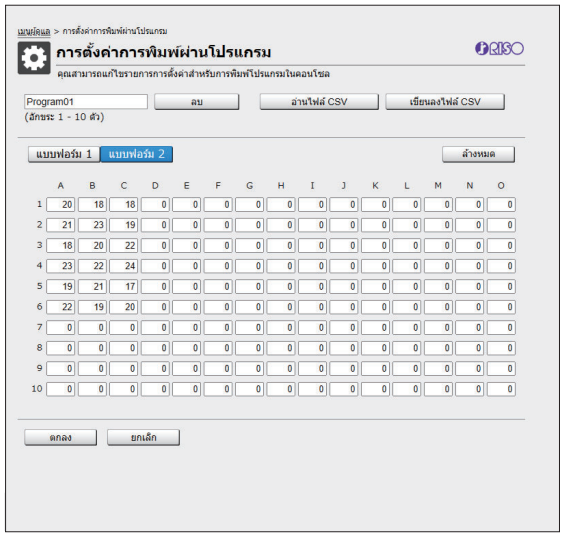

คุณสามารถแก้ไขชื่อโปรแกรม ค่าของตัวเลขของสำเนาและเซ็ต และค่าของเกรดและคลาสได้โดยตรง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า โปรดดู “โปรแกรม” ใน “คู่มือผู้ใช้”

กด [ตกลง] เพื่อเริ่มการลงทะเบียนของการตั้งค่าที่แก้ไข

หน้าจอสิ้นสุดการส่งข้อมูลการตั้งค่าจะปรากฏขึ้นเมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ กด [ตกลง] เพื่อกลับสู่รายการการตั้งค่า

[ลบ]

ใช้ฟังก์ชันนี้ในการลบการตั้งค่าของโปรแกรมที่เลือก

หน้าจอการยืนยันจะปรากฏขึ้นเมื่อท่านกดปุ่ม

เมื่อท่านกด [ตกลง] บนหน้าจอการยืนยัน การตั้งค่าที่ลงทะเบียนไว้จะถูกลบ และโปรแกรมที่เลือกจะเปลี่ยนกลับไปเป็นยังไม่ได้ลงทะเบียน

[อ่านไฟล์ CSV]

ใช้ฟังก์ชันนี้ในการอ่านไฟล์ CSV ที่บันทึกไว้

เมื่อท่านกดปุ่ม หน้าจอ [อ่านไฟล์ CSV] จะปรากฏขึ้น กดปุ่ม [ดู...] และเลือกไฟล์ที่ท่านต้องการอ่าน

กด [ตกลง] เพื่อเริ่มการอ่านไฟล์

หน้าจอสิ้นสุดการอัพเดตจะปรากฏขึ้นเมื่อการอ่านเสร็จสมบูรณ์ กด [ตกลง] เพื่อกลับสู่รายการการตั้งค่า

[เขียนลงไฟล์ CSV]

เมื่อท่านกดปุ่มนี้ หน้าจอสำหรับส่งออกไฟล์ CSV จะปรากฏขึ้น

กด [บันทึก] เพื่อบันทึกไฟล์ CSV ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

[ล้างหมด]

ในฟังก์ชันนี้ในการล้างการตั้งค่าทั้งหมด

- ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นหากอ่านไฟล์ CSV ที่มีรูปแบบไม่ถูกต้อง
- คุณไม่สามารถลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจาก RISO Console ได้เมื่อหน้าต่างการทำงานของเครื่องกำลังทำงานอยู่
- คุณสามารถเปลี่ยนชื่อโปรแกรมได้โดยการป้อนชื่อเข้าไปโดยตรง

การปรับตั้งเซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตน (การพิสูจน์ตัวตนของเซิร์ฟเวอร์ภายนอก)

ผู้ใช้สามารถทำการควบคุมเครื่องพิมพ์นี้จากเซิร์ฟเวอร์ภายนอกได้ โดยการปรับตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตน
ผู้ใช้ที่ไม่มีบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตนภายนอกจะไม่สามารถรับการพิสูจน์ตัวตนได้
เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ภายนอกเป็นตัวจัดการข้อมูลผู้ใช้จากส่วนกลาง จึงไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้ในเครื่องพิมพ์นี้

- **หากท่านเริ่มใช้งานการพิสูจน์ตัวตนของเซิร์ฟเวอร์ภายนอก การตั้งค่าต่อไปนี้ที่ได้บันทึกไว้ในเครื่องพิมพ์จะถูกลบออก**
  - ข้อมูลผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้กับ [ตั้งค่าผู้ใช้] ในเมนูผู้ดูแล
  - โฟลเดอร์ส่วนบุคคลของผู้ใช้ทั้งหมดและเอกสารเก็บที่บันทึกไว้ในโฟลเดอร์ส่วนบุคคล
  - กลุ่มที่ลงทะเบียนไว้ใน [ตั้งค่ากลุ่ม] ในเมนูผู้ดูแล
  - การตั้งค่า [เพิ่มรายการโปรด] และ [บันทึกเป็นค่าเริ่มต้น] ของผู้ใช้ทั้งหมด

- ท่านสามารถสำรองข้อมูลผู้ใช้ไว้ก่อนที่ท่านจะเริ่มใช้งานเซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตนภายนอก
  หากต้องการสำรองข้อมูลผู้ใช้ ให้ดาวน์โหลดไฟล์ CSV ด้วย [อ่าน/เขียนข้อมูลผู้ใช้] ในเมนูผู้ดูแลของ RISO Console ไปยังคอมพิวเตอร์ของท่าน

ฟังก์ชันที่ไม่สามารถใช้งานการพิสูจน์ตัวตนของเซิร์ฟเวอร์ภายนอกได้

หากท่านทำการปรับตั้งฟังก์ชันการพิสูจน์ตัวตนของเซิร์ฟเวอร์ภายนอก เครื่องจะไม่สามารถจัดการผู้ใช้ได้ แต่ไม่รวมถึงผู้ดูแลระบบ ดังนั้น จึงไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันบางอย่างได้

■ โหมดทำสำเนา/โหมดที่เก็บ

- ผู้ใช้นอกเหนือจากผู้ดูแลระบบไม่สามารถใช้งาน [เพิ่มรายการโปรด] ได้
  หน้าจอ [รายการโปรด] จะแสดงฟังก์ชันที่ผู้ดูแลระบบปรับตั้งไว้
- ไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์ส่วนบุคคลได้ในโหมดที่เก็บ
- ผู้ใช้นอกเหนือจากผู้ดูแลระบบไม่สามารถลงทะเบียนการตั้งค่าปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้น หรือเปลี่ยนการตั้งค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงานได้

■ ข้อมูลผู้ใช้

- ผู้ใช้นอกเหนือจากผู้ดูแลระบบไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านล็อกอินได้
- หากตั้งค่า [เซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตน] หรือ [ลิงก์ระบบภายนอก] เป็น [ON], [วิธีล็อกอิน] จะไม่ปรากฏขึ้น โดยจะต้องใช้ [การ์ด IC & ชื่อผู้ใช้] ในกรณีนี้

■ การตั้งค่าผู้ดูแลระบบ

- เนื่องจากการดำเนินการกับผู้ใช้จะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ภายนอก เครื่องนี้จึงไม่จัดการหรือลงทะเบียนผู้ใช้ ดังนั้น จึงไม่สามารถใช้งาน [ตั้งค่าผู้ใช้], [ตั้งค่ากลุ่ม] และ [รายการนับจำนวนผู้ใช้] ได้
- แม้ว่าจะเชื่อมต่อเครื่องอ่านการ์ด IC แต่ท่านยังคงไม่สามารถลงทะเบียนข้อจำกัดจำนวนการพิมพ์ได้

■ รายการตั้งค่า

รายการที่ท่านตั้งค่าใน [เซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตน] เป็นดังนี้

• ค่าที่ตั้งมาจากโรงงานจะขีดเส้นใต้ไว้

การตั้งค่า / คำอธิบาย	ค่าที่ตั้ง / รายละเอียด
การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ เพิ่ม แก้ไข หรือลบเซิร์ฟเวอร์ LDAP (หลัก/รอง) และเซิร์ฟเวอร์ Kerberos (หลัก/รอง) รวมถึงตั้งค่าลำดับความสำคัญด้วย • หากท่านต้องการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เพื่อพิมพ์บนเครื่องนี้ ท่านต้องลงทะเบียนเซิร์ฟเวอร์ LDAP ก่อน	**เซิร์ฟเวอร์ LDAP** **(หลัก / รอง)** • [ที่อยู่]: ที่อยู่ IP หรือชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่มีตัวเลขและตัวอักษรได้ถึง 256 ตัว • [พอร์ต]: 1 - 65535 (การตั้งค่าจากโรงงาน: 389) • [ค้นหาชื่อล็อกอิน] *1: มีตัวเลขและตัวอักษรได้ถึง 256 ตัว • [ค้นหารหัสผ่าน] *2: มีตัวเลขและตัวอักษรได้ถึง 32 ตัว • [ค้นหารากฐาน] *3 • [ขอบเขตการค้นหา] *4: [ข้อมูลรากเท่านั้น], [ข้อมูลรากและหนึ่งระดับต่ำกว่า], [ทุกระดับต่ำกว่าการป้อนค่ารากด้านล่าง]
	เซิร์ฟเวอร์ Kerberos **(หลัก / รอง)** • [รีม]: มีตัวเลขและตัวอักษรได้ถึง 64 ตัว (เฉพาะตัวอักษรพิมพ์ใหญ่) • [ชื่อล็อกอิน] *5: มีตัวอักขระได้ถึง 10 ตัว • [ที่อยู่]: ที่อยู่ IP หรือชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่มีตัวเลขและตัวอักษรได้ถึง 256 ตัว • [พอร์ต]: 1 - 65535 (การตั้งค่าจากโรงงาน: 88)
การพิสูจน์ตัวตนของการ์ด IC สามารถตั้งค่าคุณลักษณะได้ถึง 5 ประการสำหรับการ์ด IC ที่ใช้พิสูจน์ตัวตน เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณลักษณะที่ใช้กับการ์ด IC	• [คุณลักษณะของ ID การ์ด IC] [OFF], [ON] • [คุณลักษณะพิสูจน์ตัวตนการ์ด IC] [OFF], [ON]
การเข้าถึงหยุดทำงาน ระบุช่วงเวลาหยุดทำงานเพื่อเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตน	• [OFF], [ON] • 5 วินาที - 120 วินาที (การตั้งค่าจากโรงงาน: 5 วินาที)
จำนวนครั้งที่พยายามเข้าถึง ระบุจำนวนครั้งที่พยายามเพื่อเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตนเมื่อการเข้าถึงผิดพลาด	0 ถึง 5 ครั้ง (การตั้งค่าจากโรงงาน: 0 ครั้ง)
การตั้งค่าข้อมูลแคช ระบุว่าจะพยายามล็อกอินโดยใช้ข้อมูลแคชหรือไม่ เมื่อการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตนผิดพลาด หากท่านตั้งค่าเป็น [ON] จะสามารถรีเซ็ตข้อมูลแคชได้	• [OFF], [ON] • กล่องทำเครื่องหมาย [ล้างแคช]

การตั้งค่า / คำอธิบาย	ค่าที่ตั้ง / รายละเอียด
การจำกัดผู้ใช้ ให้ใช้ค่าคุณลักษณะของเซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตนภายนอกในการกำหนดว่าจะอนุญาตให้ผู้ใช้งานแต่ละคนที่ลงทะเบียนไว้ทำการพิมพ์ครบทุกสีและทำสำเนาครบทุกสีหรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าการตั้งค่าต่างๆ โปรดดู “การจำกัดการพิมพ์ครบทุกสีและการทำสำเนาครบทุกสีโดยใช้เซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตนภายนอก” (หน้า 75)	[OFF], [ON]
อักษรตรงพิสูจน์ตัวตน ระบุว่าจะแยกแยะ ID ผู้ใช้ด้วยอักษรตรงพิสูจน์ตัวตนหรือไม่	[OFF], [ON]
การตั้งค่าล็อกอิน ระบุว่าจะให้แสดงหน้าจอ [การเลือกล็อกอิน] เมื่อท่านล็อกอินเข้าสู่โดเมนโดยใช้การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตนหรือไม่ สามารถแสดงได้ถึง 3 โดเมน • เมื่อตั้งค่า [การตั้งค่าล็อกอิน] เป็น [OFF] ระบบจะทำการพิสูจน์ตัวตนตามลำดับความสำคัญที่ระบุไว้ในหน้าจอ [การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์] • หากตั้งค่าไม่ใช้งานเซิร์ฟเวอร์ DNS (IPv4)/(IPv6) ใน [ตั้งเครือข่าย (ละเอียด)] จะไม่สามารถตั้งค่าโดเมนได้ • เมื่อไม่มีข้อมูลในการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Kerberos ที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ LDAP จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ [การเลือกล็อกอิน]	[OFF], [ON]
คุณลักษณะของ ID ผู้ใช้ ระบุคุณลักษณะของ ID ผู้ใช้เพื่อเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตน	มีตัวเลขและตัวอักษรได้ถึง 32 ตัว
แอททริบิวต์ที่อยู่เมล เมื่อเลือก [สแกน] - [เมล] ในขณะที่ใช้การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตน ที่อยู่ที่กำหนดค่าด้วย [แอททริบิวต์ที่อยู่เมล] จะแสดงขึ้นใน [ที่อยู่]	มีตัวเลขและตัวอักษรได้ถึง 256 ตัว

*1 ค้นหาชื่อล็อกอินเพื่อเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตน

*2 ค้นหารหัสผ่านเพื่อเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตน

*3 DN (ชื่อเฉพาะ) ที่เป็นรากที่ค้นหาสำหรับผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตน

*4 ขอบเขตการค้นหาเพื่อเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตน

*5 ปรากฏบนหน้าจอ [การเลือกล็อกอิน] เมื่อท่านล็อกอินเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตน

1 บนหน้าจอ [เมนูผู้ดูแล] ให้เลือก [ควบคุมผู้ใช้] - [เซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตน]

2 แตะ [ON]

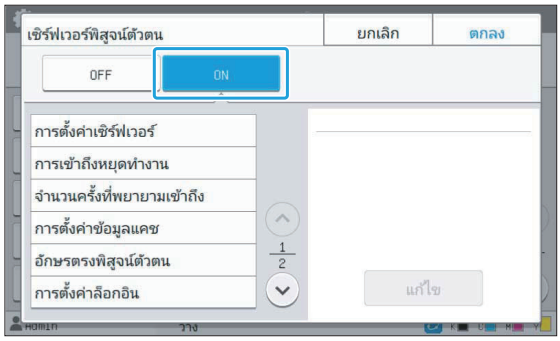

3 ปรับการตั้งค่า

เลือกรายการเพื่อทำการปรับ และแตะ [แก้ไข]

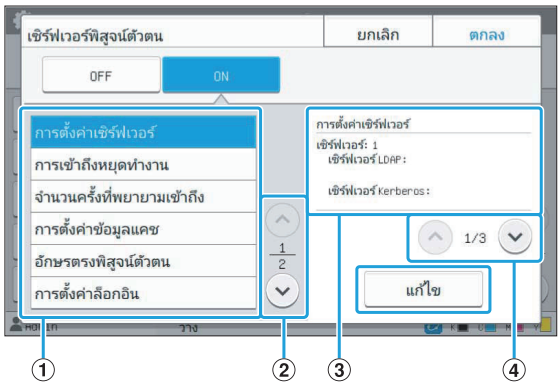

① รายการตั้งค่า
② หน้ารายการตั้งค่าสวิตช์
③ รายละเอียดการตั้งค่าการแสดงผล
④ หน้ารายละเอียดการตั้งค่าสวิตช์

ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อกำหนดค่า
หลังจากปรับการตั้งค่า แตะ [ปิด] หรือ [ตกลง]
หน้าจอจะเปลี่ยนกลับไปยังหน้าจอ [เซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตน]

- สามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ LDAP (หลัก/รอง) และเซิร์ฟเวอร์ Kerberos (หลัก/รอง) เป็นผู้ติดต่อในการพิสูจน์ตัวตนได้ถึง 3 เซิร์ฟเวอร์ ดำเนินการดังต่อไปนี้บนหน้าจอ [การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์] เพื่อเปลี่ยนหรือลบการตั้งค่าของแต่ละเซิร์ฟเวอร์ หรือตั้งค่าลำดับความสำคัญของผู้ติดต่อสำหรับการพิสูจน์ตัวตน

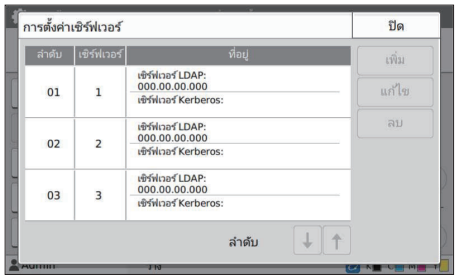

การเพิ่มเซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตน:

แตะ [เพิ่ม] เพื่อปรับการตั้งค่าของแต่ละเซิร์ฟเวอร์

การเปลี่ยนการตั้งค่า:

เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้องและแตะ [แก้ไข] เปลี่ยนการตั้งค่า

การลบเซิร์ฟเวอร์:

เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้องและแตะ [ลบ]

การตั้งค่าลำดับความสำคัญของผู้ติดต่อขณะพิสูจน์ตัวตน:

เลือกเซิร์ฟเวอร์และตั้งค่าลำดับความสำคัญโดยใช้ [⬇] และ [⬆]

- หากท่านไม่ได้ใช้เซิร์ฟเวอร์ Kerberos ท่านไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเซิร์ฟเวอร์ Kerberos การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Kerberos จะไม่มีข้อมูลใดๆ แสดงขึ้นบนหน้าจอ [การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์]
- หากท่านลงทะเบียนเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ LDAP ท่านจะสามารถใช้ได้เฉพาะการพิสูจน์ตัวตนด้วยการ์ด IC และไม่สามารถใช้การพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัส PIN ได้
- หากท่านลงทะเบียนเซิร์ฟเวอร์ Kerberos ไว้ด้วย ท่านจะสามารถใช้การพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัส PIN ได้ เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อลงทะเบียนตามวิธีการพิสูจน์ตัวตนที่ท่านใช้

เมื่อเลือกเซิร์ฟเวอร์ LDAP (หลัก/รอง)

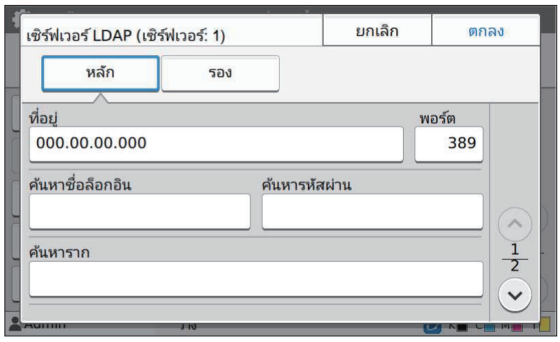

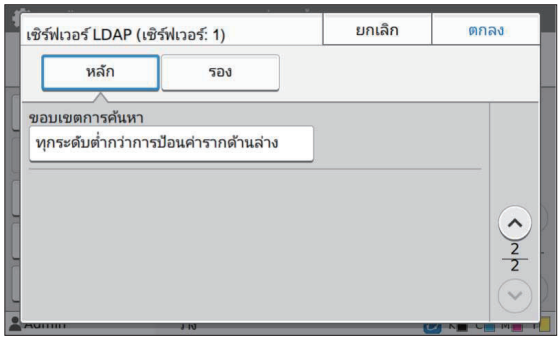

- ปรับการตั้งค่าต่อไปนี้:
  - [ที่อยู่]: ป้อนที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์ LDAP ที่ท่านใช้
    วิธีการป้อนเลขที่อยู่ IPv4:
    192.0.2.100
    วิธีการป้อนเลขที่อยู่ IPv6:
    2001:DB8:0:0:8:800:200C:417A
    วิธีการป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์:
    example.com
  - [พอร์ต]: ป้อนหมายเลขพอร์ตโดยใช้ปุ่มหมายเลข
  - [ค้นหาชื่อล็อกอิน]: กำหนดการค้นหาชื่อล็อกอินเพื่อเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตน
  - [ค้นหารหัสผ่าน]: กำหนดการค้นหารหัสผ่านเพื่อเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตน
  - [ค้นหาราก]: กำหนด DN (ชื่อเฉพาะ) ที่เป็นรากที่ค้นหาสำหรับผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตน
  - [ขอบเขตการค้นหา]: กำหนดขอบเขตการค้นหาเพื่อเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตน

เมื่อเลือกเซิร์ฟเวอร์ Kerberos (หลัก/รอง)

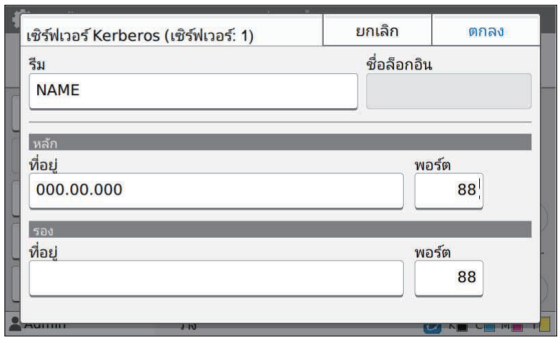

- ปรับการตั้งค่าต่อไปนี้:
  - [รีม]: กำหนดชื่อรีม รีมคือพื้นที่เครือข่ายที่ใช้สำหรับพิสูจน์ตัวตนกับเซิร์ฟเวอร์ Kerberos
  - [ชื่อล็อกอิน]: กำหนดชื่อโดเมนที่จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ [การเลือกล็อกอิน] เมื่อท่านล็อกอินเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตน หากท่านปล่อยให้ชื่อโดเมนว่างเปล่า ชื่อรีมจะแสดงขึ้นที่นี่
  - [ที่อยู่]: ป้อนที่อยู่ IP (IPv4 หรือ IPv6) หรือชื่อเซิร์ฟเวอร์
  - [พอร์ต]: ป้อนหมายเลขพอร์ตโดยใช้ปุ่มหมายเลข

4 หลังจากตั้งค่ารายการที่จำเป็น แตะ [ตกลง] บนหน้าจอ [เซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตน]

เมื่อประมวลผลเสร็จสิ้น หน้าจอ [เมนูผู้ดูแล] จะปรากฏขึ้น

• หน้าจอ [ประมวลผล] จะปรากฏขึ้นขณะที่ระบบกำลังลบข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ ห้ามปิดเครื่องโดยใช้สวิตช์เปิด/ปิดเครื่องขณะที่หน้าจอ [ประมวลผล] ปรากฏอยู่ การทำเช่นนี้อาจทำให้เครื่องเกิดความบกพร่องได้

- ฟังก์ชันนี้ยังสามารถปรับตั้งค่าได้จาก RISO Console (โปรดดู หน้า 13)

การใช้ลิงก์ระบบภายนอก

เมื่อใช้ [ลิงก์ระบบภายนอก] ท่านจะสามารถรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ที่มีบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ภายนอก (ซอฟต์แวร์ MPS) และจัดการหรือสั่งงานพิมพ์และงานทำสำเนา
รายการตั้งค่าที่แสดงจะแตกต่างกันไปตามวิธีการเชื่อมโยงของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ภายนอกที่ท่านใช้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าแต่ละรายการ โปรดดู “ลิงก์ระบบภายนอก” (หน้า 19)

การจัดการและการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้

เมื่อใช้ [ลิงก์ระบบภายนอก] ท่านจะสามารถควบคุมผู้ใช้ด้วยเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ภายนอกได้ ระบบจะไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ที่ไม่มีบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ภายนอกได้
เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ภายนอกเป็นตัวจัดการข้อมูลผู้ใช้จากส่วนกลาง จึงไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้ในเครื่องพิมพ์นี้

- **เมื่อใช้ [ลิงก์ระบบภายนอก] การตั้งค่าต่อไปนี้ซึ่งบันทึกอยู่ในตัวเครื่องจะถูกลบออก**
  - ข้อมูลผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้กับ [ตั้งค่าผู้ใช้] ในเมนูผู้ดูแล
  - โฟลเดอร์ส่วนบุคคลของผู้ใช้ทั้งหมดและเอกสารเก็บที่บันทึกไว้ในโฟลเดอร์ส่วนบุคคล
  - กลุ่มที่ลงทะเบียนไว้ใน [ตั้งค่ากลุ่ม] ในเมนูผู้ดูแล
  - การตั้งค่า [เพิ่มรายการโปรด] และ [บันทึกเป็นค่าเริ่มต้น] ของผู้ใช้ทั้งหมด

- ท่านสามารถสำรองข้อมูลผู้ใช้ไว้ได้ก่อนที่ท่านจะกำหนดค่า [ลิงก์ระบบภายนอก]
  หากต้องการสำรองข้อมูลผู้ใช้ ให้ดาวน์โหลดไฟล์ CSV ด้วย [อ่าน/เขียนข้อมูลผู้ใช้] ในเมนูผู้ดูแลของ RISO Console ไปยังคอมพิวเตอร์ของท่าน

ฟังก์ชันที่ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อใช้ลิงก์ระบบภายนอก

เครื่องนี้จะไม่ดำเนินการกับผู้ใช้ยกเว้นผู้ดูแลระบบ ดังนั้น จึงไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างได้

■ โหมดทำสำเนาและโหมดที่เก็บ

- ผู้ใช้นอกเหนือจากผู้ดูแลระบบไม่สามารถใช้งาน [เพิ่มรายการโปรด] ได้
  หน้าจอ [รายการโปรด] จะแสดงฟังก์ชันที่ผู้ดูแลระบบปรับตั้งไว้
- ไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์ส่วนบุคคลได้ในโหมดที่เก็บ
- ผู้ใช้นอกเหนือจากผู้ดูแลระบบไม่สามารถลงทะเบียนการตั้งค่าปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้น หรือเปลี่ยนการตั้งค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงานได้

■ ข้อมูลผู้ใช้

- ผู้ใช้นอกเหนือจากผู้ดูแลระบบไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านล็อกอินได้
- ไม่สามารถเลือกวิธีล็อกอินด้วย [วิธีล็อกอิน] ต้องใช้ [การ์ด IC & ชื่อผู้ใช้] ในกรณีนี้

■ การตั้งค่าผู้ดูแลระบบ

- เนื่องจากการดำเนินการกับผู้ใช้จะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ภายนอก เครื่องนี้จึงไม่จัดการหรือลงทะเบียนผู้ใช้ ดังนั้น [ตั้งค่าผู้ใช้], [ตั้งค่ากลุ่ม] และ [รายการนับจำนวนผู้ใช้] จะไม่สามารถใช้งานได้
- หากตั้ง [ตั้งค่าล็อกอิน] เป็น [OFF] จะไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ได้ และไม่สามารถพิมพ์หรือสั่งทำสำเนางานได้
  ต้องตั้ง [ตั้งค่าล็อกอิน] เป็น [ON] เสมอ

• ไม่สามารถใช้งาน [ตั้งค่างานรอพิมพ์] ได้ เนื่องจากขัดแย้งกับฟังก์ชันหยุดพักของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ภายนอก

การเปิดเบราเซอร์

สามารถเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ภายนอกโดยใช้เบราเซอร์ที่อยู่ในเครื่องได้เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเชื่อมโยงของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ภายนอกที่ท่านใช้
ใช้ปุ่มฟังก์ชั่นบนแผงควบคุมเพื่อเปิดเบราเซอร์ และเพื่อใช้ฟังก์ชั่นดังกล่าว ท่านต้องระบุล่วงหน้าว่าปุ่มฟังก์ชั่นใดที่ท่านต้องการใช้สำหรับเปิดเบราเซอร์ กำหนด [เบราว์เซอร์] เป็นหนึ่งในปุ่มฟังก์ชั่นบน [กำหนดปุ่มฟังก์ชั่น]

การปรับตั้งตารางเวลาเปิดปิด

ฟังก์ชันนี้ช่วยให้ท่านสามารถเปิดและปิดเครื่องตามเวลาที่กำหนดได้โดยอัตโนมัติ
ท่านสามารถลงทะเบียนตารางเวลาและวันในการเริ่มหรือสิ้นสุดการใช้งานได้ถึง 10 ชุด

[OFF], [ON]
ตั้งค่าเป็น [ON] เพื่อปรับตั้งตารางเวลาเปิดปิด
[เริ่ม], [สิ้นสุด]
ระบุว่าจะเริ่มหรือหยุดการทำงานของเครื่องนี้โดยใช้ตารางเวลาเปิดปิดหรือไม่
เวลา
ระบุเวลาเริ่มและเวลาสิ้นสุด
ป้อน 00 - 23 สำหรับชั่วโมง และ 00 - 59 สำหรับนาที
[วันที่ใช้]
เลือกวันในสัปดาห์ที่ท่านต้องการใช้งานตารางเวลาเปิดปิด โดยอ้างอิงจากเวลาเริ่มหรือสิ้นสุด

- **ระบบจะไม่ยอมรับงานพิมพ์เมื่อปิดเครื่องด้วยปุ่ม [เปิด/ปิดเครื่อง] บนแผงควบคุม**
- **หากเครื่องดับเนื่องจากท่านปิดเครื่องหรือเกิดไฟฟ้าดับ ฟังก์ชันตารางเวลาเปิดปิดจะไม่ทำงานถ้าท่านเพียงแต่เปิดเครื่องจากสวิตช์เปิด/ปิดเครื่องเท่านั้น โดยท่านจะต้องเปิดเครื่องโดยการกดปุ่ม [เปิด/ปิดเครื่อง] บนแผงควบคุมเสมอ ฟังก์ชันตารางเวลาเปิดปิดจะทำงานหลังจากเปิดเครื่องแล้ว**
- **ตารางเวลาเปิดปิดจะยังคงอยู่แม้หลังจากที่ท่านได้ปิดเครื่องไปแล้ว**

- งานรอลำดับจะได้รับการบันทึกไว้จนกว่าจะเปิดเครื่องอีกครั้ง แม้ว่าจะปิดเครื่องด้วยปุ่ม [เปิด/ปิดเครื่อง] บนแผงควบคุม
- เมื่อปิดเครื่องโดยใช้ฟังก์ชันตารางเวลาเปิดปิด เครื่องนี้จะใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่เท่ากับขณะที่เครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

1 เลือก [ระบบ] - [ตารางเวลาเปิดปิด] บนหน้าจอ [เมนูผู้ดูแล]

2 แตะ [ON]

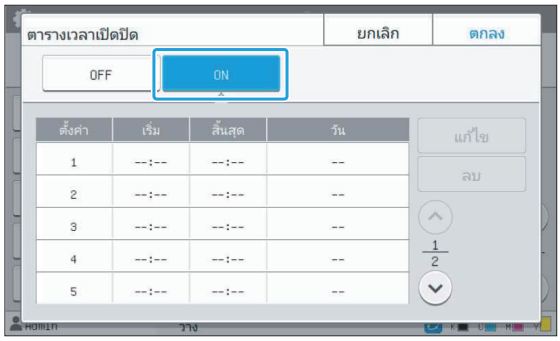

3 เลือกชุดตารางเวลาที่จะบันทึกการตั้งค่า และแตะ [แก้ไข]

4 ตั้งเวลา [เริ่ม] และ [สิ้นสุด]

ท่านสามารถตั้งค่าเวลาได้โดยการทำเครื่องหมายลงในช่องเหล่านี้

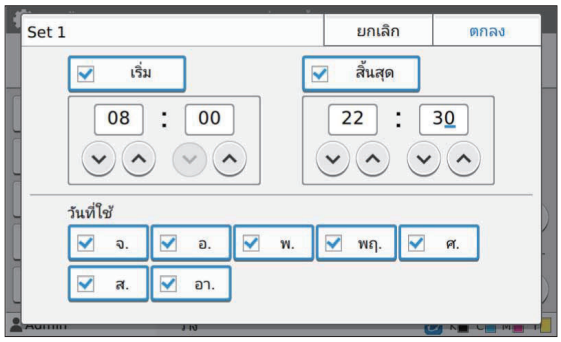

5 เลือกวันที่ใช้

ท่านสามารถตั้งค่าให้แต่ละวันมีเวลาเริ่มและสิ้นสุดเดียวกันได้

6 แตะ [ตกลง]

- **หากตั้งค่า [ตารางเวลาเปิดปิด] เป็น [ON] หน้าจอ [ยืนยัน] จะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมก่อนถึงเวลาสิ้นสุดที่ตั้งค่าไว้ 1 นาที**

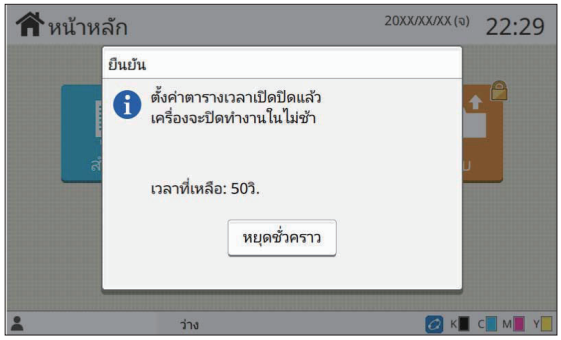

หากท่านไม่ต้องการปิดเครื่อง ให้แตะ [หยุดชั่วคราว]

- **หากท่านไม่แตะ [หยุดชั่วคราว] ในช่วง 1 นาทีสุดท้ายก่อนเวลาสิ้นสุดที่ตั้งค่าไว้ ระบบจะเริ่มทำการปิดเครื่อง**
- **หากท่านแตะ [หยุดชั่วคราว] ให้ปิดหน้าจอ [ยืนยัน] เพื่อหยุดการปิดเครื่องชั่วคราว หน้าจอ [ยืนยัน] จะปรากฏขึ้นอีกครั้งหลังผ่านไป 1 นาที**

- ท่านจะไม่สามารถปิดเครื่องโดยใช้ฟังก์ชันตารางเวลาเปิดปิดได้ในกรณีต่อไปนี้:

- เมื่อกระดาษติด อยู่ระหว่างการซ่อมแซม เกิดข้อผิดพลาดที่บางชิ้นส่วน ข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่า หรือข้อผิดพลาดในการเตือน (ยกเว้นข้อผิดพลาดสำหรับกระดาษหมด)
- เมื่อมีการใช้งานเครื่องในช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้

• ฟังก์ชันนี้ยังสามารถปรับตั้งค่าได้จาก RISO Console (โปรดดู หน้า 13)

ตั้งค่าหมึก Non RISO (เฉพาะบนแผงควบคุม)

ใช้การตั้งค่านี้เพื่ออนุญาตการใช้หมึกที่ไม่ใช่ของ RISO สำหรับแต่ละสี

[OFF], [ON]

• ปัญหาต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นหากใช้หมึกที่ไม่ใช่ของ RISO
- หมึกพิมพ์จางและสีหมึกเปลี่ยนไปเนื่องจากประสิทธิภาพของหมึกที่ต่างกัน
- หมึกพิมพ์จางหรือเกิดความเสียหายที่หัวพิมพ์ (ต้องเปลี่ยนใหม่) เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างหมึกและชิ้นส่วนที่สัมผัสกับหมึกโดยตรง (เช่น หัวพิมพ์ ช่องทางเดินหมึก ฯลฯ)
- หมึกรั่ว (ต้องเปลี่ยนช่องทางเดินหมึกใหม่) จากการที่มีอากาศเข้าไปในช่องทางเดินหมึก เนื่องจากปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างหมึกและช่องทางเดินหมึก (เช่น ท่อ ฯลฯ)

• ความผิดปกติและประสิทธิภาพที่ลดลงที่เกิดจากการใช้หมึกที่ไม่ใช่หมึกของ RISO จะไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกันผลิตภัณฑ์หรือสัญญาบริการ หัวพิมพ์และช่องทางเดินหมึกนับเป็นชิ้นส่วนที่มีราคาสูง นอกจากนี้การเปลี่ยนชิ้นส่วนเหล่านี้ยังต้องใช้เวลานานอีกด้วย

• ท่านอาจไม่สามารถใช้งานตลับหมึกได้ แม้ว่าการตั้งค่าจะเป็น [ON] ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวตลับหมึก

ใช้ฟังก์ชันนี้หลังจากเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านบนที่เกี่ยวกับการใช้หมึกที่ไม่ใช่ของ RISO แล้วเท่านั้น

1 เลือก [ค.พิมพ์] - [ตั้งค่าหมึก Non RISO] บนหน้าจอ [เมนูผู้ดูแล]

2 เลือก [ON] เพื่อให้สามารถใช้งานหมึกได้ และแตะ [ตกลง]

• สำหรับ ComColor FT2430 [K (สีดำ)] และ [R (แดง)] จะแสดงขึ้น สำหรับ ComColor black FT1430/FT1430R จะแสดงเฉพาะ [K (สีดำ)]

3 อ่านข้อความยืนยัน จากนั้นแตะ [ใช่]

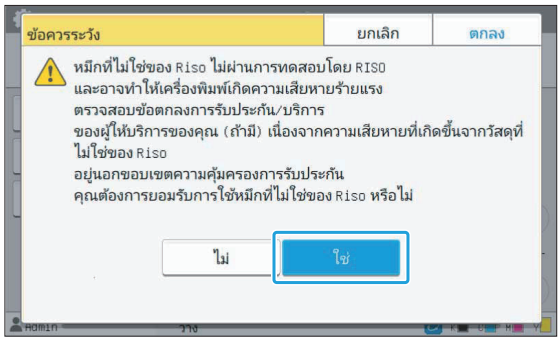

ตั้งเครือข่าย (IPv4)

การตั้งค่านี้จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อเครื่องกับสภาพแวดล้อมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชัน 4

[ชื่อเครื่อง]
ป้อนชื่อเครื่องพิมพ์โดยใช้ตัวอักขระไม่เกิน 16 ตัว
(การตั้งค่าจากโรงงาน: RISO PRINTER)
[LAN0], [LAN1]
กำหนดข้อมูลเครือข่ายสำหรับ 2 เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับขั้วต่อ LAN0 และขั้วต่อ LAN1 ที่ด้านหลังเครื่อง
[เซิร์ฟเวอร์ DHCP]
หากท่านกำลังใช้งานเครื่องนี้ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ DHCP ให้เลือก [ON] เซิร์ฟเวอร์ DHCP จะกำหนดที่อยู่ IP ให้กับคอมพิวเตอร์ของลูกค้าบนเครือข่ายโดยอัตโนมัติ
หากไม่ได้ใช้งานเซิร์ฟเวอร์ DHCP ให้เลือก [OFF]
ป้อนที่อยู่ IP, ซับเน็ตมาส์ก และที่อยู่เกตเวย์
(การตั้งค่าจากโรงงาน: OFF)

[ที่อยู่ IP], [ซับเน็ตมาส์ก], [ที่อยู่เกตเวย์]
ตั้งค่ารายการเหล่านี้ หากท่านเลือก [OFF] สำหรับ [เซิร์ฟเวอร์ DHCP]

- เมื่อกำหนดที่อยู่ IP ด้วยตัวเอง ให้กำหนดที่อยู่ IP ที่แตกต่างกันให้กับ LAN0 และ LAN1
- ฟังก์ชันนี้ยังสามารถปรับตั้งค่าได้จาก RISO Console (โปรดดูหน้า 13)

• รายการต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อท่านทำการปรับตั้งจาก RISO Console เท่านั้น
- [ชื่อโดเมน]
- [ชื่อโฮสต์]
- [ที่อยู่ MAC]
- [ข้อคิดเห็น]
- [การเชื่อมต่อคอนโซล RISO]
- [Link Speed/Duplex Mode]

ตั้งเครือข่าย (IPv6)

การตั้งค่านี้จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อเครื่องกับสภาพแวดล้อมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชัน 6

[ชื่อเครื่อง]
ป้อนชื่อเครื่องพิมพ์โดยใช้ตัวอักขระไม่เกิน 16 ตัว
(การตั้งค่าจากโรงงาน: RISO PRINTER)
[LAN0], [LAN1]
กำหนดข้อมูลเครือข่ายสำหรับ 2 เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับขั้วต่อ LAN0 และขั้วต่อ LAN1 ที่ด้านหลังเครื่อง
[วิธีการตั้งค่าที่อยู่]
เลือกจาก [ด้วยตนเอง], [ที่อยู่ไม่ระบุรัฐ] และ [ที่อยู่ระบุรัฐ]
หากท่านเลือก [ด้วยตนเอง] ให้ป้อนค่าใน [ที่อยู่ IP], [ความยาวคำนำหน้า] และ [ที่อยู่เกตเวย์]
(การตั้งค่าจากโรงงาน: ด้วยตนเอง)
[ที่อยู่ IP], [ความยาวคำนำหน้า], [ที่อยู่เกตเวย์]
ตั้งค่ารายการเหล่านี้ หากท่านเลือก [ด้วยตนเอง] สำหรับ [วิธีการตั้งค่าที่อยู่]

- เมื่อกำหนดที่อยู่ IP ด้วยตัวเอง ให้กำหนดที่อยู่ IP ที่แตกต่างกันให้กับ LAN0 และ LAN1
- ฟังก์ชันนี้ยังสามารถปรับตั้งค่าได้จาก RISO Console (โปรดดูหน้า 13)

• รายการต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อท่านทำการปรับตั้งจาก RISO Console เท่านั้น
- [ชื่อโดเมน]
- [ชื่อโฮสต์]
- [ที่อยู่ MAC]
- [ข้อคิดเห็น]
- [การเชื่อมต่อคอนโซล RISO]
- [Link Speed/Duplex Mode]

ตั้งเครือข่าย (ละเอียด)

กำหนดรายละเอียดของสภาพแวดล้อมเครือข่ายของท่าน รายการการตั้งค่าจะแตกต่างไปตามสภาพแวดล้อมเครือข่ายของท่าน

[LAN0], [LAN1]
กำหนดข้อมูลเครือข่ายโดยละเอียดสำหรับ 2 เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับขั้วต่อ LAN0 และขั้วต่อ LAN1 ที่ด้านหลังเครื่อง
[พรอกซี่]
ตั้งค่านี้เพื่อใช้เซิร์ฟเวอร์พรอกซี่
[DNS (IPv4)], [DNS (IPv6)]
เปลี่ยนชื่อโดเมนเป็นที่อยู่ IP โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS
ตั้งค่านี้ตามเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลของท่าน
[WINS]
เปลี่ยนชื่อ PC เป็นที่อยู่ IP โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ WINS

[อื่นๆ]
เลือกวิธีการเชื่อมต่อไปยัง RISO Console

1 เลือก [ระบบ] - [ตั้งเครือข่าย (ละเอียด)] บนหน้าจอ [เมนูผู้ดูแล]

2 เลือก [LAN0] หรือ [LAN1]

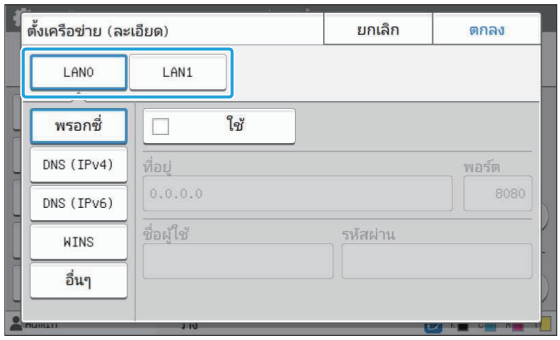

3 เลือก [พรอกซี่] จากนั้นเลือกกล่องทำเครื่องหมาย [ใช้]

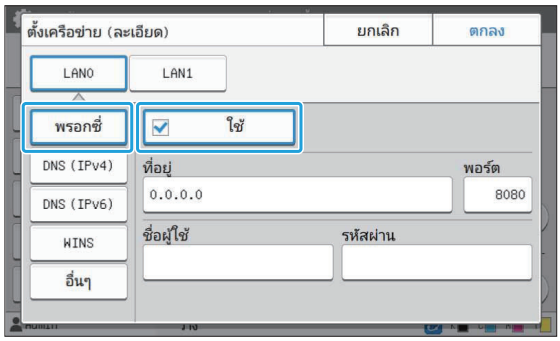

- หากท่านเลือก [ใช้] ท่านสามารถป้อนค่าในกล่องข้อความ [ที่อยู่], [พอร์ต], [ชื่อผู้ใช้] และ [รหัสผ่าน] เมื่อท่านแตะกล่องข้อความใดๆ นอกจาก [พอร์ต] หน้าจอป้อนข้อมูลจะปรากฏขึ้น หลังจากป้อนค่าแล้ว ให้แตะ [ตกลง]
  ป้อนค่าใน [พอร์ต] โดยใช้ปุ่มหมายเลข

4 เลือก [DNS (IPv4)] หรือ [DNS (IPv6)] และปรับการตั้งค่า

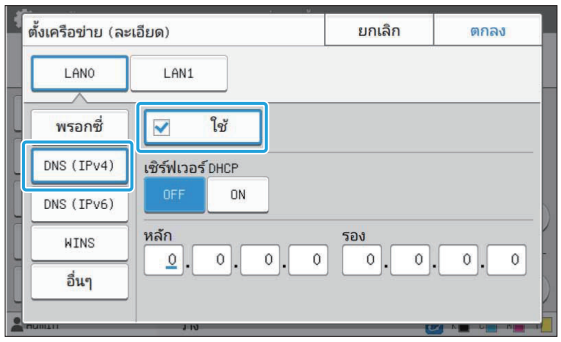

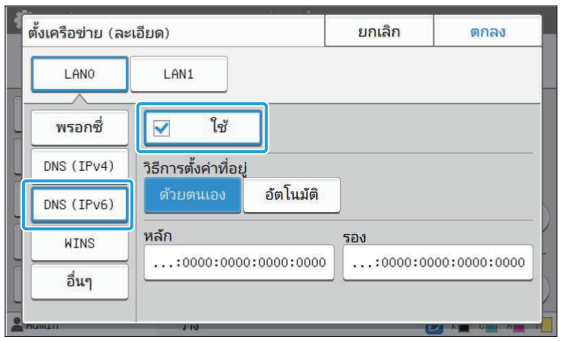

- หากท่านเลือก [ใช้] ท่านสามารถตั้งค่า [เซิร์ฟเวอร์ DHCP] หรือ [วิธีการตั้งค่าที่อยู่] ได้
- หากท่านเลือก [OFF] สำหรับ [เซิร์ฟเวอร์ DHCP] หรือ [ด้วยตนเอง] สำหรับ [วิธีการตั้งค่าที่อยู่] ท่านสามารถป้อนค่าใน [หลัก] และ [รอง] ได้
- สำหรับ IPv4 ให้ใช้ปุ่มหมายเลขเพื่อป้อนที่อยู่
  สำหรับ IPv6 ให้แตะ [หลัก] หรือ [รอง] เพื่อแสดงหน้าจอการป้อนที่อยู่

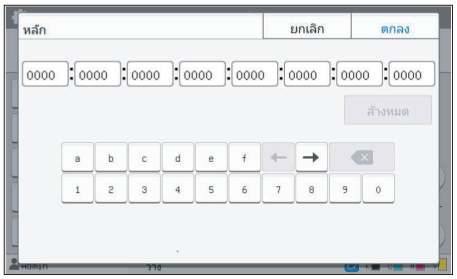

หลังจากป้อนที่อยู่แล้ว ให้แตะ [ตกลง]

5 เลือก [WINS] และปรับการตั้งค่า

• หากท่านทำเครื่องหมายที่ช่อง [ใช้] ท่านสามารถป้อนค่าใน [หลัก] และ [รอง] ได้

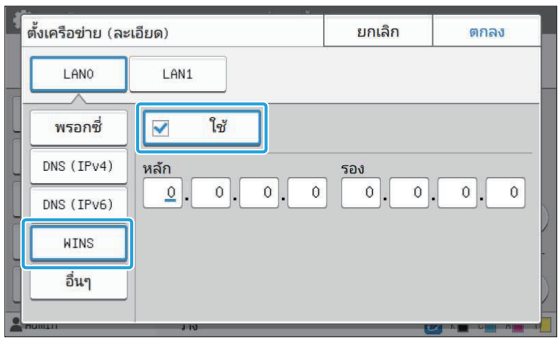

6 เลือก [อื่นๆ] และกำหนดค่าแต่ละรายการ

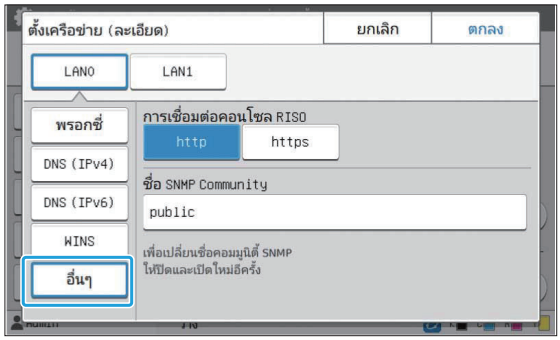

• เมื่อเชื่อมต่อกับ RISO Console ด้วย https*ให้ระบุโหมดถ่ายโอนเครือข่ายสำหรับ [Link Speed/Duplex Mode] บน RISO Console (เฉพาะ RISO Console)

* โปรโตคอล https เป็น http ที่มีฟังก์ชันการเข้ารหัส

• หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในค่าเริ่มต้นสำหรับ [ชื่อ SNMP Community] ชื่อชุมชนสำหรับชุมชน SNMP จะเป็น “public”

• ตัวเลขและตัวอักษร (ตัวพิมพ์ใหญ่/เล็ก) และอักขระต่อไปนี้สามารถใช้ได้ในกล่องข้อความสำหรับชื่อชุมชน SNMP

, . / : ; @ [\ ] ^ _

7 หลังจากตั้งค่ารายการที่จำเป็นแล้ว ให้แตะ [ตกลง]

หน้าจอ [เมนูผู้ดูแล] จะปรากฏขึ้น

• ฟังก์ชันนี้ยังสามารถปรับตั้งค่าได้จาก RISO Console (โปรดดูหน้า 13)

การจำกัดที่อยู่ IP (IPv4 หรือ IPv6)

ท่านสามารถลงทะเบียนซับเน็ตมาส์กและที่อยู่ IP ที่สามารถเข้าถึงเครื่องนี้สำหรับ LAN0 และ LAN1 แต่ละรายการได้ถึง 12 รายการ

[LAN0], [LAN1]
กำหนดขีดจำกัดในการเข้าถึงแต่ละเครือข่ายสำหรับ 2 เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับขั้วต่อ LAN0 และขั้วต่อ LAN1 ที่ด้านหลังเครื่อง
[OFF], [ON]
ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อจำกัดคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าถึงเครื่องนี้ได้ หากตั้งค่าตัวเลือกนี้ไว้ที่ [ON] ท่านสามารถระบุที่อยู่ซึ่งสามารถเข้าถึงเครื่องนี้ได้
[ที่อยู่ IP]
[ซับเน็ตมาส์ก] (เมื่อใช้ IPv4)
[ความยาวคำนำหน้า] (เมื่อใช้ IPv6)

1 เลือก [ระบบ] - [การจำกัดที่อยู่ IP (IPv4)] หรือ [การจำกัดที่อยู่ IP (IPv6)] บนหน้าจอ [เมนูผู้ดูแล]

2 เลือก [LAN0] หรือ [LAN1]

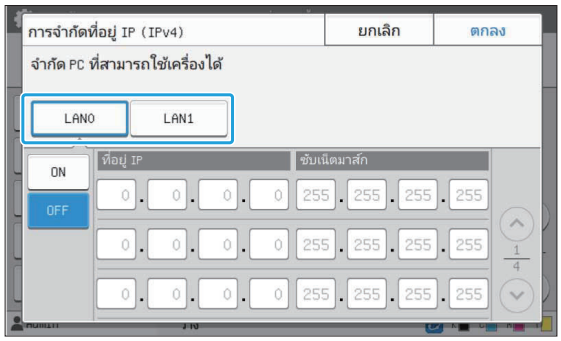

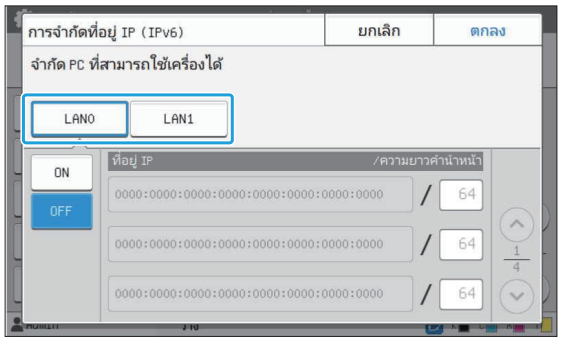

3 เลือก [ON] และปรับการตั้งค่า

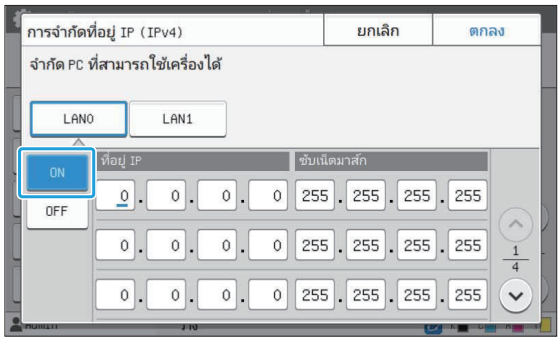

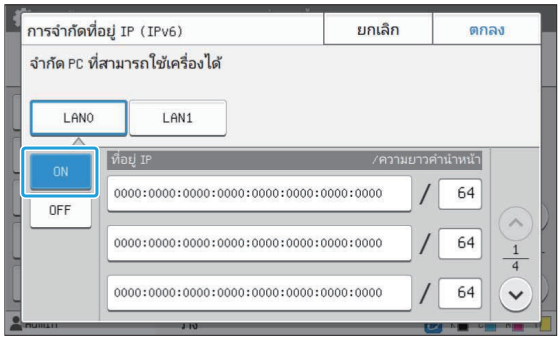

- การอนุญาตคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งในการเข้าถึง:

  ป้อนซับเน็ตมาสก์ 255.255.255.255 สำหรับที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์
- การอนุญาตคอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่มีซับเน็ตเดียวกันในการเข้าถึง:

  ป้อนซับเน็ตมาสก์ 255.255.255.0 สำหรับที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง

  ตัวอย่าง: เมื่อตั้งค่าที่อยู่ IP เป็น “192.0.2.100” คอมพิวเตอร์ที่มีที่อยู่ IP ในช่วง “192.0.2.1” ถึง “192.0.2.254” จะสามารถเข้าถึงเครื่องนี้ได้

  คอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้มีที่อยู่ IP ในช่วงนี้จะไม่สามารถเข้าถึงเครื่องนี้ได้

4 แตะ [ตกลง]

- ฟังก์ชันนี้ยังสามารถปรับตั้งค่าได้จาก RISO Console (โปรดดูหน้า 13)

ตั้งค่า IPsec

หากท่านกำลังใช้งานเครื่องในสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่ใช้การเข้ารหัส IPsec ท่านสามารถเพิ่มความปลอดภัยของเครื่องได้ด้วยการตั้งค่า IPsec การใช้ฟังก์ชันนี้สามารถช่วยป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลงานพิมพ์ เอกสารเก็บ และเอกสารสแกน รวมถึงการเปลี่ยนการตั้งค่าผู้ดูแลระบบโดยไม่ตั้งใจ

- ใน [ตั้งค่า IPsec] การตั้งค่า [นโยบายความปลอดภัย] จะแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเครือข่ายของท่าน

[LAN0], [LAN1]
กำหนด IPsec ของแต่ละเครือข่ายสำหรับ 2 เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับขั้วต่อ LAN0 และขั้วต่อ LAN1 ที่ด้านหลังเครื่อง
[OFF], [ON]
เลือกว่าจะใช้การเข้ารหัส IPsec หรือไม่
หากเลือก [ON] ไว้ ท่านสามารถตั้งค่านโยบายความปลอดภัยได้
[นโยบายความปลอดภัย]
[เพิ่ม], [แก้ไข], [ลบ], [ลำดับ]
ท่านสามารถลงทะเบียนนโยบายความปลอดภัยสำหรับ LAN 0 และ LAN 1 แต่ละรายการได้สูงสุด 10 รายการ
และสามารถแก้ไขหรือลบนโยบายความปลอดภัยที่ลงทะเบียนไว้ได้
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเปลี่ยนลำดับความสำคัญได้

1 เลือก [ระบบ] - [ตั้งค่า IPsec] บนหน้าจอ [เมนูผู้ดูแล]

2 เลือก [LAN0] หรือ [LAN1]

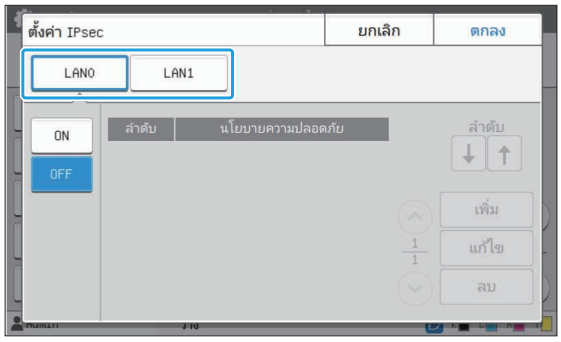

3 เลือก [ON]

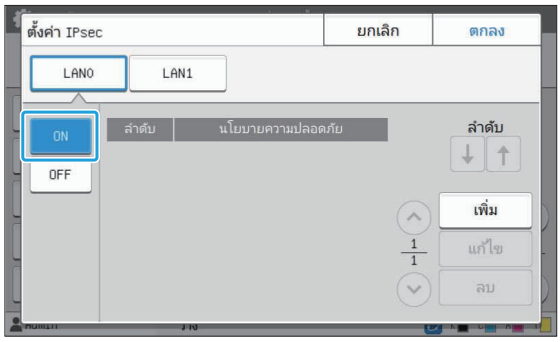

4 แตะ [เพิ่ม]

เมื่อหน้าจอ [นโยบายความปลอดภัย] ปรากฏขึ้น ให้แตะ [ON]

- ท่านสามารถลงทะเบียนนโยบายความปลอดภัยสำหรับ LAN 0 และ LAN 1 แต่ละรายการได้สูงสุด 10 รายการ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเปลี่ยนลำดับความสำคัญโดยใช้ [⬇] และ [⬆]
- เลือกการตั้งค่าของนโยบายความปลอดภัยที่ลงทะเบียนไว้ และแตะ [แก้ไข] หรือ [ลบ] เพื่อทำการเปลี่ยนหรือลบ
- กด [ตกลง] หากท่านไม่ต้องการเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าของนโยบายความปลอดภัย

5 ปรับการตั้งค่าบนหน้าจอ [พื้นฐาน]

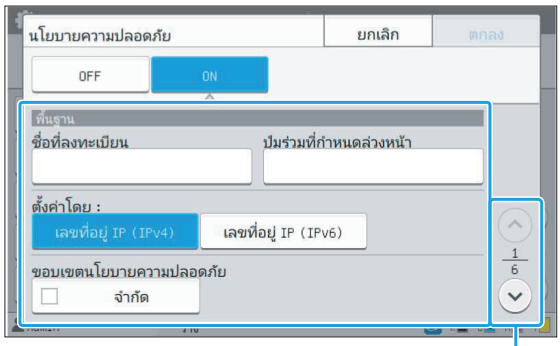

สลับหน้าจอการตั้งค่า

- รายการการตั้งค่าจะแตกต่างไปตามสภาพแวดล้อมเครือข่ายของท่าน เลื่อนโดยใช้ [⌃] และ [⌄] จากนั้น ให้ปรับการตั้งค่าแต่ละรายการ
- แตะ [ชื่อที่ลงทะเบียน] เพื่อแสดงหน้าจอ [ชื่อที่ลงทะเบียน] หลังจากป้อนชื่อนโยบายความปลอดภัยแล้ว ให้แตะ [ตกลง]
- แตะ [ปุ่มร่วมที่กำหนดล่วงหน้า] เพื่อแสดงหน้าจอ [ปุ่มร่วมที่กำหนดล่วงหน้า] แตะ [ถัดไป] หลังจากป้อนปุ่มร่วมที่กำหนดล่วงหน้าแล้ว หน้าจอ [ปุ่มร่วมที่กำหนดล่วงหน้า (ยืนยัน)] ปรากฏขึ้น หลังจากป้อนปุ่มร่วมที่กำหนดล่วงหน้าอีกครั้งแล้ว ให้แตะ [ตกลง]
- ชื่อนโยบายความปลอดภัยและปุ่มร่วมที่กำหนดล่วงหน้าจะต้องมีตัวเลขและตัวอักษรไม่เกิน 32 ตัว
- หากท่านป้อนชื่อนโยบายความปลอดภัยที่ลงทะเบียนไว้ หน้าจอ [ยืนยัน] จะปรากฏขึ้น ปฏิบัติตามคำแนะนำในข้อความเมื่อป้อนชื่อนโยบายความปลอดภัยอีกครั้ง
- ทำเครื่องหมายที่ช่อง [จำกัด] ใน [ขอบเขตนโยบายความปลอดภัย] แตะ [⌄] และป้อนที่อยู่ใน [ใช้กับ] เพื่อจำกัดขอบเขตที่ใช้ได้ของนโยบายความปลอดภัย

6 แตะ [⌄] เพื่อแสดงหน้าจอ [IKE] และปรับการตั้งค่า

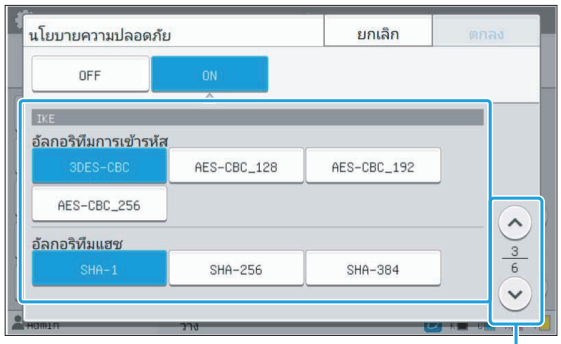

สลับหน้าจอการตั้งค่า

- หากท่านแตะ [⌄] ท่านสามารถตั้งค่า [กลุ่ม DH] ได้

7 แตะ [⌄] เพื่อแสดงหน้าจอ [การตั้งค่าการสื่อสาร] และปรับการตั้งค่า

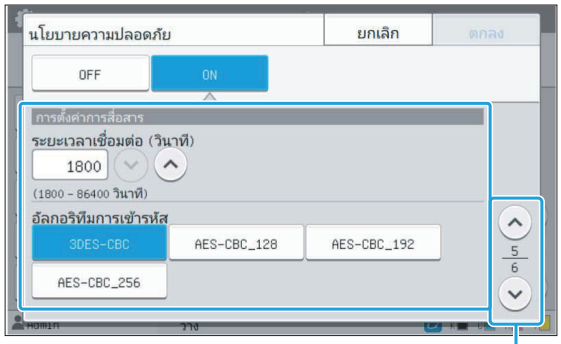

สลับหน้าจอการตั้งค่า

- หากท่านแตะ [⌄] ท่านสามารถตั้งค่า [อัลกอริทึมแฮช] ได้

8 แตะ [ตกลง]

ตั้งค่ารายละเอียดของการตั้งค่านโยบายความปลอดภัยแล้ว และหน้าจอ [ตั้งค่า IPsec] จะปรากฏขึ้น

9 แตะ [ตกลง]

หน้าจอ [เมนูผู้ดูแล] จะปรากฏขึ้น

• ฟังก์ชันนี้ยังสามารถปรับตั้งค่าได้จาก RISO Console (โปรดดู หน้า 13)

ไดเรกทอรีข้อมูลสแกน

ลงทะเบียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายให้เป็นปลายทางที่เก็บข้อมูลที่สแกนไว้ ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถใช้ปลายทางที่เก็บซึ่งลงทะเบียนไว้เป็นปลายทางที่เก็บทั่วไป
ต้องทำเครื่องหมายที่ช่อง [ใช้] สำหรับ [WINS] (โปรดดู หน้า 49)

[สร้าง], [แก้ไข], [ลบ]
ลงทะเบียน, แก้ไข หรือลบปลายทาง
แตะ [สร้าง] เพื่อเริ่มการตั้งค่ารายละเอียดของปลายทางที่เก็บ
[แสดงชื่อ]
ใส่ชื่อของปลายทางที่เก็บ ชื่อจะต้องยาวไม่เกิน 1 ถึง 10 ตัวอักษร
[โปรโตคอลถ่ายโอน]
เลือกจาก [FTP], [SMB] และ [SMB (UNC)]

- FTP ย่อมาจาก File Transfer Protocol ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลที่สแกนไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP
- SMB ย่อมาจาก Server Message Block ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลที่สแกนไปยังโฟลเดอร์ร่วมของคอมพิวเตอร์
- UNC สำหรับ SMB (UNC) ย่อมาจาก Universal Naming Convention และถูกระบุเป็น \\(ที่อยู่ IP หรือชื่อคอมพิวเตอร์)\(ชื่อโฟลเดอร์ร่วม)\(ชื่อโฟลเดอร์ย่อย)

• [ค้นหาอัตโนมัติ] จะปรากฏขึ้นเมื่อเลือก [SMB] หรือ [SMB (UNC)]
ใช้การตั้งค่านี้ในการเรียกคืนปลายทางที่เก็บอัตโนมัติสำหรับ [SMB] หรือ [SMB (UNC)]

รายละเอียดของปลายทาง

- **[ที่อยู่ IP หรือ URL เซิร์ฟเวอร์ที่เก็บ]**
- **[โฟลเดอร์ที่เก็บ]**
- **[ชื่อโฟลเดอร์ร่วม]**
- **[ปลายทาง]**
- **[ชื่อล็อกอินเซิร์ฟเวอร์]**
- **[รหัสผ่านล็อกอินเซิร์ฟเวอร์]**

รายการการตั้งค่าอาจแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโปรโตคอลถ่ายโอน
ใน [ชื่อโฟลเดอร์ร่วม] ให้ป้อนชื่อโฟลเดอร์ร่วม
เมื่อท่านใช้งานคอมพิวเตอร์ของท่านในระบบเครือข่ายโดเมนหรือระบบเครือข่าย Active Directory ให้ระบุ "(ชื่อโดเมน)\(ชื่อล็อกอิน)" สำหรับ [ชื่อล็อกอินเซิร์ฟเวอร์]
ป้อนรหัสผ่านใน [รหัสผ่านล็อกอินเซิร์ฟเวอร์] โดยใช้ตัวอักขระไม่เกิน 16 ตัว สำหรับรายการอื่นๆ ท่านสามารถใช้ตัวอักขระได้ถึง 256 ตัว
[ดัชนี]
ระบุดัชนีสำหรับชื่อการแสดงผลที่ลงทะเบียนไว้ในปลายทางที่เก็บ
[ทดสอบสื่อสาร]
ท่านสามารถตรวจสอบว่าได้ลงทะเบียนการตั้งค่าของปลายทางที่เก็บข้อมูลที่สแกนไว้อย่างถูกต้องหรือไม่

• กรอกตัวอักษรขนาดหนึ่งไบท์ใน [Storage โฟลเดอร์ที่เก็บFolder], [Shared Fชื่อโฟลเดอร์ร่วมolder Name] และ [Destiปลายทางnation] หากคุณใช้ตัวอักษรขนาดสองไบท์จะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

การเตรียมการล่วงหน้า

ตัวอย่างด้านล่างนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อบันทึกข้อมูลที่สแกนไปยังโฟลเดอร์ร่วมผ่าน SMB
สำหรับการบันทึกข้อมูลที่สแกน อันดับแรกท่านต้องสร้างโฟลเดอร์ร่วมบนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย

• ล็อกอินเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ซึ่งมีอำนาจดูแลระบบ

1 สร้างโฟลเดอร์ในตำแหน่งที่ต้องการบนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย

2 คลิกขวาที่โฟลเดอร์และคลิก [คุณสมบัติ]

3 คลิก [การใช้ร่วมกันขั้นสูง] บนแท็บ [การใช้ร่วมกัน]

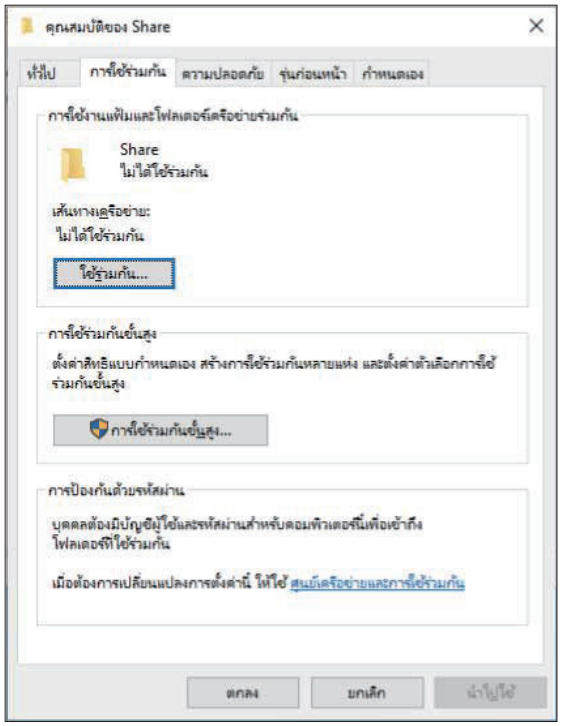

4 **ทำเครื่องหมายที่ช่อง [ใช้โฟลเดอร์นี้ร่วมกัน] และป้อน [ชื่อที่ใช้ร่วมกัน]**

ชื่อร่วมนี้จะใช้ในขั้นตอนถัดไป

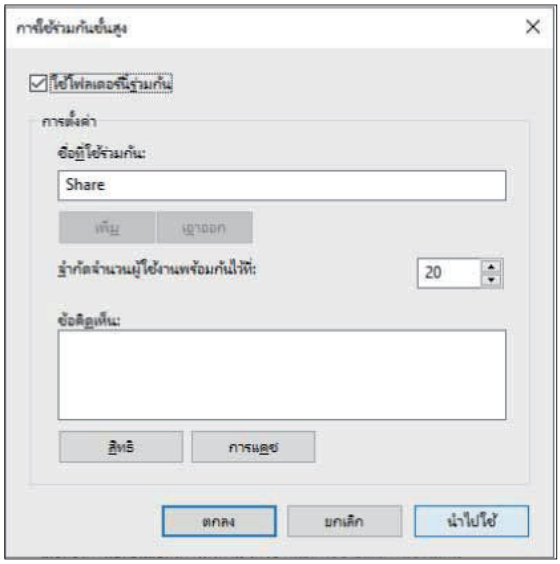

5 **คลิก [สิทธิ] จากนั้น [เพิ่ม]**

6 **ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้เพื่อเลือกชื่อล็อกอินผู้ใช้**

คลิก [ขั้นสูง] และเรียกคืนชื่อล็อกอินผู้ใช้

ป้อนชื่อล็อกอินผู้ใช้ใน [ใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือก] และคลิก [ตรวจสอบชื่อ]

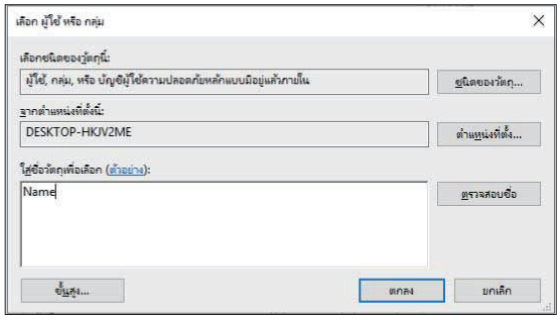

7 **คลิก [ตกลง]**

8 **คลิกชื่อล็อกอินผู้ใช้ที่เลือก จากนั้นทำเครื่องหมายที่ช่อง [อนุญาต] ใน [ควบคุมทั้งหมด]**

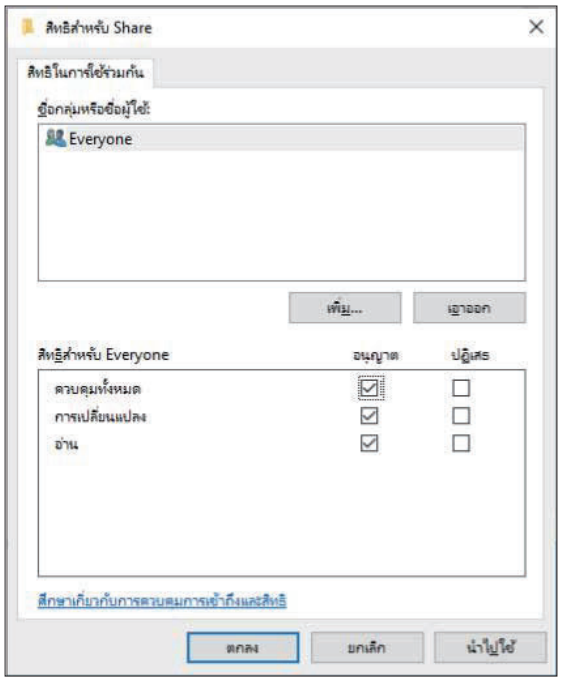

9 **คลิก [ตกลง]**

การกำหนดปลายทางที่เก็บข้อมูลที่สแกน

1 **เลือก [สแกนเนอร์] - [ไดเรกทอรีข้อมูลสแกน] บนหน้าจอ [เมนูผู้ดูแล]**

2 **แตะ [สร้าง]**

หน้าจอ [เพิ่ม] จะปรากฏขึ้น

3 ปรับการตั้งค่า

เมื่อเลือก [FTP] สำหรับ [โปรโตคอลถ่ายโอน]

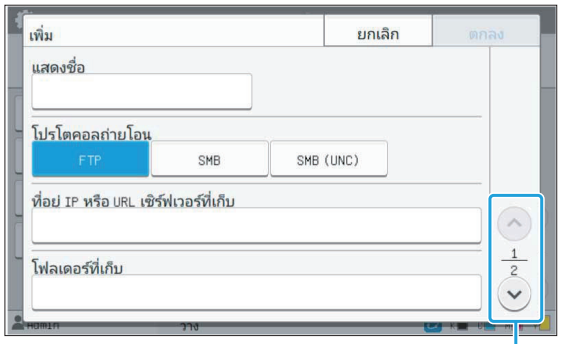

สลับหน้าจอการตั้งค่า

- ใน [โฟลเดอร์ที่เก็บ] ให้ป้อนชื่อโฟลเดอร์ของปลายทางที่เก็บซึ่งท่านได้ตั้งค่าไว้ในเซิร์ฟเวอร์ FTP
- ใน [ชื่อล็อกอินเซิร์ฟเวอร์] ให้ป้อนชื่อผู้ใช้ที่ท่านใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของท่าน
- ใน [รหัสผ่านล็อกอินเซิร์ฟเวอร์] ให้ป้อนรหัสผ่านที่ท่านใช้สำหรับชื่อผู้ใช้ด้านบน

เมื่อเลือก [SMB] สำหรับ [โปรโตคอลถ่ายโอน]

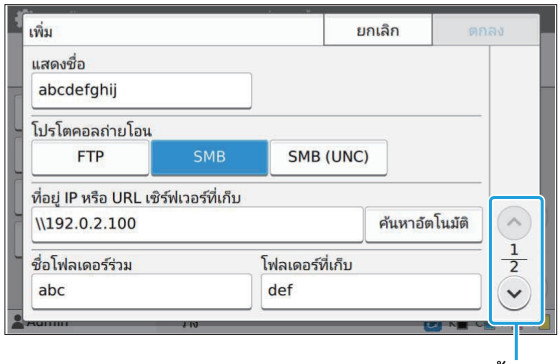

สลับหน้าจอการตั้งค่า

- ระบุ [ที่อยู่ IP หรือ URL เซิร์ฟเวอร์ที่เก็บ], [ชื่อโฟลเดอร์ร่วม] (ชื่อโฟลเดอร์ร่วม) และ [โฟลเดอร์ที่เก็บ] (ชื่อโฟลเดอร์ย่อย)
- ใน [ชื่อล็อกอินเซิร์ฟเวอร์] ให้ป้อนชื่อผู้ใช้ที่ท่านใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของท่าน
- ใน [รหัสผ่านล็อกอินเซิร์ฟเวอร์] ให้ป้อนรหัสผ่านที่ท่านใช้สำหรับชื่อผู้ใช้ด้านบน

เมื่อเลือก [SMB (UNC)] สำหรับ [โปรโตคอลถ่ายโอน]

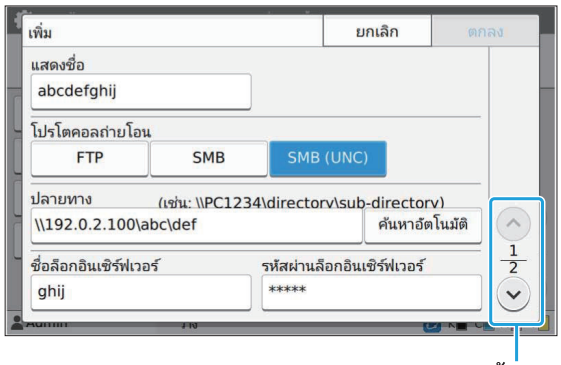

สลับหน้าจอการตั้งค่า

- ใน [ปลายทาง] ให้ระบุ \\(ที่อยู่ IP หรือชื่อคอมพิวเตอร์)\(ชื่อโฟลเดอร์ร่วม)\(ชื่อโฟลเดอร์ย่อย)
- ใน [ชื่อล็อกอินเซิร์ฟเวอร์] ให้ป้อนชื่อผู้ใช้ที่ท่านใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของท่าน
- ใน [รหัสผ่านล็อกอินเซิร์ฟเวอร์] ให้ป้อนรหัสผ่านที่ท่านใช้สำหรับชื่อผู้ใช้ด้านบน

4 แตะ [ทดสอบสื่อสาร] เพื่อตรวจสอบว่าได้ลงทะเบียนการตั้งค่าไว้ถูกต้องแล้ว

หน้าจอประมวลผลจะปรากฏขึ้น หน้าจอ [ยืนยัน] จะปรากฏขึ้นเมื่อการทดสอบสื่อสารเสร็จสิ้น

5 อ่านข้อความบนหน้าจอ [ยืนยัน] และแตะ [ปิด]

หน้าจอ [เพิ่ม] จะปรากฏขึ้น

- **หากการสื่อสารผิดพลาด ให้ตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ปลายทางที่เก็บและสภาพแวดล้อมเครือข่าย หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าในขั้นตอนที่ 3 อีกครั้ง**

6 แตะ [ตกลง]

หน้าจอจะเปลี่ยนกลับไปยังหน้าจอ [ไดเรกทอรีข้อมูลสแกน]

- ฟังก์ชันนี้ยังสามารถปรับตั้งค่าได้จาก RISO Console (โปรดดูหน้า 13)

การเข้ารหัสของข้อมูล HDD

เข้ารหัสข้อมูลที่บันทึกอยู่ในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องนี้ เช่น ข้อมูลงาน และข้อมูลเอกสาร

[OFF], [ON] (การตั้งค่าจากโรงงาน: [OFF])

- **การเข้ารหัส/ถอดรหัสข้อมูล HDD ไม่สามารถยกเลิกกลางคันได้**
- **เครื่องนี้จะไม่สามารถใช้งานได้ในระหว่างเข้ารหัส/ถอดรหัสข้อมูล HDD**
- **การเข้ารหัส/ถอดรหัสข้อมูล HDD อาจต้องใช้เวลานาน**
- **ห้ามปิดเครื่องระหว่างการเข้ารหัส/ถอดรหัสข้อมูล HDD**
- **เมื่อตั้งค่าฟังก์ชันการเข้ารหัสข้อมูล HDD เป็น [ON] จะไม่สามารถบันทึกข้อมูลงานไปยังแฟลชไดรฟ์ USB ได้**

สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลฮาร์ดดิสก์ของเครื่องนี้ ให้เลือก [ON] และแตะ [ตกลง] เมื่อหน้าจอยืนยันปรากฏขึ้น ให้อ่านข้อความยืนยันและแตะ [ตกลง] อีกครั้ง

ข้อมูลงานทั้งหมดจะถูกลบออกเมื่อเข้ารหัสหรือถอดรหัสข้อมูล HDD เมื่อลบข้อมูลออกแล้ว จะไม่สามารถเรียกคืนได้
เมื่อมีข้อมูลซึ่งสามารถสำรองได้รวมอยู่ในข้อมูลที่กำลังจะถูกลบ จะมีหน้าจอแจ้งเตือนปรากฏขึ้น

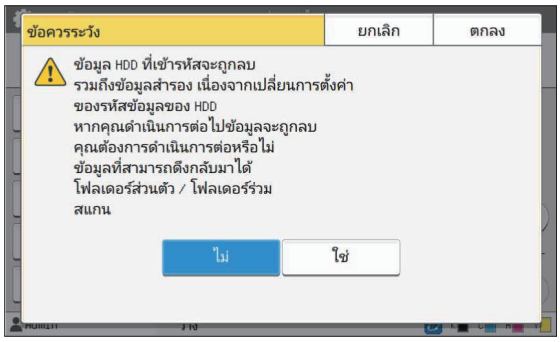

เมื่อไม่ต้องการสำรองข้อมูล

เลือก [ใช่] และแตะ [ตกลง] หน้าจอแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

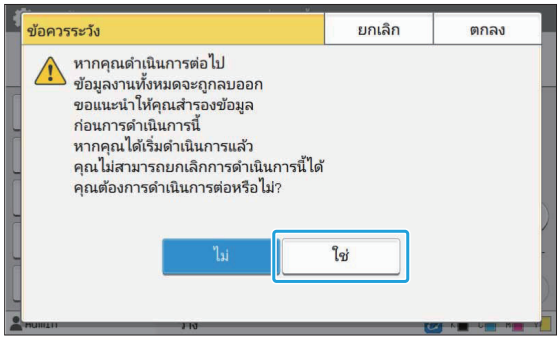

เมื่อท่านอ่านข้อมูลยืนยันแล้ว ให้เลือก [ใช่] และแตะ [ตกลง] กระบวนการจะเริ่มขึ้น

เมื่อต้องการสำรองข้อมูล

แตะ [ยกเลิก] หรือเลือก [ไม่] และแตะ [ตกลง] หน้าจอจะกลับสู่หน้าจอการเข้ารหัสข้อมูล HDD
กลับสู่หน้าจอ [หน้าหลัก] และสำรองข้อมูล
สามารถสำรองข้อมูลต่อไปนี้ได้:

- ข้อมูลงานที่เก็บ (ส่วนตัว/ใช้ร่วมกัน)
  ท่านสามารถคัดลอกข้อมูลและบันทึกไปยังแฟลชไดรฟ์ USB เพื่อสำรองข้อมูลได้
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “ที่เก็บ” ใน “คู่มือผู้ใช้”
- ข้อมูลงานที่สแกนจะบันทึกลงในฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่องนี้
  ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อสำรองข้อมูลได้
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “RISO Console” ใน “คู่มือผู้ใช้”

เมื่อกระบวนการสำรองข้อมูลเสร็จสิ้นลง ให้กลับสู่หน้าจอการเข้ารหัสข้อมูล HDD และดำเนินการอีกครั้ง

- แม้ว่าการสำรองข้อมูลจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่หน้าจอแจ้งเตือนก็จะยังปรากฏขึ้น หากข้อมูลที่ทำการสำรองไปนั้นยังคงอยู่ในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องนี้

การตั้งค่าการรับข้อมูลงาน

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อรับข้อมูลงานสำเนาหรือสแกน และบันทึกของงานเหล่านี้ผ่าน FTP
งานซึ่งบันทึกข้อมูลการทำสำเนาและสแกนไว้มีดังนี้

- งานทำสำเนา
- งานสแกน
- งานที่เก็บ (บันทึก) (เมื่อใช้สแกนเนอร์เท่านั้น)
- งาน USB (โหลด)
- งาน USB (บันทึก)

รูปแบบของข้อมูลที่ขอรับได้มีดังนี้

- ทำสำเนาและที่เก็บ (บันทึก): ไฟล์ RINC
- USB (โหลด): ไฟล์ RINC, ไฟล์ PDF (สำหรับ PDF direct print)
- สแกนและ USB (บันทึก): งานที่สร้างขึ้นด้วยการสแกน (PDF, TIFF, JPEG, PDF/A)

- ฟังก์ชันนี้จะทำงานในกรณีต่อไปนี้
  - เมื่อตั้งค่า [FTP] ใน [โปรโตคอลที่ใช้ได้] เป็น [ON]
  - เมื่อตั้งค่า [การเข้ารหัสของข้อมูล HDD] เป็น [OFF]
- สำหรับงานที่หลายสำเนา จะมีเพียงสำเนาแรกเท่านั้นที่ได้รับการบันทึก

[รับข้อมูลงานผ่าน FTP]
[OFF], [ON] (การตั้งค่าจากโรงงาน: [OFF])
ตั้งค่าเป็น [ON] เพื่อรับข้อมูลงานสำเนาหรือสแกน และบันทึกของงานเหล่านี้ผ่าน FTP

- เมื่อตั้งค่าเป็น [OFF] หน้าจอยืนยันจะปรากฏขึ้น คุณจึงสามารถเลือกได้ว่าจะลบข้อมูลงานที่บันทึกไว้หรือยกเลิกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของการตั้งค่าการรับข้อมูลงาน

[ชื่อผู้ใช้ FTP]
ชื่อผู้ใช้ “ftpfile” จะปรากฏขึ้น ชื่อผู้ใช้ FTP ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
[รหัสผ่าน FTP]
ป้อนรหัสผ่าน FTP โดยใช้ตัวเลขและตัวอักษรไม่เกิน 16 ตัว

1 เลือก [ระบบ] - [การตั้งค่าการรับข้อมูลงาน] บนหน้าจอ [เมนูผู้ดูแล]

2 เลือก [ON] สำหรับ [รับข้อมูลงานผ่าน FTP]

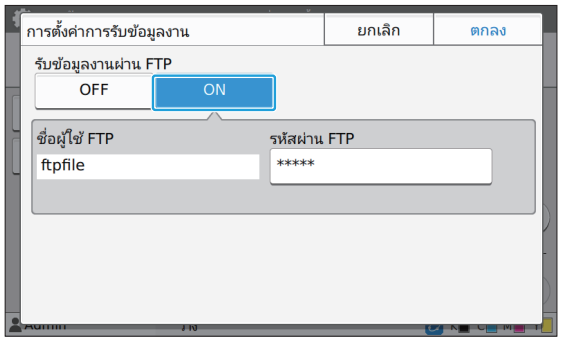

3 ป้อนรหัสผ่านของเซิร์ฟเวอร์ FTP ใน [รหัสผ่าน FTP] และแตะ [ตกลง]

การตั้งค่าเมื่อใช้งานชุดเครื่องมือ PostScript เสริม

เมื่อติดตั้งชุดเครื่องมือ PostScript แล้ว ท่านสามารถปรับการตั้งค่าต่อไปนี้ได้ใน [เมนูผู้ดูแล] - [ค.พิมพ์] จาก RISO Console

รายการตั้งค่า	ฟังก์ชั่น
ตั้งค่าแบบฟอร์มที่กำหนดไว้แล้ว	ใช้รายการนี้เพื่อจัดการข้อมูลแบบฟอร์มที่ลงทะเบียน
การจัดการโปรไฟล์สี	ใช้รายการนี้เพื่อจัดการโปรไฟล์ ICC ที่ลงทะเบียน
ตั้งค่า PostScript	ใช้รายการนี้เพื่อเปลี่ยนวิธีการประมวลผล PostScript

- สามารถตรวจสอบสถานะการติดตั้งชุดเครื่องมือ PostScript บนแผงควบคุมได้ด้วยการแตะ [ข้อมูลระบบ] - [ข้อมูลเครื่อง] - [สถานะ / ตัวเลือก] หากติดตั้งแล้ว [ติดตั้งแล้ว] จะปรากฏขึ้นในกล่อง [ชุดเครื่องมือ PostScript]
- ค่าที่ตั้งมาจากโรงงานจะขีดเส้นใต้ไว้

การตั้งค่า / คำอธิบาย	ค่าที่ตั้ง / รายละเอียด
ตั้งค่าแบบฟอร์มที่กำหนดไว้แล้ว ท่านสามารถลงทะเบียนข้อมูลแบบฟอร์มที่ลงทะเบียนไว้ในเครื่องเป็นแบบฟอร์มที่กำหนดโดยมีหมายเลขระบุ แบบฟอร์มที่เลือกไว้สำหรับฟอร์มที่กำหนด 1 ถึงฟอร์มที่กำหนด 10 จะปรากฏขึ้นเป็นรูปขนาดย่อในพื้นที่ดูตัวอย่าง คลิก [◀] หรือ [▶] เพื่อเปลี่ยนหน้า	• [ฟอร์มที่กำหนด1] ถึง [ฟอร์มที่กำหนด 10] • พื้นที่ดูตัวอย่าง
การจัดการโปรไฟล์สี หากลงทะเบียนโปรไฟล์ ICC จากคอมพิวเตอร์ไว้ในเครื่องพิมพ์ ท่านสามารถเลือกโปรไฟล์สีได้จากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ท่านยังสามารถลบโปรไฟล์ ICC ที่เลือกไว้ได้	• [ลบ] • [โปรไฟล์การพิมพ์ CMYK] • [อัพโหลด] • [กลับไปที่เมนูผู้ดูแล]
ตั้งค่า PostScript ระบุว่าจะใช้ฟังก์ชัน Preflight หรือไม่ หากท่านกำลังใช้งาน Preflight ท่านสามารถสร้างและแสดงรูปขนาดย่อได้ • ความเร็วในการประมวลผลของข้อมูลการพิมพ์อาจเร่งขึ้นได้ โดยปรับการตั้งค่า Preflight และรูปขนาดย่อเป็น [OFF]	• [Preflight] [OFF], [ON] • [รูปขนาดย่อ] [OFF], [ON]

บทที่ 5 ฟังก์ชันที่ได้รับผลกระทบจากการตั้งค่าผู้ดูแลระบบ

ไดอะแกรมฟังก์ชัน

ปรับการตั้งค่าเมนูผู้ดูแลเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของท่าน
ดูไดอะแกรมต่อไปนี้ในการปรับการตั้งค่าเมนูผู้ดูแลเพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งาน

■ ฟังก์ชันที่การตั้งค่าผู้ดูแลระบบอนุญาตให้ผู้ใช้ใช้งานได้

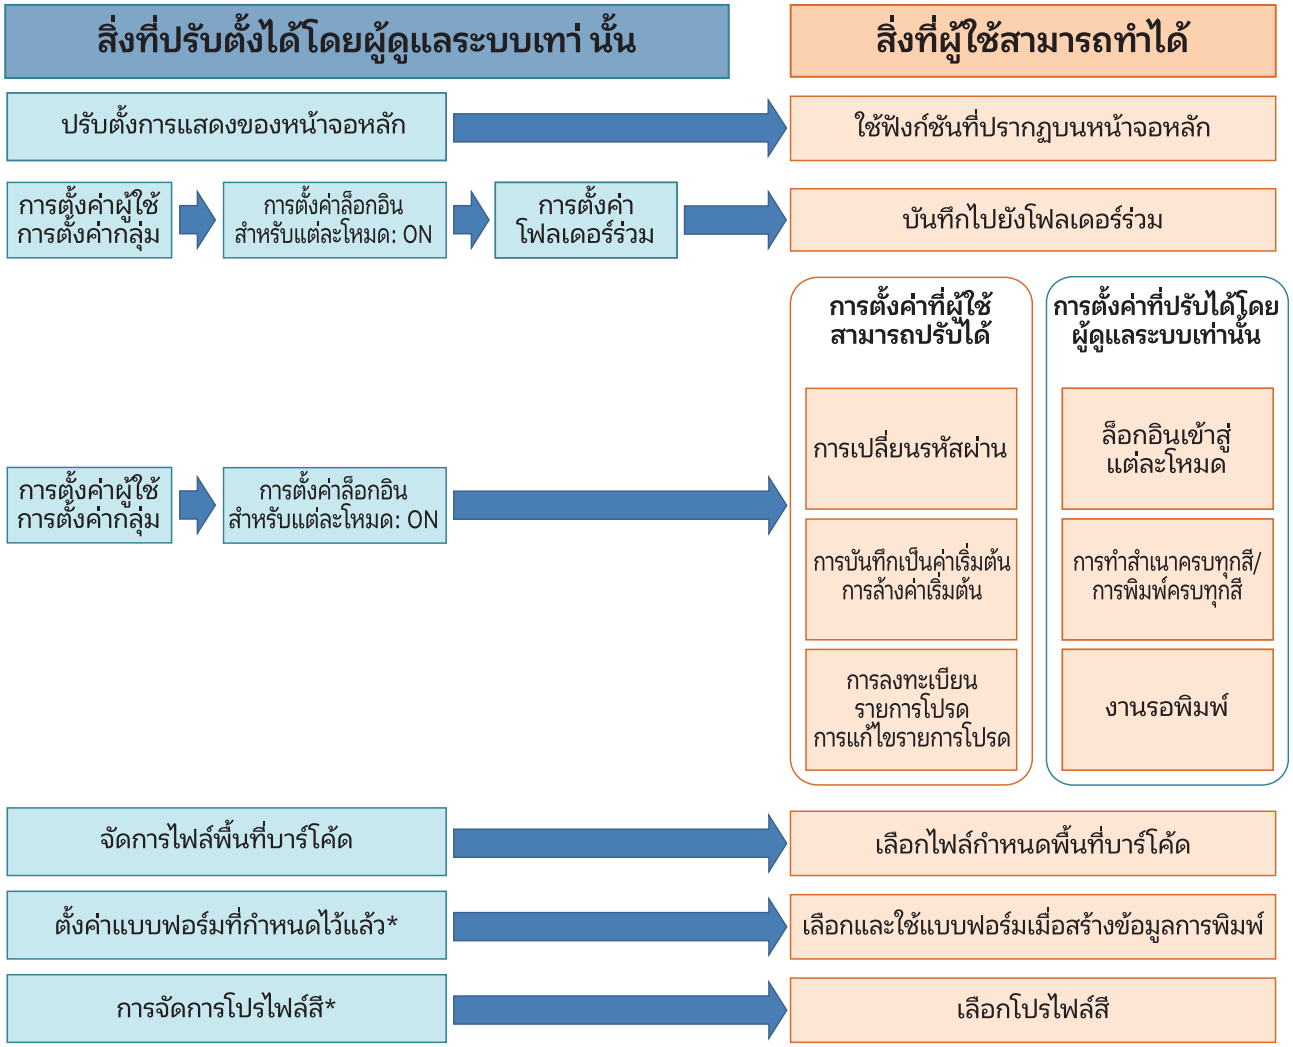

* เมื่อใช้ชุดเครื่องมือ PostScript เสริม

• สำหรับข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับวิธีการปรับการตั้งค่าเมนูผู้ดูแล โปรดดู “รายการการตั้งค่าเมนูผู้ดูแลระบบ” (หน้า 14)

ปรับการตั้งค่าต่อไปนี้ในการตั้งค่าผู้ดูแลระบบเพื่อให้ผู้ใช้แต่ละรายสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ได้

ฟังก์ชันที่ผู้ใช้สามารถใช้ได้	สิ่งที่ผู้ดูแลระบบปรับตั้งได้ในการตั้งค่าผู้ดูแลระบบ
การเปลี่ยนรหัสผ่าน (การเปลี่ยนรหัสผ่านล็อกอิน)	• ตั้ง [ตั้งค่าล็อกอิน] เป็น [ON] • ลงทะเบียนผู้ใช้ด้วย [ตั้งค่าผู้ใช้]
ฟังก์ชันที่ปรากฏบนหน้าจอหลัก (การตั้งค่าฟังก์ชันที่ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้)	• ใน [ปรับแต่งหน้าจอหลัก] - [ตั้งค่าแสดง] ให้ตั้งค่าฟังก์ชันที่ท่านจะอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงได้เป็น [ON]
บันทึกเป็นค่าเริ่มต้น **เริ่มต้นการทำงาน** (การลงทะเบียนการตั้งค่าที่ใช้บ่อยเป็นค่าเริ่มต้นส่วนบุคคล)	• ตั้ง [ตั้งค่าล็อกอิน] เป็น [ON] • ลงทะเบียนผู้ใช้ด้วย [ตั้งค่าผู้ใช้]
การลงทะเบียนรายการโปรด **การแก้ไขรายการโปรด** (การลงทะเบียนการตั้งค่าที่ใช้บ่อยในโหมดทำสำเนา, สแกน, ที่เก็บ (บันทึก) และ USB (บันทึก) เป็นรายการโปรดส่วนตัว)	• ตั้ง [ตั้งค่าล็อกอิน] เป็น [ON] • ลงทะเบียนผู้ใช้ด้วย [ตั้งค่าผู้ใช้] • หากตั้ง [ตั้งค่าล็อกอิน] เป็น [OFF] หน้าจอรายการโปรดจะแสดงเนื้อหาตามที่ผู้ดูแลระบบลงทะเบียนไว้
งานรอพิมพ์ (การพิมพ์ข้อมูลการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์หลังจากล็อกอิน)	• ตั้ง [ตั้งค่าล็อกอิน] เป็น [ON] • ลงทะเบียนผู้ใช้ด้วย [ตั้งค่าผู้ใช้]

ปรับการตั้งค่าต่อไปนี้ในการตั้งค่าผู้ดูแลระบบเพื่อจำกัดการใช้งานฟังก์ชันต่อไปนี้ในผู้ใช้แต่ละราย
หากตั้ง [ตั้งค่าล็อกอิน] เป็น [OFF] จะไม่มีการจำกัดฟังก์ชันใดๆ

ฟังก์ชันที่มีการจำกัดในผู้ใช้แต่ละราย	สิ่งที่ผู้ดูแลระบบปรับตั้งได้ในการตั้งค่าผู้ดูแลระบบ
การเลือกโหมด (การห้ามใช้โหมดพิมพ์ทำสำเนาและ/หรือสแกน หรือการร้องขอการพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่านเพื่อใช้งานแต่ละโหมด)	• ตั้ง [ตั้งค่าล็อกอิน] เป็น [ON] • ลงทะเบียนผู้ใช้ด้วย [ตั้งค่าผู้ใช้] • ระบุโหมดที่จะจำกัดด้วย [การตั้งค่าการอนุญาต]
การทำสำเนาครบทุกสี/การพิมพ์ครบทุกสี (การจำกัดการใช้งานทุกสีและจำนวนหน้าสำหรับการทำสำเนา/การพิมพ์สีและโทนสีเดียว)	• ตั้ง [ตั้งค่าล็อกอิน] เป็น [ON] • ลงทะเบียนผู้ใช้ด้วย [ตั้งค่าผู้ใช้] • จำกัดฟังก์ชันด้วย [การตั้งค่าการอนุญาต]
ที่เก็บ (บันทึก) (โฟลเดอร์ส่วนตัว) (การสร้างโฟลเดอร์ส่วนตัวและการบันทึกข้อมูลการพิมพ์หรือข้อมูลที่สแกนไว้ในโฟลเดอร์ส่วนตัว)	• ตั้ง [ตั้งค่าล็อกอิน] เป็น [ON] • ลงทะเบียนผู้ใช้ด้วย [ตั้งค่าผู้ใช้] • [การตั้งค่าการอนุญาต]: ตั้งค่า [โหมดพิมพ์] หรือ [โหมดทำสำเนา] เป็น [ON] • ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันที่เก็บได้เมื่อ [โหมดพิมพ์] และ [โหมดทำสำเนา] เป็น [OFF]
ที่เก็บ (บันทึก) (โฟลเดอร์ร่วม) (การบันทึกข้อมูลการพิมพ์และข้อมูลที่สแกนในงานสำเนาไปยังโฟลเดอร์ร่วม)	• ตั้ง [ตั้งค่าล็อกอิน] เป็น [ON] • ลงทะเบียนกลุ่มด้วย [ตั้งค่ากลุ่ม] • ลงทะเบียนผู้ใช้ด้วย [ตั้งค่าผู้ใช้] • [การตั้งค่าการอนุญาต]: ตั้งค่า [โหมดพิมพ์] หรือ [โหมดทำสำเนา] เป็น [ON] • ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันที่เก็บได้เมื่อ [โหมดพิมพ์] และ [โหมดทำสำเนา] เป็น [OFF] • กำหนดค่า [ตั้งค่าโฟลเดอร์ร่วม]
ที่เก็บ (โหลด)	• ตั้ง [ตั้งค่าล็อกอิน] เป็น [ON] • ลงทะเบียนกลุ่มด้วย [ตั้งค่ากลุ่ม] • ลงทะเบียนผู้ใช้ด้วย [ตั้งค่าผู้ใช้] • [การตั้งค่าการอนุญาต]: ตั้งค่า [โหมดพิมพ์] หรือ [โหมดทำสำเนา] เป็น [ON] • ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันที่เก็บได้เมื่อ [โหมดพิมพ์] และ [โหมดทำสำเนา] เป็น [OFF] • กำหนดค่า [ตั้งค่าโฟลเดอร์ร่วม]
USB (บันทึก)	• ตั้ง [ตั้งค่าล็อกอิน] เป็น [ON] • ลงทะเบียนผู้ใช้ด้วย [ตั้งค่าผู้ใช้] • [การตั้งค่าการอนุญาต]: ตั้งค่า [โหมดสแกน] เป็น [ON]
USB (โหลด)	• ตั้ง [ตั้งค่าล็อกอิน] เป็น [ON] • ลงทะเบียนผู้ใช้ด้วย [ตั้งค่าผู้ใช้] • [การตั้งค่าการอนุญาต]: ตั้งค่า [โหมดพิมพ์] เป็น [ON]

■ การตั้งค่าที่ได้รับผลกระทบจากการตั้งค่าเครือข่ายและผู้ใช้ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง

หากท่านใช้เครื่องที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย ท่านจะไม่สามารถปรับตั้งฟังก์ชันโดยที่ยังไม่กำหนดค่า [ตั้งเครือข่าย (IPv4)] หรือ [ตั้งเครือข่าย (IPv6)] และ [ตั้งเครือข่าย (ละเอียด)] ไว้ล่วงหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้กำหนดค่า [ตั้งเครือข่าย (IPv4)] หรือ [ตั้งเครือข่าย (IPv6)] และ [ตั้งเครือข่าย (ละเอียด)] แล้วก่อนการกำหนดค่าฟังก์ชัน

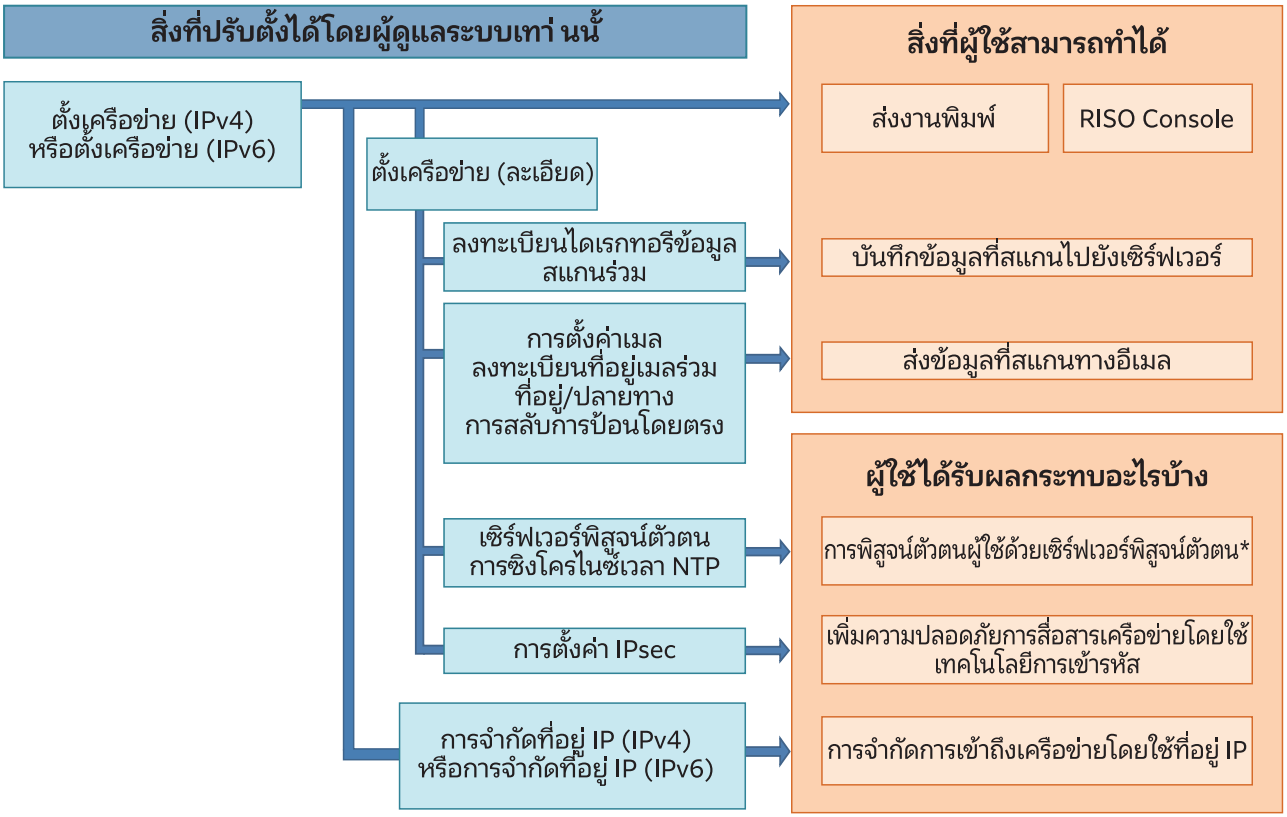

* ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันบางอย่างได้ (โปรดดู หน้า 40)

การตั้งค่าผู้ดูแลระบบจะกำหนดฟังก์ชันเครือข่ายที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้
ผู้ดูแลระบบต้องปรับการตั้งค่าด้านล่างในการตั้งค่าผู้ดูแลระบบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานฟังก์ชันต่อไปนี้ได้

ฟังก์ชันที่ผู้ใช้สามารถใช้ได้	สิ่งที่ผู้ดูแลระบบปรับตั้งได้ในการตั้งค่าผู้ดูแลระบบ
การส่งงานพิมพ์และใช้งาน RISO Console ในสภาพแวดล้อมเครือข่าย	• [ตั้งเครือข่าย (IPv4)]
	• [ตั้งเครือข่าย (IPv6)]
การบันทึกข้อมูลที่สแกนไปยังเซิร์ฟเวอร์	• [ตั้งเครือข่าย (IPv4)] หรือ [ตั้งเครือข่าย (IPv6)] • [ไดเรกทอรีข้อมูลสแกน] • [ตั้งเครือข่าย (ละเอียด)] หากท่านระบุไดเรกทอรีที่เก็บโดยใช้ชื่อเซิร์ฟเวอร์
การส่งข้อมูลที่สแกนทางอีเมล	• [ตั้งเครือข่าย (IPv4)] หรือ [ตั้งเครือข่าย (IPv6)] • [ตั้งค่าเมล] • [การป้อนที่อยู่เมล] • [ยินยอมให้ป้อนที่อยู่] • [ตั้งเครือข่าย (ละเอียด)] หากท่านระบุที่อยู่เซิร์ฟเวอร์เมลโดยใช้ชื่อเซิร์ฟเวอร์

หากท่านปรับตั้งฟังก์ชันต่อไปนี้ในการตั้งค่าผู้ดูแลระบบ การเข้าถึงเครือข่ายจะถูกจำกัด และผู้ใช้จะได้รับผลกระทบดังนี้:

ผู้ใช้ได้รับผลกระทบอะไรบ้าง	สิ่งที่ผู้ดูแลระบบปรับตั้งได้ในการตั้งค่าผู้ดูแลระบบ
การส่งงานพิมพ์และการจำกัดการใช้งาน RISO Console โดยใช้ที่อยู่ IP บนสภาพแวดล้อมเครือข่าย	• [ตั้งเครือข่าย (IPv4)] • [การจำกัดที่อยู่ IP (IPv4)]
	• [ตั้งเครือข่าย (IPv6)] • [การจำกัดที่อยู่ IP (IPv6)]
การส่งงานพิมพ์โดยใช้การเข้ารหัส IPsec	• [ตั้งเครือข่าย (IPv4)] หรือ [ตั้งเครือข่าย (IPv6)] • [ตั้งค่า IPsec] • [ตั้งเครือข่าย (ละเอียด)]
การจำกัดผู้ใช้ด้วยเซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตน	• [ตั้งเครือข่าย (IPv4)] หรือ [ตั้งเครือข่าย (IPv6)] • [เซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตน] • [ตั้งเครือข่าย (ละเอียด)] • [การซิงโครไนซ์เวลา NTP]

■ ฟังก์ชันเครื่องที่การตั้งค่าผู้ดูแลระบบจำกัด

ท่านจะไม่สามารถใช้งานการตั้งค่าหรือฟังก์ชันบางรายการได้ เมื่อตั้งค่า [เซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตน] หรือ [ลิงก์ระบบภายนอก] เป็น [ON] หรือเมื่อตั้งค่า [ไฟฟ้าที่ใช้ (ขณะรอทำงาน)] ใน [ตั้งค่าประหยัดพลังงาน] เป็น [ต่ำ]

ฟังก์ชั่นที่ถูกจำกัดเมื่อตั้งค่า [เซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตน] เป็น [ON]

ตั้งค่าผู้ใช้	การทำสำเนาครบทุกสี/การพิมพ์ครบทุกสี	การเปลี่ยนรหัสผ่าน
การตั้งค่ากลุ่ม	โฟลเดอร์ส่วนบุคคล	การลงทะเบียน/การแก้ไขสมุดที่อยู่ส่วนบุคคล
การจำกัดจำนวนการพิมพ์/การทำสำเนา	การลงทะเบียนรายการโปรดส่วนบุคคล	
ลิงก์ระบบภายนอก	การบันทึกเป็นค่าเริ่มต้นส่วนบุคคล	

ฟังก์ชั่นที่ถูกจำกัดเมื่อตั้งค่า [ลิงก์ระบบภายนอก] เป็น [ON]

ตั้งค่าผู้ใช้	เซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตน	การเปลี่ยนรหัสผ่าน
การตั้งค่ากลุ่ม	โฟลเดอร์ส่วนบุคคล	การลงทะเบียน/การแก้ไขสมุดที่อยู่ส่วนบุคคล
การจำกัดจำนวนการพิมพ์/การทำสำเนา	การลงทะเบียนรายการโปรดส่วนบุคคล	การทำสำเนาครบทุกสี/การพิมพ์ครบทุกสี
การตั้งค่างานรอลำดับ	การบันทึกเป็นค่าเริ่มต้นส่วนบุคคล	

ฟังก์ชั่นที่ถูกจำกัดเมื่อตั้งค่า [ไฟฟ้าที่ใช้ (ขณะรอทำงาน)] ใน [ตั้งค่าประหยัดพลังงาน] เป็น [ต่ำ]

- การสื่อสาร Wake On LAN*
- RISO Console ไม่ปรากฏขึ้นในช่วงโหมดพักการทำงาน

* Windows: ตั้งค่าในแท็บ [ส.แวดล้อม] บนไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
macOS: ตั้งค่าในแท็บ [ยูทิลิตี้] บนไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

บทที่ 6 ภาคผนวก

รูปแบบไฟล์ CSV สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแบบรวมกลุ่ม

ป้อนข้อมูลผู้ใช้ลงในไฟล์ CSV ที่เขียนจาก RISO Console

[ทั่วไป (หมายเลข A-N)]

	A	B	C	D	E	F	G
1	CSV File Ver.						
2	User name	PC login name	Authorization	Printer mode	Copy mode	Scanner mode	Index
3	J.Smith	J.Smith	admin	on	on	on	8
4	C.Carry	C.Carry	user	on	on	off	1

	H	I	J	K	L	K	N
1							
2	การ์ด IC	รหัสผ่านชั่วคราว	Password plain	Password encrypted	กลุ่ม 1	กลุ่ม 2	กลุ่ม 3
3	1001 9638...	abcde123	fghij789		ฝ่ายขาย		
4	1001 9638...	xwz9876	tuv54321		ฝ่ายขาย	ฝ่ายวางแผน	

แถวที่สองในตารางด้านบนสอดคล้องกับหมายเลข “ชื่อรายการ” ในตารางด้านล่าง

หมายเลข	ชื่อรายการ	ค่าที่ตั้งไว้	ตัวอักขระที่ใช้ไม่ได้
A	User name (ชื่อผู้ใช้)	ตัวเลขและตัวอักษร 1 ถึง 64 ตัว * ห้ามปล่อยให้ช่องนี้ว่าง	“ / [ ] : + ¦ < > = ; , * ? \ ‘
B	PC login name (ID ล็อกอิน PC)	ตัวเลขและตัวอักษร 0 ถึง 63 ตัว	“ / [ ] : + ¦ < > = ; , * ? \ ‘
C	Authorization (สิทธิ์ผู้ดูแล)	“ผู้ใช้”: ผู้ใช้ทั่วไป “ผู้ดูแล”: ผู้ดูแลระบบ	ไม่มี
D	Printer mode (โหมดพิมพ์)	“on”: อนุญาต “off”: ห้าม	ไม่มี
E	Copy mode (โหมดทำสำเนา)	“on”: อนุญาต “off”: ห้าม	ไม่มี
F	Scanner mode (โหมดสแกน)	“on”: อนุญาต “off”: ห้าม	ไม่มี
G	Index (คุณลักษณะดัชนี)	ตัวอักขระ 2 ตัว (1-12) 1:ABC 2:DEF 3:GHI 4:JKL 5:MN 6:OP 7:QR 8:STU 9:VW 10:XYZ 11:.~/ 12:0-9	ไม่มี

หมายเลข	ชื่อรายการ	ค่าที่ตั้งไว้	ตัวอักขระที่ใช้ไม่ได้
H	IC card (หมายเลขการ์ด IC และ ID เฉพาะตัว)	ตัวเลขและตัวอักษร 0-22 ตัว เป็นไปตามมาตรฐานการ์ด IC	ตัวอักขระที่ไม่ใช่ตัวเลขและตัวอักษร
I	Temporary Password (รหัสผ่านชั่วคราว)	- สำหรับผู้ใช้ใหม่ มีตัวเลขและตัวอักษรได้ 0 ถึง 16 ตัว (เฉพาะตัวอักษรพิมพ์เล็ก) - สำหรับผู้ใช้เดิม มีตัวเลขและตัวอักษรได้ 1 ถึง 16 ตัว (เฉพาะตัวอักษรพิมพ์เล็ก)	ตัวอักขระที่ไม่ใช่ตัวเลขและตัวอักษร (ตัวอักษรพิมพ์เล็ก)
J	Password plain (รหัสผ่านจริง (ข้อความธรรมดา))	มีตัวเลขและตัวอักษรได้ 0 ถึง 16 ตัว (เฉพาะตัวอักษรพิมพ์เล็ก)	ตัวอักขระที่ไม่ใช่ตัวเลขและตัวอักษร (ตัวอักษรพิมพ์เล็ก)
K	Password encrypted (รหัสผ่านจริง (ข้อความไซเฟอร์))	(เปลี่ยนแปลงไม่ได้)	ไม่มี
L	Group1 (กลุ่มบริษัท 1)	ตัวเลขและตัวอักษร 1 ถึง 10 ตัว	" / [ ] : + ¦ < > = ; , * ? \ '
M	Group2 (กลุ่มบริษัท 2)	ตัวเลขและตัวอักษร 1 ถึง 10 ตัว	" / [ ] : + ¦ < > = ; , * ? \ '
N	Group3 (กลุ่มบริษัท 3)	ตัวเลขและตัวอักษร 1 ถึง 10 ตัว	" / [ ] : + ¦ < > = ; , * ? \ '

[พิมพ์/สำเนากฎของบัญชี (หมายเลข O-X)]

หากท่านจำกัดการใช้งานบางฟังก์ชันสำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในเครื่องนี้ ท่านจะต้องปรับการตั้งค่าต่อไปนี้
ตัวอย่าง: เมื่อท่านเลือก [นับแยก]

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1										
2	Full color print	Full color print limitation	Full color print limit	Mono-color print limitation	Mono-color print limit	Full color copy	Full color copy limitation	Full color copy limit	Mono-color copy limitation	Mono-color copy limit
3	on	on	99999	off	99999	on	off	99999	off	99999
4	on	on	100	on	100	on	on	100	off	99999

แถวที่สองในตารางด้านบนสอดคล้องกับหมายเลข "ชื่อรายการ" ในตารางด้านล่าง

หมายเลข	ชื่อรายการ	ค่าที่ตั้งไว้	ตัวอักขระที่ใช้ไม่ได้
O	Full color print (ความพร้อมใช้งานของการพิมพ์ครบทุกสี)	"on": อนุญาต "off": ห้าม	ไม่มี
P	Full color print limitation (การจำกัดการพิมพ์ครบทุกสี)	"on": จำกัด "off": ไม่จำกัด	ไม่มี
Q	Full color print limit (การจำกัดจำนวนการพิมพ์ครบทุกสี)	ตัวอักขระ 1 ถึง 5 ตัว (เฉพาะตัวเลข) 1 - 99999	ตัวอักขระที่ไม่ใช่ตัวเลข (0 - 9)
R	Mono-color print limitation (การจำกัดการพิมพ์สีเดียว)	"on": จำกัด "off": ไม่จำกัด	ไม่มี
S	Mono-color print limit (การจำกัดจำนวนการพิมพ์สีเดียว)	ตัวอักขระ 1 ถึง 5 ตัว (เฉพาะตัวเลข) 1 - 99999	ตัวอักขระที่ไม่ใช่ตัวเลข (0 - 9)

หมายเลข	ชื่อรายการ	ค่าที่ตั้งไว้	ตัวอักขระที่ใช้ไม่ได้
T	Full color copy (ความพร้อมใช้งานของการทำสำเนาครบทุกสี)	“on”: อนุญาต “off”: ห้าม	ไม่มี
U	Full color copy limitation (การจำกัดการทำสำเนาครบทุกสี)	“on”: จำกัด “off”: ไม่จำกัด	ไม่มี
V	Full color copy limit (การจำกัดจำนวนการทำสำเนาครบทุกสี)	ตัวอักขระ 1 ถึง 5 ตัว (เฉพาะตัวเลข) 1 - 99999	ตัวอักขระที่ไม่ใช่ตัวเลข (0 - 9)
W	Mono-color copy limitation (การจำกัดการทำสำเนาสีเดียว)	“on”: จำกัด “off”: ไม่จำกัด	ไม่มี
X	Mono-color copy limit (การจำกัดจำนวนการทำสำเนาสีเดียว)	ตัวอักขระ 1 ถึง 5 ตัว (เฉพาะตัวเลข) 1 - 99999	ตัวอักขระที่ไม่ใช่ตัวเลข (0 - 9)

• ข้อมูลผู้ใช้อาจไม่ได้รับการลงทะเบียนอย่างถูกต้องหากท่านป้อนค่าการตั้งค่าที่ไม่ถูกต้อง ใช้ประเภทตัวอักขระที่ระบุตามที่กำหนดไว้ในข้อจำกัดตัวอักขระ

รูปแบบไฟล์ CSV สำหรับการลงทะเบียนขนาดการสแกนและการลบเงาสันหนังสือในคราวเดียวกัน

ป้อนข้อมูลที่จำเป็นลงในไฟล์ CSV ที่เขียนจาก RISO Console

	A	B	C	D	E	F
1	Ver.XX.XX.XX (เวอร์ชั่นของไฟล์ CSV, เปลี่ยนแปลงไม่ได้)					
2	Paper size name	Scanning size X	Scanning size Y	Reproduction size	Paper size X	Paper size Y
3	ABC	257	410	Fit	257	410
4	DEF	Auto	Auto	50	257	410

แถวที่สองในตารางด้านบนสอดคล้องกับหมายเลข “ชื่อรายการ” ในตารางด้านล่าง

หมายเลข	ชื่อรายการ	ค่าที่ตั้งไว้	ตัวอักขระที่ใช้ไม่ได้
A	Paper size name (ชื่อขนาดกระดาษ)	ตัวเลขและตัวอักษร 0 ถึง 24 ตัว	" / [ ] : + | < > = ; , * ? \ '
B	Scanning size X (ขนาดการสแกน X)	90 - 303, Auto	" / [ ] : + | < > = ; , * ? \ '
C	Scanning size Y (ขนาดการสแกน Y)	148 - 432, Auto	" / [ ] : + | < > = ; , * ? \ '
D	Reproduction size (ขนาดการทำสำเนา)	50 - 200, Fit	" / [ ] : + | < > = ; , * ? \ '
E	Paper size X (ขนาดกระดาษ X)	90 - 340, Auto	" / [ ] : + | < > = ; , * ? \ '
F	Paper size Y (ขนาดกระดาษ Y)	148 - 550, Auto	" / [ ] : + | < > = ; , * ? \ '

• หากป้อนค่าอื่นซึ่งไม่ใช่ค่าที่อธิบายไว้ใน “ค่าที่ตั้งไว้” ข้อมูลอาจไม่ได้รับการลงทะเบียนอย่างถูกต้อง ให้ป้อนข้อมูลตามข้อจำกัดตัวอักขระโดยใช้ประเภทตัวอักขระที่ระบุ

รูปแบบไฟล์ CSV สำหรับการลงทะเบียนที่อยู่เมลและไดเรกทอรีข้อมูลสแกนพร้อมกัน

ป้อนข้อมูลที่จำเป็นลงในไฟล์ CSV ที่เขียนจาก RISO Console

[การป้อนที่อยู่เมล]

	A	B	C	D
1	Ver.XX.XX.XX (เวอร์ชั่นของไฟล์ CSV, เปลี่ยนแปลงไม่ได้)			
2	User name	Display name	Index	Mail address
3		J.Smith	11	Smith@example.com
4		C.Carry	9	Carry@example.co.jp

แถวที่สองในตารางด้านบนสอดคล้องกับหมายเลข “ชื่อรายการ” ในตารางด้านล่าง

หมายเลข	ชื่อรายการ	ค่าที่ตั้งไว้	ตัวอักขระที่ใช้ไม่ได้
A	User name (ชื่อผู้ใช้)	ตัวเลขและตัวอักษร 1 ถึง 64 ตัว	“ / [ ] : + ¦ < > = ; , * ? \ ‘
B	Display name (ชื่อที่แสดงของผู้รับเมล)	ตัวเลขและตัวอักษร 1 ถึง 10 ตัว	“ / [ ] : + ¦ < > = ; , * ? \ ‘
C	Index (คุณลักษณะของหัวเรื่อง)	ตัวอักขระ 2 ตัว (1-12) 1:ABC 2:DEF 3:GHI 4:JKL 5:MN 6:OP 7:QR 8:STU 9:VW 10:XYZ 11:.~/ 12:0-9	ไม่มี
D	Mail address (ที่อยู่เมลของผู้รับ)	ตัวเลขและตัวอักษร 1 ถึง 256 ตัว (ตัวอักขระสูงสุด 64 ตัว สำหรับชื่อผู้ใช้ (หน้าสัญลักษณ์ @))	“ / [ ] : + ¦ < > = ; , * ? \ ‘

[ไดเรกทอรีข้อมูลสแกน]

	A	B	C	D	E	F
1	Ver.XX.XX.XX (เวอร์ชั่นของไฟล์ CSV, เปลี่ยนแปลงไม่ได้)	,AbcDef012345 (ในแถวจะประกอบด้วย “PASSWORD” ที่แปลงเป็นข้อความไซเฟอร์โดยใช้ “คีย์เข้ารหัสที่กำหนดโดยประเภทรุ่น”, ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)				
2	User name	Display name	Index	Transfer Protocol	Sv_ Server IP/URL	Sv_ Shared folder name
3		RISO FTP	11	1	RISO Server	

	G	H	I	J
1				
2	Sv_ Storage folder	Sv_ Login name	Sv_ Login Password_ Enc	Sv_ Login Password_ New

	G	H	I	J
3	share	FTP users	qwerty0123456789	

• เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านปลายทาง ให้เขียนลงในหมายเลขข้อความใหม่/ข้อความธรรมดา (หมายเลข J) ห้ามแก้ไขข้อความเก่า/ข้อความไซเฟอร์ (หมายเลข I)
เมื่อลบรหัสผ่านปลายทาง ให้ล้างข้อความเก่า/ข้อความไซเฟอร์ (หมายเลข I) และข้อความใหม่/ข้อความธรรมดา (หมายเลข J)

แถวที่สองในตารางด้านบนสอดคล้องกับหมายเลข “ชื่อรายการ” ในตารางด้านล่าง

หมายเลข	ชื่อรายการ	ค่าที่ตั้งไว้	ตัวอักขระที่ใช้ไม่ได้
A	User name (ชื่อผู้ใช้)	ตัวเลขและตัวอักษร 1 ถึง 64 ตัว	" / [ ] : + | < > = ; , * ? \ '
B	Display name (ชื่อปลายทางที่เก็บที่แสดง)	ตัวเลขและตัวอักษร 1 ถึง 10 ตัว	" / [ ] : + | < > = ; , * ? \ '
C	Index (คุณลักษณะของหัวเรื่อง)	ตัวอักขระ 2 ตัว (1-12) 1:ABC 2:DEF 3:GHI 4:JKL 5:MN 6:OP 7:QR 8:STU 9:VW 10:XYZ 11:.~/ 12:0-9	ไม่มี
D	Transfer Protocol (โปรโตคอลถ่ายโอน)	ตัวอักขระ 1 ตัว (0-2) 0:FTP 1:SMB 2:SMB(UNC)	ไม่มี
E	Sv_ Server IP/URL (เซิร์ฟเวอร์ปลายทางที่เก็บ)	ตัวเลขและตัวอักษร 0 ถึง 256 ตัว	" [ ] + | < > = ; , * ? '
F	Sv_ Shared folder name (ชื่อโฟลเดอร์ร่วม)	ตัวเลขและตัวอักษร 0 ถึง 256 ตัว	" [ ] + | < > = ; , * ? '
G	Sv_ Storage folder (ไดเรกทอรีปลายทางที่เก็บ)	ตัวเลขและตัวอักษร 0 ถึง 256 ตัว	" [ ] + | < > = ; , * ? '
H	Sv_ Login name (ชื่อล็อกอินสำหรับปลายทางที่เก็บ)	ตัวเลขและตัวอักษร 0 ถึง 256 ตัว	" [ ] + | < > = ; , * ? '
I	Sv_ Login Password_ Enc (รหัสผ่านล็อกอินสำหรับปลายทางที่เก็บ (ข้อความเก่า/ข้อความไซเฟอร์))	(เปลี่ยนแปลงไม่ได้)	ไม่มี
J	Sv_ Login Password_ New (รหัสผ่านล็อกอินสำหรับปลายทางที่เก็บ (ข้อความใหม่/ข้อความธรรมดา))	ตัวเลขและตัวอักษร 0 ถึง 16 ตัว	" / [ ] : + | < > = ; , * ? \ '

• หากป้อนค่าอื่นซึ่งไม่ใช่ค่าที่อธิบายไว้ใน “ค่าที่ตั้งไว้” ข้อมูลอาจไม่ได้รับการลงทะเบียนอย่างถูกต้อง ให้ป้อนข้อมูลตามข้อจำกัดตัวอักขระโดยใช้ประเภทตัวอักขระที่ระบุ

ข้อมูลบัญชี

ข้อมูลบัญชีคือประวัติของงานที่ดำเนินการโดยเครื่องพิมพ์นี้ บัญชีนี้จะบันทึกข้อมูล เช่น สถานะการเสร็จสมบูรณ์ของแต่ละงาน, ชื่อเจ้าของงาน และเวลาที่ดำเนินการ ตารางต่อไปนี้จะแสดงเนื้อหาของแต่ละรายการบนข้อมูลบัญชี

No.	ชื่อรายการ	รายละเอียด
1	Discrimination code (รหัสรุ่น)	รหัสที่ใช้ในการแยกแยะรุ่นต่างๆ ในไฟล์ข้อมูลบัญชี ComColor GD series: [DA] ComColor FT series: [EA], [EB] ComColor FW series: [CA]
2	Format version (เวอร์ชั่นของรูปแบบ)	เวอร์ชั่นรูปแบบของข้อมูลบัญชี (แสดงเวอร์ชั่นเป็น [2 หลัก] [2 หลัก])
3	Charset (ชุดอักขระ)	ชุดอักขระที่ใช้ในไฟล์ CSV ของข้อมูลบัญชี
4	MODEL (ชื่อรุ่น)	ชื่อรุ่น
5	SERIAL (หมายเลขผลิตภัณฑ์)	หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนไว้ในเครื่องนี้
6	VERSION (เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์)	เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของเครื่องนี้
7	DATE (วันที่)	วันที่ที่ได้รับหรือบันทึกข้อมูลบัญชี สำหรับรายการงานปัจจุบัน: วันที่ที่ได้รับข้อมูลบัญชี สำหรับไฟล์ประวัติ: เดือนหรือวันที่ที่บันทึกข้อมูลบัญชี (แสดงเป็นปี/เดือน/วันที่)
8	TIME (เวลา)	เวลาที่ได้รับข้อมูลบัญชี สำหรับรายการงานปัจจุบัน: เวลาที่ได้รับข้อมูลบัญชี สำหรับไฟล์ประวัติ: กำหนดตายตัวเป็น “00:00:00” (แสดงเป็นชั่วโมง:นาที:วินาที)
9	PRINTER NAME (ชื่อเครื่อง)	“ชื่อเครื่อง” ที่กำหนดไว้สำหรับ [ตั้งค่าเครือข่าย]
10	PRINTER IP ADDRESS IPv4 (ที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์)	“ที่อยู่ IP (IPv4)” ของพอร์ต LAN0 หรือพอร์ตเริ่มต้น
11	PRINTER IP ADDRESS IPv6 (ที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์)	“ที่อยู่ IP (IPv6)” ของพอร์ต LAN0 หรือพอร์ตเริ่มต้น
12	PRINTER IP ADDRESS IPv4_LAN1 (ที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์)	“ที่อยู่ IP (IPv4)” ของพอร์ต LAN1
13	PRINTER IP ADDRESS IPv6_LAN1 (ที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์)	“ที่อยู่ IP (IPv6)” ของพอร์ต LAN1
14	Job kind (ชนิดของงาน)	ชนิดของงาน (พิมพ์, ทำสำเนา, สแกน)
15	Job ID (ID งาน)	แสดง ID งานเป็น 1 - XXXXXXXXXX
16	Job name (ชื่องาน)	ชื่องาน (แสดงไม่เกิน 255 ตัวอักษร)
17	Owner name (ชื่อเจ้าของ)	ชื่อเจ้าของ (แสดงไม่เกิน 64 ตัวอักษร)
18	Group1 - 3 (กลุ่ม 1 - 3)	ชื่อกลุ่ม (แสดงไม่เกิน 20 ตัวอักษร)

No.	ชื่อรายการ	รายละเอียด
19	Start job (วันที่เริ่มงาน)	วันที่และเวลาที่เริ่มงาน (แสดงเป็น ปี-เดือน-วันที่ ชั่วโมง:นาที:วินาที)
20	End job (วันที่งานเสร็จสมบูรณ์)	วันที่และเวลาที่งานเสร็จสมบูรณ์ (แสดงเป็น ปี-เดือน-วันที่ ชั่วโมง:นาที:วินาที)
21	Start printing (วันที่เริ่มพิมพ์)	วันที่และเวลาที่เริ่มพิมพ์ (แสดงเป็น ปี-เดือน-วันที่ ชั่วโมง:นาที:วินาที)
22	End printing (วันที่สิ้นสุดการพิมพ์)	วันที่และเวลาที่สิ้นสุดการพิมพ์ (แสดงเป็น ปี-เดือน-วันที่ ชั่วโมง:นาที:วินาที)
23	Start transferring (วันที่เริ่มถ่ายโอน)	วันที่และเวลาที่เริ่มส่งและบันทึกงาน (แสดงเป็น ปี-เดือน-วันที่ ชั่วโมง:นาที:วินาที)
24	End transferring (วันที่การถ่ายโอนเสร็จสมบูรณ์)	วันที่และเวลาที่การส่งและบันทึกงานเสร็จสมบูรณ์ (แสดงเป็น ปี-เดือน-วันที่ ชั่วโมง:นาที:วินาที)
25	Processing time (เวลาดำเนินการ)	เวลาดำเนินการของงาน
26	Job status1 (สถานะของงาน 1)	สถานะการดำเนินการของงาน เมื่อส่งงานสำเร็จ: เสร็จสิ้น เมื่องานหยุดชั่วคราวและสิ้นสุดลง: หยุดชั่วคราว เมื่องานเสร็จสิ้นโดยเกิดความผิดพลาด: ผิดพลาด
27	Job status2 (สถานะของงาน 2)	สถานะของงานที่หยุดชั่วคราวและสิ้นสุดลง เมื่อปิดเครื่อง: 1 เมื่อลบงานออกจากแผงควบคุม: 2 เมื่อลบงานออกจาก RISO Console: 3 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นและงานสิ้นสุดลง: หมายเลขความผิดพลาด
28	Original size (ขนาดต้นฉบับ)	ขนาดต้นฉบับ (แสดงเป็นชนิดและขนาดต้นฉบับ) สำหรับต้นฉบับผสมหลายขนาด: Mixed
29	Original pages (จำนวนหน้าในต้นฉบับ)	จำนวนหน้าในต้นฉบับ
30	Sender name (ชื่อผู้ส่ง)	ชื่อของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส่งงาน (ไม่เกิน 63 ตัวอักษร)
31	PC IP address (ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์)	ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส่งงาน เมื่อเชื่อมต่อชุด PS: ว่างเปล่า เมื่อมีการกำหนดค่าอะแดปเตอร์หลายตัว ที่อยู่ IP ของพอร์ตที่ถูกกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นจะปรากฏขึ้น
32	Destination (ปลายทาง)	ปลายทางของงาน ฮาร์ดดิสก์ของเครื่องนี้: HDD แฟลชไดรฟ์ USB: USB เซิร์ฟเวอร์: SMB, FTP ส่งทางอีเมล: Mail
33	Job comment (ข้อคิดเห็นเรื่องงาน)	ข้อคิดเห็นที่กำหนดไว้สำหรับงาน
34	PS RIP (PS RIP)	งานของชุด PS: On งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่งานของชุด PS: Off
35	Print pages (จำนวนหน้าที่พิมพ์)	จำนวนหน้าของภาพที่พิมพ์ เมื่อใช้การพิมพ์สองหน้า: 2 หน้าต่อกระดาษหนึ่งแผ่น

No.	ชื่อรายการ	รายละเอียด
36	Output volume (จำนวนสำเนา)	จำนวนของสำเนาที่จะพิมพ์ซึ่งผู้ใช้กำหนดไว้ เมื่อกำหนดค่าโปรแกรมไว้ จำนวนสำเนาทั้งหมดในทุกชุดของทุกกลุ่มจะปรากฏขึ้น
37	Output paper size (ขนาดกระดาษที่พิมพ์ออกมา)	ขนาดกระดาษที่พิมพ์ออกมา (แสดงเป็นชนิดและขนาดกระดาษ) สำหรับต้นฉบับผสมหลายขนาด: Mixed
38	Paper type (ชนิดกระดาษ)	ชนิดกระดาษ
39	Color (การตั้งค่าสี)	การตั้งค่าโหมดสี
40	Duplex printing (การพิมพ์สองหน้า)	การตั้งค่าสำหรับการพิมพ์สองหน้า
41	Imposition (การวางหน้ากระดาษ)	การตั้งค่าการวางหน้ากระดาษ ไม่ได้ตั้งค่า: Off เมื่อตั้งค่าพิมพ์ภาพซ้ำ: Multi-up(Single-page) เมื่อตั้งค่ารวมหน้า: Multi-up(Multi-page) เมื่อตั้งค่าสมุดขนาดเล็ก: Booklet เมื่อตั้งค่าโปสเตอร์: Poster
42	Collate (เรียงชุดเอกสาร)	การตั้งค่าเรียงชุดเอกสาร
43	Stapler (เย็บลวด)	การตั้งค่าตำแหน่งเย็บลวด สำหรับเย็บลวด 1 ตำแหน่ง: 1 position สำหรับเย็บลวด 2 ตำแหน่ง: 2 positions
44	Punch (เจาะรู)	จำนวนรูที่เจาะ สำหรับการเจาะ 2 รู: 2 holes สำหรับการเจาะ 4 รู: 4 holes
45	Paper fold (พับกระดาษ)	ชนิดของกระดาษที่พับ (พับ 2 ตอน, พับ 3 ตอน, พับแบบตัว Z)
46	Booklet (การเข้าเล่มสมุดเล็ก)	การตั้งค่าของการเข้าเล่มสมุดเล็ก
47	Add cover (เพิ่มปก)	การตั้งค่าสำหรับปกหน้าและปกหลัง
48	Offset output (เหลื่อมระหว่างชุด)	การตั้งค่าเหลื่อมระหว่างชุด
49	Paper interposal (ใบแทรก)	การตั้งค่าใบแทรก
50	Resolution (ความละเอียด)	ความละเอียดของภาพ
51	Print count (จำนวนการพิมพ์)	จำนวนหน้าทั้งหมดของแต่ละงาน

No.	ชื่อรายการ	รายละเอียด
52	Job charge count (FCL/FCS/MTL/MTS/MBL/MBS/MCL/MCS)	ข้อมูลจำนวนหน้าของแต่ละงาน FCL: จำนวนการพิมพ์สีขนาดใหญ่ FCS: จำนวนการพิมพ์สีขนาดเล็ก MTL: จำนวนการพิมพ์สีเดียวขนาดใหญ่ทั้งหมด MTS: จำนวนการพิมพ์สีเดียวขนาดเล็กทั้งหมด MBL: จำนวนการพิมพ์โทนสีเดียวขนาดใหญ่ MBS: จำนวนการพิมพ์โทนสีเดียวขนาดเล็ก MCL: จำนวนการพิมพ์สีเดียวขนาดใหญ่ MCS: จำนวนการพิมพ์สีเดียวขนาดเล็ก
53	Mixed size original (ต้นฉบับผสมหลายขนาด)	การตั้งค่าต้นฉบับผสมหลายขนาด
54	Duplex scanning (การสแกนสองหน้า)	การตั้งค่าสำหรับการสแกนสองหน้า
55	Scan file format (รูปแบบไฟล์สแกน)	รูปแบบไฟล์ของข้อมูลที่สแกน

การจำกัดการพิมพ์ครบทุกสีและการทำสำเนาครบทุกสีโดยใช้เซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตนภายนอก

ท่านสามารถจำกัดการใช้งานการพิมพ์ครบทุกสีและการทำสำเนาครบทุกสีสำหรับผู้ใช้แต่ละคนที่ลงทะเบียนไว้ด้วยการใช้ค่าคุณลักษณะของเซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตนภายนอก

ตัวอย่าง: คุณลักษณะที่ใช้สำหรับการจำกัดฟังก์ชันของผู้ใช้: Color_enable
หมายเลขผู้ใช้.: N00002
ค่าคุณลักษณะของ N00002: 1

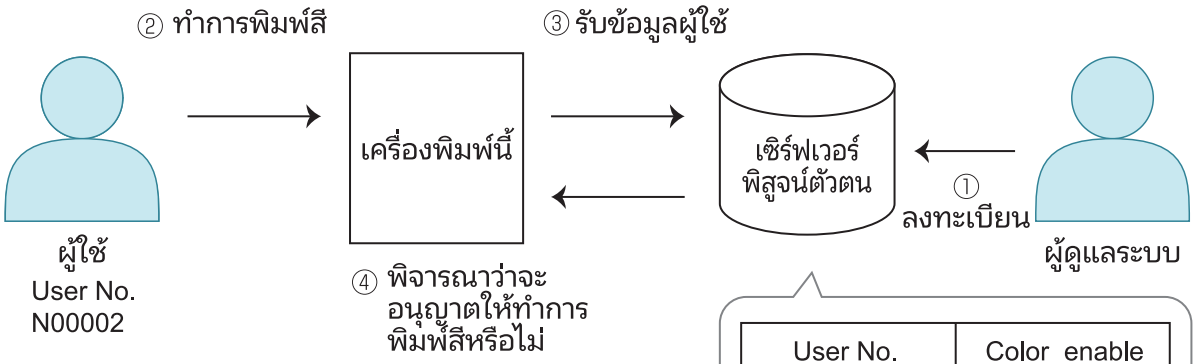

User No.	Color_enable
N00001	2
N00002	1
N00003	2
•	•
•	•
•	•

ค่าคุณลักษณะ	การพิมพ์ครบทุกสี	การทำสำเนาครบทุกสี
1	อนุญาต	อนุญาต
2	อนุญาต	ไม่อนุญาต
3	ไม่อนุญาต	อนุญาต
จำนวนอื่นๆ	ไม่อนุญาต	ไม่อนุญาต

1 กำหนดคุณลักษณะและค่าคุณลักษณะบนเซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตนภายนอก

- กำหนดชื่อสำหรับคุณลักษณะ สำหรับชื่อ กำหนดให้มีตัวเลขและตัวอักษรได้ถึง 32 ตัว ในที่นี้ จะใช้ “Color_enable” เป็นตัวอย่าง
- ค่าคุณลักษณะเป็นจำนวนที่แสดงถึงการจำกัดการทำงาน สามารถกำหนดค่าคุณลักษณะสำหรับผู้ใช้แต่ละคนที่ลงทะเบียนไว้ได้ ค่าคุณลักษณะและการจำกัดที่สามารถกำหนดได้จะแสดงอยู่ด้านล่างนี้

ค่าคุณลักษณะ	การพิมพ์ครบทุกสี	การทำสำเนาครบทุกสี
1	อนุญาต	อนุญาต
2	อนุญาต	ไม่อนุญาต
3	ไม่อนุญาต	อนุญาต
จำนวนอื่นๆ	ไม่อนุญาต	ไม่อนุญาต

2 บนหน้าจอ [เมนูผู้ดูแล] ของเครื่องพิมพ์ ให้เลือก [ควบคุมผู้ใช้] - [เซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตน]

3 แตะ [ON] เลือก [การจำกัดผู้ใช้] และแตะ [แก้ไข]

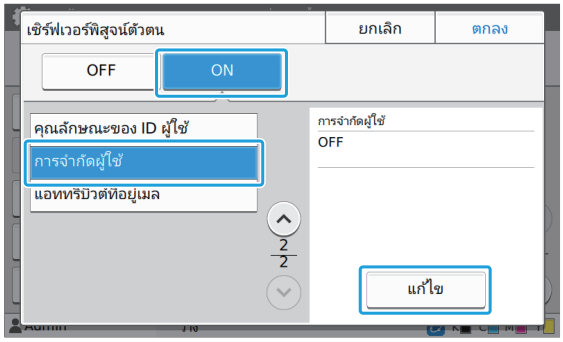

4 แตะ [ON] แล้วป้อนคุณลักษณะสำหรับ [คุณลักษณะที่ใช้สำหรับการจำกัดผู้ใช้]

ป้อนคุณลักษณะที่ท่านตั้งค่าไว้ในขั้นตอนที่ 1

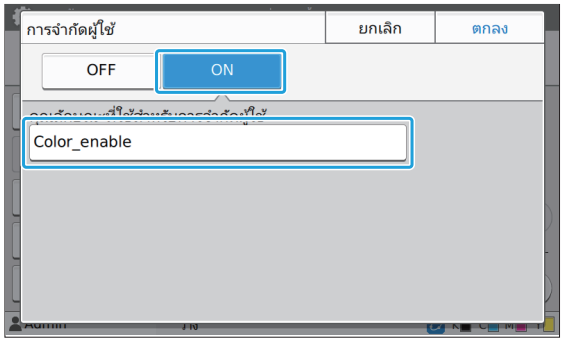

5 แตะ [ตกลง]

หน้าจอจะเปลี่ยนกลับไปยังหน้าจอ [เซิร์ฟเวอร์พิสูจน์ตัวตน]

6 แตะ [ตกลง]

- ฟังก์ชันนี้จะเปิดใช้งานเมื่อตั้งค่า [ตั้งค่าล็อกอิน] เป็น [ON] ในโหมดพิมพ์หรือโหมดทำสำเนา
- หาก [การจำกัดผู้ใช้] ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง

2024/10

© Copyright 2024 RISO KAGAKU CORPORATION