

RISO SF **EII** Serisi

Kullanım El Kitabı

SF 5450 **EII** **SF 5430 **EII****
SF 5350 **EII** **SF 5330 **EII****
SF 5250 **EII** **SF 5230 **EII****
 SF 5130 **EII**
 SF 5030 **EII**

Bu Makine Hakkında	1
Temel İşlemler	2
Master Üretme İşlevleri	3
Baskı İşlevleri	4
Yararlı İşlevler	5
Çalışma Koşullarının Ayarlanması	6
RISO Console	7
Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi	8
Bakım	9
Sorun giderme	10
Ek	11

For SF5450EIIU, SF5430EIIU, SF5130EIIU in the United States and Canada,
SF5350EIIA, SF5250EIIA, SF5330EIIAN, SF5230EIIAN in Taiwan



As an **ENERGY STAR**® Partner, RISO KAGAKU CORP. has determined that this product meets the **ENERGY STAR**® guidelines for energy efficiency.

For SF5450EIIU, SF5430EIIU and SF5130EIIU
Duplicator Model: SF5450EIIU, SF5430EIIU and SF5130EIIU
RFID System Model: 050-34901
Contains FCC ID: RPARFR6

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The user is cautioned that unauthorized changes or modifications not approved could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Contains IC: 4819A-RFR6

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Perchlorate Material-special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
This product may contain certain substances which are restricted when disposed.
Therefore, be sure to consult your contracted service dealer.

SF5350EIIIE, SF5230EIIIE ve SF5030EIIIE için

Bu ürün RFID (Radyo Frekans Tanımlama) Sistemi içermektedir.



RE yönergesi Sınıf1 cihaz

Nur SF5350EIIIE, SF5230EIIIE und SF5030EIIIE
MASCHINENLÄRM INFORMATION

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GSGV:

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Hinweis:

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäss BildscharbV vorgesehen.

RISO KAGAKU CORPORATION LONDON OFFICE

Avda. de les Garrigues, 38-44 planta 2a local B1 08820 Prat de Llobregat - Barcelona, Spain

SF5350EIIA, SF5250EIIA, SF5330EIIA, SF5230EIIA, SF5130EIIA ve SF5030EIIA için

Uyarı

Bu ürün A Sınıfı üründür. Bu ürün kapalı ortamlarda radyo parazitine neden olabileceği için kullanıcının bazı önlemler alması gerekebilir.


Önsöz

Bu baskı makinesini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu makine sanki bir fotokopi makinesini kullanıyormuşsunuz gibi basit işlemlerle net bir baskı almanızı sağlayan dijital bir teksir makinesidir. Birden fazla sayfayı düşük bir maliyetle yazdırabilirsiniz. Bu makine yalnızca teksir makinelerinin sağlayabileceği birçok kullanışlı işlevle donatılmıştır.

■ Bu kılavuzdaki açıklayıcı içerikler

- Bu kılavuzun RISO KAGAKU CORPORATION izni olmadan tamamen veya kısmi olarak kopyalanması kesinlikle yasaktır.
- Ürünün geliştirilmesi amacıyla uyarı yapılmadan gelecekte bu kılavuzun içeriğinde değişiklikler yapılabilir.
- Bu kılavuzun kullanımı ve bu makinenin çalışması kaynaklı sonuçlardan ötürü herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceğimizi dikkate alınız.

■ Ticari markalar

- , RISO ve **RISO i QualitySystem**, Birleşik Devletler ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION'ın ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.
- Microsoft ve Windows, Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.
- Diğer şirket adları ve/veya ticari markalar sırasıyla her bir şirketin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.



Bu makine, Color Universal Design Organization (CUDO) tarafından bireysel renk algısı farklılıklarından bağımsız olarak daha fazla kişinin görüş kabiliyetini artıran Renk Evrensel Tasarımı düşünülerek üretim için onaylıdır.

Kullanım Kılavuzları Hakkında

Bu makine için sađlanan kullanım kılavuzları

Bu makine ařađıdaki kullanım kılavuzları ile birlikte gelir.

Bu makineyi kullanmadan önce bu kullanım kılavuzlarını tam olarak okuyun.

Ayrıca, bu makinenin kullanımı sırasında anlaşılmayan bir řey varsa gerektiđinde bunlara bařvurun. Bu kılavuzları bu makine ile birlikte sürekli kullanacađınızı umarız.

■ RISO SF EII Serisi Kullanıcı Kılavuzu (bu kılavuz)

Bu kullanım kılavuzu, bu makinenin temel alıřma prosedürlerini ve ayrıca gelişmiş yazdırma işlevlerinin ve diđer yararlı işlevlerin nasıl kullanılacađını açıklar.

Ayrıca, kullanım talimatlarını, sarf malzemelerinin nasıl kullanılıp deđiřtirileceđini ve bir sorun olması durumunda arıza giderme prosedürlerini açıklar.

■ RISO Printer Driver Kullanım Kılavuzu

Bu kullanım kılavuzu, bir PDF dosyası olarak ekteki DVD-ROM'da sunulmuřtur.

Bir bilgisayardan kullanım prosedürlerini ve çeřitli ayarları açıklar.

■ RISO Utility Software Kullanım Kılavuzu

Bu kullanım kılavuzu, bir PDF dosyası olarak ekteki CD-ROM'da sunulmuřtur.

Kılavuz, RISO COPY COUNT VIEWER ve RISO USB PRINT MANAGER'ın nasıl kullanılacađını açıklar.

Semboller hakkında



Güvenlik sađlamak için uyarılar ve önlemler.



Özel dikkat gerektiren önemli durumlar. Dikkatlice okuyun ve talimatları takip edin.



Yararlı bilgiler sunan ek açıklama.



Referans sayfaları belirtir.

Ekranlar ve resimler hakkında

Bu kılavuzda sunulan ekranlar ve resimler, opsiyonel paraların model ve montaj kořulları gibi faktörlere göre deđiřebilir.

İçindekiler

Önsöz	1
Kullanım Kılavuzları Hakkında	2
Bu makine için sağlanan kullanım kılavuzları	2
Semboller hakkında	2
Ekranlar ve resimler hakkında	2
İçindekiler	3
Güvenlik Önlemleri	7
Uyarı gösterimleri	7
Kurulum konumu	7
Elektrik bağlantısı	7
Toprak bağlantısı	7
Makine kullanımı	8
Mürekkep	8
Dikkat etiketlerinin konumları	9
Kullanıma Başlamadan Önce	9
Kurulum önlemleri	9
Kullanım uyarıları	10
Sarf Malzemeleri	10
Orijinal verinin yazdırılması	11
Yazılım	11
Orijinaller	12
Baskı kağıtları	12
Baskı alanı	14
Basılmayacak materyaller	14

Bölüm 1 Bu Makine Hakkında

Her Parçanın Adı ve İşlevi	16
Kağıt besleme tarafı	16
Kağıt alma tarafı	17
Seçenek	18
Kontrol paneli	19
Sıvı Kristal Panel Ekranlar	21
Master üretme ana ekranı	21
Baskı ana ekranı	21
Baskı Akışı	22
“Master üretme işlemi” ve “Baskı işlemi”	22
[Otomatik işlem] nedir?	22

Bölüm 2 Temel İşlemler

Baskı Öncesi Hazırlık	24
Kağıt besleme tepsisi ve kağıdın ayarlanması	24
Kağıt alma tepsisini ayarlama	25
Orijinallerin Yerleştirilmesi	28
Tarama camı kullanılırken	28
Otomatik belge besleyici kullanılırken	28
Kağıt Orijinallerinin Basılması	29

Bilgisayardan Baskı	30
[Oto-baskısı:] ögesi [AÇIK] dışında bir ayara getirildiğinde	31
USB Flash Sürücü Kullanarak Baskı	32
Bu makineyi kullanmadan önce kimlik doğrulamanın yapılması	34
Kimlik doğrulama işleminin yapılması	34
Kimlik doğrulama durumunun serbest bırakılması	35

Bölüm 3 Master Üretme İşlevleri

Master Üretme İşlevleri	38
Orijinal için Uygun Görüntü İşleme [LINE/PHOTO] [PENCIL]	38
[LINE/PHOTO]	38
[PENCIL]	39
Fotoğrafların Geçişini İşlemek için Yöntemin Seçilmesi [Nokta işlem]	39
Orijinalin Tarama Seviyesini Ayarlama [SCANNING LEVEL]	40
Kitap Tipi Orijinalin Kullanılması [BOOK]	40
Mürekkep Tasarrufu [INK SAVING]	41
Orijinalin Boyutunun Artırılması veya Azaltılması [Boyut]	41
[Standart oran]	41
[Zoom]	42
Tek sayfa Kağıtta İki Kopya Orijinalin Düzenlemesi [2-UP]	42

Bölüm 4 Baskı İşlevleri

Baskı İşlevleri	46
Baskı Hızının Ayarlanması [SPEED]	46
Baskı Yoğunluğunun Ayarlanması [DENSITY]	47
Baskı Konumunun Ayarlanması [PRINT POSITION]	48
Yatay yönde konumun ayarlanması	48
Dikey yönde konumun ayarlanması	48

Bölüm 5 Yararlı İşlevler

Yararlı İşlevler	52
Sıralanmış Orijinalerin Yazdırılması [Program]	52
[Tek sayfa kipi] ayarlama	53
[Çoklu sayfa kipi] ayarlama	53
[Program] ögesinin iptal edilmesi	54
[Program] Kaydı	54
[Program] geri alımı	54
[Program] ayarlarının değiştirilmesi	55
[Program] ögesinin silinmesi	55
Mürekkep Bulanıklığının Önlenmesi [IDLING]	56
Gizli Belgelerin Kopyalanmasının Önlenmesi [CONFIDENTIAL]	56

Bölüm 6 Çalışma Koşullarının Ayarlanması

Çalışma Koşullarının Ayarlanması [Özel Ayar Modu].....	58
[Özel Ayar Modu] temel kullanımı	58
Ayar öğeleri listesi.....	59
Ağa Bağlanması	68
IPv4 ağına bağlanırken	68
IPv6 ağına bağlanırken	69
Kimlik Doğrulama İşlevinin Kullanımı	70
[Kullanıcı Kaydı]	70
[Devre dışı]	71
[T/C Limiti] [M/C Limiti].....	72
[T/C Sil] [M/C Sil]	72
[Sayacı Sıfırla]	73
[Tarih Ayarla]	73
[Sayım Silme Hatası]	74
[Sayım Raporu Çıkışı].....	74
[Sayım Raporu Ayarı]	75
[Kimlik Doğrulama Ayarını Sil]	76
Toplanmış Sayımların Gösterimi [Sayaç ekranı].....	77
Kağıt Besleme ve Alım Koşullarının Ayarlanması [Özel Kağıt Kontrolü]	78
Özel kağıt için kağıt besleme ayarı [Kağıt Kalitesi].....	78
Özel kağıt için kağıt alım ayarı [Ayırma fanı] [Emme fanı].....	78
Kayma Önleyici Sayfa Ekleme [Kayma ön. plaka sırlm.].....	79
Kağıt Belleği Orijinalini Kullanma [Kağıt Belleği Yazdırma]	79

Bölüm 7 RISO Console

RISO Console	84
RISO Console Erişimi	84
Giriş yapma.....	84
Çıkış yapma	84
[Monitoring] Menüsü.....	85
[General] sekmesi ekranı	85
[System] sekmesi ekranı.....	85
[User] sekmesi ekranı	85
[Printer] Menüsü.....	86
[Network] Menüsü	87
[Network setting] ekranı	87
[SNMP Setting] ekranı	87
[SMTP Setting] ekranı.....	87



Bölüm 8 Sarf Malzemelerinin Deęiştirilmesi

Master Rulosunun Ayarlanması	90
Mürekkep Kartuşunun Deęiştirilmesi.....	92
Master Atık Kutusunu boşaltma	94
Baskı Silindirisinin Deęiştirilmesi	95
Baskı silindirisinin çıkarılması.....	95
Baskı silindirisinin takılması.....	96
Biten Sarf Malzemelerinin Toplanması ve Bertaraf Edilmesi.....	97
Mürekkep kartuşu	97
Master göbeęi	97
Kullanılmış master	97

Bölüm 9 Bakım

Bakım	100
Termal Baskı Kafası	100
Dış kısım.....	101
Tarama camı ve tarama kapaęı pedi	101
Opsiyonel Otomatik Belge Besleyici	102
Baskı merdanesi.....	102

Bölüm 10 Sorun giderme

Bir Mesaj Görüntülendiğinde	104
Mesajın görüntülenmesi.....	104
Mesaj	105
[] göstergesi yanıp söndüğünde ve [H] sayısal ekranda görüntülendiğinde.....	113
[] göstergesi söndüğünde ve bir hata kodu sayısal ekranda görüntülendiğinde	114
Sorun giderme.....	115

Bölüm 11 Ek



Opsiyonel Aksesuarlar	124
Teknik özellikler	125
Dizin.....	131

Güvenlik Önlemleri



Bu bölüm, bu makineyi kullanmadan önce bilmeniz gereken bilgileri açıklar. Bu makineyi kullanmadan önce bu bölümü okuyun.

Uyarı gösterimleri

Bu makinenin düzgün çalışması ve yaralanmalar ile maddi hasarı önlemek için aşağıdaki uyarı gösterimleri kullanılır.

 Uyarı	Bu sembolü yok sayarak yanlış kullanmanın ölüme ya da ciddi yaralanmaya neden olabileceğini belirtir.
 Dikkat	Bu sembolü yok sayarak yanlış kullanmanın yaralanmaya ya da maddi hasara neden olabileceğini belirtir.

Resim gösterimine örnek

	⊘ sembolü yasak eylemleri belirtir. Yasak olan spesifik eylemler resimde ya da yakın bir alanda belirtilir. Solda gösterilen resim demontajın yasak olduğunu belirtir.
	● sembolü zorunlu eylemler ya da talimatları belirtir. Spesifik talimatlar resim içinde belirtilir. Solda gösterilen resim güç kablosunu çıkarmanızı ister.



Kurulum konumu

Dikkat

- Bu makineyi hareketli taban veya eğimli yüzey gibi sabit olmayan bir yere koymayın. Bu makine düşer ya da devrilirse bu durum yaralanmaya neden olabilir.
- Bu makineyi nemli ve tozlu ortamlardan uzak tutun. Aksi takdirde yangın ya da elektrik çarpması meydana gelebilir.

Elektrik bağlantısı

Uyarı


- Bu makineyi nominal voltaj değeri ile uyumlu şekilde kullanın. Ayrıca, bu makineyi nominal akım değerinden daha büyük kapasitede bir prize takarak kullanın. Nominal voltaj ve nominal akım değerleri için, bu kılavuzun sonundaki özellikler tablosunda "Güç Kaynağı" kısmına göz atın.
- Kesinlikle bir uzatma kablolu çoklu priz kullanmayın. Aksi takdirde yangın ya da elektrik çarpması meydana gelebilir. 
- Elektrik kablosunu çizmeyin, zarar vermeyin ya da işleme tabi tutmayın. Üzerine ağır cisimler koyarak ya da çekerek veya zorla bükerek elektrik kablosuna zarar vermeyin. Aksi takdirde yangın ya da elektrik çarpması meydana gelebilir. 
- Verilen elektrik kablosu bu makineye özeldir. Diğer elektrikli ürünler için bunu kullanmayın. Aksi takdirde yangın ya da elektrik çarpması meydana gelebilir.
- Elektrik kablosunu ıslak elle prize takıp çıkarmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması meydana gelebilir.

Dikkat

- Fişten çıkarırken, elektrik kablosundan çekmeyin (mutlaka fişten tutun). Kabloya zarar vererek, yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Tatillerden ötürü bu makine uzun süre kullanılmıyorsa, mutlaka güvenlik için elektrik kablosunu prizden çıkarın.
- Yılda en az bir kez fişi prizden çıkarın ve fişin uçlarını ve çevresini temizleyin. Bu alanlarda biriken toz yangına neden olabilir.




Toprak bağlantısı

Uyarı


- Topraklama iletkenli elektrik fişini topraklamalı bir duvar prizine taktığınızdan emin olun.  Topraklanmamış olması halinde makineyi kullanmayın. Aksi takdirde yangın ya da elektrik çarpması meydana gelebilir.

Makine kullanımı

⚠ Uyarı

- Bu makine üzerine su ya da metal cisimlerle dolu bir kap koymayın. Bu makine üstüne su dökülürse veya metal cisimler düşerse, yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Bu makinenin yanında yanıcı sprey ve solvent kullanmayın. Püskürtülen gaz veya yanıcı solvent mekanik sistem içindeki elektriksel parçalara temas ederse yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Metal parçalar ya da oldukça yanıcı maddeler gibi şeyleri herhangi bir açıklıktan makineye sokmayın. Aksi takdirde yangın ya da elektrik çarpması meydana gelebilir.
- Bu makinenin kapaklarını çıkarmayın. Bu makine içinde yüksek voltajın uygulandığı bazı bölümler vardır. Kapakların çıkarılması elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Bu makineyi parçalarına ayırmayın ya da modifiye etmeyin. Aksi takdirde yangın ya da elektrik çarpması meydana gelebilir. 
- Bu makine aşırı ısı, duman ya da kötü kokular yayarsa, hemen güç düğmesini kapatın, fişi çekin ve bayinize veya yetkili servisimize başvurun. Aksi takdirde yangın ya da elektrik çarpması meydana gelebilir. Daha fazla bilgi için, bayinize veya yetkili servisimize başvurun. 
- Yabancı madde bu makineye girerse, ana ünitenin güç düğmesini hemen kapatın, fişi çekin ve bayinize veya yetkili servisimize başvurun. Uygun önlemleri almadan bu makineyi kullanmayı sürdürürseniz yangın ya da elektrik çarpması meydana gelebilir. 

⚠ Dikkat

- Bu makineyi hareket ettirmek istediğinizde, bayinize veya yetkili servisimize başvurun. Bu makinenin zorla hareket ettirilmesi makineyi devirerek yaralanmaya neden olabilir.
- Bu kılavuzda açıklanmayan hiçbir prosedürü (ayarlama, onarım, vb.) uygulamayın. Ayarlama ya da onarım yapmak istediğinizde, bayinize veya yetkili servisimize başvurun.
- Yazdırma sırasında ciddi miktarda havalandırma sağlayın.
- Termal baskı kafasına doğrudan parmaklarınızla dokunmayın. Termal baskı kafası sıcak olabilir ve yanıklara sebep olabilir.
- Bu makinede çalışmakta olan bölümlere dokunmayın. Yaralanmaya neden olabilir.
- Parmaklar gibi uzuvlarınızı kağıt besleme tepsisi ya da kağıt alma tepsisi çevresindeki açıklıklara sokmayın. Yaralanmaya neden olabilir.
- Ellerinizi ana ünite içine soktuğunuzda, metal plakanın herhangi bir çıkıntısı ya da kenarına dokunmamaya dikkat edin. Yaralanmaya neden olabilir.
- Ellerinizi ana ünite içine soktuğunuzda, kağıt ayırma kancası veya master çıkarma kancalarına dokunmamaya dikkat edin. Bu kancaların keskin uçları ellerinize zarar verebilir. 
- Baskı merdanesini temizlerken mutlaka bu makineye gelen gücü kapatın.
- Mürekkep, baskı silindiri yanındaki alanlarda ve baskı silindiri ünitesi çıkarıldıktan sonra ana ünite içinde kalabilir. Ellerinizi veya giysilerinizi mürekkep ile kirletmemeye dikkat edin. Ellerinize vb. mürekkep bulaşırsa hemen sabunla yıkayın.
- Baskı silindirini dik olarak tutmayın. Aksi takdirde yer vb. lekelenebilir.


Mürekkep

⚠ Dikkat

- Mürekkep gözlerinize bulaşırsa, hemen bol suyla iyice yıkayın.
- Cildinize bulaşırsa, sabunla iyice yıkayın.
- Kazayla yutulursa, kusmaya çalışmayın. Bunun yerine, bol süt ya da su için ve durumun düzeldiğini kontrol edin.
- Bir anormallik hissederseniz, hemen tıbbi yardımı arayın.
- Sadece baskıya uygun mürekkep kullanın.
- Mürekkebi çocuklardan uzak tutun.

Dikkat etiketlerinin konumları

Bu makine güvenli çalışma sağlamak için bazı dikkat etiketlerine sahiptir. Bu etiketlerin gösterimlerini takip edin ve bu makineyi güvenli şekilde kullanın.

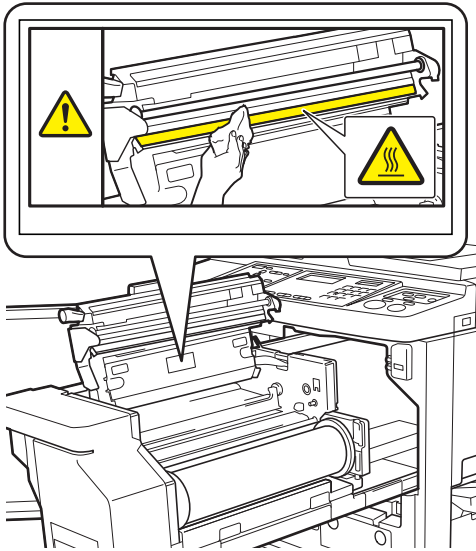


Kullanıma Başlamadan Önce

Bu bölüm, bu makineyi kullanmadan önce bilmeniz gereken önlemleri ve bilgileri açıklar.

Kurulum önlemleri

■ Gereki alan

Bu makine aşağıdaki alanı gerektirir.

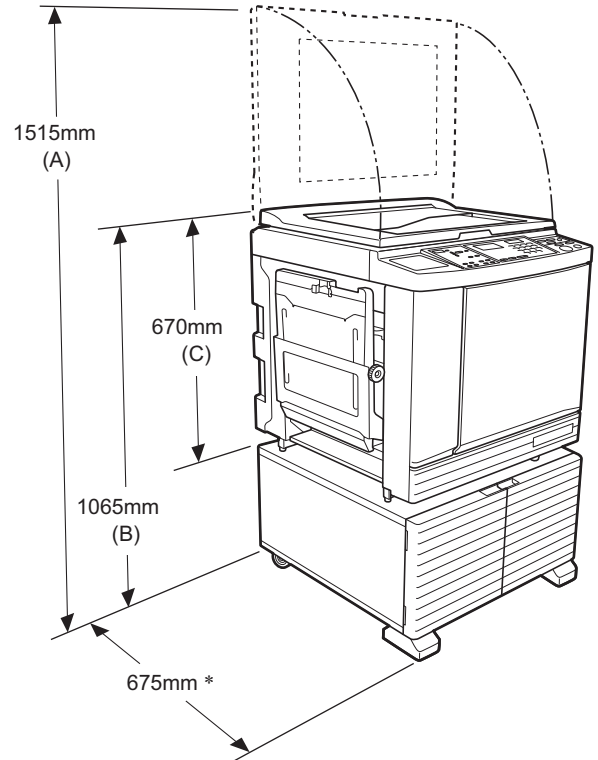

Opsiyonel otomatik belge besleyici takıldığında, yukarıdaki şekildeki (A) ile (C) değerleri şu şekildedir.

(A) 1440 mm


(B) 1100 mm

(C) 705 mm


* Ana ünitenin derinliği özel raf (RISO Stand D Type III) ve stabilizörleri içerir.

Üstten görünüm

• Kullanımdayken

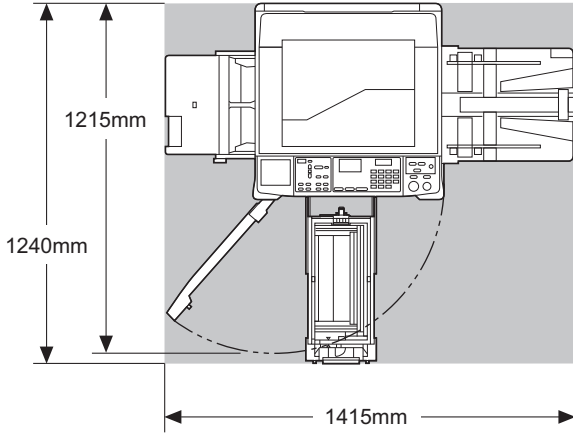

• Saklanırken



■ Kurulum konumu

- Bu makinenin kurulum konumu teslimat sırasında size danışılarak belirlenecektir.
- Makinenin kurulum konumu sabitlenmelidir. Bu makineyi hareket ettirmek istediğinizde, bayinize veya yetkili servisimize başvurun.
- Bu makineyi aşağıda listelenen konumlara kurmayın. Bu ikaza uyulmaması arızaya veya kazaya neden olabilir.
 - Doğrudan güneş ışığı alan ve pencerelere yakın olan konumlar (gerekirse pencereleri perdeler ile örtün)
 - Sıcaklıklarda ani değişikliklerin olabileceği konumlar
 - Oldukça sıcak ve nemli yerler ya da soğuk ve kuru konumlar
 - Yangın ya da ısıya, doğrudan soğuk havaya (klima gibi), doğrudan sıcak havaya (ör., kalorifer) maruz kalan ya da ısının iletiildiği yerler
 - Zayıf geçirgenlik ve havalandırmaya maruz kalan yerler
- Kurulduğunda makinenin düz seviyede kalacağı bir yer seçin. (Kurulum için düzlük: Boylmasına ve enlemesine 10 mm veya daha az)
- Uygun çevre koşulları şu şekildedir.
 - Sıcaklık aralığı: 15°C ila 30°C
 - Nem aralığı: %40 ila %70 (yoğuşmasız)



Kullanım uyarıları

■ Elektrik bağlantısı

- Elektrik fişi bölümünde zayıf teması önlemek için mutlaka fişi sıkıca takın.
- Bu makineyi prize yakın bir yere koyun.



■ İşlemler

- Çalışma sırasında gücü kapatmayın ya da fişi prizden çekmeyin.
- Çalışma sırasında kapakları açmayın ya da bu makineyi hareket ettirmeyin.
- Kapakları nazik şekilde açın ve kapatın.
- Bu makine üzerine ağır cisimler koymayın.
- Bu makineye aşırı darbeden kaçının.
- Bu makine hassas parçalar ve tahrik mekanizmaları içerir. Sadece bu kılavuzda açıklanan prosedürleri uygulayın.

Sarf Malzemeleri

- Mürekkep ve master ruloları için, RISO'nun belirttiği ürünlerin kullanımı önerilir.
- Orijinal RISO mürekkepleri ve master ruloları maksimum performans ve maksimum ömür için üretilmiş ve RISO ekipmanı orijinal RISO sarf malzemeleri ile kullanıldığında mükemmel performans verecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak, tüm sarf malzemeleri zaman içinde tükenecektir. Satın aldıktan sonra, üretim tarihinden sonra 24 ay içinde, mürekkep ve master ruloları kullanmanızı öneririz. Mürekkep kartuşu ya da master göbeği üzerinde üretim tarihini bulabilirsiniz. RISO orijinal sarf malzemeleri, kendi yaşları ile ilgili bilgileri iletirler ve makine bu bilgilere dayalı olarak bunların yaşını ve son kullanım tarihini vb. hesaplayarak ayarlamalar yapar.
- Kağıt, master rulolar ve mürekkep kartuşlarını her kaptaki bulunan talimatlara göre saklayın.
- Bu parçaları aşağıda listelenen yerlerde saklamayın.
 - Doğrudan güneş ışığı alan ve pencerelere yakın olan konumlar (gerekirse pencereleri perdeler ile örtün)
 - Sıcaklıklarda ani değişikliklerin olabileceği konumlar
 - Oldukça sıcak ve nemli yerler ya da soğuk ve kuru konumlar



Orijinal verinin yazdırılması

Bir bilgisayar kullanılarak oluşturulan orijinal veriyi yazdırmak için aşağıdaki metotlar kullanılabilir.

■ Bir USB kablo ile bilgisayara bağlanma metodu

Bağlantı için piyasada satılan bir USB kablosu gerekir. USB 2.0 standardına uyan 3 m veya daha kısa bir kablo kullanın.



- ▶ Bir USB kablo ile bağlarken, bu makine ve bilgisayarın gücünün açık olduğundan emin olun.
- ▶ Bir USB hub kullanıyorsanız, makine düzgün çalışmayabilir.
- ▶ USB bağlantı noktası girişi ve çıkışı için maksimum izin verilen voltaj 5V'tur.

■ Bir ağdan bilgisayara bağlanma metodu

Piyasada satılan bir Ethernet kablosunu kullanın (10BASE-T veya 100BASE-TX desteği olan yalıtımlı bükümlü çift kablo).



- ▶ SF5430EII/SF5330EII/SF5230EII/SF5130EII/SF5030EII'ü ağa bağlamak için, isteğe bağlı ağ seti (☞ 124) gerekir.

■ Bir USB flash sürücü kullanım metodu

- USB yığın depolama cihaz sınıfı ile uyumlu olan bir USB flash sürücü kullanın. Bazı USB flash sürücüler düzgün şekilde çalışmayabilir.
- FAT biçiminde biçimlendirilmiş bir USB flash sürücü kullanın.
- Bir güvenlik işlevini içeren bir USB flash sürücü düzgün çalışmayabilir.



- ▶ Uygun prosedürlere göre USB flash sürücüyü yavaşça bağlayın ya da ayırın. (☞ 32 “USB Flash Sürücü Kullanarak Baskı”)
- ▶ Doğal afetler ya da öngörülemeyen durumlara karşı veri kaybından ötürü kaydedilen verilerin garantisini veremeyiz. Önemli belgelerin yedek kopyasını hazırlamak için bilgisayarınızı kullanmanızı öneririz.

■ Kağıt Belleği Orijinalini Kullanma Metodu

- Bu makinenin yazıcı sürücüsü işlevini kullanarak orijinal veriyi Kağıt Belleği Orijinaline dönüştürün ve sonra Kağıt Belleği Orijinalini bir lazer yazıcıyla yazdırın.
- [Kağıt Belleği Yazdırma] işlevi (☞ 79) kullanılarak, bu makine Kağıt Belleği Orijinalini işleyebilir.



▶ Bu makine, aşağıdaki durumlarda Kağıt Belleği Orijinalini düzgün şekilde taramayabilir:

- Tarama camı veya tarama kapağı pedi lekelenmiş.
- Kağıt Belleği Orijinali lekelenmiş, buruşmuş veya kırılmış durumda.
- Kağıt Belleği Orijinali, belirlenmemiş bir alana yazılıyor (☞ 79).

Yazılım

Bu makine için DVD-ROM ve CD-ROM'da verilen yazılım şu şekildedir:

■ RISO Printer Driver (RISO Yazıcı Sürücüsü)

Bu, bir orijinali bir bilgisayardan yazdırmanızı sağlayan özel bir yazıcı sürücüsüdür.

Ayrıca bir bilgisayarda oluşturulan orijinal veriyi dönüştürebilir ve [Kağıt Belleği Yazdırma] (☞ 79) için bir Kağıt Belleği Orijinali oluşturabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için, DVD-ROM'daki kullanım kılavuzuna (PDF dosyası) bakın.

■ RISO Utility Software (RISO Yardımcı Program Yazılımı)

Aşağıdaki iki yazılım programı CD-ROM'da mevcuttur:

- RISO USB PRINT MANAGER (RISO USB BASKI YÖNETİCİSİ)
Bir bilgisayardaki USB flash sürücüde bulunan orijinal verilerini yönetebilirsiniz.
- RISO COPY COUNT VIEWER (RISO KOPYA SAYISI GÖRÜNTÜLEYİCİ)
[Sayım Raporu Çıkışı] tarafından bir USB flash sürücüsüne kaydedilen kopya sayım verisini yönetebilirsiniz (☞ 74).
Daha fazla bilgi için, CD-ROM'daki kullanım kılavuzuna (PDF dosyası) bakın.

Orijinaller

■ Boyut ve ağırlık

Aşağıdaki boyut ve ağırlıklarda orijinaller kullanılabilir:

Tarama camı kullanılırken

Boyut	50 mm × 90 mm ila 310 mm × 432 mm
Ağırlık	10 kg azami olarak

Opsiyonel otomatik belge besleyici kullanılırken

Boyut	100 mm × 148 mm ila 300 mm × 432 mm
Ağırlık	50 g/m ² ila 128 g/m ²

- Otomatik belge besleyici için farklı boyutlarda orijinalleri karıştırmayın.
- 50 adete kadar orijinal aynı anda otomatik belge besleyiciye koyabilirsiniz (80 g/m² veya daha hafif orijinalleri kullanırken).




► Aşağıdaki orijinaller otomatik belge besleyicide kullanılamaz. Orijinali tarama camına koyun.

- Yamalı orijinal
 - Aşırı şekilde kıvrılmış ya da kırılmış orijinal
 - Yapışkan alanlı ya da delikli orijinal
 - Yırtık ya da kenar kılavuzlu orijinal
 - Kimyasal işlenmiş orijinal (termal veya karbon kağıt)
 - Transparan orijinal (OHP filmleri ya da aydınlatma kağıdı)
 - Daksil ya da tutkallı orijinal
 - Çok ince orijinal (50 g/m² altında)
 - Çok kalın orijinal (128 g/m² üzerinde)
 - Kaygan yüzeyli orijinal (kuşe kağıt ya da kaplamalı kağıt gibi)
 - Orijinal olarak iki parlak yüzey
 - Ataçlı ya da zımbalı orijinal
- Orijinal aşırı şekilde kıvrılmış ya da kırışık ise, tüm orijinalin tarama camına sıkıca yerleşmesi için iyice düzeltilmesi gerekir. Tarama camından çıkan alanlar siyah basılabilir.
 - Bir orijinalde mürekkep ya da daksil kullanılırsa, kopyadan önce iyice kurutun. Aksi takdirde, tarama camı kirlenerek düzgün baskıyı engelleyebilir.


■ Orijinalin yönü

Bir orijinalin her yönü bu kılavuzda şu şekilde gösterilir:

- Bir orijinali tarama camına koyma: Referans konuma bakan taraf (► sembolü) "üst" olarak belirtilir.



- Opsiyonel otomatik belge besleyiciye bir orijinal konulduğunda: Besleme yönündeki ön kenar "üst" olarak belirtilir.



Baskı kağıtları

- Bu makine spesifikasyonlarının dışında kağıtlar kullanırsanız, RISO bu kağıtlar ile kağıt besleme ve baskı performansını garanti etmez.



► **Bu makine spesifikasyonlarına uygun boyut ve ağırlıkta kağıt kullanılsa bile, bu makine kağıt tipi, çevre koşulları ve saklama koşullarına bağlı olarak kağıdı beslemeyebilir. Daha fazla bilgi için, bayinize veya yetkili servisimize başvurun.**

■ Kağıt boyutu

- Aşağıdaki kağıt boyutları kullanılabilir: 100 mm × 148 mm ila 310 mm × 432 mm
- Bu makine aşağıdaki kağıtları standart boyutta kağıt olarak algılar.

SF5450EII/SF5430EII/SF5130EII

Ledger	11 inç × 17 inç
Legal	8 1/2 inç × 14 inç
Letter	8 1/2 inç × 11 inç
Letter	11 inç × 8 1/2 inç
Statement	5 1/2 inç × 8 1/2 inç

SF5350EII/SF5250EII/
SF5330EII/SF5230EII/SF5030EII

A3	297 mm × 420 mm
A4	210 mm × 297 mm
A4	297 mm × 210 mm
B4	257 mm × 364 mm
B5	182 mm × 257 mm
B5	257 mm × 182 mm
Foolscap	215,9 mm × 330,2 mm


■ Kağıt tipi

- Aşağıdaki kağıt tipleri kullanılabilir:
SF5450EII/SF5350EII/SF5250EII
46 g/m² ila 210 g/m²
SF5430EII/SF5330EII/SF5230EII/SF5130EII/
SF5030EII
46 g/m² ila 157 g/m²


■ Kağıt sıkışmalarını ve kağıt besleme arızalarını önlemek için

- Dokusu kağıt besleme yönüyle (doku akışı) hizalanacak şekilde kağıdı koyun. Kağıt dokusu kağıt besleme yönüne dik ayarlanırsa, kağıdın esnekliği düşer ve kağıt sıkışmasına neden olabilir.

DOĞRU



YANLIŞ



Kağıdı yırtarak kağıt dokusunu kontrol edebilirsiniz. Kağıdın düz yırtıldığı yön kağıt dokusudur.



Kağıt dokusu boyunca yırtarsanız kağıt düz yırtılır.



Kağıt dokusuna dik olarak yırtarsanız kağıt düz yırtılmaz.

- Kötü kesilmiş kağıt ya da kaba yüzeyli kağıt (çizim kağıdı, vb.) kullanırken kullanmadan önce kağıdı ayırın.

- Kullanılan kağıt tipine bağlı olarak bu makine kullanımı sırasında kağıt tozu üretilebilir. Alanı temizleyiniz ve yeterince havalandırınız.
- Kalın kağıt (çizim kağıdı, vb.) veya kaygan yüzeyli kağıt kullanırken, aşağıdaki parçaları ayarlayın:
 - SF5450EII/SF5350EII/SF5250EII için
 - Kağıt besleme ayar kolu
 - Kağıt alma tepsisi için kağıt düzenleyicileri
 - Kağıt çıkarma kanadı ayar tuşları
 - SF5430EII/SF5330EII/SF5230EII/SF5130EII/SF5030EII için
 - Kağıt besleme ayar kolu
 - Kağıt alma tepsisi için oluklayıcılar (24 "Baskı Öncesi Hazırlık")
- Düz kağıt kullanın. Kıvrılmış kağıdı kullanmak kaçınılmazsa, iç kıvrımlı kısım yukarı bakacak şekilde basılan kağıdı yerleştirin.



- Basılan kağıdın üst kenar boşluğu çok küçükse (kağıt çıkış yönünde ön kenar) ya da basılan kağıdın üstünde yüksek yoğunluklu bir resim varsa, kağıt baskı silindirine yapışabilir. Bu durumda, üstte daha büyük bir kenar boşluğu sağlamak için baskı konumunu alçaltın veya orijinalin üst ve alt yönünü döndürün ve bir master'ı yeniden üretin.

■ Kağıt saklama

Kağıdı kuru bir alanda saklayın. Nem içeren kağıt, kağıt sıkışmalarına ya da kötü baskı kalitesine neden olabilir.


■ Baskı için uygun olmayan kağıt

Kağıt sıkışmasına neden olabileceğinden aşağıda listelenen kağıt tiplerini kullanmayın.

- Çok ince kağıt (46 g/m² altında)
- Çok kalın kağıt (210 g/m² üzerinde)
- Kimyasal işlenmiş kağıt (termal veya karbon kağıt)
- Aşırı şekilde kıvrılmış, kırışık ya da yırtık kağıt
- Bir tarafı ya da her iki tarafı kaplı kağıt
- Kenar kılavuzlu kağıt
- Kuşe kağıt
- Yapışkan alanlı ya da delikli kağıt

■ Kağıt yönü

Kağıt besleme yönündeki ön kenar bu kılavuzda "Üst" olarak belirtilir.

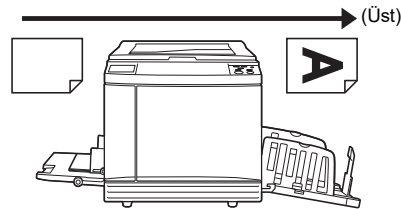

Baskı alanı


■ Maksimum Baskı Alanı

Bu makinenin maksimum baskı alanı şu şekildedir:

Model	İzin verilen baskı aralığı
SF5450EII/ SF5430EII	291 mm × 425 mm
SF5350EII/ SF5330EII	291 mm × 413 mm
SF5250EII/ SF5230EII	251 mm × 357 mm
SF5130EII	210 mm × 357 mm
SF5030EII	210 mm × 290 mm

■ Master üretme alanı

Master üretme alanı, kağıt besleme tepsisine konulan kağıt boyutuna göre belirlenir. Master üretme alanı, aşağıdaki resimde gösterilen kenar boşluğu hariç kağıt boyutuna eşit olan bir alandır.

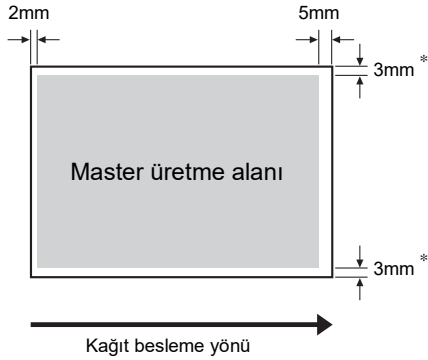

* Bu değerler, standart boyutta kağıt kullanımı durumunda kullanılan değerlerdir. Özel boyutlu kağıt kullanırken bu değerler 5 mm'dir.

Orijinaler oluşturulurken, yukarıdaki kenarları dikkate alın.

Benzer master üretme alanı, orijinal verileri bir bilgisayardan gönderilerek baskı yapılırken uygulanır.



► **Master üretme alanı, büyük kağıt ayarlarken maksimum baskı alanını aşmaz.**



► Orijinal çevresinde küçük kenar boşluğu ile yazdırırken, büyütme oranı (41) uyarıyla orijinali küçültmek işe yarar.

Basılmayacak materyaller

Kişisel kullanım için bile kopyalar oluştururken mevcut telif haklarını ihlal edecek şekilde bu makineyi kullanmayın. Ek bilgiler için yerel makamlarınıza başvurun. Genel olarak, ihtiyatlı ve sağ duyulu davranın.



Bölüm


1

1

Bu Makine Hakkında


Her Parçanın Adı ve İşlevi

Kağıt besleme tarafı

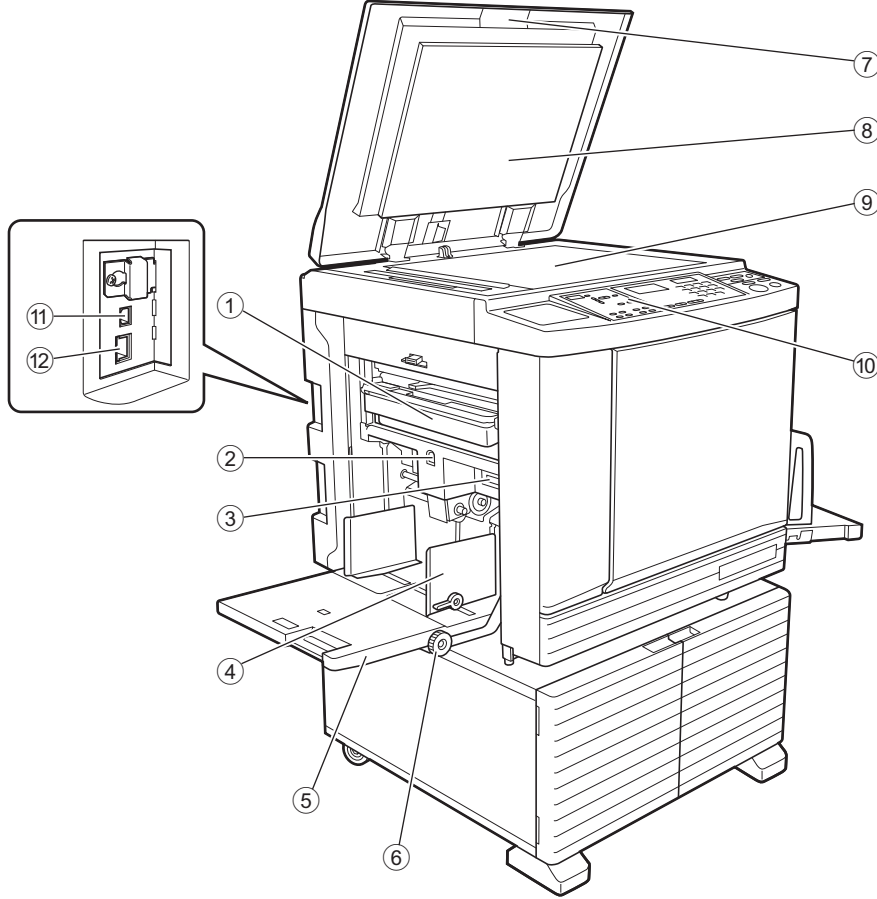

- ① **Master Atık Kutusu** (📖 94)
Bertaraf edilen master'ları toplar.
- ② **Besleme Tepsisi Yükseltme/Alçaltma Düğmesi** (📖 24)
Kağıt besleme tepsisini, kağıdı değiştireceğinizde veya kağıt koyduğunuzda kaldırır ya da indirir.
- ③ **Kağıt besleme ayar kolu** (📖 24)
Kağıt tipine göre kağıt besleme basıncını ayarlar.
- ④ **Besleme Tepsisi Kağıt Kılavuzu** (📖 24)
Kağıdın yanlış hizalamasını önlemek amacıyla kağıt genişliğini ayarlamak için bu kılavuzları kaydırın.
- ⑤ **Kağıt Besleme Tepsisi** (📖 24)
Kağıdı bu tepsiye koyun.
- ⑥ **Dikey baskı konumu ayar tuşları** (📖 48)
Dikey yönde baskı konumunu ayarlar.
- ⑦ **Tarama Kapağı** (📖 28)
Bir orijinali koyarken bu kapağı açın / kapatın.
- ⑧ **Tarama Kapağı Padi** (📖 101)
- ⑨ **Tarama Camı** (📖 28)
Orijinali yüz aşağı şekilde koyun.
- ⑩ **Kontrol paneli** (📖 19)
Gerekli işlemleri yapın.
- ⑪ **USB bağlantı noktası (Tip B)** (📖 11)
Bu makineyi bilgisayara bağlamak için bir USB kablo takın.
- ⑫ **LAN bağlantı noktası** (📖 11)
Bu makineyi ağa bağlamak için bir Ethernet kablosu takın.
Modele bağlı olarak, isteğe bağlı ağ seti (📖 124) gereklidir.


Kağıt alma tarafı

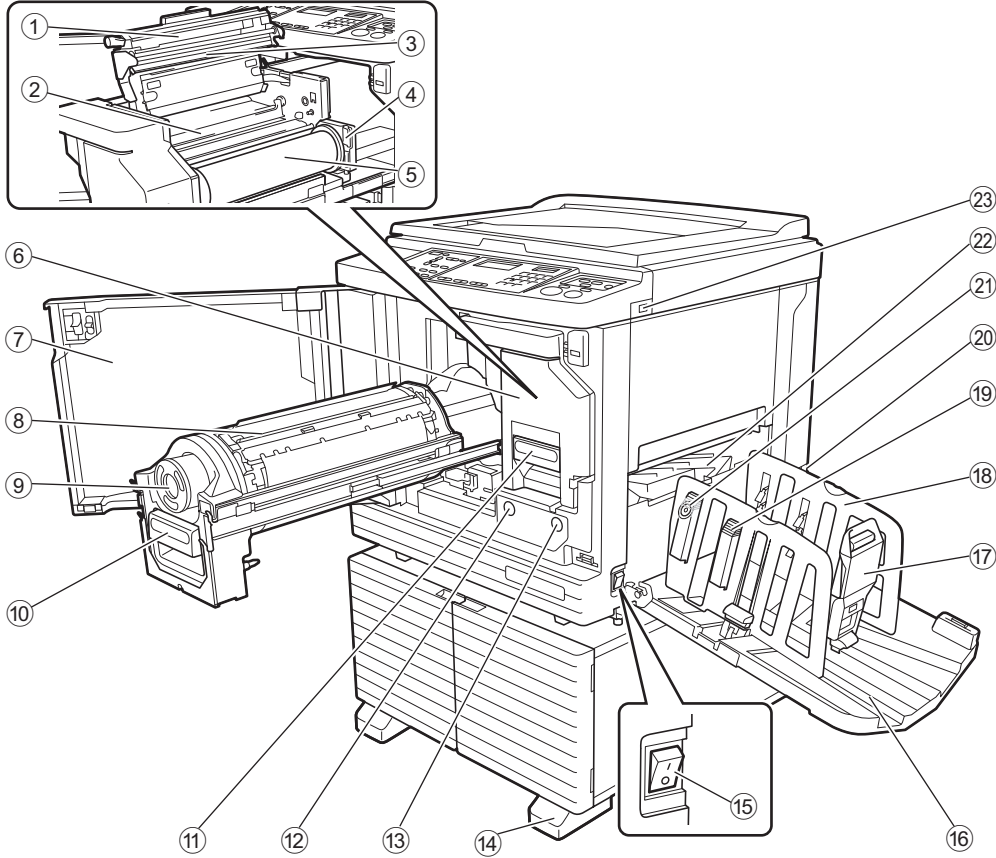

- ① **Master Üretme Birimi Kapağı** (📖 90)
- ② **Master Kılavuz Kanatçığı** (📖 91)
- ③ **Termal Baskı Kafası** (📖 100)
- ④ **Master Rulo Tutucusu** (📖 91)
Ayarlanan bir master ruloyu sabitler.
- ⑤ **Master Rulosu** (📖 90)
- ⑥ **Master Üretme Birimini** (📖 90)
① ila ⑤ arası numaralara bakın.
- ⑦ **Ön kapak** (📖 90)
- ⑧ **Baskı Silindiri** (📖 95)
- ⑨ **Mürekkep Kartuşu** (📖 92)
- ⑩ **Baskı Silindiri Kolu** (📖 95)
Baskı silindirini çıkarmak için bu kolu tutun.
- ⑪ **Master Üretme Birimi Kolu** (📖 90)
Master üretme birimini çıkarmak için bu kolu tutun.
- ⑫ **Baskı Silindiri Serbest Bırakma Düğmesi** (📖 95)
Bu düğme yanarken baskı silindirini çıkarabilirsiniz. Düğme yanmıyorken, yanması için düğmeye basın ve ardından baskı silindirini çıkarın.
- ⑬ **Master Üretme Birimi Serbest Bırakma Düğmesi** (📖 90)
Bu düğme yanarken master üretme birimini çıkarabilirsiniz. Düğme yanmıyorken, yanması için düğmeye basın ve ardından master üretme birimini çıkarın.
- ⑭ **Stabilizör**
- ⑮ **Güç Düğmesi** (📖 29)
Güç kaynağını açar/kapatır.
- ⑯ **Kağıt Alma Tepsisi** (📖 25)
Basılan kağıt bu tepside çıkarılır.
- ⑰ **Kağıt Durdurucu** (📖 25)
Kağıt boyutuna uydurmak için bu durdurucuyu kaydırın.
- ⑱ **Çıkış Tepsisi Kağıt Kılavuzları** (📖 25)
Kağıt boyutuna uydurmak için bu kılavuzları kaydırın.
- ⑲ **Kağıt düzenleyici topuzu** (📖 25)
(Yalnızca SF5450EII/SF5350EII/SF5250EII için)
Kağıt düzenleyiciyi açmak için bu topuzla basın. Kağıt düzenleyici, basılı kağıdın düzenleme durumunu iyileştirmeye yardımcı olur.
- ⑳ **Voltaj anahtarı**
(Yalnızca SF5430EII/SF5330EII/SF5230EII/SF5130EII/SF5030EII için)
AC girişin üst kısmındaki anahtara dokunmayın (elektrik kablosu bağlantısı). Yanlışlıkla gerilimin değiştirilmesi arızalara neden olabilir.
- ㉑ **Kağıt çıkarma kanadı ayar tuşları** (📖 26)
(Yalnızca SF5450EII/SF5350EII/SF5250EII için)
- ㉒ **Kağıt Çıkartma Kanadı** (📖 26)
- ㉓ **USB bağlantı noktası** (📖 32)
Baskı için bir USB flash sürücü takın.

Seçenek


■ Otomatik Belge Besleyici

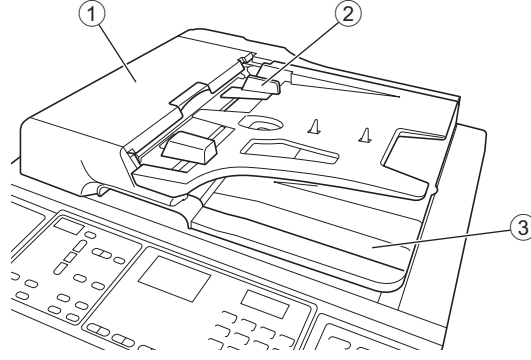

- ① **ADF Kapağı** (📖 112)
Orijinali çıkarmak için bir sıkışma olduğunda bu kapağı açın.
- ② **ADF Orijinal Kılavuzu** (📖 28)
Orijinalin yanlış hizalamasını önlemek amacıyla orijinal genişliğini ayarlamak için bu kılavuzları kaydırın.
- ③ **ADF Orijinal Toplama Tepsisi**
Taranmış olan orijinal bu tepsiye gönderilir.


Kontrol paneli

Ana panel

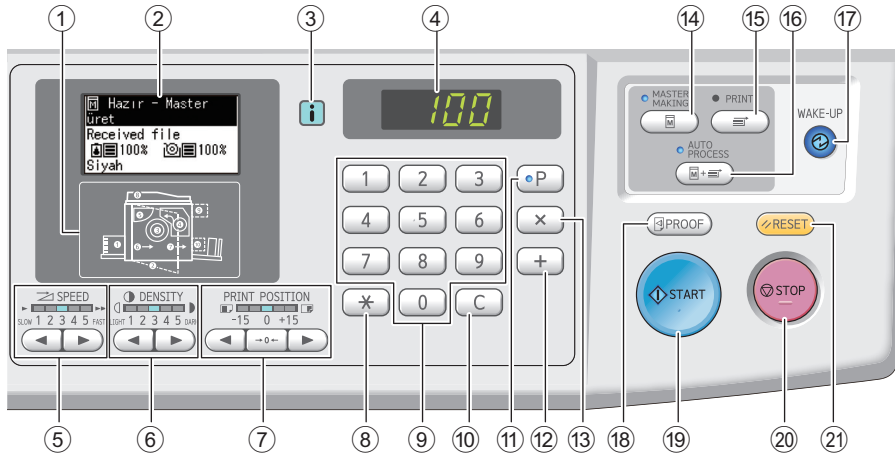

- ① **Hata Yer Göstergesi** (📖 105)
Hatanın oluştuğu yeri gösterir.
- ② **Ekran** (📖 21)
- ③ **[i] göstergesi** (📖 105)
[i] göstergesinin rengi bu makinenin durumunu gösterir.
- ④ **Sayısal Ekran**
Baskı sayısını ve çeşitli ayarlar için girilen değerleri gösterir.
- ⑤ **[SPEED] (HIZ) Tuşları** (📖 46)
Baskı hızını ayarlamak için bu tuşlara basın. Bu tuşların üzerindeki lamba geçerli hızı gösterir.
- ⑥ **[DENSITY] (YOĞUNLUK) Tuşları** (📖 47)
Baskı yoğunluğunu ayarlamak için bu tuşlara basın. Bu tuşların üzerindeki lamba geçerli baskı yoğunluğunu gösterir.
- ⑦ **[PRINT POSITION] (BASKI KONUMU) Tuşları** (📖 48)
Master üretiminden sonra yatay konumda baskı konumunu ayarlamak için bu tuşları kullanın.
- ⑧ **[*] Tuşu**
[Program] (📖 52) ayarlarını kaydetmek veya [Program] ekranını açmak için bu tuşa basın.
- ⑨ **Sayısal Tuşlar**
Baskı sayısını ve çeşitli ayarların değerlerini girmek için bu tuşlara basın.
- ⑩ **[C] Tuşu**
Girilen karakterleri ve rakamları silmek için bu tuşa basın.
- ⑪ **[P] Tuşu** (📖 52)
[Program] ekranını açmak için bu tuşa basın. [Program] açıldığında, tuş lambası yanar.
- ⑫ **[+] Tuşu**
[Program] (📖 52) veya [Özel Ayar Modu] ögesini çalıştırmak için bu tuşa basın (📖 58).
- ⑬ **[X] Tuşu**
[Program] (📖 52) veya [Özel Ayar Modu] ögesini çalıştırmak için bu tuşa basın (📖 58).
- ⑭ **[MASTER MAKING] (MASTER ÜRETİM) Tuşu** (📖 29)
Master üretim ana ekranını görüntülemek için bu tuşa basın.
- ⑮ **[PRINT] (BASKI) Tuşu**
Baskı işlemi ana ekranını görüntülemek için bu tuşa basın.
- ⑯ **[AUTO PROCESS] (OTOMATİK İŞLEM) Tuşu** (📖 22)
Açmak / kapatmak için bu tuşa basın [AUTO PROCESS].
[AUTO PROCESS] açıldığında, tuş üzerindeki lamba yanar.
- ⑰ **[WAKE-UP] (UYANDIRMA) Tuşu**
• Bu makine uykudayken (güç tasarrufu) durumu, tuş lambası yanar. Bu makineyi etkinleştirmek için bu tuşa basın.
• Kimlik doğrulama işlevi (📖 70) etkinken, kullanıcı kimlik doğrulaması sırasında tuş lambası yanar. Kimlik doğrulama durumunu iptal etmek için bu tuşa basın.
(📖 35 "Kimlik doğrulama durumunun serbest bırakılması")
- ⑱ **[PROOF] (PROVA) Tuşu** (📖 29)
Bir prova kopyası almak için bu tuşa basın.
- ⑲ **[START] (BAŞLAT) Tuşu**
Master üretim işlemi ve baskı işlemini, ayrıca çeşitli işlemleri başlatmak için bu tuşa basın.
İşlem mevcutken tuş lambası yanar ve işlem yokken de söner.
- ⑳ **[STOP] (DURDUR) Tuşu**
Yapılan işlemi durdurmak için bu tuşa basın.
Master üretimi yapılırken bu tuşa basılırsa, master üretimi bittikten sonra işlem durur.
- ㉑ **[RESET] (SIFIRLA) Tuşu**
Bu tuşa basarak geçerli ayarlı varsayılan değerine sıfırlayın ya da sorun gidermenin ardından hata gösterimlerini temizleyin.

Alt panel

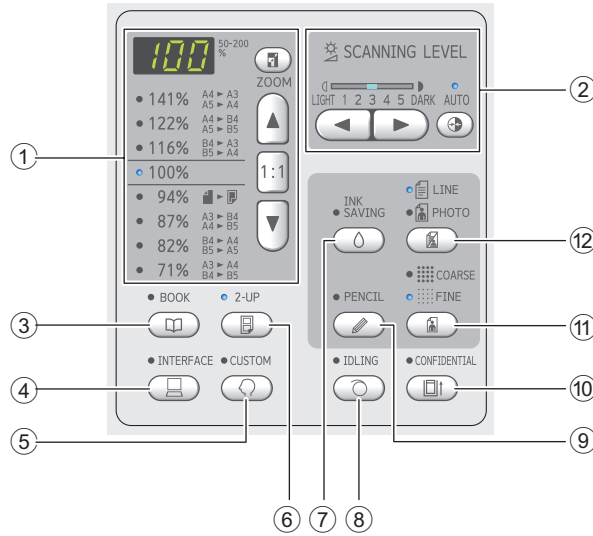

① Tekrar üretim boyutu seçim alanı (41)

Büyütme oranını ayarlayabilirsiniz.

② Tarama seviyesi ayar alanı (40)

Orijinalin tarama seviyesini ayarlayabilirsiniz.

③ [BOOK] (KİTAP) Tuşu (40)

④ [INTERFACE] (ARABİRİM) Tuşu (30)

Bilgisayardan orijinal verileri almadan önce bu tuşa basın. Bu tuş açıldığında, tuş üzerindeki lamba yanar.

⑤ [CUSTOM] (ÖZEL) Tuşu (58)

Varsayılan ayarı vb. değiştirmek için bu tuşa basın. Ayarlama sırasında, tuş üzerindeki lamba yanar.

⑥ [2-UP] (2-Açmak) Tuşu (42)

Tek bir sayfaya iki orijinal kopyasını yan yana yerleştirmek için bu tuşa basın. Bu tuş açıldığında, tuş üzerindeki lamba yanar.

⑦ [INK SAVING] (MÜREKKEP TASARRUFU) Tuşu (41)

Mürekkep tüketimi miktarını azaltmak için bu tuşa basın.

⑧ [IDLING] (BOŞTA) Tuşu (56)

Örneğin baskı silindiri uzun süre kullanılmamışsa, baskının başlangıcında mürekkep bulanıklığını azaltabilirsiniz. Bu tuş açıldığında, tuş üzerindeki lamba yanar.

⑨ [PENCIL] (KALEM) Tuşu (39)

Kalemle yazılmış veya kırmızı mürekkeple damgalanmış bir orijinal gibi rengi soluk orijinaler için uygun görüntü işlemeyi uygulayabilirsiniz. Bu tuş açıldığında, tuş üzerindeki lamba yanar.

⑩ [CONFIDENTIAL] (GİZLİ) Tuşu (56)

Kullanılan masteri atmak için bu tuşa basın. Bu tuş açıldığında, tuş üzerindeki lamba yanar.

⑪ [COARSE/FINE] (KALIN/İNCE) Tuşu (39)

Fotoğraf geçişini belirtmek için işleme yöntemini seçebilirsiniz. Seçtiğiniz işleme yöntemine göre tuş üzerindeki lamba yanar.

⑫ [LINE/PHOTO] (METİN/FOTOĞRAF) Tuşu (38)

Orijinalin tipi için uygun görüntü işlemeyi seçebilirsiniz. Seçtiğiniz görüntü işlemeye göre tuş üzerindeki lamba yanar.

Sıvı Kristal Panel Ekranlar

Bu bölüm tipik ekran gösterimlerini açıklar.

Master üretme ana ekranı



① Mesaj alanı

İşlem tanımını ve makine durumunu kontrol edebilirsiniz.

Ekran	Baskı konumu
	Baskı modu
	Hızlı master üretme (62)
	Kağıt belleği yazdırma (79)

② Orijinal veri ekranı

Bu makine bilgisayardan veya USB flash sürücünden orijinal verileri aldığında, [Received file] görüntülenir. Makine herhangi bir orijinal verisi almadığında ekran boş kalır.

③ Sarf malzemeleri hakkında bilgiler

Kalan mürekkep veya master rulosu miktarını kontrol edebilirsiniz.

: Kalan mürekkep miktarı

: Kalan master rulosu miktarı



- Kalan miktar %10'dan düşükse, kalan miktar simgesi () yanıp söner.
- Mürekkep şişesinden veya ana rulodan bilgi alınamıyorsa kalan miktar görüntülenmez ve sarf malzemeleri simgesi () yanıp söner.


④ Mürekkep rengi

Bu makinede ayarlı baskı silindirinin mürekkep rengini kontrol edebilirsiniz.



- Mürekkep şişesinden bilgi alınamıyorsa [Siyah] veya [Renk] gösterilir ve simge yanıp söner.

Baskı ana ekranı

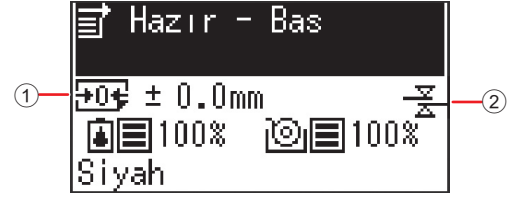

① Baskı konumu (yatay yön)

Baskı konumunun (48) basılan kağıdın üst kısmına mı alt kısmına mı hareket ettiğini kontrol edebilirsiniz.

Ekran	Baskı konumu
	Alta hareket eden
	Standart konum
	Üste hareket eden

② Çift beslem.kont. ekranı

Bu makine, çakışan kağıt besleme (çift besleme) algıladığında baskıyı otomatik olarak durduran [Çift beslem.kont.] işlevi ile donatılmıştır.

[Özel Ayar Modu] içindeki [36: Çift beslem.kont.] (64) ögesi [1:AÇIK] olarak ayarlandığında, simge () görüntülenir. (Bu simge yalnızca yazdırma için durdurulmuş olan ana ekranda görüntülenir. İşlem sırasında veya master üretme ana ekranında gösterilmez.)


Baskı Akışı

“Master üretme işlemi” ve “Baskı işlemi”

Bu makine, ekran baskı metodunu kullanan dijital bir teksir makinesidir. Ekran baskı metodu önce, baskı işleminin temeli olan bir master'da (plaka) dakika delikleri oluşturur. Ardından, resimleri kağıda aktarmak için mürekkep bu deliklerden uygulanır.

Ekran baskı metodunda, “master üretme işlemi” bir master oluşturma adımlarını, “baskı işlemi”de mürekkebin oluşturulan master'dan geçtiği ve resmin kağıda aktarıldığı adımları açıklar.

Bu kılavuzda, “master üretme işlemi” ve “yazdırma işlemi”ne birlikte “yazdırma” adı verilir.

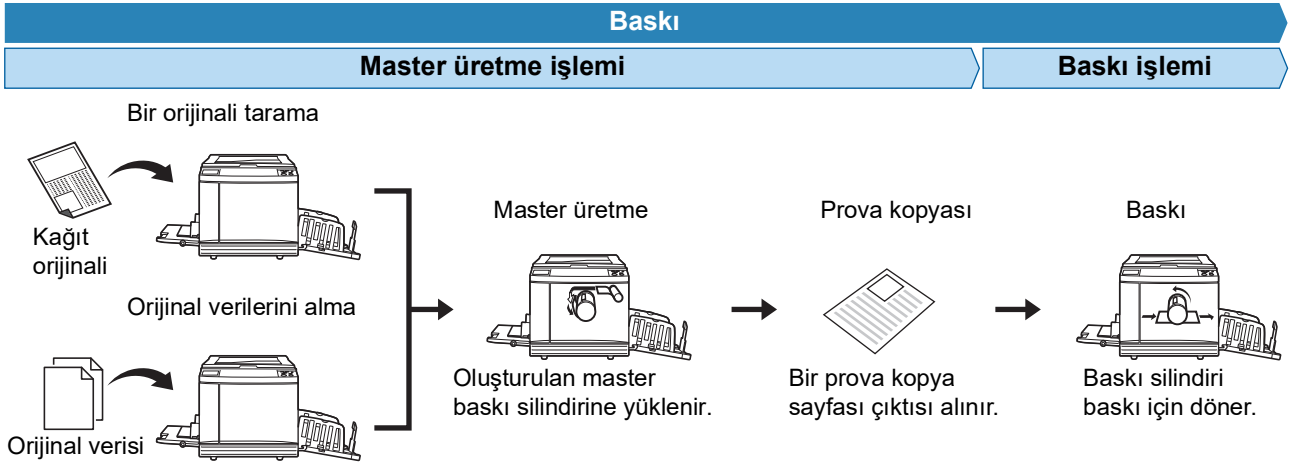

[Otomatik işlem] nedir?

[Otomatik işlem], sürekli master üretme işlemini ve baskı işlemini belirtir.


[Otomatik işlem] ayarını [AUTO PROCESS] tuşuna basarak açıp / kapatabilirsiniz (19).

■ [Otomatik işlem] açıkken

Master üretme işleminden sonra, baskı işlemi başlar.

Baskı işlemi bittiğinde, opsiyonel otomatik belge besleyicide sonraki orijinal varsa, master üretme bunun için başlar. Orijinal tarama camına konulursa, baskı işleminin ardından işlem durdurulur.


Prova kopyasını ya da baskı koşullarını ve master üretme koşullarını kontrol etmeniz gerektiğinde bu ayarı kullanın.



■ [Otomatik işlem] kapalıyken

Her işlemin ardından işlem durdurulur: master-üretim ve baskı.

Prova kopyalarını kontrol ettikten sonra baskı koşullarını değiştirmeniz gerektiğinde ve kağıdı değiştirmeniz gerektiğinde bu ayarı kullanın.





Bölüm **2**

2


Temel İşlemler

Baskı Öncesi Hazırlık

Kağıt besleme tepsi ve kağıdın ayarlanması

1 Kağıt besleme tepsisini açın.

Kağıt besleme tepsisini elinizle tutarken durana dek açın.



2 Kağıdı kağıt besleme tepsisine koyun.


Baskı tarafı yukarı bakacak şekilde kağıdı koyun. Orijinalle benzer yönü kullanın. (Bkz 28 "Orijinallerin Yerleştirilmesi")



- Uygun olmayan kağıdı kullanmayın ya da farklı boyutlarda kağıtları birbirine karıştırmayın. Bir kağıt sıkışmasına neden olabilir ya da yazıcıya zarar verebilir. (Bkz 12 "Baskı kağıtları")

3 Besleme tepsi kağıt kılavuzlarını ayarlayın.


Besleme tepsi kağıt kılavuzlarının her iki tarafındaki kilit kollarını besleme tepsi kağıt kılavuzlarını elle kaydıracak şekilde kaldırın. Besleme tepsi kağıt kılavuzlarını kağıda sıkıca takın ve kılavuzları kilitlemek için kilit kollarını her iki taraftan itin.

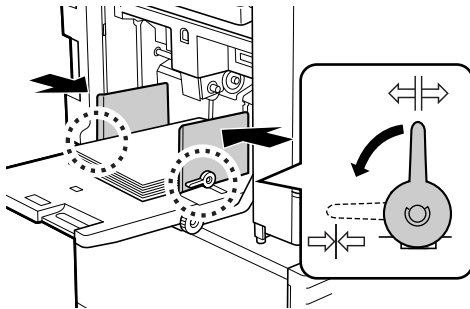

- Bu makine kağıt boyutunu besleme tepsi kağıt kılavuzlarının konumuna göre tanımlar. Besleme tepsi kağıt kılavuzları kağıda sıkıca oturmazsa, kağıt boyutu düzgün tanımlanamaz.

4 Kağıt besleme basıncını ayarlayın.


Kağıt tipine göre kağıt besleme ayar kolu konumunu seçin.

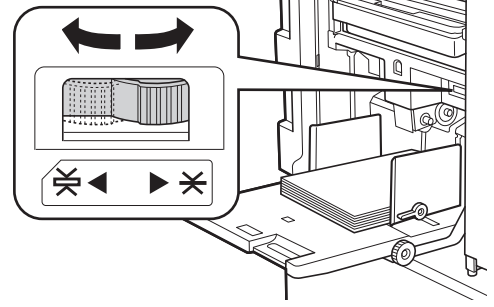

Kol	Kağıt tipi
* (NORMAL)	Gazete kağıdı İnce kağıt
⌘ (CARD)	Düz karton Çizim kağıdı gibi kalın kağıt

■ Kağıdın eklenmesi ve değiştirilmesi

Baskı işlemi sırasında kağıt eklemeyen veya değiştirmeden önce, kağıt besleme tepsisini kolayca çıkartıp yerleştirebileceğiniz alt konuma indirin. Besleme tepsi yükseltme / alçaltma düğmesini (Bkz 16) basılı tuttuğunuzda, kağıt besleme tepsi parmağınızı düğmeden bıraktığınız an durur.

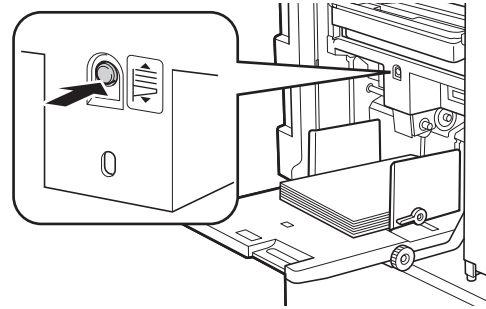

- Kağıt farklı tipte bir kağıtla değiştirildikten sonra, kağıt besleme ayar kolunu yeniden konumlayın.
- Kağıt farklı boyutta bir kağıtla değiştirildikten sonra, çıkış tepsi kağıt kılavuzlarını ve kağıt durdurucuyu ayarlayın.



- Kağıt bittiğinde ya da tüm kağıtlar çıkarıldığında, kağıt besleme tepsi alta otomatik olarak iner.


■ Kağıt besleme tepsisinin kapatılması

1 Tüm kağıtları çıkarın.

Kağıdı çıkardıktan sonra, kağıt besleme tepsisinin alta indiğini kontrol edin.

2 Besleme tepsi kağıt kılavuzlarını uçlara kaydırın.

Besleme tepsi kağıt kılavuzlarının kilit kollarını kaldırın ve besleme tepsi kağıt kılavuzlarını elle kaydırın.




3 Kağıt besleme tepsisini kapatın.


Kağıt alma tepsisini ayarlama

1 Kağıt alma tepsisini açın.

Kağıt alma tepsisini elinizle tutarken durana dek açın.



2 Çıkış tepsi kağıt kılavuzlarını ve kağıt durdurucuyu kaldırın.




3 Çıkış tepsi kağıt kılavuzlarını ve kağıt durdurucuyu kağıt boyutuna uydurun.

Çıkış tepsi kağıt kılavuzlarının alt parçalarını ve kağıt durdurucuyu tutun ve kılavuzlar ile durdurucuyu kaydırın.

Kağıt alma tepsisindeki ölçek işaretlerine bakarak her konumu ayarlayın.

Bir kağıt tipinin standart boyutuna göre her konumda kağıt durdurucu bir klik sesiyle durur.



2




- ▶ Kalın kağıt kullanırken, çıkış tepsi kağıt kılavuzlarını mevcut kağıt genişliğine göre biraz daha geniş ayarlayın.
- ▶ Çıkış tepsi kağıt kılavuzlarının ideal konumu kağıt tipi, baskı hızı ve çalışma ortamı gibi şartlara göre değişir. Kağıt alma tepsindeki ölçek işaretlerini sadece bir referans olarak kullanın. Çıkış tepsi kağıt kılavuzlarının konumunu basılı kağıdın mevcut düzeyine göre ayarlayın.
- ▶ Kağıt besleme tepsi yatay konumunu ayarlarken, çıkış tepsi kağıt kılavuzlarının konumunu da ayarlayın. Kağıt besleme tepsi ve çıkış tepsi kağıt kılavuzlarının konumları hizalı değilse, bir kağıt sıkışması olabilir.

4 Kağıt düzenleyicilerini ayarlayın. (Yalnızca SF5450EII/SF5350EII/ SF5250EII için)


Basılı kağıt hizalanacak şekilde kağıt düzenleyicileri ayarlayın.

- Bir kağıt düzenleyiciyi açmak için kağıt düzenleyici topuzuna basın.
- Bir kağıt düzenleyiciyi kapatmak için kağıt düzenleyici topuzunu çekin.




■ Normal kağıt için

Dört kağıt düzenleyiciyi de açın.

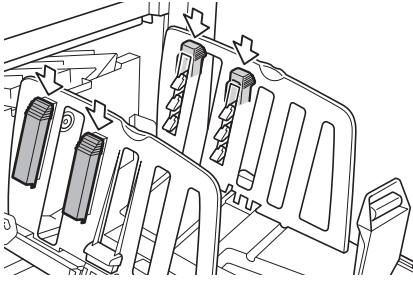


■ Basılı bir alan sayfanın tek tarafına yoğunlaştığında

Daha fazla basılı mürekkep bulunan taraftaki kağıt düzenleyicileri açın.

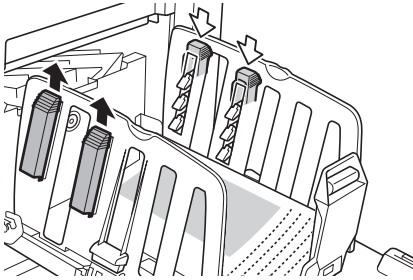


■ Kalın kağıt için

Makineye yakın olan kağıt düzenleyicileri açın.

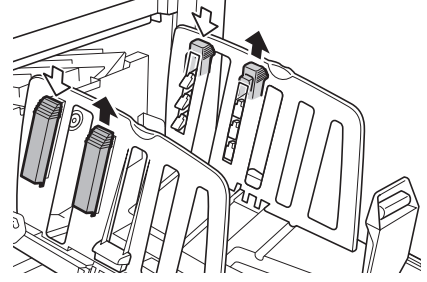

5 Kağıt çıkartma kanatlarını ayarlayın. (Yalnızca SF5450EII/SF5350EII/ SF5250EII için)


Kağıt çıkarma kanadı ayar tuşlarını kağıt tipi veya boyutuyla ilgili konuma çevirin.



Kağıt tipi	Kağıt boyutu	Düğme
NORMAL	B4 veya daha büyük	
	B4'ten küçük	
KART	Herhangi bir boyut	

6 Oluklayıcıları ayarlayın. (Yalnızca SF5430EII/SF5330EII/ SF5230EII/SF5130EII/SF5030EII için)

Oluklayıcıları kağıt kılavuzlarının içine indirin.

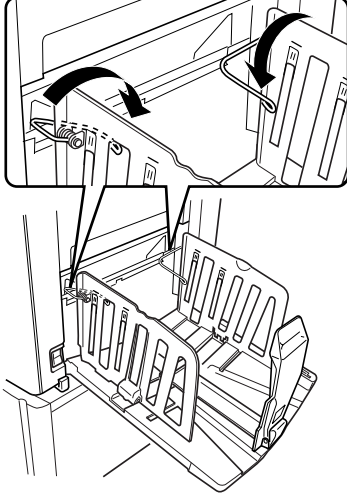


► Oluklayıcılar çoğunlukla indirilmiş olmalıdır. Kalın kağıt kullanırken, oluklayıcıları indirmeniz gerekmez.


■ Kağıt alma tepsisinin kapatılması

1 Tüm basılı kağıtları çıkarın.


2 Çıkış tepsisi kağıt kılavuzlarını ve kağıt durdurucuyu uçlara kaydırın.




3 Tüm kağıt düzenleyicileri kapatın. (Yalnızca SF5450EII/SF5350EII/ SF5250EII için)

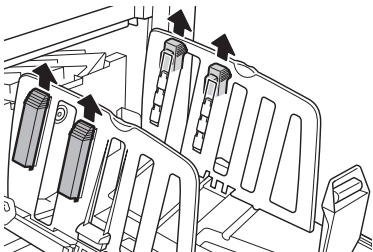

4 Oluklayıcıları yükseltin. (Yalnızca SF5430EII/SF5330EII/ SF5230EII/SF5130EII/SF5030EII için)




5 Kağıt durdurucuyu içeri katlayın.




2

6 Çıkış tepsisi kağıt kılavuzlarını içeri katlayın.



7 Kağıt alma tepsisini kapatın.




Orijinallerin Yerleştirilmesi

Tarama camı ya da opsiyonel otomatik belge besleyici kullanarak orijinaller taranabilir.


■ Orijinal ve kağıt yönlerinin ilişkisi

Orijinal ve kağıt yönlerinin aşağıda gösterildiği gibi olduğundan emin olun.

Kısa kenar kağıt beslemesi

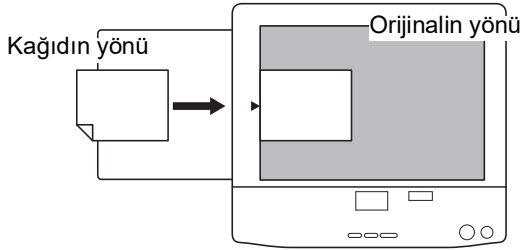

Uzun kenar kağıt beslemesi

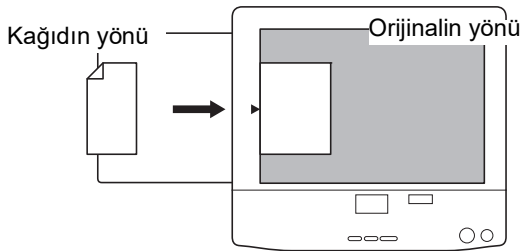

► Maksimum baskı alanı modele bağlı olarak değişir.

([14](#) “Maksimum Baskı Alanı”)

Orijinal, maksimum baskı alanından daha büyükse, master üretmek için boyutunu küçültün.

([41](#) “Orijinalin Boyutunun Artırılması veya Azaltılması [Boyut]”)




► [2-UP] ([42](#)) ayarlandığında, orijinalin yönü kağıdın yönünden farklıdır.

Tarama camı kullanılırken

1 Tarama kapağını açın.

2 Bir orijinali tarama camına koyun.

Taranacak tarafı aşağı bakacak şekilde orijinali koyun ve orijinalin ortasını [▶] işareti ile hizalayın.

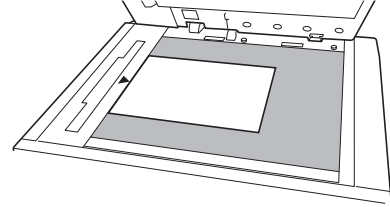

3 Tarama kapağını kapatın.




► Tarama kapağını yavaşça kapatın. Tarama kapağını hızlı bir şekilde kapatmak tarama camına zarar verir veya orijinal tarama hatalarına neden olur.

Otomatik belge besleyici kullanılırken

1 Orijinalleri otomatik belge besleyiciye koyun.

Tarama tarafı yukarı bakacak şekilde orijinalleri koyun.

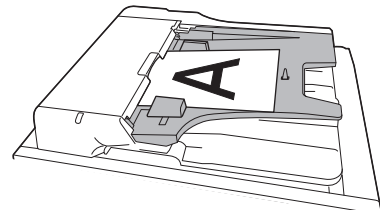

► Otomatik belge besleyici için, konulacak orijinalerin boyutu ve sayısı sınırlıdır. ([12](#) “Orijinaller”)

2 ADF orijinal kılavuzlarını orijinal genişliklerine ayarlayın.



► Bu makine, ADF orijinal kılavuzlarının yerlerini algılayarak orijinal boyutunu tanımlar. ADF orijinal kılavuzları orijinal belgeye sıkıca oturmazsa, orijinal boyut doğru şekilde tanımlanamaz.

Kağıt Orijinallerinin Basılması

Bu bölüm kağıt orijinallerini tarama ve baskı prosedürünü açıklar.

1 Bu makinenin güç düğmesinin açık olduğunu kontrol edin.

Güç düğmesinin [I] tarafına basın.



- Bu makineyi açtığınızda [ECO modu] görüntülenirse, [ECO modu] (64) ayarlıdır.
- Kimlik doğrulama ekranı (34) görüntülenirse, kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirin.

2 Kağıdı kontrol edin.

(24 “Kağıt besleme tepsisi ve kağıdın ayarlanması”)

3 Kağıt alma tepsisini kontrol edin.

(25 “Kağıt alma tepsisini ayarlama”)

4 Orijinali yerleştirin.

(28 “Orijinallerin Yerleştirilmesi”)

5 Master üretim ana ekranının gösterildiğini kontrol edin.

Master üretim ana ekranı dışında bir ekran gösterilirse, [MASTER MAKING] tuşuna basın (19).



6 [Otomatik işlem] ayarını kontrol edin.

(22 “[Otomatik işlem] nedir?”)

7 Master üretim koşullarını ayarlayın.

(38 “Master Üretim İşlevleri”)
(52 “Yararlı İşlevler”)

8 Sayısal tuşlar ile basılacak kopya sayısını girin.

9 [START] tuşuna basın.

Master üretimi başlar ve bir prova kopyası çıktısı alınır.

- [Otomatik işlem] ayarı açıkken adım 12'ye gidin.
- [Otomatik işlem] ayarı kapalıyken adım 10'a gidin.



- Bir Silindir hazırlık (mürekkep kullanımını ve stabilitesini sağlamak için) işlemi otomatik olarak yürütülebilir. Ayarı [Özel Ayar Modu] altındaki [Otomatik Boşta Süresi] (60) içinde değiştirebilirsiniz.

10 Baskı koşullarını ayarlayın.

Prova kopyasında baskı konumunu ve yoğunluğu kontrol edin.

(46 “Baskı İşlevleri”)



- Başka bir prova kopyasıyla çıktıyı kontrol etmek için [PROOF] tuşuna basın.
- Makine uzun süre kullanılmadıysa, baskı silindirindeki mürekkep kurur ve basılı çıktındaki renkler silik veya solgun olabilir. Yukarıda bahsedilen durumla karşılaşırsanız, mürekkebin kullanılabilirliğini ve stabilitesini sağlamak için birkaç prova kopyası çıktısı alın. [PROOF] tuşuna sürekli basarak prova kopyaların ardı ardına çıktısını alabilirsiniz.

11 [START] tuşuna basın.


Baskı işlemi başlar.



- Baskı işlemini durdurmak için [STOP] tuşuna basın.

12 Basılı kopyaları çıkarın.


Yazdırılan kağıdın kolayca çıkartılabilmesi için çıkış tepsiyi kağıt kılavuzlarını dışarıya doğru katlayın.



- ▶ Daha fazla kopya basmak için, kopya sayısını girin ve [START] tuşuna basın.
- ▶ Sonraki orijinal için master üretimini başlatmak için, adım 4'ten itibaren prosedürü tekrar edin.
- ▶ Orijinalleri opsiyonel otomatik belge besleyiciye koyduğunuzda ve [ADF yarı-otomatik] ayarı (61) açıldığında, sonraki orijinal için master üretme otomatik olarak başlar. Her orijinal için adım 10'dan itibaren prosedürü tekrar edin.
- ▶ Kimlik doğrulama durumunu iptal etmek için [WAKE-UP] tuşuna basın.
[Otomatik Uyku Ayarı] (60) veya [Otomatik Silme Süresi] (60) içinde ayarlı zaman geçtiğinde, kimlik doğrulama durumu da iptal edilir. (35 "Kimlik doğrulama durumunun serbest bırakılması")

Bilgisayardan Baskı

Bir bilgisayar kullanarak bu makinede yaratılan orijinal verilerini basabilirsiniz.

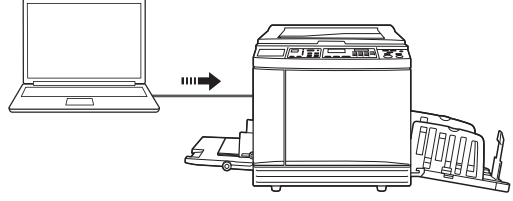

- ▶ Baskıdan önce, bu makine için özel yazıcı sürücüsünü bilgisayara kurmak gerekir.

1

Bu makinenin gücünü açın.

Güç düğmesinin [I] tarafına basın.



- ▶ Bu makineyi açtığınızda [ECO modu] görüntülenirse, [ECO modu] (64) ayarlıdır.
- ▶ Kimlik doğrulama ekranı (34) görüntülenirse, kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirin.

2

Kağıdı kontrol edin.

(24 "Kağıt besleme tepsiyi ve kağıdın ayarlanması")

3


Kağıt alma tepsisini kontrol edin.

(25 "Kağıt alma tepsisini ayarlama")

4

[INTERFACE] öğesini açın.

[INTERFACE] lambası kapalıysa, yanması için [INTERFACE] tuşuna basın.

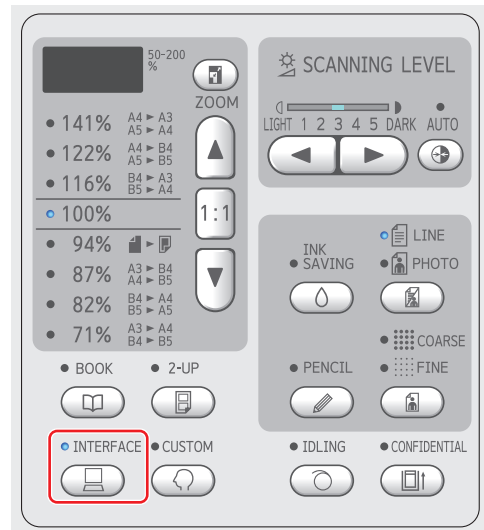




- ▶ [INTERFACE] tuşuna [INTERFACE] lambası yanıp sönerken basarsanız, alınmakta olan veya o anda alınmış orijinal veriler silinir.

5 Bilgisayardaki [Yazdır] iletişim kutusunda yazdırma koşullarını ayarlayın.

[Yazıcı seç] altında yazıcınızın adını seçin ve ardından kopya sayısını [Kopya sayısı] alanına girin.

■ [Yazdır] iletişim kutusu örneği

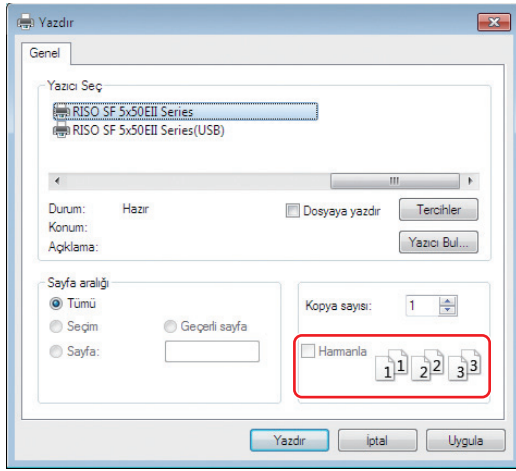


- ▶ [Harmanla] onay kutusunu temizleyin. Bu onay kutusu seçilirse, bir tek kopya her basıldığında master üretme tekrar edilir.

6 [Yazıcı Ayarları]¹ ekranında gerekli ayarlı yapın.

[Yazdır] iletişim kutusunda [Tercihler]¹'e tıklayın ve aşağıdaki ayarları yapın.

- ¹ Ekran adı ve düğme adı kullandığınız uygulama yazılımına göre değişebilir.

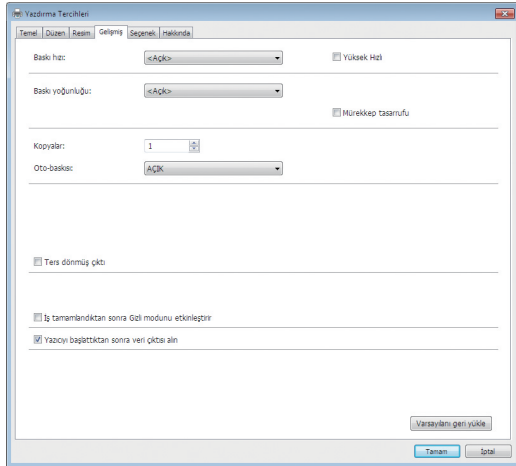

■ [Gelişmiş] sekmesi ekranı

[Oto-baskısı:]: Master üretim ve baskı işleminden önce prova kopyasını kontrol etmek için işlemi durdurun, çeşitli ayarları yapın, kağıdı değiştirin veya diğer gerekli işleri yapın.

■ Diğer baskı ayarları

Daha fazla bilgi için, bkz. "RISO Printer Driver Kullanım Kılavuzu" (DVD-ROM).

7 [TAMAM]'a tıklayın.

[Yazdır] iletişim kutusu gösterilir.

8 [Yazdır]'a tıklayın.²

Orijinal verileri yazıcı sürücüsü ayarlarına göre yazdırılır.

- ² Düğme adı kullandığınız uygulama yazılımına göre değişebilir.

- [Oto-baskısı:], [AÇIK] olduğunda: Master üretimini baskı işlemi takip eder.
- [Oto-baskısı:] ögesi [AÇIK] dışında bir ayara getirildiğinde: Ayarlara göre gerekli işlemleri yapın. (31 "[Oto-baskısı:] ögesi [AÇIK] dışında bir ayara getirildiğinde")



- ▶ Bir Silindir hazırlık (mürekkep kullanımını ve stabilitesini sağlamak için) işlemi otomatik olarak yürütülebilir. Ayarı [Özel Ayar Modu] altındaki [Otomatik Boşta Süresi] (60) içinde değiştirebilirsiniz.

[Oto-baskısı:] ögesi [AÇIK] dışında bir ayara getirildiğinde

İşlem, yazıcı sürücüsünde seçilen [Oto-baskısı:] ayarına bağlı olarak değişir.

■ [Yarı-oto(Master üretme)] seçildiğinde

Her sayfanın master üretiminden önce işlem duraklatılır. Master üretiminin ardından baskı işlemi otomatik olarak yapılır.

1 Master üretme ana ekranında "Received file" yazıp yazmadığını kontrol edin.

Master üretme ana ekranı dışında bir ekran gösterilirse, [MASTER MAKING] tuşuna basın (19).



2 [START] tuşuna basın.

Master üretiminin ardından baskı işlemi başlar. Bir prova kopyası çıktısı alındıktan sonra işlem duraklatılmaz.

Baskı işlemi bittikten sonra, işlem duraklar ve sonraki sayfanın master üretimi başlar. Her sayfa için adım 1 ile 2 arasını tekrar edin.

■ [Yarı-oto(Baskı)] seçildiğinde

Her sayfanın master üretimi otomatik olarak yapıldıktan sonra, prova kopyası verilir ve ardından işlem duraklatılır.

1 Baskı koşullarını kontrol edin.

Prova kopyasında baskı konumunu ve yoğunluğu kontrol edin. Gerekirse gerekli ayarları yapın.

2 [START] tuşuna basın.

Baskı işlemi başlar. Baskı işlemi bittikten sonra, sonraki sayfanın master üretimi başlar. Bir prova kopyası çıktısı aldıktan sonra, işlem duraklatılır. Her sayfa için adım 1 ile 2 arasını tekrar edin.

■ [KAPALI] seçildiğinde

Master üretim işleminden ve her sayfanın baskı işleminden önce, işlem duraklatılır.

1 Master üretme ana ekranında "Received file" yazıp yazmadığını kontrol edin.

Master üretme ana ekranı dışında bir ekran gösterilirse, [MASTER MAKING] tuşuna basın (19).



2 [START] tuşuna basın.

Master üretimi başlar. Master üretimi bittikten sonra, bir prova kopyası verilir ve ardından işlem duraklatılır.

3 Baskı koşullarını kontrol edin.


Prova kopyasında baskı konumunu ve yoğunluğu kontrol edin. Gerekirse gerekli ayarları yapın.

4 [START] tuşuna basın.

Baskı işlemi başlar. Baskı işlemi bittikten sonra, işlem duraklar ve sonraki sayfanın master üretimi başlar. Her sayfa için adım 1 ile 4'i tekrar edin.

USB Flash Sürücü Kullanarak Baskı

Yazıcı sürücüsünü kullanarak, bu makineyle bir USB flash sürücüde kaydedilen orijinal verileri yazdırabilirsiniz.

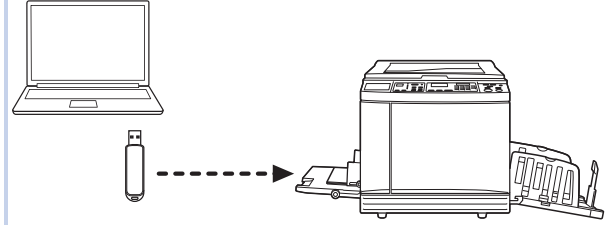


- Baskıdan önce, USB flash sürücü için özel yazıcı sürücüsünü bilgisayara kurmak gerekir.
- Aşağıdaki adım 1 ile 6 arasından başka bir yöntemle kaydedilen orijinal verileri yazdıramazsınız (PDF dosyası, vb.).

1 USB flash sürücüyü bilgisayara takın.

2 Bilgisayardaki [Yazdır] iletişim kutusunda yazdırma koşullarını ayarlayın.

[Yazıcı Seç] ögesinde, USB flash sürücü için özel yazıcı sürücüsünü seçin. ("USB)" yazıcınızın adına eklenir.)

■ [Yazdır] iletişim kutusu örneği

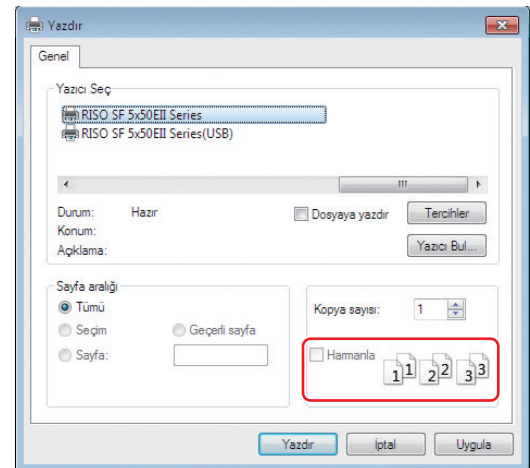

- [Harmanla] onay kutusunu temizleyin. Bu onay kutusu seçilirse, bir tek kopya her basıldığında master üretme tekrar edilir.

3 [Yazıcı Ayarları]¹ ekranında gerekli ayarlı yapın.

[Yazdır] iletişim kutusunda [Tercihler]'e¹ tıklayın ve aşağıdaki ayarları yapın.

¹ Ekran adı ve düğme adı kullandığınız uygulama yazılımına göre değişebilir.

■ [Gelişmiş] sekmesi ekranı

[Oto-baskısı:]: Master üretim ve baskı işleminde önce prova kopyasını kontrol etmek için işlemi durdurun, çeşitli ayarları yapın, kağıdı değiştirin veya diğer gerekli işleri yapın.

■ Diğer baskı ayarları

Daha fazla bilgi için, bkz. "RISO Printer Driver Kullanım Kılavuzu" (DVD-ROM).

4 [TAMAM]'a tıklayın.

[Yazdır] iletişim kutusu gösterilir.

5 [Yazdır]'a tıklayın.²

² Düğme adı kullandığınız uygulama yazılımına göre değişebilir.

6 USB flash sürücüyü çıkarın.

Bu bilgisayar orijinal veriyi kaydederken, Windows görev çubuğunda bir yazıcı simgesi görüntülenir.

Windows görev çubuğundaki yazıcı simgesi kaybolduktan sonra, USB flash sürücüyü bilgisayardan çıkarın.



- Kaydetme işlemi sırasında USB flash sürücüyü çıkarmayın. Veri kaybına neden olabilir ya da USB flash sürücüye zarar verebilir.
- İşlemin tamamlanması birkaç dakika sürebilir.

7 Bu makinenin gücünü açın.

Güç düğmesinin [I] tarafına basın.



- Bu makineyi açtığınızda [ECO modu] görüntülenirse, [ECO modu] (64) ayarlıdır.
- Kimlik doğrulama ekranı (35) görüntülenirse, kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirin.

8 Kağıdı kontrol edin.


(24 "Kağıt besleme tepsi ve kağıdın ayarlanması")

9 Kağıt alma tepsisini kontrol edin.


(25 "Kağıt alma tepsisini ayarlama")

10 [INTERFACE] öğesini açın.

[INTERFACE] lambası kapalıysa, yanması için [INTERFACE] tuşuna basın.

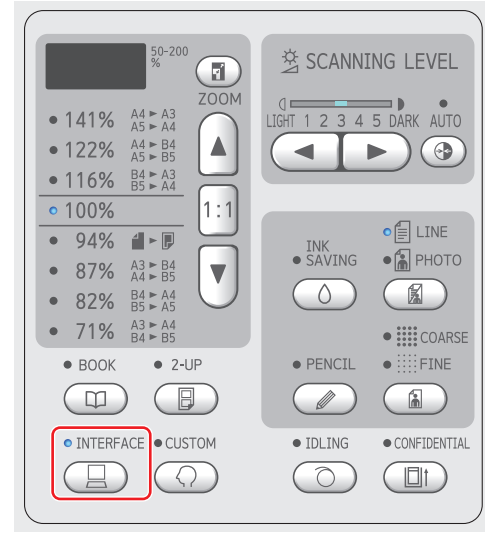

11 Orijinal verileri içeren USB flash sürücüyü USB bağlantı noktasına takın.

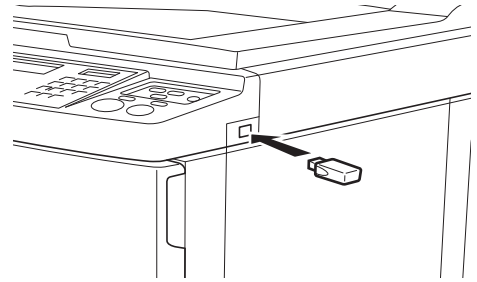

- [Oto-baskısı:], [AÇIK] olduğunda: Master üretimini baskı işlemi takip eder.
- [Oto-baskısı:] öğesi [AÇIK] dışında bir ayara getirildiğinde: Ayarlara göre gerekli işlemleri yapın. (31 "[Oto-baskısı:] öğesi [AÇIK] dışında bir ayara getirildiğinde")



- Bu makine orijinal veriyi işlerken, ekranda [USB Erişiyor...] görüntülenir. Bu mesaj görüntülenirken USB flash sürücüyü çıkarmayın. Veri kaybına neden olabilir ya da USB flash sürücüyü zarar verebilir.



- USB flash sürücüsündeki orijinal veri master üretmeden sonra otomatik olarak silinecektir.

12 USB flash sürücüyü çıkarın.

[USB Erişiyor...] öğesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin ve daha sonra USB flash sürücüyü çıkarın.

Bu makineyi kullanmadan önce kimlik doğrulamanın yapılması

“Kimlik Doğrulama”, her kullanıcıya tahsis edilen PIN kodunu kullanarak bu makinenin kullanıcılarını belirlemek anlamına gelir. Kullanıcıları belirleme, her kullanıcı için yönetim yeteneği ve güvenlik düzeyini artırır.

Kimlik doğrulama işleminin yapılması

Aşağıdaki kimlik doğrulama ekranının görüntülenmesi [Özel Ayar Modu] içindeki [Kimlik doğrulama Ayarı] (70) öğesinin [AÇIK] olarak ayarlandığını gösterir. Bu durumda, bu makineyi kullanmak için kimlik doğrulama işlemini yapmanız gerekecektir.

Kimlik doğrulama işlemini yapmak için aşağıdaki iki yöntem kullanılabilir.

Kullanılacak yöntem [Özel Ayar Modu] içindeki [Kimlik doğrulama metodu] (70) kısmında belirtilir.

■ PIN kodunun girilmesi



1 Sayısal tuşları kullanarak PIN kodunu girin.

Girilen kod haneleri “*” olarak görüntülenir.


2 [START] tuşuna basın.

Kimlik doğrulama ekranı kaybolduğunda, bu makine kullanılabilir.



- Yanlış bir PIN kodu girilirse sesli ikaz duyulur. Doğru PIN kodunu girin.
- PIN kodunu onaylamak veya değiştirmek için [Özel Ayar Modu] - [Kullanıcı Kaydı] öğesini seçebilirsiniz (70).
- [Devre dışı] (71) olarak ayarlanan bir kullanıcı bir kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirirse sesli ikaz verilir ve bir hata numarası (F39) görüntülenir.

■ IC kart okuyucuyu kullanma (isteğe bağlı)

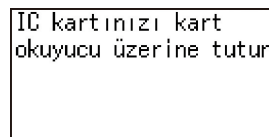

1 IC kart okuyucuya kayıtlı IC kartı ile dokunun.

Kimlik doğrulama ekranı kaybolduğunda, bu makine kullanılabilir.

IC kartını IC kart okuyucudan çıkarın.

Kimlik doğrulama durumu, IC kartı IC kart okuyucudan çıkarıldıktan sonra bile aynen kalır.



- ▶ IC kartı doğru okunamıyorsa sesli ikaz duyulur. Tekrar dokunun.
- ▶ Bu makinede kimlik doğrulaması yapmak için öncesinde IC kartını kaydetmeniz gerekir (☞ 70 “[Kullanıcı Kaydı]”).
- ▶ [Devre dışı] (☞ 71) olarak ayarlanan bir kullanıcı bir kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirirse sesli ikaz verilir ve bir hata numarası (F39) görüntülenir. [RESET] tuşuna basılarak hata sıfırlanır.

Kimlik doğrulama durumunun serbest bırakılması

Bu makinenin, kimlik doğrulama işlemi başarılı olduktan sonra kullanıcıyı tanımladığı duruma “kimlik doğrulama durumu” denir.

Bu makineyi kullandıktan sonra, kimlik doğrulama durumunu serbest bırakın.



- ▶ **Kimlik doğrulama durumu serbest bırakılmazsa bu makine diğer kullanıcılar tarafından kullanılabilir olur.**

1 Yanan [WAKE-UP] tuşuna basın.



Kimlik doğrulama durumunda, makine uyku modunda olmasa bile [WAKE-UP] tuşu (☞ 19) yanar. Bu durumda [WAKE-UP] tuşuna basarsanız, kimlik doğrulama serbest bırakılır.



- ▶ Kimlik doğrulama durumu, [Otomatik Silme Süresi] (☞ 60) veya [Otomatik Uyku Ayarı] (☞ 60) içinde belirtilen süre geçtikten sonra otomatik olarak serbest bırakılır.



Bölüm **3**

Master Üretim İşlevleri

Master Üretme İşlevleri

Her işlevin detayları ve ayarlama prosedürü için, bir referans olarak belirtilen sayfalara bakın.

■ Görüntü işleme ile ilgili işlevler


[LINE/PHOTO] [PENCIL] (📖 38)

Orijinalin tipi için uygun işlemeyi ayarlayabilirsiniz.




[Nokta işlem] (📖 39)

Fotoğraf geçişini belirtmek için işleme yöntemini ayarlayabilirsiniz.




[SCANNING LEVEL] (📖 40)

Kağıt rengi ve orijinalin renk tonuna göre tarama seviyesini ayarlayabilirsiniz.



[BOOK] (📖 40)

Kitapların cilt kısmındaki gölgeyi silebilirsiniz.



[INK SAVING] (📖 41)

Mürekkep tüketimi miktarını azaltabilirsiniz.



■ Düzene ilişkin işlevler


[Boyut] (📖 41)

Orijinalin boyutunu büyütebilir ya da küçültebilirsiniz.



[2-UP] (📖 42)

Tek bir sayfaya iki orijinal kopyasını yan yana yerleştirebilirsiniz.



Orijinal için Uygun Görüntü İşleme [LINE/PHOTO] [PENCIL]

Orijinalin tipi için uygun işlemeyi seçerek daha net görüntüler elde edebilirsiniz.

[LINE/PHOTO] veya [PENCIL] öğesini ayarlayın.




- Varsayılan ayarı [Özel Ayar Modu] altında, [Orijinal Tarama Modu Varsayılan Ayarı] (📖 59) içinde değiştirebilirsiniz.

[LINE/PHOTO]

Orijinalde bulunan karakter ve fotoğraf oranına göre uygun işlemi seçin.

1 [LINE/PHOTO] tuşuna basın.

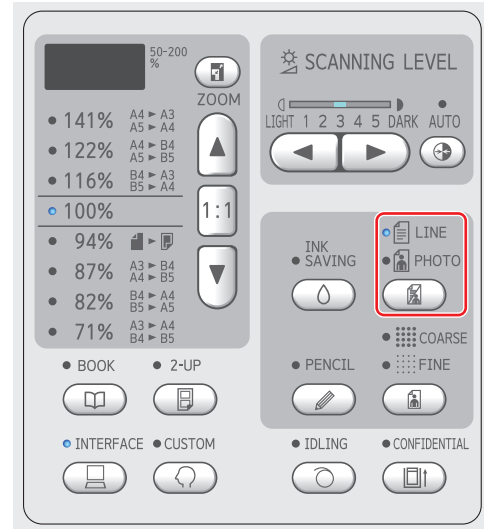

[LINE/PHOTO] tuşuna her basıldığında ayar değişir.

■ [📄 LINE]

Bu işlevi fotoğrafsız orijinaler için seçin. Karakterleri veya değişmeyen renk tonu olan fotoğrafları net bir şekilde ifade etmek için uygundur.



- Bu işlevi [Nokta işlem] (📖 39) ile kullanamazsınız.

■ [📷 PHOTO]

Bu işlevi fotoğrafların netliği önemli olduğunda seçin.



- Bu işlevi [SCANNING LEVEL] (📖 40) altındaki [AUTO (OTOMATİK)] ile kullanamazsınız.
- Fotoğraf geçişini belirtmek için işleme yöntemini [Nokta işlem] kısmından ayarlayabilirsiniz (📖 39).

■ [] [DUO]

Hem [] [LINE] hem de [] [PHOTO] yanar. Bu işlevi hem karakterlerin hem de fotoğrafların netliğini istediğinizde seçin.



- ▶ Görüntü kalitesini [Özel Ayar Modu] altında, [İkili Mod ayarı] (63) içinde değiştirebilirsiniz.
- ▶ Bu işlevi [SCANNING LEVEL] (40) altındaki [AUTO (OTOMATİK)] ile kullanamazsınız.
- ▶ Fotoğraf geçişini belirtmek için işleme yöntemini [Nokta işlem] kısmından ayarlayabilirsiniz (39).


[PENCIL]

Bu işlevi kalemle yazılmış veya kırmızı mürekkeple damgalanmış bir orijinal gibi rengi soluk orijinaler için seçin.



- ▶ Görüntü kalitesini [Özel Ayar Modu] (64) altında, [Kalem modu ayarı] içinde değiştirebilirsiniz.
- ▶ Bu işlevi aşağıdaki işlevlerle kullanamazsınız.
 - [Nokta işlem] (39)
 - [SCANNING LEVEL] (40) altındaki [AUTO (OTOMATİK)]

1 [PENCIL] tuşuna basın.

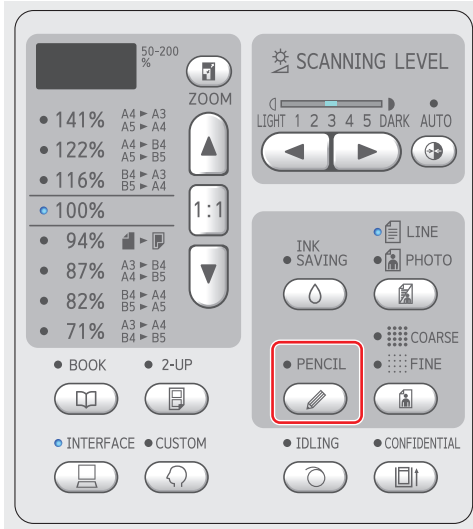

[PENCIL] öğesini kapatmak için [LINE/PHOTO] tuşuna basın.


Fotoğrafların Geçişini İşlemek için Yöntemin Seçilmesi [Nokta işlem]

Fotoğraf geçişini belirtmek için işleme yöntemini ayarlayabilirsiniz.



- ▶ [Nokta işlem] yalnızca, [LINE/PHOTO] öğesi [PHOTO] veya [DUO] olarak ayarlandığında seçilebilir (38).

1 [COARSE/FINE] tuşuna basın.

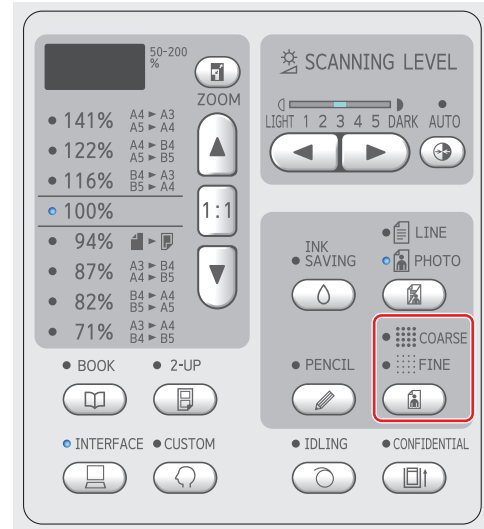

[COARSE/FINE] tuşuna her basıldığında ayar değişir.

■ [KAPALI]

Fotoğrafların geçişi bir hata dağılımı yöntemiyle işlenir.

Geçiş, düzensiz olarak ayarlanan nokta yoğunluğunu değiştirerek belirtilir.

■ [] [COARSE] / [] [FINE]

Fotoğrafların geçişi bir nokta işlemi yöntemiyle işlenir.

Geçiş, düzenli olarak ayarlanan nokta boyutunu değiştirerek belirtilir.

[] [COARSE]: 53 çizgiye eşdeğerdir

[] [FINE]: 106 çizgiye eşdeğerdir


Orijinalin Tarama Seviyesini Ayarlama [SCANNING LEVEL]

Kağıt rengi ve orijinalin renk tonu gibi koşullara göre kontrastı ayarlayabilirsiniz.



- ▶ Varsayılan ayarı [Özel Ayar Modu] altında, [Tarama Seviyesi] (📖 59) içinde değiştirebilirsiniz.
- ▶ [INK SAVING] (📖 41) açıldığında [SCANNING LEVEL] ayarı değiştirilemez.

1 Tarama seviyesi ayarlama tuşlarına basın.

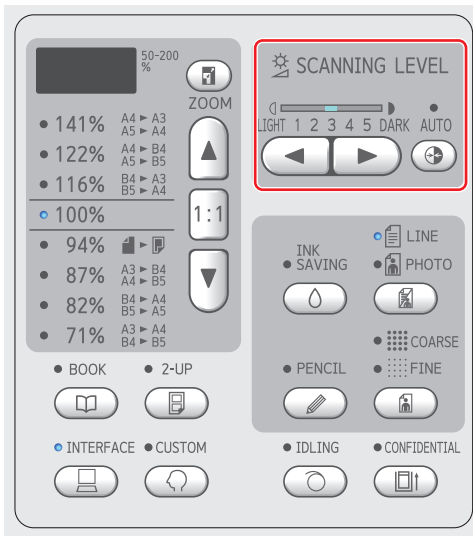

- [AUTO (OTOMATİK)] tuşuna her basıldığında [AUTO (OTOMATİK)] ayarı açılır veya kapanır.
- [◀] tuşuna her basıldığında tarama yoğunluğu bir seviye azaltılır.
- [▶] tuşuna her basıldığında tarama yoğunluğu bir seviye artırılır.

■ [AUTO (OTOMATİK)]

Bu düğmeyi yalnızca [LINE/PHOTO] (📖 38) kısmındaki [LINE] seçiliyken seçebilirsiniz. [AUTO (OTOMATİK)] öğesini seçtiğinizde, tarama seviyesi orijinalin kağıt rengine göre optimum olarak ayarlanır.

■ [1] ila [5]

Tarama yoğunluğunu beş seviyede ayarlayabilirsiniz.

En düşük yoğunluk için [1] seçin.


En yüksek yoğunluk için [5] seçin.

Kitap Tipi Orijinalin Kullanılması [BOOK]


Ortadan ciltli bir orijinali taradığınızda, bir kitap gibi, cilt kısmının gölgesini silebilirsiniz.



- ▶ Orijinali tarama camının sol kısmı boyunca ortaladığınızdan ve orijinali aşağıda gösterilen yönde yerleştirdiğinizden emin olun.




- ▶ Kalın bir kitabı tararken, tarama kapağının menteşelerini yükseltin böylece kapağı kullanarak kitabı eşit şekilde bastırabilirsiniz.



- ▶ [Özel Ayar Modu] altındaki [Orijinal Kitap Boyutu] (📖 59) içinde, taranacak orijinalin boyutunu değiştirebilirsiniz.
- ▶ [Özel Ayar Modu] altındaki [Kitap Cilt Payı Gölge Genişliği] (📖 59) içinde, silinecek aralığı değiştirebilirsiniz.
- ▶ Bu işlevi aşağıdaki işlevlerle kullanamazsınız.
 - [2-UP] (📖 42)
 - [Hızlı Master Üretme] (📖 62)

1 [BOOK] tuşuna basın.

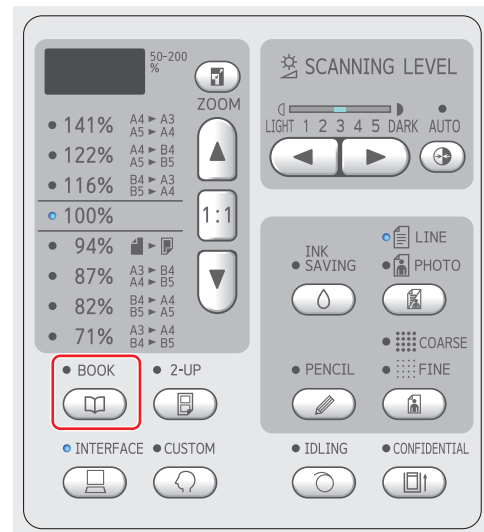

Mürekkep Tasarrufu [INK SAVING]

Bir master üretildiğinde [INK SAVING] seçeneğini açarak, baskı sırasında tüketilen mürekkep miktarını azaltabilirsiniz.



► [INK SAVING] açıldığında, baskı yoğunluğu daha düşük olur.


► Baskı süreci boyunca [INK SAVING] ayarını değiştirseniz bile, yeni ayar o anda yapılan ve baskı silindirene yüklenen mastere uygulanmaz. Değiştirilen [INK SAVING] ayarı bir sonraki master üretme için kullanılır.



► [INK SAVING] açıldığında, aşağıdaki işlevlerin ayarları değiştirilemez.

- [SCANNING LEVEL] (40)
- [Baskı yoğunluğu] (47)

1 [INK SAVING] tuşuna basın.

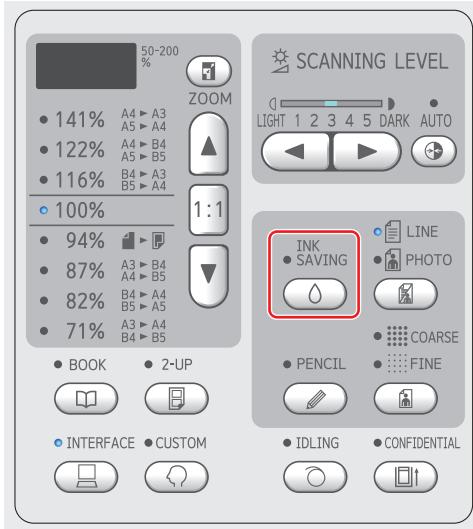

Orijinalin Boyutunun Artırılması veya Azaltılması [Boyut]

Orijinalin boyutunu artıracak veya azaltacak şekilde tarayabilirsiniz.



► Master üretme için aralık dışındaki görüntü kısımları basılmaz. (14 "Master üretme alanı")




► Büyütme oranı [100%] değerinden başka bir değere ayarlanmışsa, [Hızlı Master Üretme] (62) devre dışı bırakılır.

Boyut ayarı yöntemi aşağıdaki iki opsiyondan seçilebilir.

- [Standart oran]: Orijinalin boyutunu basitçe büyütme oranını seçerek ayarlayabilirsiniz.
- [Zoom]: Büyütme oranını ayarlayabilirsiniz.

[Standart oran]


1 Büyütme oranını seçin.

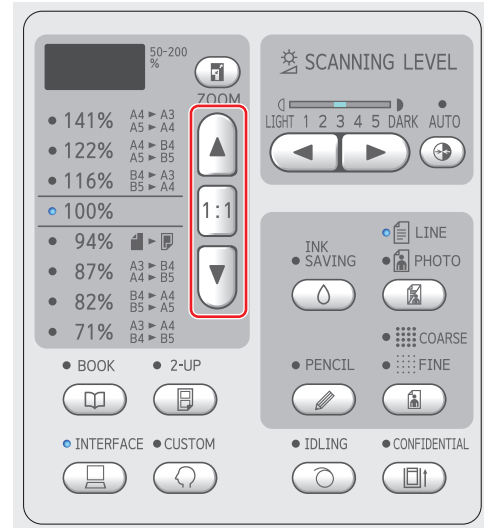


- [▲] veya [▼] tuşuna basılması seçtiğiniz büyütme oranı lambasını yakar.
- [1:1] tuşuna basılması büyütme oranını % 100 değerine döndürür.



► Standart oranlar, modellere göre farklılık gösterir. Makinenizdeki paneli kontrol edin.

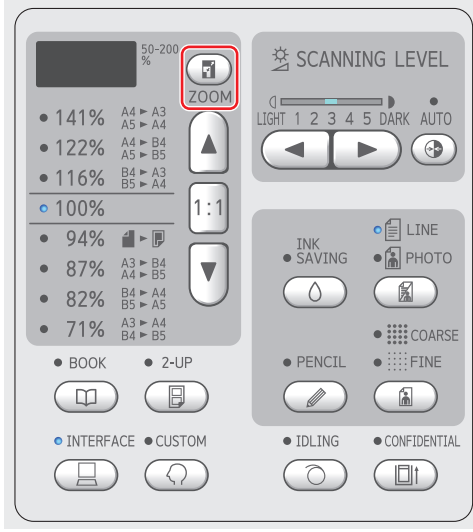[Zoom]**1 [ZOOM] tuşuna basın.**

Büyütme oranı [ZOOM] tuşunun sol tarafında görüntülenir.

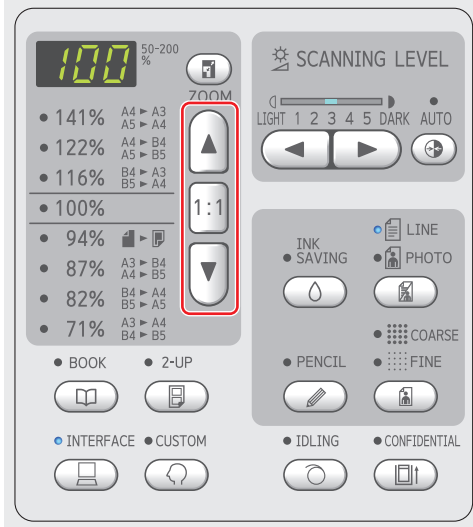2 Büyütme oranını belirtin.

- [▲] tuşuna basılması büyütme oranını %1 artırır.
- [▼] tuşuna basılması büyütme oranını %1 azaltır.
- [1:1] tuşuna basılması büyütme oranını %100 değerine döndürür.

Tek sayfa Kağıtta İki Kopya Orijinalin Düzenlemesi [2-UP]


Tek sayfa kağıt üzerinde iki kopya orijinali düzenleme işlemi "2-UP" olarak belirtilir.




- Bu işlevi aşağıdaki işlevlerle kullanamazsınız.
 - [BOOK] (40)
 - [Hızlı Master Üretme] (62)

■ Son görüntüler


Bir orijinal ile 2-UP:



İki orijinal ile 2-UP:

**1 Bir orijinal yerleştirin.**


Aşağıda gösterilen yönde bir orijinal yerleştirin.

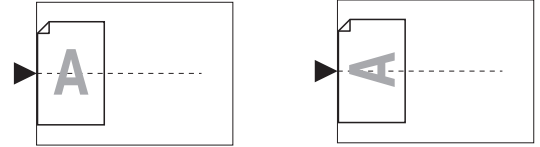

- Tarama camına bir orijinal yerleştirirken ve "Bir orijinal ile 2-UP" kullanırken, [Özel Ayar Modu] kısmında [2-Açmak Modu tarama bekleme süresi] (60) ögesini [Hiçbiri] olarak ayarlayabilir ve [START] tuşuna bir kez basarak 2-UP işlemini gerçekleştirebilirsiniz. "İki orijinal ile 2-UP" kullanırken, ikinci orijinali yerleştirmek için bekleme süresi gerekli olduğundan [2-Açmak Modu tarama bekleme süresi] ögesini [15s] veya [30s] olarak ayarlayın. (Fabrika ayarı [15s].)
- Opsiyonel otomatik belge besleyici ile birlikte "İki orijinal ile 2-UP" kullanırken, ikinci orijinal için ayarları değiştirmenize gerek yoksa her iki orijinali de yerleştirin. İkinci orijinal için ayarları değiştirmek istiyorsanız, orijinaleri ayrı ayrı yerleştirin.

2 Kağıdı yerleştirin.

Kağıdı kağıt beslemenin kısa kenarı yönünde yerleştirin.

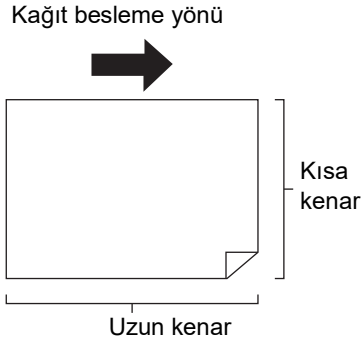

3 Kağıt alma tepsisini ayarlayın.

(25 “Kağıt alma tepsisini ayarlama”)

4 Master üretim ana ekranının gösterildiğini kontrol edin.

Master üretim ana ekranı dışında bir ekran gösterilirse, [MASTER MAKING] tuşuna basın (19).

5 [2-UP] tuşuna basın.

6 Gereken diğer master üretim koşullarını ayarlayın.

(38 “Master Üretme İşlevleri”)

(52 “Yararlı İşlevler”)



► Azaltma ve artırma oranları standart büyütme oranlarından farklıdır. Aşağıdaki tabloda gösterilen bir büyütme oranı belirtin.

		Orijinal			
		A4	B5	A5	B6
Baskı Kağıdı	A3	%100	%116	%141	%163
	B4	%87	%100	%122	%141
	A4	%71	%82	%100	%116
	B5	%61	%71	%87	%100

		Orijinal			
		A6	B7	A7	B8
Baskı Kağıdı	A3	%200	---	---	---
	B4	%173	%200	---	---
	A4	%138	%163	%200	---
	B5	%122	%141	%173	%200

		Orijinal	
		Letter	Statement
Baskı Kağıdı	Ledger	%100	%127
	Legal	%77	%100
	Letter	%66	%100
	Statement	%50	%66

7 [START] tuşuna basın.

Orijinalin taranması başlar.

Birinci tarama bittikten sonra bekleme süresini belirtmek için sesli bir ikaz verilir. Bir sonraki prosedür aşağıdaki gibidir.

■ Orijinal tarama camına yerleştirildiyse

- “Bir orijinal ile 2-UP”
[START] tuşuna tekrar basın.
- “İki orijinal ile 2-UP”
Bekleme süresi içinde ikinci orijinali yerleştirin, gerekli ayarları girin ve ardından [START] tuşuna tekrar basın.



► Bekleme süresi içinde [START] tuşuna basmazsanız, bir taraf boş sayfa olarak yazdırılacaktır.

■ Orijinal opsiyonel otomatik belge besleyiciye yerleştirildiyse

- “Bir orijinal ile 2-UP”
Bekleme süresi içerisinde orijinali tekrar opsiyonel otomatik belge besleyicisine yerleştirin. Tarama otomatik olarak başlar.
- “İki orijinal ile 2-UP”
Orijinaler üst üste yerleştirildiyse, tarama devam eder ve master üretim otomatik olarak başlar.
Orijinaler tek tek yerleştiriliyorsa, bekleme süresi içerisinde gerekli ayarları yapın ve ardından ikinci orijinali yerleştirin. Tarama otomatik olarak başlar.



► Bekleme süresi içinde bir orijinal yerleştirmeniz, bir taraf boş sayfa olarak yazdırılacaktır.



Bölüm 4

Baskı İşlevleri

Baskı İşlevleri

Her işlevin detayları ve ayarlama prosedürü için, bir referans olarak belirtilen sayfalara bakın.

[SPEED] (46)

Baskı hızını ayarlayabilirsiniz.

[DENSITY] (47)

Baskı yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.

[PRINT POSITION] (48)

Baskı konumunu ayarlayabilirsiniz.

Baskı Hızının Ayarlanması [SPEED]


Baskı hızını ayarlayabilirsiniz.

Baskı hızı sadece öncesinde değil, baskı işlemi sırasında da ayarlanabilir.









- Varsayılan ayarı [Özel Ayar Modu] altında, [Baskı hızı] (59) içinde değiştirebilirsiniz.

1 [SPEED] tuşuna ([◀] veya [▶]) basın.



- [◀] tuşuna her basıldığında baskı hızı bir seviye azaltılır.
- [▶] tuşuna her basıldığında baskı hızı bir seviye artırılır.

Aşağıdaki tablo, baskı hızı lamba durumu ve baskı hızı arasındaki ilişkiyi gösterir.

Lamba	Baskı hızı (sayfa / dakika)
 1 2 3 4 5	Yaklaşık 60
 1 2 3 4 5	Yaklaşık 80
 1 2 3 4 5	Yaklaşık 100
 1 2 3 4 5	Yaklaşık 120
 1 2 3 4 5	Yaklaşık 130
 1 2 3 4 5	Yaklaşık 150 ([Yüksek Hızlı]) *

* Yalnızca SF5450EII/SF5350EII/SF5250EII için



- [Yüksek Hızlı] seçeneği baskı silindiri (silindir) sıcaklığı 5°C veya daha yüksek olduğunda kullanılabilir. Baskı silindiri (silindir) soğuksa oda sıcaklığını artırın veya bir süre [5] hızında basın ve baskı silindiri (silindir) yeterince ısınana kadar bekleyin.
- Bazı kağıt tipleri kolayca kağıt sıkışmasına kolayca. Bu tür bir kağıdı kullanırken, daha düşük bir hızda baskı yapın.



- [Özel Ayar Modu] kısmında [Kym. önl. plk. srl.] (79) öğesi [AÇIK] olarak ayarlıyken, [Yüksek Hızlı] ayarlanamaz.


Baskı Yoğunluğunun Ayarlanması [DENSITY]

Baskı yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz. Baskı yoğunluğu sadece öncesinde değil, baskı işlemi sırasında da ayarlanabilir.



- Varsayılan ayarı [Özel Ayar Modu] altında, [Baskı yoğunluğu] (59) içinde değiştirebilirsiniz.
- [INK SAVING] (41) açıldığında baskı yoğunluğu değiştirilemez.

1 [DENSITY] tuşuna ([◀] veya [▶]) basın.




- [◀] tuşuna her basıldığında baskı yoğunluğu bir seviye azaltılır.
- [▶] tuşuna her basıldığında baskı yoğunluğu bir seviye artırılır.

Baskı yoğunluğu lambası geçerli baskı yoğunluğu seviyesini gösterir.

Baskı Konumunun Ayarlanması [PRINT POSITION]

Baskı konumunu ayarlayabilirsiniz. Ayarlama metodu, yatay yön ile dikey yön arasında farklılık gösterir.

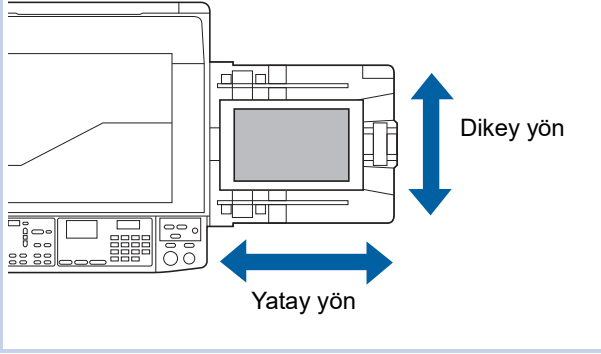


Yatay yönde konumun ayarlanması

Kontrol panelindeki [PRINT POSITION] tuşlarını kullanarak baskı konumunu yatay yönde ayarlayabilirsiniz. Baskı konumu sadece öncesinde değil, yazdırma işlemi sırasında da ayarlanabilir.

1 [PRINT POSITION] tuşuna ([◀] veya [▶]) basın.

[◀] veya [▶] tuşuna her basıldığında basılı görüntü 0,5 mm kadar hareket eder.



- ▶ [→0←] tuşuna basarak basılı görüntüyü standart konuma döndürün.
- ▶ Ayarın ardından, [PROOF] tuşuna basarak basılı kağıdı kontrol edin.

! ▶ Aşağıdaki işlemler yapılırsa, yatay yöndeki baskı konumunu standart konuma dönecektir.


- [RESET] tuşuna basın.
- Gücü kapatın.

Dikey yönde konumun ayarlanması

Kağıt besleme tepsisinde dikey baskı konumu ayar tuşlarını kullanarak baskı konumunu ayarlayabilirsiniz.


1 Kağıt besleme tepsisini alçaltın.

Kağıt besleme makarası kağıttan ayrılan dek besleme tepsi yükseltme / alçaltma düğmesine basarak kağıt besleme tepsisini indirin.

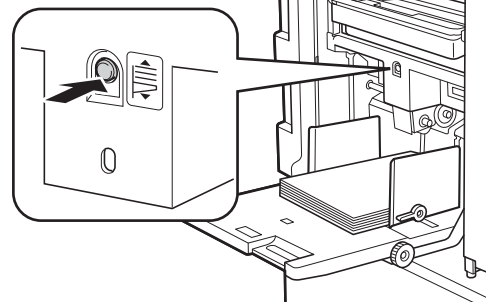

2 Dikey baskı konumu ayar tuşlarını çevirin.


Kaydırılan uzunluğun ölçüğünü kontrol ederken dikey baskı konumunu ayarlayın. Ölçekteki [▲] sembolü standart baskı konumunu belirtir.

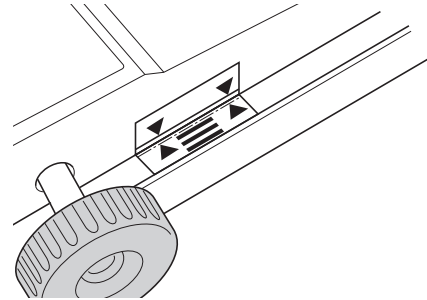

- ▶ Ölçek sadece bir referanstır. Ayarın ardından, [PROOF] tuşuna basarak basılı kağıdı kontrol edin.

Basılı görüntünün kağıtta yukarı hareket ettirilmesi


Düğmeyi saat yönünde çevirin.

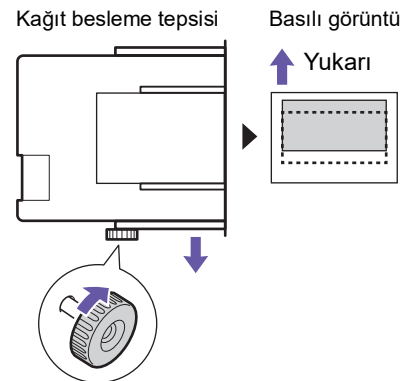

Kağıt besleme tepsi bu makinenin önüne hareket ederken, basılı görüntü kağıda bağlı olarak yukarı kaydırılır.

■ Basılı görüntünün kağıtta aşağı hareket ettirilmesi


Düğmeyi saatin tersi yönde çevirin.

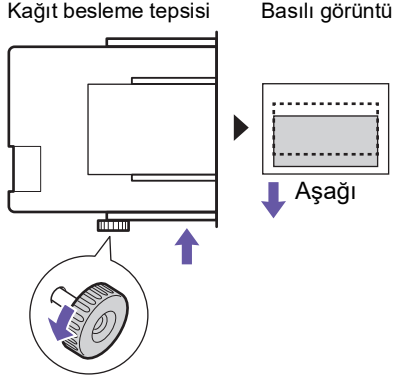

Kağıt besleme tepsi bu makinenin arkasına hareket ederken, basılı görüntü kağıda bağlı olarak aşağı kaydırılır.




- Baskı işlemi bittikten sonra, kağıt besleme tepsi ve çıkış tepsi kağıt kılavuzlarının konumlarını standart konumlarına geri döndürün. Kağıt Besleme Tepsisini standart konuma geri döndürmek için, kağıt besleme tepsinin kenarı ölçekteki [▲] sembolü ile hizalanana dek düğmeyi çevirin.

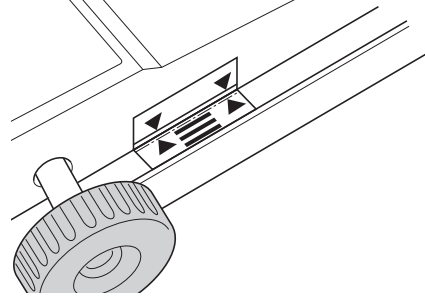

3 Çıkış tepsi kağıt kılavuzlarının konumunu ayarlayın.

Çıkış tepsi kağıt kılavuzlarının konumunu kağıt besleme tepsinin kaydırılan uzunluğuna göre ayarlayın. Kağıt besleme tepsi ve çıkış tepsi kağıt kılavuzlarının konumları hizalı değilse, bir kağıt sıkışması olabilir. (📖 25 "Kağıt alma tepsisini ayarlama")





Bölüm 5

Yararlı İşlevler

Yararlı İşlevler

Her işlevin detayları ve ayarlama prosedürü için, bir referans olarak belirtilen sayfalara bakın.

[Program] (52)

Basılı kağıdı belirli sayıda sayfaya ayırabilir ve sıralayabilirsiniz.

[IDLING] (56)

Baskı silindiri uzun süre kullanılmamışsa, baskının başlangıcında mürekkep bulanıklığını azaltabilirsiniz.

[CONFIDENTIAL] (56)

Kullanımda olan master'ı atabilirsiniz.

Sıralanmış Orijinallerin Yazdırılması [Program]

Her set ya da her orijinal için bastırılacak kopya sayısını ayırabilirsiniz.

Belirtilen sayıda kopya basıldıktan sonra (her set ya da her orijinal için) yazdırma işlemi durduğundan basılı kağıdı sıralayabilirsiniz. Bu işlev dağıtmak için gereken kopya sayısının her bir bölüm veya sınıf için değiştiği durumlarda işe yarar.




- ▶ Basılan kağıt bir kayma önleyici sayfa ile belirtilen ayırmaya göre sıralandığından bu işlev [Kym. önl. plk. srl.] (79) ile birlikte kullanıldığında yararlıdır.
- ▶ Basılan kağıt bir bantla belirtilen ayırmaya göre sıralandığından bu işlev [İş Ayrımı] (62) ile birlikte kullanıldığında yararlıdır. Opsiyonel İş Ayrıcısı [İş Ayrımı] kullanmak için gerekir.
- ▶ [Kym. önl. plk. srl.] veya [İş Ayrımı] kullanılmadığında, basılı kağıdı kağıt alma tepsisinden çıkarmanızı ya da her ayırma için baskının duraklatılması sırasında bir kayma önleyici sayfayı elle koymanızı öneririz.

■ [Program] tipleri

[Tek sayfa kipi]:


Her "set" için tek bir orijinalden basılacak kopya sayısını ayarlayabilirsiniz. "Setler" bir "grup" içinde organize edilebilirler. En fazla 9999 kopya × 99 set × 50 grup şeklinde ayarlama yapabilirsiniz.

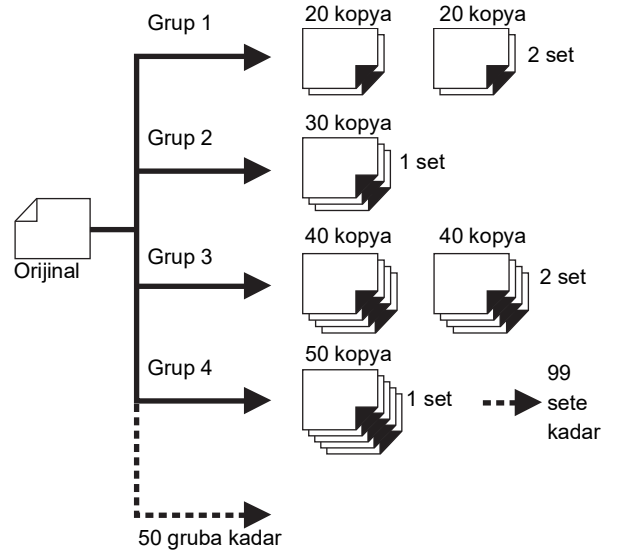

[Çoklu sayfa kipi]:

Birden fazla orijinal için farklı sayıda kopya belirleyebilirsiniz.

En fazla 9999 kopya × 20 orijinal şeklinde ayarlama yapabilirsiniz.

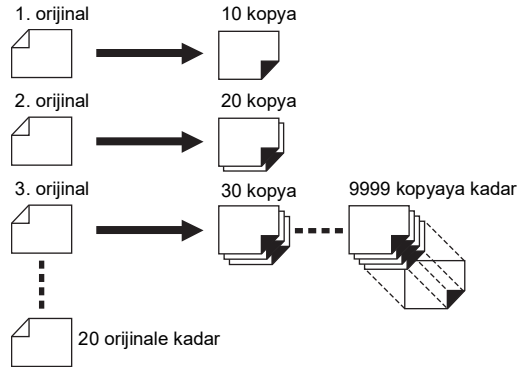**[Program] Kullanımı**

Aşağıdaki iki metot mevcuttur.

- Program ayarlarını kaydetmeden yazdırma yapmak için
([53](#) “[Tek sayfa kipi] ayarlama”)
([53](#) “[Çoklu sayfa kipi] ayarlama”)
- Kayıtlı bir [Program] ayarını alarak yazdırma yapmak için
([54](#) “[Program] geri alımı”)

[Tek sayfa kipi] ayarlama**1 [P] tuşuna basın.**


[Tek sayfa kipi] ekranı görüntülenir.





- ▶ [P] tuşuna her basıldığında ekran [Tek sayfa kipi], [Çoklu sayfa kipi] ve [Program OFF] arasında geçiş yapar.

2 [+] tuşuna basın.**3 [Kpy.] alanına bir değer girin.**

Sayısal tuşları kullanarak ilk grup için baskı sayısını girin.

**4 [+] tuşuna basın.****5 [Set] alanına bir değer girin.**

Sayısal tuşları kullanarak ilk grup için set sayısını girin.

**6 [+] tuşuna basın.**

Daha sonra, sonraki grup için ayarları gerçekleştirin.

Gerektiği gibi adım 3 ile 6'yı tekrar edin.



- ▶ [Program] ayarlarını kaydetmek isterseniz, “[Program] Kaydı” ([54](#)) kısmında adım 2'e gidin.

7 Baskı.

Prosedürün devamı kağıt orijinalerin normal baskı işlemiyle aynıdır.

([29](#) “Kağıt Orijinallerinin Basılması”)



- ▶ Baskı, son gruptan itibaren kaydın ters sırasıyla yapılır. (Örnek: [03G] -> [02G] -> [01G])

Bu durumda, [01G] kağıt alma tepsinde basılı kağıdın üstüne çıktı olarak verilir.

5

[Çoklu sayfa kipi] ayarlama**1 [P] tuşuna iki kez basın.**


[Çoklu sayfa kipi] ekranı görüntülenir.



- ▶ [P] tuşuna her basıldığında ekran [Tek sayfa kipi], [Çoklu sayfa kipi] ve [Program OFF] arasında geçiş yapar.

2 [+] tuşuna basın.**3 [Kpy.] alanına bir değer girin.**

Sayısal tuşları kullanarak ilk orijinal için baskı sayısını girin.



4 [+] tuşuna basın.

Daha sonra, sonraki orijinal için ayarları gerçekleştirin.
Gerektiği gibi adım 3 ve 4'ü tekrar edin.



- **[Program] ayarlarını kaydetmek isterseniz, “[Program] Kaydı”** (📖 54) kısmında adım 2'e gidin.

5 Baskı.

Prosedürün devamı kağıt orijinalerin normal baskı işlemiyle aynıdır.
(📖 29 “Kağıt Orijinallerinin Basılması”)



- Yazdırma, son orijinalden itibaren kaydın ters sırasıyla yapılır. (Örnek: [Syf. 03] -> [Syf. 02] -> [Syf. 01])
Bu durumda, [Syf. 01] kağıt alma tepsisinde basılı kağıdın üstüne çıktı olarak verilir.

[Program] öğesinin iptal edilmesi

1 [P] tuşuna basın.

[P] tuşu lambası söner ve [Program] kapanır.



- [P] tuşuna her basıldığında ekran [Tek sayfa kipi], [Çoklu sayfa kipi] ve [Program OFF] arasında geçiş yapar.

[Program] Kaydı

Sık kullanılan bir programı kaydederseniz bu işe yarar. Toplam 6 [Tek sayfa kipi] ve [Çoklu sayfa kipi] program kaydı yapabilirsiniz.

1 Bir program ayarlayın.

Aşağıdaki ayarlardan birini gerçekleştirin.

- “[Tek sayfa kipi] ayarlama” içindeki 1 ila 6 arası adımlar (📖 53).
- “[Çoklu sayfa kipi] ayarlama” içindeki 1 ila 4 arası adımlar (📖 53).

2 [*] tuşuna basın.

3 Program numarasını girin.

Sayısal tuşları kullanarak kaydetmek istediğiniz program numarasını girin.



- Zaten kayıtlı bir program numarası girerseniz, sayısal ekranda [a] (Tek sayfa kipi) veya [b] (Çoklu sayfa kipi) görüntülenir.
- Kayıtlı olmayan bir program numarası girerseniz, [a] veya [b] görüntülenmez.



- **Zaten kayıtlı bir program numarası girerseniz, ayarın üzerine yazılır. Ayarların üzerine yazıldığında bir sorun olmadığından emin olun.**

4 [*] tuşuna basın.

[Program] ayarları kaydedilir. Kayıtlı programların ([a] veya [b]) numarası ve tipi sayısal ekranda görüntülenir.

- [START] tuşuna bastığınızda, baskı kaydettiğiniz [Program] ayarlarına göre yapılabilir.
- [P] tuşuna basarak [Program] kapatılır.

[Program] geri alımı

1 [P] tuşuna basın.

[P] tuşu lambası yanar.

2 [*] tuşuna basın.

3 Program numarasını girin.

Sayısal tuşları kullanarak geri almak istediğiniz program numarasını girin.



4 [+] tuşuna basın.

Kaydettiğiniz ayarlar geri alınır.

- [START] tuşuna bastığınızda, baskı geri aldığınız [Program] ayarlarına göre yapılabilir.
- [P] tuşuna basarak [Program] kapatılır.


[Program] ayarlarının değiştirilmesi

- 1 Bir programı geri alın.**
“[Program] geri alımı” içinde 1 ila 4 arasındaki adımları gerçekleştirin.
- 2 [+] tuşuna basın.**
Şimdi ayarları değiştirebilirsiniz.
- 3 Programın ayarlarını değiştirin.**
Kopya sayısını ve set sayısını değiştirin.
 - [C] tuşuna basarak ayarlanan değerler silinir ve sayısal tuşları kullanarak yeni bir girdi girebilirsiniz.
 - [+] tuşuna basarak sonraki giriş hedefine gidilir.
 - [x] tuşuna basarak önceki giriş hedefine geri dönülür.
- 4 [x] tuşuna basın.**
Prosedürün kalanı için, “[Program] Kaydı” kısmındaki adım 3 ve 4’ü gerçekleştirerek değişiklikleri kaydedin.

[Program] ögesinin silinmesi

- 1 [P] tuşuna basın.**
[P] tuşu lambası yanar.
- 2 [x] tuşuna basın.**
- 3 Program numarasını girin.**
Sayısal tuşları kullanarak silmek istediğiniz program numarasını girin.

Program Hatırla.Modu
 No.02-Program A
 Sil Çağır



- 4 [C] tuşuna basın.**
- 5 [START] tuşuna basın.**
Belirttiğiniz [Program] silinir.
- 6 [P] tuşuna basın.**
[Program] kapanır.

Mürekkep Bulanıklığının Önlenmesi [IDLING]

Bu makine uzun süre kullanılmadığında ya da baskı silindiri değiştirildikten sonra, baskının başında birkaç basılan sayfa soluk çıkabilir. [IDLING] özelliğini açtığınızda, mürekkep kullanımı ve stabilitesini sağlayan işlem master üretme sırasında yapılır. Bu işlem, baştan itibaren baskıyı sildiğinden kağıt tasarrufu yapabilirsiniz.

- ! ▶ [IDLING], master üretme sırasında yürütülen bir işlemdir. Sadece baskı işlemi yaparsanız, [IDLING] gerçekleştirilmez.
- ▶ [IDLING] gerçekleştirilirken, master üretme için gereken süre uzar.
- ▶ Baskı silindiri uzun süre kullanılmadıysa sonraki master üretme sırasında [IDLING] özelliğinin otomatik olarak yapılmasını ayarlayabilirsiniz. Ayarı [Özel Ayar Modu] altındaki [Otomatik Boşta Süresi] içinde değiştirebilirsiniz (60).

1 [IDLING] tuşuna basın.

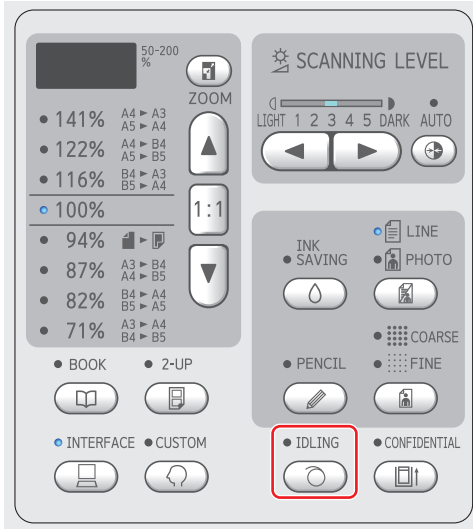


[IDLING] lambası yanarken bir orijinali koyduğunuzda ve [START] tuşuna bastığınızda, [IDLING] master üretme sırasında gerçekleştirilir.

Gizli Belgelerin Kopyalanmasının Önlenmesi [CONFIDENTIAL]

Baskının ardından, üretilen master baskıya hazır durumda hala baskı silindirine yüklü durumdadır. [CONFIDENTIAL] açıldığında, üretilen master atılır. Dolayısıyla, gizli belgelerin uygunsuz olarak basılmasını engelleyebilirsiniz. Bir boş master baskı silindirine yüklendiğinde, master ayrıca baskı silindirindeki mürekkebin baskı uzun süre yapılmadığında kurumasını önlemek için bir örtü işlevini de görür.

1 [CONFIDENTIAL] tuşuna basın.

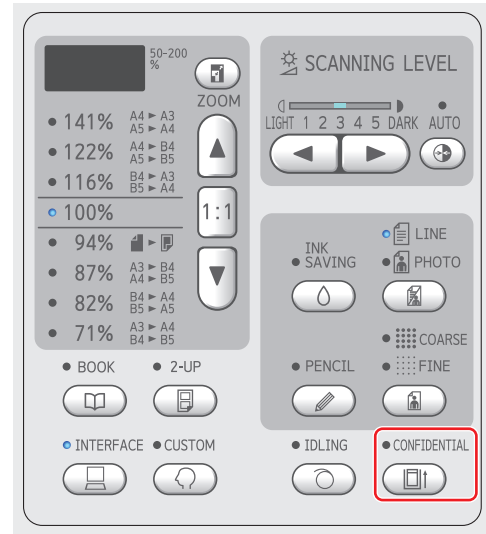

2 [START] tuşuna basın.

Baskı silindirindeki master atılır ve boş bir master yüklenir.



Bölüm 6


Çalışma Koşullarının Ayarlanması

Çalışma Koşullarının Ayarlanması [Özel Ayar Modu]

Bu makineyi kullanım için daha uygun hale getirmek amacıyla varsayılan değerleri değiştirebilir ve sistem kontrolüyle ilgili ayarları yapabilirsiniz.

[Özel Ayar Modu] temel kullanımı


1 [CUSTOM] tuşuna basın.

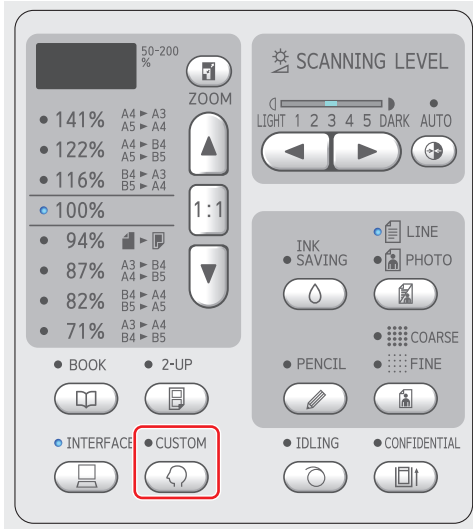

[Özel Ayar Modu] menü ekranı gösterilir.

2 Öğe numarasını girin.


Sayısal tuşları kullanarak ayarlamak istediğiniz öğe numarasını girin.



Girdiğiniz numara sayısal ekranda görüntülenir. [×] ve [+] tuşlarını kullanarak, ekranda görüntülenecek menüyü değiştirebilirsiniz.

3 [START] tuşuna basın.

4 Ayar numarası değerini girin.



5 [START] tuşuna basın.

Ayar tamamlanır ve [Özel Ayar Modu] menü ekranı gösterilir.

Birden fazla ayar öğesini değiştirmek isterseniz, adım 2'ye 5'e tekrar edin.



► Değişikliği iptal etmek isterseniz, [START] tuşu yerine [STOP] tuşuna basın.


6 [START] tuşu ya da [CUSTOM] tuşuna basın.

Bir onay ekranı görüntülenir.



► [Özel Ayar Modu] içinde yapılan tüm değişiklikleri iptal etmek isterseniz, [STOP] tuşuna basın.

7 [START] tuşuna basın.





Değiştirdiğiniz ayarlar uygulanır ve mod normale döner.






► [Özel Ayar Modu] menü ekranına dönmek isterseniz, [START] tuşu yerine [STOP] tuşuna basın.






Ayar öğeleri listesi



- Fabrika varsayılan ayarları aşağıdaki listede vurgulanmıştır.
- Yıldız (*) işareti bulunan öğeler yalnızca opsiyonel bir aksesuar takıldığında görüntülenir.
- [81: Kimlik doğrulama Ayarı] (📖 70) ayarı [AÇIK] olarak yapıldığında, genel kullanıcılar "★" ile işaretlenmiş öğeler arasında gezinemez veya bu öğeleri değiştiremez.



Öge numarası	Ayar öğesi	Açıklama					
		0	1	2	3	4	5
1 ★	[Baskı hızı] Baskı hızının (📖 46) varsayılan ayarını değiştirebilirsiniz.  ▶ [28: ECO modu] (📖 64) öğesi [AÇIK] olarak ayarlandığında, [1: Baskı hızı] öğesi [2] (Seviye 3) olarak sabitletir.	Seviye 1	Seviye 2	<u>Seviye 3</u>	Seviye 4	Seviye 5	
2 ★	[Baskı yoğunluğu] Baskı yoğunluğunun (📖 47) varsayılan ayarını değiştirebilirsiniz.  ▶ [28: ECO modu] (📖 64) öğesi [AÇIK] olarak ayarlandığında, [2: Baskı yoğunluğu] öğesi [0] (Seviye 1) olarak sabitletir.	Seviye 1	Seviye 2	<u>Seviye 3</u>	Seviye 4	Seviye 5	
3 ★	[Otomatik işlem] [Otomatik işlem] (📖 22) öğesinin varsayılan ayarını değiştirebilirsiniz.	<u>KAPALI</u>	AÇIK				
4 ★	[Tarama Seviyesi] (📖 40) öğesinin varsayılan tarama seviyesi ayarını değiştirebilirsiniz.	Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3	Seviye 4	Seviye 5	<u>Otomatik</u>
5 ★	[Orijinal Tarama Modu Varsayılan Ayarı] [LINE/PHOTO] ve [PENCİL] öğesinin varsayılan ayarlarını değiştirebilirsiniz (📖 38).	<u>Metin</u>	Foto	İkili	Kalem		
6	[Orijinal Kitap Boyutu] [BOOK] (📖 40) içinde taranacak orijinalin boyutunu değiştirebilirsiniz. [Kağıt] ayarlandığında, orijinal, kağıt besleme tepeğinde ayarlanan kağıtla aynı boyutta taranır.	Tip: mm					
		<u>Kağıt</u>	A3	B4	A4	B5	
7	[Kitap Cilt Payı Gölge Genişliği] [BOOK] (📖 40) içinde silinecek aralığı değiştirebilirsiniz.	Tip: mm					
		<u>20mm</u>	30mm	40mm	50mm	80mm	
		Tip: inç					
		<u>13/16"</u>	1 3/16"	1 8/16"	1 31/32"	3 1/8"	








Öge numarası	Ayar özgesi	Açıklama					
		0	1	2	3	4	5
8★	[Otomatik Boşta Süresi] Baskı silindiri belirli bir süre kullanılmadıysa, sonraki master üretme sırasında [IDLING] (📖 56) özgesinin otomatik olarak gerçekleştirilmesini ayarlayabilirsiniz.	Hiçbiri	6 saat	<u>12 saat</u>			
9★	[2-Açmak Modu tarama bekleme süresi] [2-UP] (📖 42) ile, sonraki orijinal yerleştirilmeden belli bir süre geçtiyse, master üretme otomatik olarak başlar. Bu belirli süre [2-Açmak Modu tarama bekleme süresi] olarak belirtilir.	Hiçbiri	<u>15 saniye</u>	30 saniye			
10★	[Otomatik Uyku Ayarı] Bu makine belirli bir süre kullanılmadığında, makinenin güç tüketiminin azaltılabileceği uyku moduna geçer. Bu makine uyku modunda olsa bile, bilgisayardan orijinal verileri alabilir.	1 dakika	<u>5 dakika</u>	15 dakika	30 dakika	60 dakika	90 dakika
11★	[Otomatik Kapama Ayarı] Bu makine belirli bir süre kullanılmadığında, gücü otomatik olarak kapatılacak şekilde ayarlayabilirsiniz.	Model: SF5350E1IE/SF5230E1IE/SF5030E1IE					
		5 dakika	<u>15 dakika</u>	30 dakika	60 dakika	90 dakika	180 dakika
		Model: Yukarıdakilerden farklı					
		Hiçbiri	5 dakika	15 dakika	30 dakika	<u>60 dakika</u>	90 dakika
12★	[Otomatik Silme Süresi] Kontrol panelinde değiştirilen ayar ([Orijinal Tarama Modu Varsayılan Ayarı] veya [PRINT POSITION] (BASKI KONUMU)) bu makinenin belirli bir süre boyunca boş kalması durumunda varsayılan dönecek şekilde ayarı yapılandırabilirsiniz.	<u>Hiçbiri</u>	3 dakika	5 dakika			
13	[Kağıt Kalitesi] [Standart] ayarlandığında, kağıtlar kağıt besleme ayar kolunun konumuna göre beslenir (📖 24). [Kullanıcı1] ile [Kullanıcı5] seçildiğinde, kağıtlar kağıt besleme ayar kolunun konumuna bakmaksızın, kaydettiğiniz kağıt besleme koşullarına göre beslenir.  ► Fabrika varsayılan ayarlarında, [Kullanıcı1] ile [Kullanıcı5] arası için hiçbir şey kaydedilmemiştir. Kağıt besleme koşullarını kaydederken, bayinize veya yetkili servis temsilcinize başvurun.	<u>Standart</u>	Kullanıcı1	Kullanıcı2	Kullanıcı3	Kullanıcı4	Kullanıcı5

Öge numarası	Ayar ögesi	Açıklama					
		0	1	2	3	4	5
14 ★	<p>[Min.baskı miktarsı] Gerçekleştirilecek master üretimini yalnızca girilen basılı kopya sayısı belirlenen sayının üzerinde olduğunda ayarlayabilirsiniz.</p> <p> ► [Min.baskı miktarsı] ayarını değiştiremeyecek şekilde kilitleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bayinize veya yetkili servisimize başvurun.</p>	<u>0sayfa</u>	10sayfa	20sayfa	30sayfa	40sayfa	50sayfa
15 ★	<p>[Bip sesi]</p> <ul style="list-style-type: none"> Bu öge [Seviye 0] olarak ayarlandığında, sesli ikaz çalışmaz. Bu öge [Seviye 1] olarak ayarlandığında, sesli ikaz şu durumlarda çalışır: <ul style="list-style-type: none"> bir hata meydana geldiğinde; makine, baskı silindirinin çekilip çıkarılabileceği durumda yerleştirildiğinde; veya baskı silindiri, master atık kutusu veya master üretme birimi yüklendiğinde. Bu öge [Seviye 2] olarak ayarlandığında, yukarıdaki duruma ilave olarak, tuşlar gibi ögelerin işlem sesleri ve bir işlemin tamamlandığına dair onay sesleri çıkartılır. 	<u>Seviye 2</u>	Seviye 1	Seviye 0			
16 ★	<p>[Rezerv dönemi] İşlem durduktan sonra bu makineye dokunulmadan kalmışsa bile, alınan orijinal verinin master üretimi belirli bir süre geçinceye kadar başlamaz. Bu belirli süre "rezerv dönemi" olarak belirtilir.</p>	Hiçbiri	<u>15 saniye</u>	30 saniye	60 saniye		
17	<p>[ADF yarı-otomatik]* Bu öge [AÇIK] olarak ayarlıyken, bir orijinal opsiyonel otomatik belge besleyicisine yerleştirildiğinde, aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bu makine master üretmeden sonra duraklar. Sonraki orijinal için master üretme baskı işleminde sonra otomatik olarak başlar. <p> ► [Otomatik işlem] (22) ögesi açık olarak ayarlandığında, [ADF yarı-otomatik] devre dışı bırakılır.</p>	<u>KAPALI</u>	AÇIK				

Öge numarası	Ayar özgesi	Açıklama					
		0	1	2	3	4	5
18	<p>[İş Ayrımı] Opsiyonel İş Ayrıcısını kullanırken bu özgeyi [AÇIK] olarak ayarlayın.</p>  <ul style="list-style-type: none"> ► Bu öge [AÇIK] olarak ayarlıyken, [37: Kym. önl. plk. srl.] (65) özgesi [KAPALI] olarak ayarlanır. 	<u>KAPALI</u>	AÇIK				
19	<p>[Hızlı Master Üretme] Bu öge [AÇIK] olarak ayarlandığında, master üretme için gereken süreyi kısaltabilirsiniz. Master üretme ana ekranında gösterilen simge [KAPALI] ve [AÇIK] ayarlarına göre değişir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [KAPALI]:  • [AÇIK]:  <p> ► Bu öge [AÇIK] olarak ayarlıyken master üretme gerçekleştirildiğinde, görüntüler daha düşük bir çözünürlükte basılır.</p> <p> ► Bu öge [AÇIK] olarak ayarlıyken, [38: Kağıt Belleği Yazdırma] (65) özgesi [KAPALI] olarak ayarlanır.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Aşağıdaki işlevleri ayarladığınızda, [Hızlı Master Üretme] devre dışı bırakılır. <ul style="list-style-type: none"> • [Boyut] (41) • [2-UP] (42) • [BOOK] (40) 	<u>KAPALI</u>	AÇIK				
20	<p>[Yazdırma Sayısı Tutma Ayarı]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bu öge [Geri] olarak ayarlandığında, sayısal ekran baskı tamamlandıktan sonra sayfa seti sayısına döner. (Örnek: “100” baskı seti sayısıyla yazdırırken, sayısal ekran “100” değerine döner.) • Bu öge [Geri Dönmeyin] olarak ayarlandığında, sayısal ekran baskı tamamlandıktan sonra “0” değerine döner. 	<u>Geri Dönmeyin</u>	Geri				

Öge numarası	Ayar öğesi	Açıklama					
		0	1	2	3	4	5
21	<p>[2-Açmak Yazdırma Tutma Ayarı]</p> <ul style="list-style-type: none"> Bu öğe [Geri] olarak ayarlandığında, [2-UP] master üretme veya [2-UP] ile yazdırma tamamlandıktan sonra açık kalır. Bu öğe [Geri Dönme] olarak ayarlandığında, [2-UP] master üretme veya [2-UP] ile yazdırma tamamlandıktan sonra kapanır. 	<u>Geri Dönme</u>	Geri				
22	<p>[Ayrırma fanı]</p> <p>Basılan görüntülerde yamukluk ve bulanıklık oluşursa, orijinalin veya kağıt tipinin görüntü koşullarına göre bu öğeyi ayarlayın.</p> <p> ► Uygun ayar değerleri için, bayinize veya yetkili servis temsilcinize başvurun.</p>	KAPALI	Seviye 1 (Düşük)	Seviye 2	<u>Seviye 3</u>	Seviye 4 (Yüksek)	
23	<p>[Emme fanı]</p> <p>Basılan görüntülerde yamukluk ve bulanıklık oluşursa, orijinalin veya kağıt tipinin görüntü koşullarına göre bu öğeyi ayarlayın.</p> <p> ► Uygun ayar değerleri için, bayinize veya yetkili servis temsilcinize başvurun.</p>	Seviye 1 (Düşük)	Seviye 2	<u>Seviye 3</u>	Seviye 4 (Yüksek)		
24	<p>[İkili Mod ayarı]</p> <p>[İkili] (39) öğesinin görüntü işlemlerini değiştirebilirsiniz.</p> <p>[Standart]</p> <p>Bu opsiyonu karakterlerin ve fotoğrafların kopyasını iyi bir dengede çıkarmak istediğinizde seçin. Bu opsiyon ayrıca renkli orijinaler için de uygundur.</p> <p>[Metin]</p> <p>Bu opsiyonu karakterlerin netliğini vurgulamak için seçin. Bu opsiyon ayrıca orijinal, binalar ve metalik yüzeylerdeki parlaklık gibi, net kontrastlı bir fotoğraf içerdiğinde uygundur.</p> <p>[Foto]</p> <p>Bu opsiyonu orijinal, yemek ve portre fotoğraflar gibi, geçiş yumuşaklığının önemli olduğu bir fotoğraf içerdiğinde seçin.</p> <p>[AÇIK/KAPALI]</p> <p>Koyu renkli orijinalerin, gazeteler gibi, arka plan rengini netleştirmek için [AÇIK] öğesini seçin.</p>	<u>Standart/ KAPALI</u>	Standart/ AÇIK	Metin/ KAPALI	Metin/ AÇIK	Foto/ KAPALI	Foto/ AÇIK

Öge numarası	Ayar özgesi	Açıklama					
		0	1	2	3	4	5
25	[Kalem modu ayarı] [PENCIL] (📖 39) özgesinin görüntü işlemlerini değiştirebilirsiniz. Kes-yapıştır orijinalde gölgeler mas-terde bulunduğu [Daha açık] özgesini seçin.	<u>Daha koyu</u>	Daha açık				
28 ★	[ECO modu] Daha düşük baskı basıncında normal baskıdan daha düşük güç tüketimiyle baskı yapabilirsiniz. Bu öge [AÇIK] olarak ayarlandığında, [Özel Ayar Modu] (📖 59) altındaki [1: Baskı hızı] veya [2: Baskı yoğunluğu] artık değiştirilemez.	<u>KAPALI</u>	AÇIK				
29 ★	[Gösterilen dil] Ekranda görüntülenecek dili değiştirebilirsiniz.  ► Ayarı değiştirirken, bayinize veya yetkili servis temsilcinize başvurun.	0 ve devamı Her dile bir numara atanır. Görüntülemek istediğiniz dil numarasını seçerek görüntülenen dili değiştirebilirsiniz.					
31	[Ekran yoğunluğu] Ekranın yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.	Seviye 1 ila <u>Seviye 5</u> ila Seviye 9 arası					
32	[LCD Parlaklığı] Ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.	Seviye 1	Seviye 2	<u>Seviye 3</u>	Seviye 4	Seviye 5	
36	[Çift beslem.kont.] Bu makine, çakışan kağıt besleme (çift besleme) algıladığında baskıyı otomatik olarak durduran [Çift beslem.kont.] işlevi ile donatılmıştır. Aşağıdaki durumlarda [Çift beslem.kont.] seçeneğini KAPATIN: • Çifte besleme olmadığında bir [Çift beslem.kont.] hatası art arda görüntülenir. • Koyu bir zemin rengi olan kağıt kullanılır (siyah, kırmızı veya koyu mavi gibi). • Kağıdın arka yüzü zaten basılmış.  ► Bu öge [AÇIK] olarak ayarlandığında, yazdırma ana ekranında (📄) simgesi görüntülenir.	KAPALI	<u>AÇIK</u>				

Öge numarası	Ayar ögesi	Açıklama					
		0	1	2	3	4	5
37	<p>[Kym. önl. plk. srl.] Kağıt besleme tepsisine yerleştirilen kağıdı, basılı kağıtları ayırmak için kayma önleyici sayfa olarak kullanabilirsiniz. ( 79 “Kayma Önleyici Sayfa Ekleme [Kayma önl. plaka sırlm.]”)</p> <p> ► Bu öge [AÇIK] olarak ayarlıyken, [18: İş Ayrımı] ( 62) ögesi [KAPALI] olarak ayarlanır.</p>	<u>KAPALI</u>	AÇIK				
38	<p>[Kağıt Belleği Yazdırma] Bu makine bir bilgisayara bağlanmasa bile, doğrudan bir bilgisayardan gerçekleştirilen baskıya benzer şekilde yüksek çözünürlüklü baskı gerçekleştirebilirsiniz. ( 79 “Kağıt Belleği Orijinalini Kullanma [Kağıt Belleği Yazdırma]”)</p> <p> ► Bu öge [AÇIK] olarak ayarlıyken, [19: Hızlı Master Üretme] ( 62) ögesi [KAPALI] olarak ayarlanır.</p>	<u>KAPALI</u>	AÇIK				
50	<p>[Sayım:A4/Letter ve daha küçük] Bu makinede A4'ten küçük kağıtlara basılan toplam kopya sayısını gösterir. Değer, master üretimi sırasında çıktı olarak verilen prova kopyalarını içermez.</p>	 77 “Toplanmış Sayımların Gösterimi [Sayaç ekranı]”					
51	<p>[Say: A4/Letter'dan büyük] Bu makinede A4'ten büyük kağıtlara basılan toplam kopya sayısını gösterir. Değer, master üretimi sırasında çıktı olarak verilen prova kopyalarını içermez.</p>						
52	<p>[Toplam Yazdırma Sayısı Görüntüle] Bu makinede basılan toplam kopya sayısını gösterir. Değer, master üretimi sırasında çıktı olarak verilen prova kopyalarını içermez.</p>						
53	<p>[Toplam Master Sayısı Görüntüle] Bu makinede yapılmış olan master üretim işlemlerinin toplam sayısını gösterir. Değer, yapılmış olan [IDLING] ve [CONFIDENTIAL] sayımını içerir.</p>						

Öge numarası	Ayar özgesi	Açıklama					
		0	1	2	3	4	5
54	<p>[Drum Sayımı] Geçerli baskı silindirini kullanarak bu makinede basılan toplam kopya sayısını gösterir. Değer, master üretme sırasında çıktı olarak verilen prova kopyaların sayısını içerir. Başka bir baskı silindiri ile basılmış olan toplam kopya sayısını kontrol etmek için, baskı silindirini değiştirin ve ardından [Drum Sayımı] ekranını görüntüleyin.</p>	📖 77 “Toplanmış Sayımların Gösterimi [Sayaç ekranı]”					
70 ★	[IP Adresi(IPv4)] *	📖 68 “Ağa Bağlanması”					
71 ★	[IP Adresi(IPv6)] *						
75 ★	<p>[LAN Arayüzü] * Fiziksel ağ türünü belirtebilirsiniz. [AUTO] özgesini çoğu durumda seçili bırakın.</p>	AUTO	10HALF	10FULL	100HALF	100FULL	
76 ★	<p>[Ağı Başlat] * RISO Console (📖 87) için [IP Adresi(IPv4)], [IP Adresi(IPv6)] ve [Network] ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına döndürebilirsiniz.</p>	İptal et	Tamam				
80 ★	<p>[Kullanıcı Kaydı] Bu makineyi kullanan kullanıcıları kaydedin.</p>	📖 70 “Kimlik Doğrulama İşlevinin Kullanımı”					
81 ★	<p>[Kimlik doğrulama Ayarı] Kimlik doğrulama işlevini kapatıp açabilirsiniz.</p>						
82 ★	<p>[Devre dışı] Bu makinenin kullanımını belirli kullanıcılar için yasaklayabilirsiniz.</p>						
83 ★	<p>[T/C Limiti] Her kullanıcı için basılan sayfaların (Toplam Sayım) üst sınır değerini ayarlayabilirsiniz.</p>						
84 ★	<p>[M/C Limiti] Her kullanıcı için master üretme işlemlerinin (Master Sayımı) üst sınır değerini ayarlayabilirsiniz.</p>						
85 ★	<p>[T/C Sıf] Şimdiye kadar basılan sayfaların (Toplam Sayım) sayısını silebilirsiniz.</p>						

Öge numarası	Ayar ögesi	Açıklama					
		0	1	2	3	4	5
86 ★	[M/C Sil] Şimdiye kadar yapılan master üretme işlemlerinin (Master Sayımı) sayısını silebilirsiniz.	📖 70 “Kimlik Doğrulama İşlevinin Kullanımı”					
87 ★	[Sayacı Sıfırla] Tüm kullanıcılar için toplu bir şekilde basılan sayfa sayısını ve master üretme işlemlerinin sayısını silebilirsiniz.						
88 ★	[Tarih Ayarla] Her ayın belirtilen tarihinde [Sayım Raporu Çıkışı] için rapor ekranını görebilirsiniz.						
89 ★	[Sayım Silme Hatası] Ayın [Sayım Raporu Çıkışı] ögesi için rapor ekranını gizleyebilirsiniz.						
90 ★	[Sayım Raporu Çıkışı] Tüm kullanıcılar için basılan sayfa sayısı ve master üretme işlemlerinin sayısı için toplam sonuçları çıkartabilirsiniz. Çıkış yöntemini önceden [Sayım Raporu Ayarı] ile seçin.						
91 ★	[Sayım Raporu Ayarı] [Sayım Raporu Çıkışı] ögesinin çıkış yöntemini ayarlayın.						
92 ★	[Kimlik doğrulama metodu]* Bu ayar ögesi opsiyonel IC Kart Okuyucu takıldığında görüntülenir. Kimlik doğrulama işleminin yöntemini seçin.						
95 ★	[Kimlik Doğrulama Ayarını Sil] Kimlik doğrulama işleviyle ilgili 80 ila 92 arasındaki öge numaraları için tüm ayarları fabrika varsayılan ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.						
99 ★	[Varsayılan Ayara Sıfırla] [Özel Ayar Modu] ögesinin tüm ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına döndürebilirsiniz.	İptal et	Tamam				

Ağa Bağlanması

Bu makineyi bir ağa bağlamak için, bağlantı ortamına göre IP adresi gibi ayarları gerçekleştirin.



- SF5430EII/SF5330EII/SF5230EII/SF5130EII/SF5030EII'ü ağa bağlamak için, isteğe bağlı ağ seti (📖 124) gerekir.

IPv4 ağına bağlanırken

Bu makineye bir İnternet Protokolü sürüm 4 adresi ayırdığınızda bu öğeyi ayarlayın.

1 [Özel Ayar Modu] seçeneğine öğe numarası olarak "70" girin.

2 [START] tuşuna basın.

3 Ayar yöntemi numarasını girin.

IP Adresi (IPv4)
0:Otomatik
1:El ile

4 [START] tuşuna basın.

- [0: Otomatik] ayarlandığında: Adım 11'e gidin.
- [1: El ile] ayarlandığında: Adım 5'e gidin.

5 Bu makinenin IP adresini girin.

DNS(IPv4 Birincil)
000.000.000.000

- Üç basamak girdikten sonra, sonraki üç basamağa gitmek için [+] tuşuna basın.
- Geri dönmek için [x] tuşuna basın.



- O anda [000] öğesine girdiğiniz üç basamağı geri döndürmek için [C] tuşuna basın.
- [0] öğesine girdiğiniz tüm değerleri geri döndürmek için [RESET] tuşuna basın.

6 [START] tuşuna basın.



- Sonraki adıma [+] tuşuna basarak da gidebilirsiniz.

7 Alt ağ maskesini girin.

Giriş prosedürü adım 5 ile aynıdır.

Alt Ağ Maskesi (IPv4)
000.000.000.000

8 [START] tuşuna basın.



- Sonraki adıma [+] tuşuna basarak da gidebilirsiniz.

9 Varsayılan ağ geçidini girin.

Giriş prosedürü adım 5 ile aynıdır.

Varsayılan Ağ Geçidi (IPv4)
000.000.000.000

10 [START] tuşuna basın.



- Sonraki adıma [+] tuşuna basarak da gidebilirsiniz.

11 DNS sunucusunun (birincil) IP adresini girin.

Giriş prosedürü adım 5 ile aynıdır.

DNS(IPv4 Birincil)
000.000.000.000

12 [START] tuşuna basın.



- Sonraki adıma [+] tuşuna basarak da gidebilirsiniz.

13 DNS sunucusunun (ikincil) IP adresini girin.

Giriş prosedürü adım 5 ile aynıdır.

DNS (IPv4 İkincil)
0000.0000.0000.0000

14 [START] tuşuna basın.

Ayar tamamlanır ve menü ekranı gösterilir.

IPv6 ağına bağlanırken

Bu makineye bir İnternet Protokolü sürüm 6 adresi ayırdığınızda bu öğeyi ayarlayın.

1 [Özel Ayar Modu] seçeneğine öğe numarası olarak "71" girin.

2 [START] tuşuna basın.

3 Ayar yöntemi numarasını girin.

IP Adresi (IPv6)
0: El ile
1: Durumsuz
2: Durumlu


4 [START] tuşuna basın.

- [0: El ile] ayarlandığında:
Adım 5'e gidin.
- [1: Durumsuz] veya [2: Durumlu] ayarlandığında:
Adım 11'e gidin.

5 Bu makinenin IP adresini girin.

IP Adresi (IPv6)
0000:0000:0000:0000: 0000:0000:0000:0000
bcde:f0123456789

- 1 Baskı konumu ayarı için ekranın alt kısmındaki alandan girilecek değeri (harfler ve sayısal değerler) seçmek amacıyla [◀] ve [▶] tuşlarına basın.



- 2 Baskı konumu ayarı için girdiğiniz değeri onaylamak amacıyla [→0←] tuşuna basın. (Sayısal tuşları kullanarak da sayısal değerleri girebilirsiniz.)



- ▶ Baskı hızı ayarı için giriş hedefini sonraki basamağa hareket ettirmek amacıyla [▶] tuşuna basın.
- ▶ Baskı hızı ayarı için giriş hedefini önceki basamağa döndürmek amacıyla [◀] tuşuna basın.
- ▶ O anda [0000] öğesine girdiğiniz dört basamağı geri döndürmek için [C] tuşuna basın.
- ▶ [0] öğesine girdiğiniz tüm değerleri geri döndürmek için [RESET] tuşuna basın.

- 3 Dört basamak girdikten sonra, sonraki dört basamağa gitmek için [+] tuşuna basın.

6 [START] tuşuna basın.



- ▶ Sonraki adıma [+] tuşuna basarak da gidebilirsiniz.

6

7 Ön ek uzunluğunu girin.

Önek (IPv6)
064

8 [START] tuşuna basın.



- ▶ Sonraki adıma [+] tuşuna basarak da gidebilirsiniz.

9 Varsayılan ağ geçidinin IP adresini girin.

Giriş prosedürü adım 5 ile aynıdır.

Varsayılan Ağ Geçidi (IPv6)
0000:0000:0000:0000:
0000:0000:0000:0000
bcdef0123456789

10 [START] tuşuna basın.



► Sonraki adıma [+] tuşuna basarak da gidebilirsiniz.

11 DNS sunucusunun (birincil) IP adresini girin.

Giriş prosedürü adım 5 ile aynıdır.

DNS(IPv6 Birincil)
0000:0000:0000:0000:
0000:0000:0000:0000
bcdef0123456789

12 [START] tuşuna basın.



► Sonraki adıma [+] tuşuna basarak da gidebilirsiniz.

13 DNS sunucusunun (ikincil) IP adresini girin.

Giriş prosedürü adım 5 ile aynıdır.

DNS(IPv6 İkincil)
0000:0000:0000:0000:
0000:0000:0000:0000
bcdef0123456789

14 [START] tuşuna basın.

Ayar tamamlanır ve menü ekranı gösterilir.

Kimlik Doğrulama İşlevinin Kullanımı

“Kimlik Doğrulama”, her kullanıcıya tahsis edilen PIN kodu ve IC kartını kullanarak bu makinenin kullanıcılarını belirlemek anlamına gelir. Kullanıcı belirleme bireysel kullanıcı yönetimine olanak sağlar ve güvenliği artırır.

■ Kimlik doğrulama işlevini kullanmak için gereken ayar öğeleri

[Özel Ayar Modu] öğesinde aşağıdaki ayarları gerçekleştirin.

Öge numarası	Ayar öğesi
92	[Kimlik doğrulama metodu] Bu ayar öğesi opsiyonel IC Kart Okuyucu takıldığında görüntülenir. Kimlik doğrulama işlemi yöntemini “0: PIN Kodu” ve “1: IC Kartı” öğelerinden seçin.
80	[Kullanıcı Kaydı] Bu makineyi kullanan kullanıcıları kaydedin. Kayıt prosedürü için, aşağıdaki açıklamaya bakın.
81	[Kimlik doğrulama Ayarı] Kimlik doğrulama işlevini kapatıp açabilirsiniz. Bu öğe [1: AÇIK] olarak ayarlandığında, makine başlatıldığında kimlik doğrulama işlemi gerekir.

[Kullanıcı Kaydı]

Bu makineyi kullanan kullanıcıları kaydedin. Kaydedilebilecek kullanıcı sayısı [Kimlik doğrulama metodu] öğesine göre değişir.

[Kimlik doğrulama metodu]	Mevcut “Kimlik doğrulama kayıt numaraları”
[0:PIN Kodu]	No.0 ila 99
[1:IC Kartı]	No.0 ila 499

Bu kullanıcılar “genel kullanıcı” ve “yönetici” olarak kategorilere ayrılır.

■ “Genel kullanıcı” kimdir?

“Kimlik doğrulama kayıt numaraları” bu makineye kayıt olmuş kullanıcılara tahsis edilir. Kimlik doğrulama kayıt numarası 1'den itibaren kayıt olmuş kullanıcılar “genel kullanıcılar”dır. Genel kullanıcılar [Özel Ayar Modu] seçeneğinde bazı öğeler arasında gezinemezler ve değiştiremezler.



- Genel kullanıcıların gezinemediği veya değiştiremediği öğeler için, bkz. [Özel Ayar Modu] (74) için "Ayar öğeleri listesi". Öğeler numaraları "★" ile işaretlenmiştir.

■ "Yönetici" kimdir?

Kimlik doğrulama kayıt numarası 0 için kayıt olmuş kullanıcı "yönetici"dir.

Yönetici [Özel Ayar Modu] içindeki tüm öğelere göz atabilir ve bunları değiştirebilir.

1 [Özel Ayar Modu] seçeneğine öğe numarası olarak "80" girin.

2 [START] tuşuna basın.

[Kullanıcı Kaydı] ekranı gösterilir.

3 [+] tuşuna basın.

4 Kaydetmek veya değiştirmek istediğiniz kullanıcının kimlik doğrulama kayıt numarasını girin.

Yönetici (kimlik doğrulama kayıt numarası: 0) kayıtlı değilse, önce bunu kaydetmek gerekir.

Kullanıcı Kaydı
Kullanıcı
0
<input type="checkbox"/> Geri <input type="checkbox"/> Sonraki

5 [+] tuşuna basın.

Adım 6'e gidin.

[Kimlik doğrulama metodu] (70) [1: IC Kartı] olarak kayıtlıysa, adım 8'e gidin.

6 Yeni bir PIN kodu girin.

Azami dört basamağa kadar girebilirsiniz. Girilen kod "*" olarak görüntülenir.

PIN Kodunu girin
Kullanıcı-0

<input type="checkbox"/> Geri <input type="checkbox"/> Sonraki

7 [+] tuşuna basın.

Adım 9'e gidin.

8 IC kartı IC Kart Okuyucuya dokundurun.

IC kartı doğru bir şekilde okunduğunda, [Grup Numarasını girin] ekranı görüntülenir.

9 Grup numarasını girin.

Kullanıcının ait olduğu grubu (departman vb.) ayarlayabilirsiniz. Bir grup ayarlandıktan sonra, her grup için toplam sayı [Sayım Raporu Çıkışı] (74) ile birlikte toplam sonuç çıktısında görüntülenir.

1 ila 32 arasında numara verebilirsiniz. Bir grup ayarlanmayacaksa, "0" girin.

Grup Numarasını girin
Kullanıcı-0
0
<input type="checkbox"/> Geri <input type="checkbox"/> Sonraki

10 [+] tuşuna basın.

Kullanıcı kaydedilir.

Diğer kullanıcıları ayarlayarak devam etmek için, 4 ila 10 arasındaki adımları tekrarlayın.

11 [START] tuşuna basın.

Ayar tamamlanır ve menü ekranı gösterilir.

[Devre dışı]

Bu makinenin kullanımını belirli kullanıcılar için yasaklayabilirsiniz. Devre dışı durumunu iptal etmek için, aynı adımları kullanarak bu öğeyi [0:OFF] konumuna getirin.



- Bu makinenin yönetici kullanımı devre dışı bırakılamaz.

1 [Özel Ayar Modu] seçeneğine öğe numarası olarak "82" girin.

2 [START] tuşuna basın.

[Devre dışı] ekranı görüntülenir.

3 [+] tuşuna basın.

4 Hedef kullanıcının kimlik doğrulama kayıt numarasını girin.

Devre dışı
Kullanıcı
0
<input type="checkbox"/> Geri <input type="checkbox"/> Sonraki

5 **[+] tuşuna basın.****6** **Ayar numarasını girin.**

0:KAPALI (Etkin)
1:AÇIK (Devre dışı)

Devre dışı
Kullanıcı-1
0:KAPALI
1:AÇIK

82-0

7 **[+] tuşuna basın.**

Değiştirdiğiniz ayarlar onaylanır.
Diğer kullanıcıları ayarlayarak devam etmek için, 4 ile 7 arasındaki adımları tekrarlayın.

8 **[START] tuşuna basın.**

Ayar tamamlanır ve menü ekranı gösterilir.

[T/C Limiti] [M/C Limiti]

Her kullanıcı için basılan sayfa sayısı ve master üretme işlemlerinin sayısının üst sınırını ayarlayabilirsiniz.

1 **[Özel Ayar Modu] seçeneğinde öge numarasını girin.**

Aşağıdaki öge numaralarından birini girin.

Öge numarası	Ayar ögesi
83	[T/C Limiti] Basılan sayfaların üst sınır değerini ayarlayabilirsiniz. "T/C", "Total Count" (Toplam Sayım) için kısaltmadır.
84	[M/C Limiti] Master üretme işlemlerinin üst sınır değerini ayarlayabilirsiniz. "M/C", "Master Count" (Master Sayımı) için kısaltmadır.

[T/C Limiti] ve [M/C Limiti] ayar prosedürleri aynıdır. Aşağıdaki örnek [T/C Limiti] ayarı için prosedürü açıklamaktadır.

2 **[START] tuşuna basın.****3** **[+] tuşuna basın.****4** **Hedef kullanıcının kimlik doğrulama kayıt numarasını girin.**

T/C Limiti
Kullanıcı
<input checked="" type="checkbox"/> Geri <input type="checkbox"/> Sonraki

5 **[+] tuşuna basın.****6** **Ayarlamak istediğiniz baskı sayfalarının üst sınır değerini girin.**

"0" girildiğinde, "sınır yok" seçeneği uygulanır.

T/C Limiti
Kullanıcı-1
<input checked="" type="checkbox"/> Geri <input type="checkbox"/> Sonraki

7 **[+] tuşuna basın.**

Değiştirdiğiniz ayarlar onaylanır.
Diğer kullanıcıları ayarlayarak devam etmek için, 4 ile 7 arasındaki adımları tekrarlayın.

8 **[START] tuşuna basın.**

Ayar tamamlanır ve menü ekranı gösterilir.

[T/C Sil] [M/C Sil]

Şimdiye kadar basılan sayfa sayısını veya master üretme işlemlerinin sayısını silebilirsiniz. Silmek için hedef olarak her kullanıcıyı veya tüm kullanıcıları belirleyebilirsiniz.



► Tüm kullanıcılar için toplu bir şekilde basılan sayfa sayısını ve master üretme işlemlerinin sayısını silmek istediğinizde [Sayacı Sıfırla] (73) yararlıdır.

1 [Özel Ayar Modu] seçeneğinde öge numarasını girin.

Aşağıdaki öge numaralarından birini girin.

Öge numarası	Ayar ögesi
85	[T/C Sil] Şimdiye kadar basılan sayfaların sayısını silebilirsiniz. “T/C”, “Total Count” (Toplam Sayım) için kısaltmadır.
86	[M/C Sil] Şimdiye kadar yapılan master üretme işlemlerinin sayısını silebilirsiniz. “M/C”, “Master Count” (Master Sayımı) için kısaltmadır.

[T/C Sil] ve [M/C Sil] ayar prosedürleri aynıdır. Aşağıdaki örnek [T/C Sil] ayarı için prosedürü açıklamaktadır.

2 [START] tuşuna basın.

3 [+] tuşuna basın.

4 Hedef kullanıcının kimlik doğrulama kayıt numarasını girin.

Silmek için tüm kullanıcıları bir hedef olarak belirlemek amacıyla, “00” girin.

T/C Sil
Kullanıcı
<input type="checkbox"/> Geri <input type="checkbox"/> Sonraki

5 [+] tuşuna basın.

Basılan sayfa sayısının mevcut üst sınırı görüntülenir.

6 [+] tuşuna basın.

Şimdiye kadar basılan sayfa sayısı görüntülenir.

7 [C] tuşuna basın.

Görüntülenen basılan sayfa sayısı silinir.

8 [+] tuşuna basın.

Basılan sayfa sayısının silinmesi onaylanır. Diğer kullanıcılar için basılan sayfa sayısını silmeye devam etmek için, adım 4 ila 8 arasındaki adımları tekrarlayın.

9 [START] tuşuna basın.

Menü ekranı gösterilir.

[Sayacı Sıfırla]

Tüm kullanıcılar için toplu bir şekilde basılan sayfa sayısını ve master üretme işlemlerinin sayısını silebilirsiniz.



► Silme işlemi yürütüldükten sonra, silme işleminden önceki duruma dönülemez.

1 [Özel Ayar Modu] seçeneğine öge numarası olarak “87” girin.

2 [START] tuşuna basın.

3 [1] girin.

Sayacı Sıfırla	87-1
0: İptal et	
1: Tamam	

4 [START] tuşuna basın.

Silme işlemi yürütülür.
Silme tamamlandıktan sonra menü ekranı görüntülenir.

6

[Tarih Ayarla]

Rapor ekranını (📖 110) [90: Sayım Raporu Çıkışı] için her ayın belirli tarihinde görüntüleyebilirsiniz.



► “Yöneticiyi” önce [80: Kullanıcı Kaydı] (📖 70) kısmında kaydedin.

1 [Özel Ayar Modu] seçeneğine öge numarası olarak “88” girin.

2 [START] tuşuna basın.

3 Bildirim gününü girin.

Tarih Ayarla
Tarihi Girin
[0]
Tamam



- Bu öge [0] olarak ayarlandığında, rapor ekranı görüntülenmez.
- [29] ile [31] arası bir tarih belirlediğinizde, örneğin Şubat gibi belirtilen tarih ay içinde yoksa rapor ekranı ayın son gününde gösterilir.

4 [START] tuşuna basın.

Menü ekranı gösterilir.

[Sayım Silme Hatası]

Bir tarihi [88: Tarih Ayarla] için belirttikten sonra, güç her açıldığında bir uyarı ekranı görüntülenir, ancak [90: Sayım Raporu Çıkışı] yürütülene kadar. Mevcut ay için [90: Sayım Raporu Çıkışı] gerçekleştirmek istemiyorsanız, [89: Sayım Silme Hatası] gerçekleştirin. Sonraki ayın bildirim gününe dek uyarı ekranı gösterilmez.

1 [Özel Ayar Modu] seçeneğine öge numarası olarak "89" girin.

2 [START] tuşuna basın.

3 [1] girin.

Sayım Silme Hatası
0:İptal et
1:Tamam

89-1

4 [START] tuşuna basın.

Silme işlemi yürütülür.
Silme tamamlandıktan sonra menü ekranı görüntülenir.

[Sayım Raporu Çıkışı]

Tüm kullanıcılar için basılan sayfa sayısı ve master üretme işlemlerinin sayısı için toplam sonuçları çıkarabilirsiniz.



- "Yöneticiyi" önce [80: Kullanıcı Kaydı] (70) kısmında kaydedin.
- Önce çıkış yöntemini [91: Sayım Raporu Ayarı] (75) kısmında seçin.

■ Yazdırmak için

1 Kağıdı kontrol edin.

[Sayım Raporu Çıkışı] ögesini uygulamak için, A4'ten daha büyük bir kağıt gerekir. (24 "Kağıt besleme tepsi ve kağıdın ayarlanması")

2 [Özel Ayar Modu] seçeneğine öge numarası olarak "90" girin.

3 [START] tuşuna basın.

4 [1] girin.

Sayım Raporu Çıkışı
0:İptal et
1:Tamam


90-1

5 [START] tuşuna basın.

Toplam sonuçlar basılır.
Baskı tamamlandıktan sonra menü ekranı görüntülenir.

■ USB flash sürücüyü kaydetmek için


- 1 USB flash sürücüyü USB bağlantı noktasına takın.

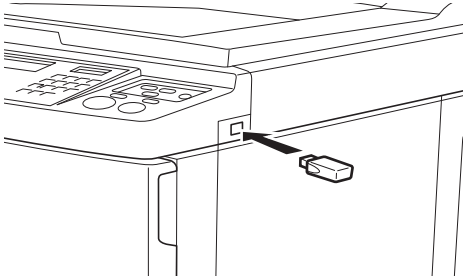

- 2 [Özel Ayar Modu] seçeneğine öğe numarası olarak "90" girin.

- 3 [START] tuşuna basın.

- 4 [1] girin.



- 5 [START] tuşuna basın.

Toplam sonuçlar USB flash sürücüde CSV dosyası olarak kaydedilir.
Kayıt tamamlandıktan sonra menü ekranı görüntülenir.

- 6 USB flash sürücüyü çıkarın.

■ E-posta ile göndermek için

- 1 [Özel Ayar Modu] seçeneğine öğe numarası olarak "90" girin.

- 2 [START] tuşuna basın.

- 3 [1] girin.



- 4 [START] tuşuna basın.

Toplam sonuçlar CSV dosyası olarak kaydedilir ve bir e-postaya eklenir.
E-posta önceden belirlenen e-posta adreslerine gönderilir.
E-posta gönderimi tamamlandıktan sonra menü ekranı görüntülenir.

[Sayım Raporu Ayarı]

[90: Sayım Raporu Çıkışı] (📖 74) çıktı yöntemi için aşağıdakilerden birini seçin.

- Bu makineyle baskı
- USB flash sürücüde CSV dosyası olarak kaydetme
- E-postayla CSV dosyası olarak gönderme



- ▶ "Yöneticiyi" önce [80: Kullanıcı Kaydı] (📖 70) kısmında kaydedin.




- ▶ Ekteki "RISO COPY COUNT VIEWER (RISO KOPYA SAYISI GÖRÜNTÜLEYİCİ)" kaydedilmiş CSV dosyalarının yönetimi için yararlıdır.

- 1 [Özel Ayar Modu] seçeneğine öğe numarası olarak "91" girin.

- 2 [START] tuşuna basın.

- 3 Ayar numarasını girin.

- 0: Yazdır
1: USB Flash Sürücü
2: E-posta

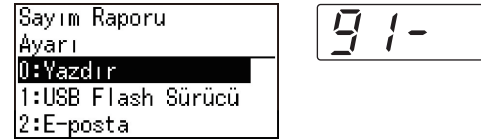

- ▶ [2:E-posta] gösterilmezse, özel ayarlar gerekir. Daha fazla bilgi için, bayinize veya yetkili servisimize başvurun.
- ▶ Bir e-postayı göndermek için, önce "[2:E-posta] için ön ayarlama" prosedürünü gerçekleştirin.

- 4 [START] tuşuna basın.

Ayar tamamlanır ve menü ekranı gösterilir.

■ [2:E-posta] için ön ayarlama

- 1 Bilgisayardan RISO Console seçeneğine erişin.

(📖 84 "RISO Console Erişimi")

- 2 RISO Console seçeneğine giriş yapın.

(📖 84 "Giriş yapma")

- 3 [Network] öğesine tıklayın.

(📖 87 "[Network] Menüsü")

- 4 [SMTP Setting] öğesine tıklayın.

5 [SMTP Authentication] için [Use] girin.

■SMTP Setting	
Settings related to SMTP.	
SMTP Authentication	<input checked="" type="radio"/> Not Use <input type="radio"/> Use
Select Text Code	UTF-8
<Counter Info. Mail>	
Send	<input checked="" type="radio"/> Don't send <input type="radio"/> Send
Use SMTP Authentication	<input checked="" type="radio"/> Don't send <input type="radio"/> Send

6 [Counter Info. Mail] için gerekli ayarları yapın.



- ▶ SMTP sunucu ayarları için ağ yöneticinize başvurun.
- ▶ Gmail adreslerine gönderemezsiniz.
Farklı bir adres kullanın.

■ [Send]

[Send] öğesini seçin.

■ [Use SMTP Authentication]

Gerektiği gibi iki seçenektan birini seçin.

■ [User name]

[Use] seçeneğini [Use SMTP Authentication] için seçtiğinizde, SMTP kimlik doğrulaması için kullanıcı adını girin.

■ [Password]

[Use] seçeneğini [Use SMTP Authentication] için seçtiğinizde, SMTP kimlik doğrulaması için parolayı girin.

■ [SMTP Server Name]

SMTP sunucu adını girin.

■ [Sender Address]

Bu makineyi yönetimden sorumlu kişi gibi bir personelin e-posta adresini girin.

■ [Receiver Address 1], [Receiver Address 2]

İki adete kadar e-posta girebilirsiniz.

■ [Port No.]

SMTP sunucu bağlantı noktası numarasını girin.

■ [Subject]

Gerekirse e-posta için bir konu girin.

■ [Message (Add Comment)]

Gerekirse e-postanın ana metnini girin.

■ [Signature]

Gerekirse e-postanın ana metninde bulunacak bir imzayı girin.

■ [Send Transmission Result to Administrator]

[Send] seçtiğinizde, e-posta iletim sonucu (başarılı veya başarısız) [Administrator Address] içinde belirtilen adres gönderilir.

■ [Administrator Address]

[Send] seçeneğini [Send Transmission Result to Administrator] için seçtiğinizde, e-posta iletiminin sonucu için hedef adresini girin.

■ [Subject]

Gerekirse e-posta iletiminin sonucunu belirten e-posta için bir konu girin.

■ [Signature]

Gerekirse e-posta iletiminin sonucunu belirten e-posta ana metnine konulacak bir imzayı girin.

7 Ekranın altındaki [OK] öğesine tıklayın.

Değiştirdiğiniz ayarlar uygulanır.

[Kimlik Doğrulama Ayarını Sil]

Kimlik doğrulama işleviyle ilgili 80 ila 92 arasındaki öğe numaraları için tüm ayarları fabrika varsayılan ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.



- ▶ Silme işlemi yürütüldükten sonra, silme işleminden önceki duruma dönülemez.

1 [Özel Ayar Modu] seçeneğine öğe numarası olarak "95" girin.

2 [START] tuşuna basın.

3 [1] girin.

Kimlik Doğrulama Ayarını Sil	95-1
0: İptal et	
1: Tamam	

4 [START] tuşuna basın.

Silme işlemi yürütülür.

Silme tamamlandıktan sonra menü ekranı görüntülenir.

Toplanmış Sayımların Gösterimi [Sayaç ekranı]

Master üretim işlemlerinin ve basılan sayfaların sayısı için toplam sonuçlarını kontrol edebilirsiniz.

1 [Özel Ayar Modu] içinde kontrol etmek istediğiniz öge numarasına basın.

Öge numarası	Ayar ögesi
50	[Sayım:A4/Letter ve daha küçük] Bu makinede A4'ten küçük kağıtlara basılan toplam kopya sayısını gösterir. Değer, master üretimi sırasında çıktı olarak verilen prova kopyalarını içermez.
51	[Say: A4/Letter'dan büyük] Bu makinede A4'ten büyük kağıtlara basılan toplam kopya sayısını gösterir. Değer, master üretimi sırasında çıktı olarak verilen prova kopyalarını içermez.
52	[Toplam Yazdırma Sayısı Görüntüle] Bu makinede basılan toplam kopya sayısını gösterir. Değer, master üretimi sırasında çıktı olarak verilen prova kopyalarını içermez.
53	[Toplam Master Sayısı Görüntüle] Bu makinede yapılmış olan master üretim işlemlerinin toplam sayısını gösterir. Değer, yapılmış olan [IDLING] ve [CONFIDENTIAL] sayımını içerir.
54	[Drum Sayımı] Geçerli baskı silindirini kullanarak bu makinede basılan toplam kopya sayısını gösterir. Değer, master üretme sırasında çıktı olarak verilen prova kopyaların sayısını içerir. Başka bir baskı silindiriyle basılmış olan toplam kopya sayısını kontrol etmek için, baskı silindirini değiştirin ve ardından [Drum Sayımı] ekranını görüntüleyin.

2 [START] tuşuna basın.

3 Ekrandaki içerikleri kontrol edin.

4 [START] tuşu ya da [STOP] tuşuna basın.

Menü ekranı gösterilir.

Kağıt Besleme ve Alım Koşullarının Ayarlanması [Özel Kağıt Kontrolü]

Özel kağıt kullanırken veya basılı görüntülerde yamukluk ve bulanıklık varken kağıt besleme ve kağıt alım koşullarını ayarlayabilirsiniz.

Özel kağıt için kağıt besleme ayarı [Kağıt Kalitesi]

[Standart] ögesi [13: Kağıt Kalitesi] (📖 60) içinde ayarlandığında, kağıtlar kağıt besleme ayar kolunun konumuna göre beslenir (📖 24).

[Kullanıcı1] ile [Kullanıcı5] seçildiğinde, kağıtlar kağıt besleme ayar kolunun konumuna bakmaksızın, kaydettiğiniz kağıt besleme koşullarına göre beslenir.



- Fabrika varsayılan ayarlarında, [Kullanıcı1] ile [Kullanıcı5] arası için hiçbir şey kaydedilmemiştir. Kağıt besleme koşullarını kaydederken, bayinize veya yetkili servis temsilcinize başvurun.

1 [Özel Ayar Modu] kısmına öge numarası olarak "13" girin.

2 [START] tuşuna basın.

3 Ayar değeri numarasını girin.

[1] (Kullanıcı1) ile [5] (Kullanıcı5) arasını girin.



- Uygun ayar değerleri için, bayinize veya yetkili servis temsilcinize başvurun.

4 [START] tuşuna basın.

Ayar tamamlanır ve [Özel Ayar Modu] menüsü ekranı gösterilir.

Özel kağıt için kağıt alım ayarı [Ayırma fanı] [Emme fanı]

Basılı görüntü ve kağıt özelliklerine dayalı olarak kağıt alım koşullarını ayarlayabilirsiniz.

1 [Özel Ayar Modu] seçeneğinde öge numarasını girin.

Aşağıdaki öge numaralarından birini girin.

Öge numarası	Ayar ögesi
22	[Ayırma fanı]
23	[Emme fanı]

2 [START] tuşuna basın.

3 Ayar numarası değerini girin.

Ayrıntılar için aşağıdaki sayfaya bakın.

- [22: Ayırma fanı] (📖 63)
- [23: Emme fanı] (📖 63)



- Uygun ayar değerleri için, bayinize veya yetkili servis temsilcinize başvurun.

4 [START] tuşuna basın.

Ayar tamamlanır ve [Özel Ayar Modu] menüsü ekranı gösterilir.



- Ayrıca aşağıdaki öğelerle de kağıt alım koşullarını ayarlayabilirsiniz.
 - Kağıt düzenleyicileri (📖 26)
 - Çıkartma kanatları (📖 26)
 - Oluklayıcılar (📖 27)

Kayma Önleyici Sayfa Ekleme [Kayma ön. plaka sırlm.]

Kağıt besleme tepsisine yerleştirilen kağıdı, basılı kağıtları ayırmak için kayma önleyici sayfa olarak kullanabilirsiniz.

- Orijinalleri otomatik belge besleyiciye koyduktan sonra [Otomatik işlem] açık olarak baskı yaparken, [Kayma ön. plaka sırlm.] seçeneğini açın ve orijinal her değiştiğinde bir kayma önleyici sayfa (boş sayfa) ekleyin.
- [Program] (52) seçeneğini [Kayma ön. plaka sırlm.] ile birlikte kullandığınızda, baskının her ayırımı arasında bir kayma önleyici sayfa (boş sayfa) eklenir.



► [Kayma ön. plaka sırlm.] seçeneği aşağıdaki kağıtlar kağıt besleme tepsisine yerleştirildiğinde kullanılabilir:

(Standart boyutlar)

SF5350EII/SF5250EII/SF5330EII/
SF5230EII/SF5030EII: A3, B4, A4
veya Foolscap

SF5450EII/SF5430EII/SF5130EII:
Ledger, Legal veya Letter
(Özel boyutlar)

210 mm × 280 mm ila 310 mm × 432 mm

► Kayma önleyici sayfalar ve basılı kağıtlar mürekkeple lekelenebilir.





- Bu işlem yalnızca [Program] (52) veya [Otomatik işlem] (22) [AÇIK] olduğunda gerçekleşir.
- Bu işlemi aşağıdaki işlemlerle kullanamazsınız.
 - [SPEED] (46) altında [Yüksek Hızlı] seçeneği.

1 [Özel Ayar Modu] seçeneğine öğe numarası olarak "37" girin.

2 [START] tuşuna basın.

3 [1] girin.



- [37: Kym. ön. plk. srl.] öğesi [AÇIK] olarak ayarlandığında, [18: İş Ayırımı] (62) öğesi [KAPALI] olarak ayarlanır.

4 [START] tuşuna basın.


[Özel Ayar Modu] menü ekranı gösterilir.

Kağıt Belleği Orijinalini Kullanma [Kağıt Belleği Yazdırma]

Bu makine bir bilgisayara bağlanmasa bile, doğrudan bir bilgisayardan gerçekleştirilen baskıya benzer şekilde yüksek çözünürlüklü baskı gerçekleştirebilirsiniz.

RISO Printer Driver (RISO Yazıcı Sürücüsü) işlevini kullanarak bir bilgisayarda oluşturulan orijinal verisini dijital bir desene dönüştürebilir ve daha sonra bir lazer yazıcı* ile bunu basabilirsiniz. Kağıt bir "Kağıt Belleği Orijinali" olarak adlandırılır. Kaynak orijinal verisini Kağıt Belleği Orijinalinden çoğaltmak ve yazdırmak için bu makinenin [Kağıt Belleği Yazdırma] işlevini kullanabilirsiniz.

* Bir Kağıt Belleği Orijinali oluşturmak için 600 dpi veya daha yüksek bir lazer yazıcı gereklidir. Bununla birlikte, bu makine lazer yazıcının modeline ve baskı kalitesine bağlı olarak düzgün bir şekilde tarayamayabilir.

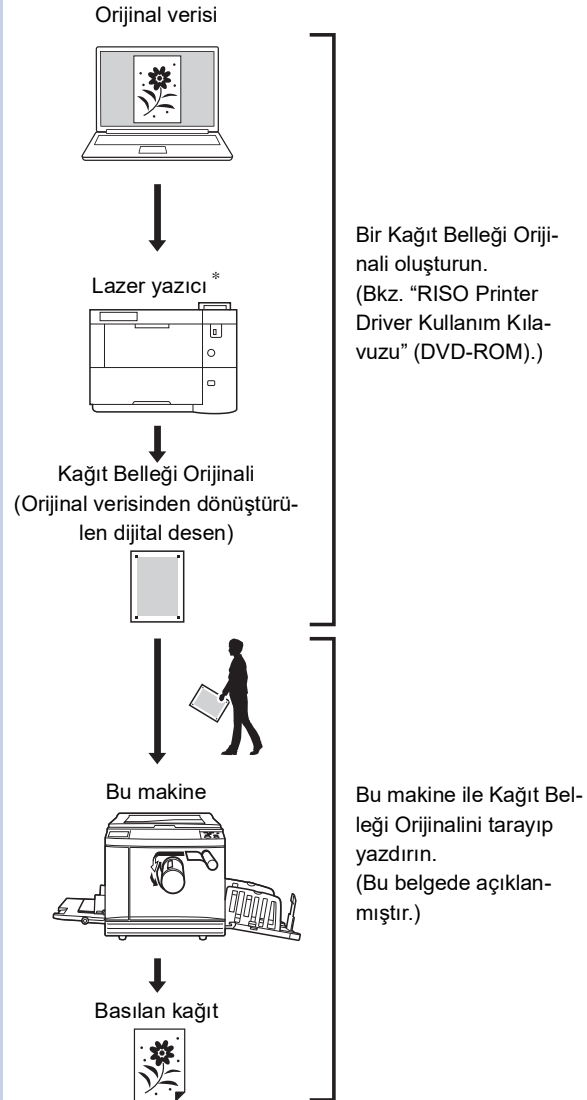

Bu bölümde, bu makine ile Kağıt Belleği Orijinallerini tarama ve yazdırma prosedürü açıklanmaktadır.



- Bir kağıt belleği orijinalini oluşturmak amacıyla, Windows sürümü için RISO yazıcı sürücüsü gereklidir. Mac sürümü için yazıcı sürücüsü bu amaç için kullanılamaz.

1 [Özel Ayar Modu] seçeneğine öge numarası olarak "38" girin.

2 [START] tuşuna basın.

3 [1] girin.



38-1




- [38: Kağıt Belleği Yazdırma] ögesi [AÇIK] olarak ayarlandığında, [19: Hızlı Master Üretme] (62) ögesi [KAPALI] olarak ayarlanır.

4 [START] tuşuna basın.

[Özel Ayar Modu] menü ekranı gösterilir.

5 [START] tuşuna basın.

Değiştirdiğiniz ayarlar uygulanır ve mod normale döner.



Ekranında Kağıt Belleği Yazdırma simgesinin () görünüp görünmediğini kontrol edin.

6 Kağıdı yerleştirin.

Kağıt Belleği Orijinalinin başlık bölümünü kontrol edin. Başlık kısmında basılı olan boyuttaki kağıdı yerleştirin.


7 Tarama camı üzerine bir Kağıt Belleği Orijinalini yerleştirin.

Kağıt Belleği Orijinalinin başlık bölümünde "P.1" basılı olduğundan emin olun.

Kağıt belleği orijinalinin alt bilgi kısmına basılan modelin yazıcınıza uygun olup olmadığını kontrol edin.




Orijinali yerleştirirken, baskılı taraf aşağı baka- cak şekilde çevirin. Daha sonra, orijinalin orta- sını [▶] işaretiyle hizalayın. Ardından, tarama kapağını kapatın.

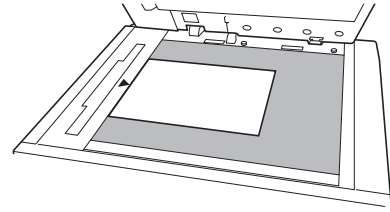

- Bu makine, aşağıdaki durumlarda Kağıt Belleği Orijinalini düzgün şekilde taramayabilir:

- Tarama camı veya tarama kapağı pedi lekelenmiş.
- Kağıt Belleği Orijinali lekelenmiş, buruşmuş veya kırışmış durumda.

- Kağıt Belleği Orijinaline not yazmak için aşağıda gösterildiği gibi kenar boşluğunu kullanın. Kağıt Belleği Orijinalinin diğer alanlarına bir şey yazılmışsa, bu makine Kağıt Belleği Orijinalini düzgün şekilde tarayamayabilir.



8 [START] tuşuna basın.

Kağıt Belleği Orijinali taranır.



- Birden fazla Kağıt Belleği Orijinali sayfasına sahip olduğunuzda, orijinalin taranması tamamlandıktan sonra bir sonraki sayfa numarasına sahip orijinali geri koyun ve [START] tuşuna basın.
- İşini durdurmak istediğinizde [RESET] tuşuna basın.

Son orijinal tarandığında, master üretme işlemi başlar.

Prosedürün devamı kağıt orijinalerin normal baskı işlemiyle aynıdır.

(29 “Kağıt Orijinallerinin Basılması”)

9 [Kağıt Belleği Yazdırma] ögesini KAPALI olarak ayarlayın.

Yazdırma tamamlandığında, [Kağıt Belleği Yazdırma] ögesini KAPALI olarak ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

- ① [CUSTOM] tuşuna basın.
- ② “38” olarak öge numarasını girin.
- ③ [START] tuşuna basın.
- ④ [0] girin.
- ⑤ Normal moda dönmek için [START] tuşuna iki kez basın.



Bölüm 7

RISO Console

RISO Console

“RISO Console”, bir Web tarayıcı kullanarak bu makineyi uzaktan çalıştıran işlemdir. Bir ağa bağlı bilgisayardan bu makinenin durumunu kontrol edebilir ve ayarları değiştirebilirsiniz.



► SF5430EII/SF5330EII/SF5230EII/SF5130EII/SF5030EII'ü ağa bağlamak için, isteğe bağlı ağ seti (85) gerekir.

Uyumlu Web tarayıcı


OS	Web tarayıcı
Windows	Internet Explorer 11 Microsoft Edge
Mac OS	Safari 6 Safari 7 Safari 8 Safari 9 Safari 10 Safari 11 Safari 12

RISO Console Erişimi

1 Bir Web tarayıcı açın.

2 Bu makinenin IP adresini girin.


Giriş örneği:



► Bu makinenin IP adresi için yöneticinizle temasa geçin.

3 [Enter] tuşuna basın.

RISO Console için [Monitoring] menüsü ekranı gösterilir.

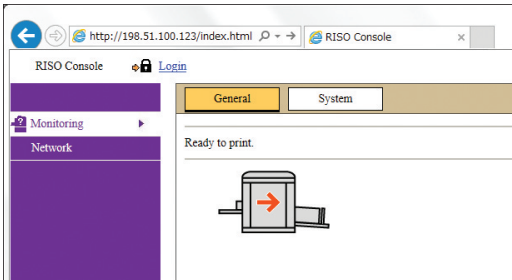

Giriş yapma

Aşağıdaki işlemleri yapmak için, RISO Console'a giriş yapmak gerekir.

- [Printer] menüsü ekranında gezinme
- [Network] menüsünden ayarların değiştirilmesi (giriş gezinme için gerekli değildir)

1 [Login] öğesine tıklayın.

RISO Console [Login](#)

2 [User name] ve [Password] girin.

Login

User name:

Password:

[User name]

“admin” (küçük harf, tek baytlı karakterler) yazın. Kullanıcı adını değiştiremezsiniz.

[Password]

Bu, RISO Console'da [User] sekmesi ekranından ayarlanmış olan parola (85). Fabrikada ayarlanan parola “admin”dir (küçük harf, tek baytlı karakterler).

3 [OK] öğesine tıklayın.

Çıkış yapma

1 [Logout] öğesine tıklayın.

RISO Console [Logout](#) admin

Çıkış yaptığınızda, kullanıcı adı gösterimi söner ve [Login] gösterilir.

[Monitoring] Menüsü

Bu makinenin durumunu ve sistem bilgilerini kontrol edebilir ve ayrıca giriş parolasını da değiştirebilirsiniz.

[General] sekmesi ekranı

Bu makinenin durumunu kontrol edebilirsiniz.

Consumables Amount	Paper size	Paper finish
Standard tray	A3	Standard
Master		
Ink		

Disposal Box Space
Disposal Box

Drum Information	Size	Ink Color
Print Drum	A3	

Count	
Total Print Count	299,999
Total Master Count	50,000

Bu makinenin durumu

[Ready to print.] veya [Sleeping.] gibi bir mesaj gösterir. Bu makinede bir hata olursa, bir hata mesajı gösterilir.

Consumables Amount

[Standard tray]

Kağıt besleme tepsisindeki kağıtların [Paper size] ve [Paper finish] öğesini gösterir.

[Master]

Bu makinede ayarlı kalan master miktarını gösterir. Kalan miktar düşükse, kalan miktar göstergesi yanıp söner.

[Ink]

Bu makinede ayarlı kalan mürekkep miktarını gösterir. Kalan miktar düşükse, kalan miktar göstergesi yanıp söner.

Disposal Box Space

Master atık kutusunda kalan alanı gösterir. Kalan alan düşükse, kalan miktar göstergesi yanıp söner.

Drum Information

Bu makinede ayarlı baskı silindirin boyut ve rengini gösterir.

Count

[Total Print Count]

Bu makinede basılan toplam kopya sayısını gösterir. Değer, master üretimi sırasında çıktı olarak verilen prova kopyalarını içermez.

[Total Master Count]

Bu makinede yapılmış olan master üretim işlemlerinin toplam sayısını gösterir. Değer, yapılmış olan [IDLING] ve [CONFIDENTIAL] sayımını içerir.

[System] sekmesi ekranı

Bu makinenin sistem bilgisini kontrol edebilirsiniz.

[System]	
Printer Name:	RISO SF5x50EII Series 000000
Model:	RISO SF5350EII
Serial No.:	000000000
MAC address:	00-00-00-00-00-00
Firmware:	RCMS 00.00.00
[Printer Information]	
Print Speed:	Level 3
Print Density:	Level 3
Resolution:	300 x 600 dpi
Copy Count:	38161

[User] sekmesi ekranı

RISO Console'a giriş için parolayı değiştirebilirsiniz.

1 [Change password] öğesine tıklayın.

[User]	
User name:	admin
Change password	

2 Yeni bir parola girin.

User >Change password

New password
 - - - (0-16 characters)

Input again for confirmation.
 New password
 - - -

OK Cancel

3 [OK] ögesine tıklayın.

[Done] ekranı görüntülenir.

4 [OK] ögesine tıklayın.

User >Change password >Done

Settings have been sent.

OK

[Printer] Menüsü

Bu makinede işlenmekte olan orijinal verilerinin bir listesini kontrol edebilirsiniz.


Job name	Owner	Received	1-3 (total:3) <<>>
Microsoft Word - 1	jiapengfei	2015/02/09 18:11	
Microsoft Word - 2	jiapengfei	2015/02/09 18:12	
Microsoft Word - 3	jiapengfei	2015/02/09 18:13	

Unit for display: Show 50 items Show 100 items 1-3 (total:3) <<>>

- Başlık satırına ([Job name] [Owner] [Received]) tıklanması sıralama sırasını değiştirir.
- [Show 50 items] ve [Show 100 items] arasında listelenecek öğe sayısını seçebilirsiniz.

[Network] Menüsü

Bu makinenin ağ bağlantısı ile alakalı ayarları kontrol edebilir ve değiştirebilirsiniz.

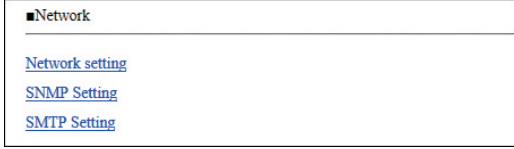

Bir öğeye tıkladığınızda, ilgili öğenin ayar ekranı gösterilir.

[Network setting] ekranı

Bu ekran, bu makinenin ağa bağlantı ayarları için kullanılır.

[OK] üzerine tıklanması değişiklikleri günceller.

[SNMP Setting] ekranı

Bu ekran, SNMP (Basit Ağ Yönetim Protokolü) ayarları için kullanılır. Ağ ortamı ile uyumlu şekilde ayarlayın.

[OK] üzerine tıklanması değişiklikleri günceller.

[SMTP Setting] ekranı

Bu ekran, SMTP (Basit Posta Aktarım Protokolü) ayarları için kullanılır.

[Sayım Raporu Ayarı] (75) [2:E-posta] kullanılırken ayarları yapın.

[OK] üzerine tıklanması değişiklikleri günceller.



- Sistem yapılandırmanıza bağlı olarak bu ekran görünmeyebilir. Daha fazla bilgi için, bayinize veya yetkili servisimize başvurun.



Bölüm 8

Sarf Malzemelerinin Deęiřtirilmesi

Master Rulosunun Ayarlanması

Bir master rulosu biterse, bir mesaj gösterilir ve bu makine durur. Yeni bir master rulosunu yerine takın.



- ▶ **Master rulosunu değiştirirken RISO'nun belirttiği ürünleri kullanmanız önerilir.**
- ▶ **Master rulosunu değiştirirken gücü açık tutun.**



- ▶ Prosedürü filmde izleyebilirsiniz.




<https://www.youtube.com/watch?v=70PuCv4BxQo>

- Akıllı telefon veya tablet modellerine bağlı olarak kod okunamayabilir. Bu gibi durumlarda, yukarıdaki URL'ye gidin.
- Filmi izlerken iletişim maliyetleri gibi masraflar uygulanır.
- Film önceden bildirilmeksizin iptal edilebilir.

1 Ön kapağı açın.

2 [Master Üretim Birimi Serbest Bırakma Düğmesi] lambasının yanıp yanmadığını kontrol edin.


Lamba kapalıysa, [Master Üretim Birimi Serbest Bırakma Düğmesi] ögesine basarak yakın.

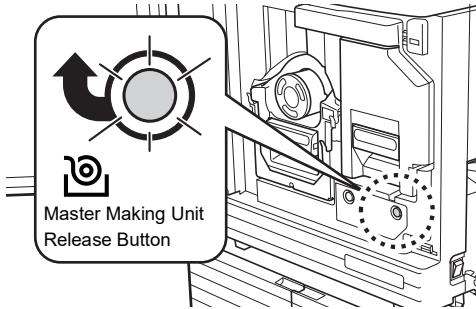


- ▶ Baskı silindiri çıkarılırsa, master üretim birimini çıkaramazsınız. Baskı silindirini orijinal konumuna döndürün ve ardından [Master Üretim Birimi Serbest Bırakma Düğmesi] ögesine basın.

3 Master üretim birimini çekip çıkarın.

- 1 Master üretim birimi kolunu tutun ve öne doğru çekin.

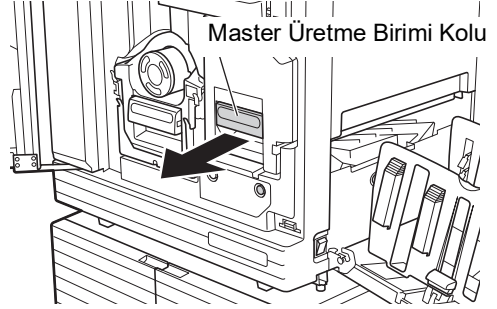


- 2 Master üretim birimini gittiği yere kadar yavaşça çekin.

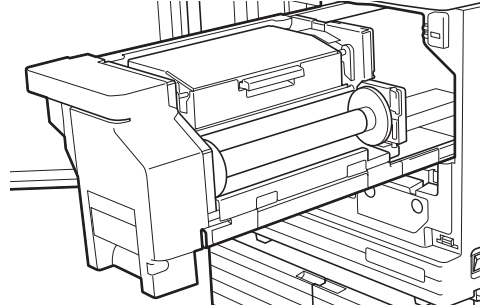


4 Master üretim birimi kapağını açın.


Kolu tutarken, master üretim birimi kapağını açın.

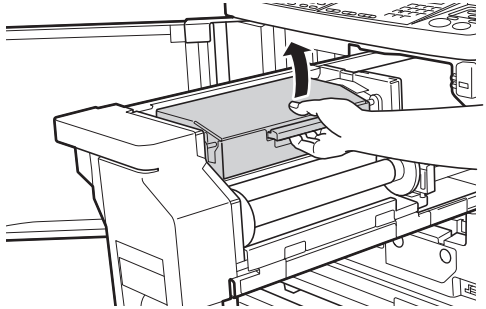

5 Master rulo tutucusunu açın.

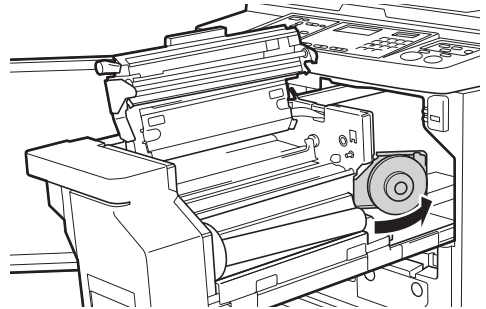

6 Biten master göbeğini çıkarın.

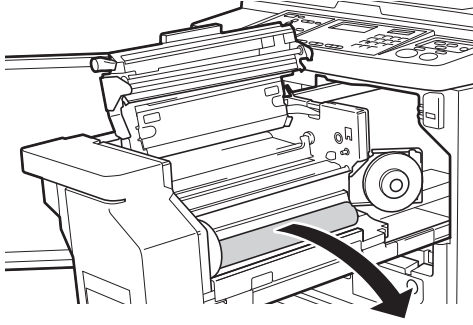


- ! ▶ Biten master göbeğini belediye-
zin bertaraf etme yönetmeliklerine
göre bertaraf edin.
(97 “Biten Sarf Malzemelerinin
Toplanması ve Bertaraf Edilmesi”)
- ▶ Termal baskı kafasını temizleyin.
(100 “Bakım”)

7 Yeni bir master rulosunu ayarlayın.


Master rulusunun paketini (saydam film) çıkarın. [i] sembolü solda görünecek şekilde master rulosunu ayarlayın.

- ! ▶ [i] bölümünü çizmemeye dikkat
edin. [i] bölümü bir delikten
bükülür veya kesilirse, master
rulosu kullanılamaz hale gelir.
- ▶ Bantı henüz çıkarmayın.

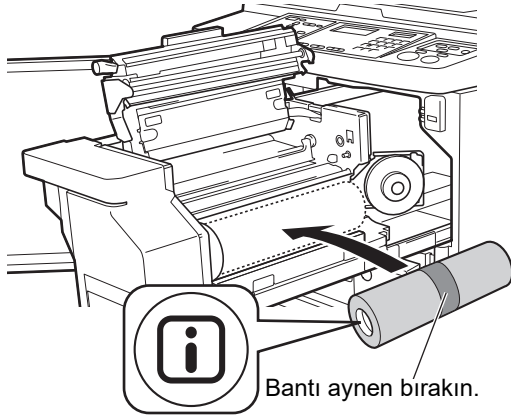


8 Master rulo tutucusunu kapatın.

- ① Master rulo tutucusunu kapatın.
- ② Bantı çıkarın.

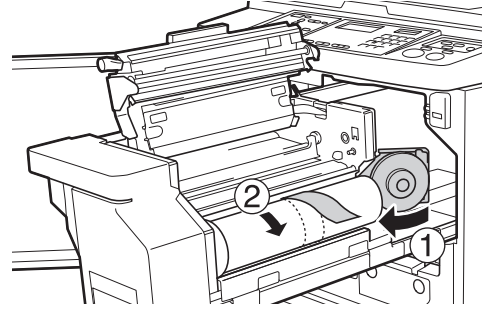

9 Master rulusunun ön kenarını master kılavuz kanatçığı altına takın.


- ① Master rulusunun ön kenarını master kılavuz kanatçığı altına takın ve gidebildiği kata itin.
- ② Master rulosu gevşekse, sağdaki flanş arkaya çevirin ve geri sarın.

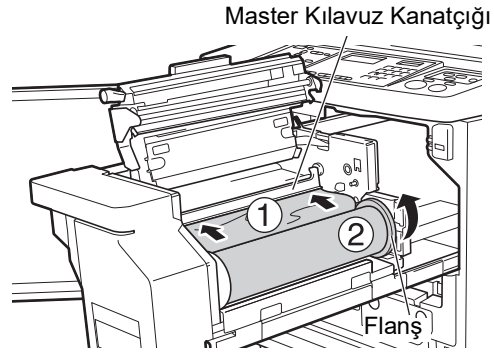


■ Master rulosunu takamazsanız

Aşağıdaki adımları kullanarak master rulosunu takın.

- ① Master kılavuz kanatçığı kenarındaki düğmeyi arkaya çevirin ve master kılavuz kanatçığını kaldırın.
- ② Master rulusunun ön kenarını okla gösterilen çizgiye hizalayın.
- ③ Master kılavuz kanatçığını orijinal konumuna döndürün.

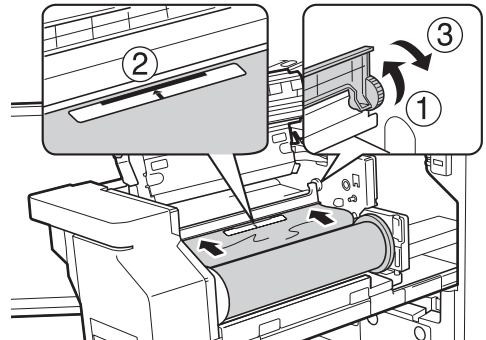


10 Master üretim birimi kapağını kapatın.

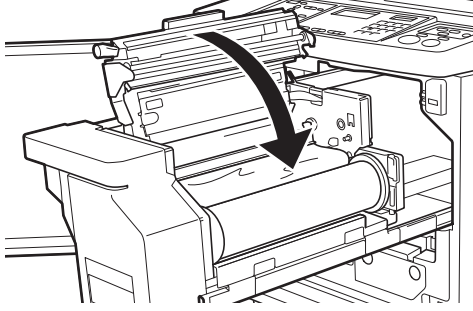

- ! ▶ Master üretim birimi kapağını kapatırken kolu tutmadan kapağın üst kısmını ellerinizle yukarıdan bastırın. Ellerinizi serbest bıraktığınızda açılmayacak şekilde kapattığınızdan emin olun.

11 Master üretim birimini orijinal konumuna döndürün.

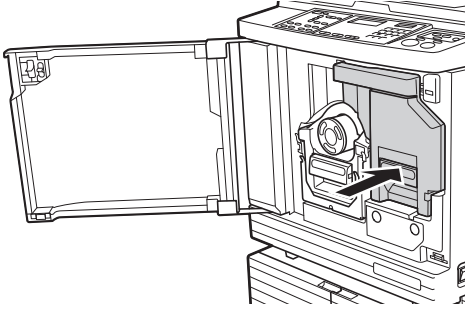

12 Ön kapağı kapatın.

Mürekkep Kartuşunun Değiştirilmesi

Mürekkep bittiğinde, bir mesaj gösterilir ve bu makine durur.

Mürekkep kartuşunu yenisiyle değiştirin.



- ▶ Prosedürü filmde izleyebilirsiniz.



<https://www.youtube.com/watch?v=9WBLunKij04>

- Akıllı telefon veya tablet modellerine bağlı olarak kod okunamayabilir. Bu gibi durumlarda, yukarıdaki URL'ye gidin.
- Filmi izlerken iletişim maliyetleri gibi masraflar uygulanır.
- Film önceden bildirilmeksizin iptal edilebilir.



Dikkat

Mürekkep, baskı silindiri çevresindeki alanda kalabilir. Ellerinizi veya giysilerinizi mürekkep ile kirletmemeye dikkat edin.

Ellerinize vb. mürekkep bulaşırsa hemen sabunla yıkayın.




- ▶ Mürekkep kartuşunu değiştirirken RISO'nun belirttiği ürünleri kullanmanız önerilir.
- ▶ Mürekkep kartuşunu değiştirirken gücü açık tutun.
- ▶ Aynı mürekkep rengi olan bir mürekkep kartuşu ile değiştirin. Mürekkep rengini değiştirmek istiyorsanız, tüm baskı silindirini değiştirin. (95 "Baskı Silindirinin Değiştirilmesi")

1 Ön kapağı açın.

2 Biten mürekkep kartuşunu çıkarın.

- ① Mürekkep kartuşunu saatin tersi yönde çevirin.
- ② Mürekkep kartuşunu öne doğru çekin.

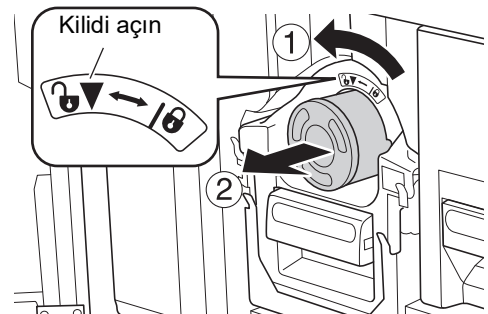





- Biten mürekkep kartuşunu belediyenizin bertaraf etme yönetmeliklerine göre bertaraf edin. (97 “Biten Sarf Malzemelerinin Toplanması ve Bertaraf Edilmesi”)

3 Yeni mürekkep kartuşunun kapağını çıkarın.

Çıkarmak için mürekkep kartuşunun kapağını çevirin.

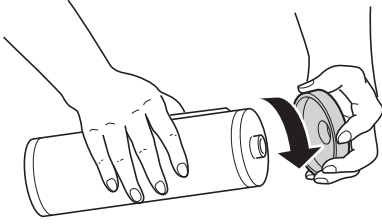


- Mürekkep kartuşunun kenarına dokunmayın ya da vurmayın.
- Mürekkep kartuşu kenarına takılı olan etiketi çıkarmayın ya da çizmeyin.



4 Yeni mürekkep kartuşunu yerine takın.


Mürekkep kartuşundaki oku baskı silindiriindeki [▼] işaretiyle hizalayın ve ardından mürekkep kartuşunu gittiği yere kadar itin. (Mürekkep kartuşunun çıkıntısını sağ tarafa konumlayın.)

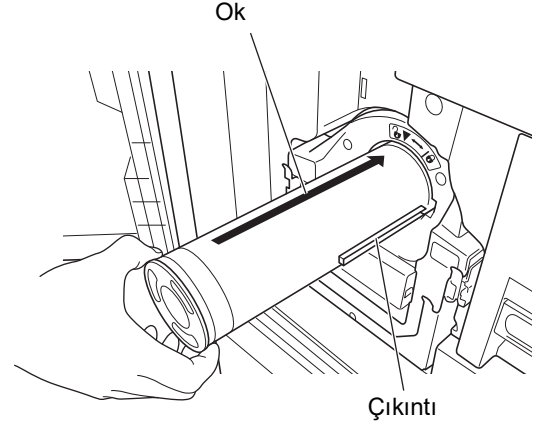

- Yerine takarken mürekkep kartuşunun yönünü kontrol edin. Zorla bastırmak zarar verebilir.

5 Mürekkep kartuşunu kilitleyin.

Kilidi açmak için mürekkep kartuşunu saat yönünde çevirin.

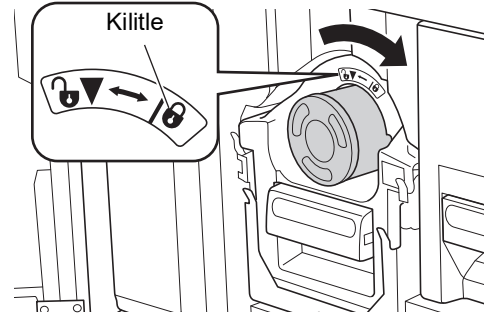

6 Ön kapağı kapatın.

Master Atık Kutusunu boşaltma

Kullanılan master'lar master atık kutusuna gönderilir. Master atık kutusu dolduğunda, bir mesaj gösterilir ve bu makine durur. Kullanılmış master'ları bertaraf edin.



► **Master Atık Kutusunu boşaltırken gücü açık tutun.**



► Prosedürü filmde izleyebilirsiniz.



https://www.youtube.com/watch?v=eNyXo__RbmY

- Akıllı telefon veya tablet modellerine bağlı olarak kod okunamayabilir. Bu gibi durumlarda, yukarıdaki URL'ye gidin.
- Filmi izlerken iletişim maliyetleri gibi masraflar uygulanır.
- Film önceden bildirilmeksizin iptal edilebilir.




Dikkat

Ellerimize vb. mürekkep bulaşırsa hemen sabunla yıkayın.

1 Master atık kutusu kilidini açın.

Master atık kutusu kilitliyse, açmak için kilit kolunu sağa kaydırın.
(Kilit kolu takılı değilse bu işlem gerekmez.)

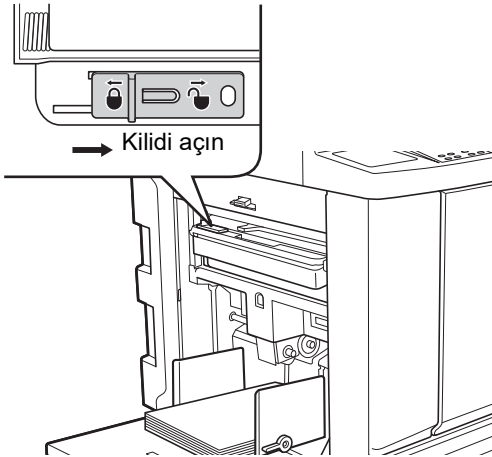


► Master atık kutusuna bir asma kilit takılıysa, yöneticinize başvurun ve kilidini açın.

2 Master atık kutusunu çıkarın.

Master atık kutusu kolunu tutarken master atık kutusunu yatay olarak çıkarın.

Master atık kutusu

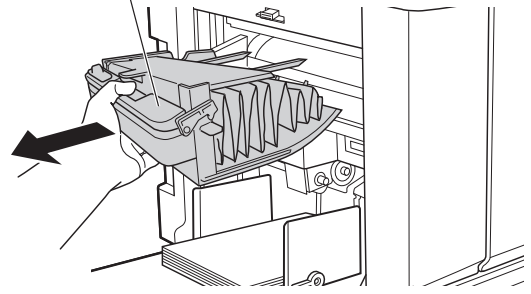


3 Kullanılmış master'ları bertaraf edin.

Master atık kutusunu öne doğru bir çöp kutusu üzerine yatırın.


Çıkarma kolunun tutulması kullanılan master'ları düşürür.

Çıkarma kolu



4 Master atık kutusunu yerine yerleştirin.


Master atık kutusunu gittiği yere kadar itin.

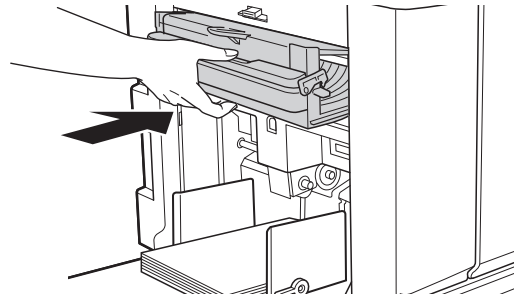


► **Kullanılmış master'ları belediyenin bertaraf etme yönetmeliklerine göre bertaraf edin.**
(97 "Bite Sarf Malzemelerinin Toplanması ve Bertaraf Edilmesi")



- Normal olarak, master atık kutusunu kilidi açıkken kullanabilirsiniz. Gerekirse kilitlemek için kilit kolunu sola kaydırın.

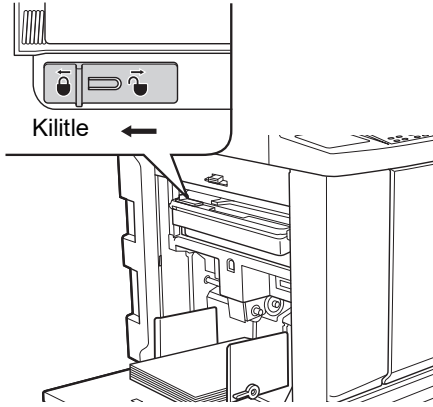

- Master atık kutusu bir asma kilit vb. ile kilitlenebilir. Kilitletken, aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi asma kilidi kilit mandalı deliğine yerleştirin. (Piyasada satılan bir asma kilidi satın alın. Asma kilidi yerleştirmek için delik çapı 7 mm'dir.)

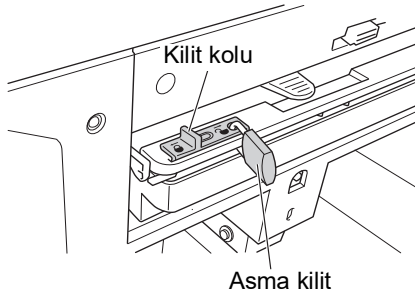

Baskı Silindirinin Değiştirilmesi

Farklı bir renkte baskı yapmak istiyorsanız, baskı silindirini değiştirin. Bu makine içinde sıkışan kağıdı çıkarmak istediğinizde, baskı silindirini de çıkarabilirsiniz.



Dikkat

- Mürekkep, baskı silindiri yanındaki alanlarda ve baskı silindiri birimi çıkarıldıktan sonra bu makine içinde kalabilir. Ellerinizi veya giysilerinizi mürekkep ile kirletmemeye dikkat edin. Ellerinize vb. mürekkep bulaşırsa hemen sabunla yıkayın.
- Ellerinizi ana ünite içine soktuğunuzda, metal plakanın herhangi bir çıkıntısı ya da kenarına dokunmamaya dikkat edin. Yaralanmaya neden olabilir.
- Baskı silindirini dik olarak tutmayın. Aksi takdirde yer vb. lekelenabilir.




- Bu makineye özel baskı silindirini kullanın. (124 "Opsiyonel Aksesuarlar")
- Baskı silindirini çıkarırken ya da değiştirirken gücü açık tutun.
- Değiştirilen baskı silindirini yatay olarak baskı silindiri kutusunda saklayın.

Baskı silindirinin çıkarılması

1 Ön kapağı açın.

2 [Baskı Silindiri Serbest Bırakma Düğmesi] lambasının yanıp yanmadığını kontrol edin.

Lamba kapalıysa, [Baskı Silindiri Serbest Bırakma Düğmesi] ögesine basarak yakın.

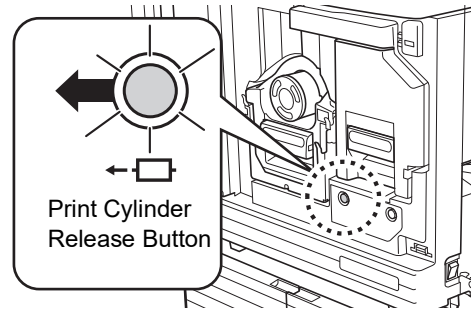




- Master üretim birimi çıkarıldığında, baskı silindiri çıkaramazsınız. Master üretim birimini orijinal konumuna döndürün ve ardından [Baskı Silindiri Serbest Bırakma Düğmesi] ögesine basın.


3 Baskı silindiri çıkarın.

Baskı silindiri kolunu tutarken yavaşça baskı silindiri gittiği yere kadar çekin.

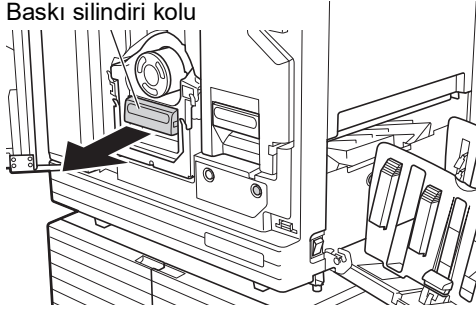


4 Baskı silindiri çıkarın.

Baskı silindiri düz yukarı kaldırmak ve raydan çıkarmak için her iki elinizi kullanın. Mavi kol bölümünü sıkıca tutun.

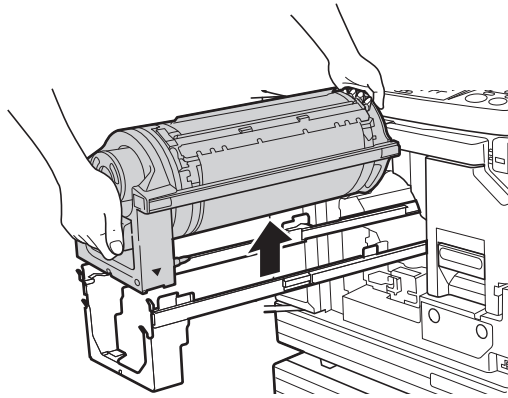


- Baskı silindirindeki konektöre dokunmayın. Bunun yok sayılması statik elektrik ya da diğer faktörlerden ötürü baskı silindirinde bir arızaya neden olabilir.

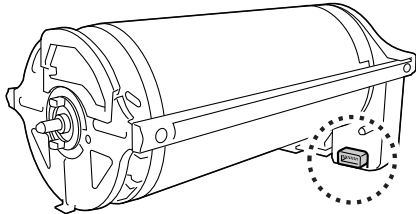


Baskı silindirinin takılması

1 Baskı silindirini raya takın.

Baskı silindirindeki ▼ işaretini raydaki ▲ işaretiyle hizalayın. Baskı silindirini raya yatay olarak yerleştirin.

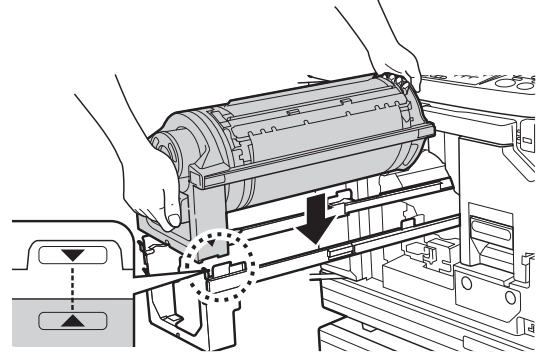


- Baskı silindiri elle çevrildiye, ▼ ve ▲ işaretleri prosedür bittikten sonra hizalanacak şekilde bunu geri döndürdüğünüzden emin olun.

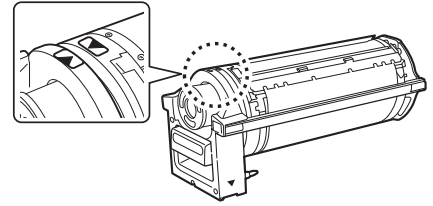

2 Baskı silindirini bu makineye geri döndürün.

Gittiği yere kadar baskı silindirini yavaşça itin.

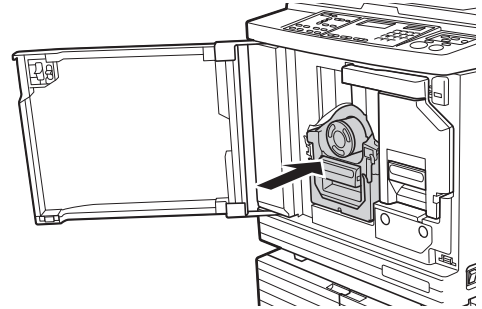

- Baskı silindirini iterken, baskı silindiri kolundan tutmayın.

3 Ön kapağı kapatın.


Biten Sarf Malzemelerinin Toplanması ve Bertaraf Edilmesi

Mürekkep kartuşu

- Biten mürekkep kartuşlarını belediyenizin bertaraf etme yönetmeliklerine göre bertaraf edin. Gerekirse, aşağıdaki prosedürleri referans olarak kullanarak spesifik bileşenleri ayırın.

Parçalar	Malzemeler
Mürekkep kartuşu ve kapağı	Plastik (polipropilen veya polietilen)
Etiket	Plastik (metal dahil)
Mürekkep	Bitki yağı, petrol hidrokarbonları, su, pigmentler

- Aşağıdaki resimdeki ok ile belirtilen bölümden sıyrarak mürekkep kartuşu kenarından etiketi çıkarın ve ayrı şekilde bertaraf edin.

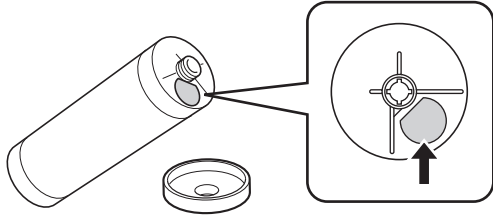

Dikkat


Mürekkep, mürekkep kartuşu kenarı çevresindeki alanda kalabilir. Ellerinizi veya giysilerinizi mürekkep ile kirletmemeye dikkat edin. Ellerinize vb. mürekkep bulaşırsa hemen sabunla yıkayın.

Master göbeği

- Biten master göbeğini belediyenizin bertaraf etme yönetmeliklerine göre bertaraf edin. Gerekirse, aşağıdaki prosedürleri referans olarak kullanarak spesifik bileşenleri ayırın.

Parçalar	Malzemeler
Göbek	Kağıt
Master rulosu	Plastik, Japon kağıdı
[1] ile işaretli oyuk bölüm	Plastik (metal dahil), kağıt

- Metal bir parça içeren bir etiket, [1] işareti ile damgalı olan bölümün arka tarafına iliştilmiştir. Delikler boyunca yırtın ve ayrı olarak bertaraf edin.

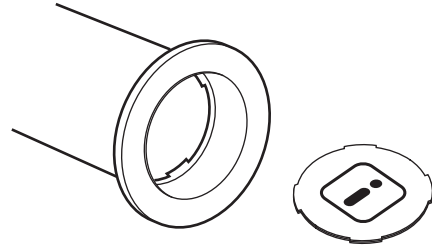

Kullanılmış master

- Kullanılmış master'ları belediyenizin bertaraf etme yönetmeliklerine göre bertaraf edin. Gerekirse, aşağıdaki prosedürleri referans olarak kullanarak spesifik bileşenleri ayırın.

Parçalar	Malzemeler
Master rulosu	Plastik, Japon kağıdı (mürekkep master rulusunda kalır)



- Master karbon ve hidrojen bileşiklerinden üretilmiştir. Tam olarak yanar ve sonunda su ve karbondioksite dönüşür.



Bölüm

9

Bakım

Bakım

Master üretim biriminin termal baskı kafası, tarayıcı camı, opsiyonel otomatik belge besleyicinin beyaz sayfası ya da diğer parçalar toz, kir, daksil, vb. ile kirlenmişse çıkan baskılar lekeli ya da bulanık görünebilir. Bakım işlemini periyodik olarak yapmanızı öneririz.

Dikkat

Bu kılavuzda açıklanmayan hiçbir prosedürü (ayar-
lama, onarım, vb.) uygulamayın. Ayarlama ya da
onarım yapmak istediğinizde, bayinize veya yetkili
servisinize başvurun.

Termal Baskı Kafası

Termal baskı kafası, master üretim sırasında ısı üre-
ten bir parçadır ve master üzerinde dakika delikleri
oluşturur. Master rulosu her değiştirildiğinde bunu
temizleyin.



Master üretim birimi kapağını açın ve ardından biri-
min arkasındaki termal baskı kafasını birkaç kez
yumuşak bir bez vb. ile nazikçe silin.

Dikkat

Sıcak yüzey

Termal baskı kafasına doğrudan parmaklarınızla
dokunmayın. Termal baskı kafası sıcak olabilir ve
yanıklara sebep olabilir.

- ▶ **Termal baskı kafası oldukça narindir. Sert bir cisimle aşırı darbeler veya çizikler yaratmaktan kaçının.**
- ▶ **Termal baskı kafası statik elektriğe maruz kalabilir. Temizlemeden önce vücudunuzda biriken statik elektriği aldığınızdan emin olun.**

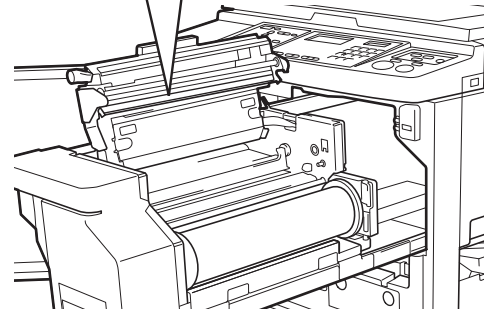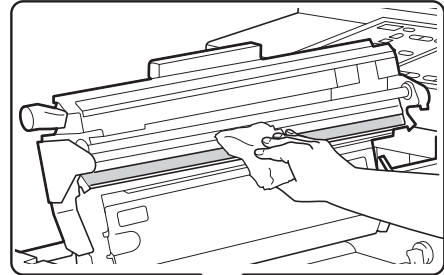


Dış kısım

Makinenin dışını tozdan korumak için tüm dış yüzeyi nazik şekilde yumuşak bir bez ile silin.

- ! **Makinenin dış kısmında plastik kullanılır. Temizleme için alkol ya da solvent kullanmayın.**

Normal olarak, kuru bir bezle ekrandaki kirleri silin. Mürekkep dokunmatik panele yapıştırsa, az miktarda temizlik sıvısı ile ıslatılmış bez ile bunu silin.



- ! **Temizlik çözeltilisini doğrudan ekrana püskürtmeyin. Aksi takdirde arızalar meydana gelebilir.**

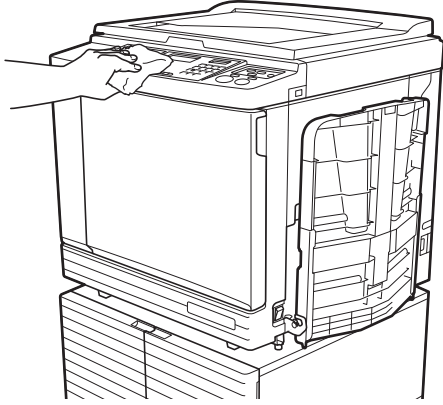

Tarama camı ve tarama kapağı pedi

Tarama camı veya tarama kapağı pedi lekeliyse, yumuşak bir bez ya da kağıt mendil ile birkaç kez nazikçe silin.

- ! **Tarama camı çok kırılındır. Sert bir cisimle aşırı darbeler veya çizikler yaratmaktan kaçının.**

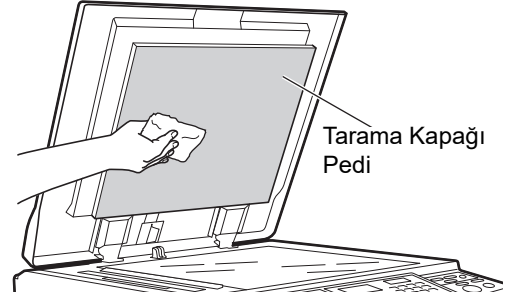
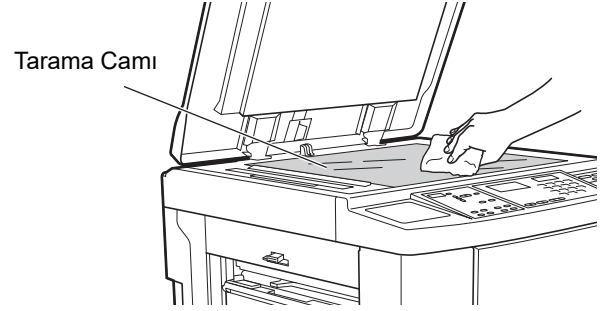


Opsiyonel Otomatik Belge Besleyici

Tarayıcı camı ve beyaz sayfadan lekeleri yumuşak bir bez ya da kağıt mendil ile nazikçe silin.




- **Tarayıcı camı çok kırılığandır. Sert bir cisimle aşırı darbeler veya çizikler yaratmaktan kaçının.**

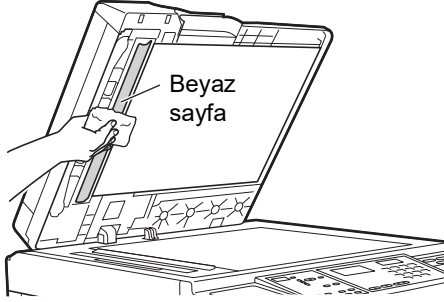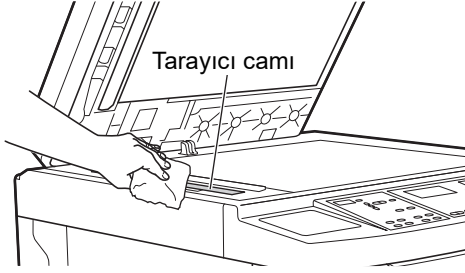

Baskı merdanesi

Baskı merdanesi, kağıdı baskı silindiri birimine batıran bir parçadır. Baskı merdanesi lekelenirse, lekeli şeritler kağıtların arkasında görünebilir.

Yumuşak bez ya da kağıt mendil ile baskı merdanesini birkaç kez nazikçe silin.

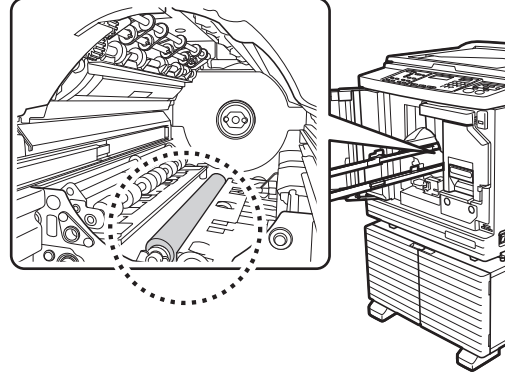


Dikkat

- Baskı merdanesini temizlerken mutlaka bu makineye gelen gücü kapatın.
- Mürekkep, baskı silindiri birimi çıkarıldıktan sonra bu makine içinde kalabilir. Ellerinizi veya giysilerinizi mürekkep ile kirletmemeye dikkat edin. Ellerinize vb. mürekkep bulaşırsa hemen sabunla yıkayın.
- Ellerinizi ana ünite içine soktuğunuzda, kağıt ayırma kancası veya master çıkarma kancalarına dokunmama dikkat edin. Bu kancaların keskin uçları ellerinize zarar verebilir.



Master çıkarma kancaları

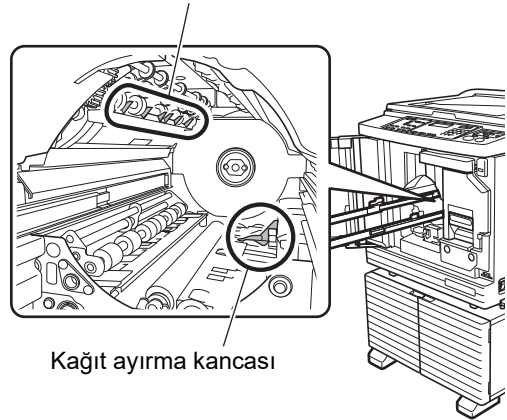

Kağıt ayırma kancası



Bölüm

10

Sorun giderme

Bir Mesaj Görüntülendiğinde

Bu bölüm, bir mesaj gösterildiğinde izlenecek sorun giderme prosedürünü açıklar.




Dikkat

Ellerinizi ana ünite içine soktuğunuzda, metal plakanın herhangi bir çıkıntısı ya da kenarına dokunmamaya dikkat edin. Yaralanmaya neden olabilir.

Mesajın görüntülenmesi

Durumla uyumlu olarak bir sorun giderme prosedürü görüntülenecektir.

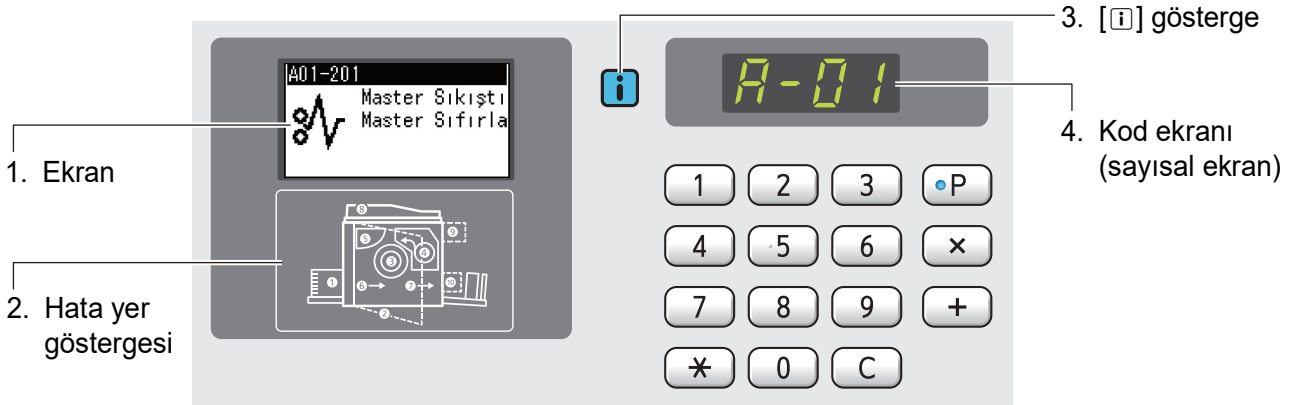

1. Ekran

Kod ve mesaj görüntülenir.

Kod ¹	Tip	Açıklama
T00-0000 (P00-0000) ²	Servis çağrı hatası	Yetkili servis temsilcisi tarafından onarılması veya kontrol edilmesi gereken bir hata olduğunda bu tip bir hata gösterilir. Hata kodunu, bayinize ya da yetkili servis temsilcinize bildirin.
A00-0000	Master sıkışma hatası	Bu tip hata, bir master sıkıştığında gösterilir.
B00-0000	Opsiyonel aksesuar hatası	Bağlı olan opsiyonel aksesuarlarda bir hata olduğunda bu tip bir hata görüntülenir.
C00-0000	Sarf malzemeleri hatası	Mürekkep veya master ruloları gibi bir sarf malzemesi bittiğinde bu tip bir hata görüntülenir.
D00-0000	Kurulum kontrol hatası	Bu tip hata, aşağıdaki bölümlerden biri yanlış takıldığında gösterilir.
E00-0000	Bakım çağrı hatası	Yetkili servis temsilcisi tarafından pil değişimi ya da periyodik bakım gerektiğinde bu gösterilir. Hata kodunu, bayinize ya da yetkili servis temsilcinize bildirin.
F00-0000 G00-0000	Uyarı	Kontrol panelindeki ayar bu makinenin şartına uymazsa, bu gösterilir.
J00	Kağıt sıkışma hatası	Bu tip hata, bir orijinal ya da kağıt sıkıştığında gösterilir.

¹ Yukarıdaki listede her kodun "0" değeri için spesifik rakam gösterilir.

² Sayısal ekranda, "T" yerine "P" görüntülenir.

2. Hata yer göstergesi

Hatanın olduğu konumdaki lamba yanar.

3. [i] göstergesi

[i] göstergesinin rengi bu makinenin durumunu gösterir.

Ekran	Açıklama
[i] (Mavi)	Bu makine düzgün çalışmakta.
[i] (Sarı)	Bu makine düzgün çalışmakta, ancak eşleşen bilgileri gerektiren işlev (kalan miktar göstergesi, vb.) etkinleştirilemez. 📖 113 “[i] göstergesi yanıp söndüğünde ve [H] sayısal ekranda görüntülendiğinde”
[i] (Kapalı)	📖 114 “[i] göstergesi söndüğünde ve bir hata kodu sayısal ekranda görüntülendiğinde”

4. (Kod ekranı) (sayısal ekran)

Hata veya uyarı kodu yanıp söner.

Mesaj

Gösterilen mesaja göre bir eyleme geçin.

■ T00-0000 (P00-0000): Servis çağrı hatası

Hata ekranını silmek için [RESET] tuşuna basın. Hata ekranı kaybolmazsa gücü kapatın.

Mesaj	Eylem
Servisi Çağırın	Bayinize ya da yetkili servis temsilcinize başvurun.

■ A00-0000: Master sıkışma hatası

Hata ekranını silmek için bir işlem yapın ve [RESET] tuşuna basın.

Konum	Kod	Mesaj	Eylem
4 Mas- ter üretme	A01	Master Sıkıştı Master Sıfırla	Master üretme birimini çıkarın ve ardından bir master rulosunu yerine düzgün şekilde takın. (📖 90 “Master Rulosunun Ayarlanması”) ⚠️ ► Geri sarılan master rulosu bükülmüş ya da bir zig-zag şeklinde kesilmişse, bir kesici vb. kullanarak master rulusunun ucunu kesin ve yerine takın.
3 Baskı silindiri	A02 A04	Master Sıkıştı Master Kaldır	① Baskı silindirini çıkarıp baskı silindirindeki masteri sökün. (📖 95 “Baskı Silindirinin Değiştirilmesi”) ② Baskı silindirini yeniden yerine takın. ③ [START] tuşuna basın.
5 Mas- ter atığı	A05	Master Sıkıştı Master Kaldır	Atık kutusunu sökün ve ardından sıkışan master'ı çıkarın. (📖 94 “Master Atık Kutusunu boşaltma”) Hata göstergesi olmazsa, bayinize ya da yetkili servis temsilcinize başvurun.
1 Kağıt bes- leme	A06	KONTROL AYARLARI	Kağıt besleme tepsisi ya da kağıt altındaki engelleyen şeyleri kontrol edin. Bir engel varsa, bunları çıkarın.

Konum	Kod	Mesaj	Eylem
③ Baskı silindiri	A16	Master Kalıntı Master Kaldır	① Baskı silindirini çıkarıp baskı silindirindeki masteri sökün. (📖 95 “Baskı Silindirinin Değiştirilmesi”) ② Baskı silindirini yeniden yerine takın. ③ [START] tuşuna basın.
④ Mas- ter üretme	A17	Master Kaldır Ünite Kapağını Kapat	Master rulosunu kesen kesici düzgün çalışmadı. ① Master üretme birimini ve ardından master rulosunu çıkarın. (📖 90 “Master Rulosunun Ayarlanması”) ② Hata silmek için master üretme ünitesi kapağını kapatın. ③ Master üretme ünitesi kapağını açın ve ardından master rulosunu yerine takın.
④ Mas- ter üretme	A34	KONTROL AYARLARI	Master rulosunu yerine düzgün şekilde takın. (📖 90 “Master Rulosunun Ayarlanması”) ⚠️ ► Geri sarılan master rulosu bükülmüş ya da bir zig-zag şeklinde kesilmişse, bir kesici vb. kullanarak master rulosunun ucunu kesin ve yerine takın.

■ B00-0000: Opsiyonel aksesuar hatası

Hata ekranını silmek için bir işlem yapın ve [RESET] tuşuna basın.

Konum	Kod	Mesaj	Eylem
⑩ İş Ayırıcısı	B22	KONTROL AYARLARI	Opsiyonel İş Ayırıcısını açın.
⑩ İş Ayırıcısı	B23	KONTROL AYARLARI	Opsiyonel İş Ayırıcısına yeni bir bant koyun.
⑩ İş Ayırıcısı	B24	KONTROL AYARLARI	Opsiyonel İş Ayırıcısını kontrol edin ve sıkışan bantları çıkarın.
-	B29	Tanımlanamadı (USB hub)	Bir USB hub, bu makinenin USB bağlantı noktasına takılmış. Bu makine için kullanılabilir bir USB flash sürücüyü ayarlayın. (📖 11 “Orijinal verinin yazdırılması”)
-	B30 B38 B39	Tanımlanamadı	Bu makine için kullanılabilir bir USB flash sürücüyü ayarlayın. (📖 11 “Orijinal verinin yazdırılması”)
-	B32	KONTROL AYARLARI	Ağ kablosunun bu makineye doğru bir şekilde bağlandığından ve ağla ilgili bir sorun olmadığından emin olun.
-	B33	KONTROL AYARLARI	Bu makinenin IP adresini ayarlayın. (📖 68 “Ağa Bağlanması”)

■ C00-0000: Sarf malzemeleri hatası




Hata ekranını silmek için 'bir işlem yapın ve [RESET] tuşuna basın.

Konum	Kod	Mesaj	Eylem
3 Baskı silindiri	C01	MÜREKKEP KARTUŞUNU DEĞİŞTİRİN	Mürekkep kartuşunu yenisiyle değiştirin. (☞ 92 "Mürekkep Kartuşunun Değiştirilmesi")
4 Mas-ter üretme	C02	MASTER RULO DEĞİŞTİRİN	Master göbeğini master üretme biriminden çıkarın ve ardından yerine yeni bir master rulosu takın. (☞ 90 "Master Rulosunun Ayarlanması")
5 Mas-ter atığı	C03	ATIK KUTUSUNU BOŞALT	Masterlerin master atık kutusuna atılması. (☞ 94 "Master Atık Kutusunu boşaltma")
1 Kağıt besleme	C04	KONTROL AYARLARI	Kağıt besleme tepsisine kağıt koyun. (☞ 24 "Kağıt besleme tepsi ve kağıdın ayarlanması")
3 Baskı silindiri	C11	BİTMİŞ MÜR. MÜREKKEP KARTUŞUNU DEĞİŞTİRİN	Mürekkep kartuşunu yenisiyle değiştirin. (☞ 92 "Mürekkep Kartuşunun Değiştirilmesi")
4 Mas-ter üretme	C12	BİTMİŞ MASTER MASTER RULO DEĞİŞTİRİN	Master rulosunu yenisiyle değiştirin. (☞ 90 "Master Rulosunun Ayarlanması")
3 Baskı silindiri 4 Mas-ter üretme	C13	Süresi Geçmiş Mürekkep ve Master Değiştirin	Mürekkep kartuşu ve master rulosunu yenileriyle değiştirin. (☞ 92 "Mürekkep Kartuşunun Değiştirilmesi") (☞ 90 "Master Rulosunun Ayarlanması")

■ D00-0000: Kurulum hatası

Hata ekranını silmek için 'bir işlem yapın ve [RESET] tuşuna basın.

Konum	Kod	Mesaj	Eylem
3 Baskı silindiri	D01	KONTROL AYARLARI	Baskı silindiri yerine takılmamış veya doğru takılmamış. Baskı silindirini doğru şekilde yerine takın. (☞ 95 "Baskı Silindirinin Değiştirilmesi")

Konum	Kod	Mesaj	Eylem
3 Baskı silindiri	D02	KONTROL AYARLARI	Uygun baskı silindirini yerine takın. (95 “Baskı Silindirinin Değiştirilmesi”)  ► Bu makineye özel baskı silindirini kullanın. Diğer baskı silindirleri kullanılırsa, arızalara ya da sorunlara neden olabilir.
3 Baskı silindiri	D03	KONTROL AYARLARI	Mürekkep kartuşunu yerine düzgün şekilde takın. (92 “Mürekkep Kartuşunun Değiştirilmesi”)
3 Baskı silindiri	D04	KONTROL AYARLARI	Mürekkep kartuşunun tipi ve renginin uygun olduğunu kontrol edin. Uygun bir mürekkep kartuşunu yerine takın.  ► RISO tarafından önerilen mürekkep kartuşunu kullanın. Diğer mürekkep kartuşları kullanılırsa, arızalara ya da sorunlara neden olabilir.
			Mürekkep kartuşunun kenarındaki etiket soyulmuş ya da lekelenmişse. Mürekkep kartuşunun kenarındaki etiket baskı için gereksiz bilgiler içeriyor. Üzerine lekesiz bir etiketin takıldığı bir mürekkep kartuşunu yerleştirin. (92 “Mürekkep Kartuşunun Değiştirilmesi”)
4 Mas- ter üretme	D05	KONTROL AYARLARI	Master rulosunu yerine düzgün şekilde takın. (90 “Master Rulosunun Ayarlanması”)
5 Mas- ter atığı	D07	KONTROL AYARLARI	Master atık kutusu yerine takılmamış veya doğru takılmamış. Master atık kutusunu yerine doğru şekilde yerleştirin. (94 “Master Atık Kutusunu boşaltma”)
4 Mas- ter üretme	D08 D09	KONTROL AYARLARI	Master üretme birimi kapağı açık veya doğru takılmamış. Master üretme birimini çıkarın ve ardından kapağı yerine tekrar takın. (90 “Master Rulosunun Ayarlanması”)
2 Ön kapak	D11	KONTROL AYARLARI	Bu makinenin ön kapağı açık veya doğru takılmamış. Ön kapağı tekrar kapatın.
-	D13	SERVİSİ ÇAĞIRIN	Bu makinenin arka kapağı çıkarılmış. Bayinize ya da yetkili servis temsilcinize başvurun.
4 Mas- ter üretme	D17	KONTROL AYARLARI	Master rulosu tipinin uygun olduğunu kontrol edin. Uygun bir master rulosunu yerine takın.  ► RISO tarafından önerilen master rulosunu kullanın. Diğer master ruloları kullanılırsa, arızalara ya da sorunlara neden olabilir.
			Master göbeğin [1] bölümünün bükülmüş ya da kesik olup olmadığını kontrol edin. Master göbeğin [1] bölümü baskı için gerekli bilgileri içerir. Bükülmemiş ya da eksilmemiş bir [1] bölümü içeren master rulosunu yerine takın. (90 “Master Rulosunun Ayarlanması”)

Konum	Kod	Mesaj	Eylem
② Ön kapak	D18	Baskı drum klidi açık	Baskı silindiri çıkarılabilir. Baskı silindirini çıkarın.
② Ön kapak	D19	Master üretme birimi klidi açık	Master üretme birimi çıkarılabilir. Master üretme birimini çekip çıkarın.
③ Baskı silindiri	D22	KONTROL AYARLARI	Baskı silindiri takılırken gidebileceği yere kadar gitmemiş. ① [Baskı Silindiri Serbest Bırakma Düğmesi] ögesine basıp yanana kadar bekleyin. ② Baskı silindirini çıkarın ve ardından tekrar yerine takın.
⑧ Tarama	D23	KONTROL AYARLARI	Opsiyonel otomatik belge besleyicinin ADF kapağını kapatın.
③ Baskı silindiri	D45	Mürekkep Kartuşunu Yeniden Takın	Mürekkep kartuşu doğru takılmamış olabilir. Mürekkep kartuşunu çıkarın ve tekrar takın. (📖 92 "Mürekkep Kartuşunun Değiştirilmesi")

■ E00-0000: Bakım çağrı hatası


Hata ekranını silmek için [RESET] tuşuna basın.


Konum	Kod	Mesaj	Eylem
-	E01	BAKIM ÇAĞRISI	Bu makinenin dahili pili hemen hemen bitmiş. Pil değişimi için bayinize ya da yetkili servis temsilcinize başvurun.
-	E02	BAKIM ÇAĞRISI	Periyodik kontrol için bayinize ya da yetkili servis temsilcinize başvurun.

■ F00-0000/G00-0000: Uyarı

Hata ekranını silmek için [RESET] tuşuna basın.

Konum	Kod	Mesaj	Eylem
③ Baskı silindiri	F01	KONTROL AYARLARI	Baskı silindirine master takılmamış. Master üretme işlemini gerçekleştirin. ⚠ Baskı silindirini master takılı olmadan bırakırsanız, baskı silindiri kurur ve bu durum arızalara neden olabilir. Mutlak master üretme veya [Confidential] (Gizli) (📖 56) yapın ve masteri baskı silindirine takın.
-	F04	Maksimum sayıya ulaştı Yöneticiye başvurun	Sayım, ön ayarlı master üretimi işlem sayısı ya da basılı kopya sayısının üst sınırına ulaştı. Yöneticinizle temasa geçiniz. (📖 72 "[T/C Limiti] [M/C Limiti]")
-	F05	Baskı Miktarını Üzerine Girin [nn]	Gösterilen değerden daha büyük bir değer girin ve ardından [START] tuşuna basın. Ayarı [Özel Ayar Modu] altındaki [Min.baskı miktarsı] içinde değiştirebilirsiniz (📖 61).

Konum	Kod	Mesaj	Eylem
1 7	F28	Kağıt besleme ayarını kontrol edin	[Kağıt Kalitesi] (📖 60) seçeneği [Standart] olarak ayarlıyken kağıt besleme ayar kolu [CARD] konumuna getirildiğinde bu ekran gösterilir. Kullanılacak kağıdı kontrol edin ve ardından gerektiği gibi kağıt besleme ayar kolunun (📖 24) konumunu değiştirin. Ayrıca, kağıt çıkarma kanadı ayar tuşlarını uygun bir konuma ayarlayın (📖 26).
1 Kağıt besleme	F30	Olası Birden Fazla Kağıt Beslemesi	Çift besleme (üst üste binmiş kağıt sayfalarının beslenmesi) oluşursa aşağıdaki sayfadaki talimatlara bakarak uygun işlemi yapın. (📖 121 "Kağıtlar, kağıt besleme tepsisinden düzgün şekilde beslenmiyor.") Çift besleme gerçekleşmediyse [Çift beslem.kont.] (📖 64) seçeneğini [KAPALI] olarak ayarlayın.
8 Tarama	F37	KONTROL AYARLARI	Bir orijinali tarama camına koyun.
-	F38	Zaten kayıtlı Lütfen başka deneyin	Bu mesaj aynı parola başka bir kullanıcı tarafından kullanılmışsa [Kullanıcı Kaydı] (📖 70) kısmındaki parola kaydı sırasında görüntülenir. Farklı bir parola kaydedin.
-	F39	Kullanıcı askıya alındı Yöneticiye başvurun	Bu mesaj [Devre dışı] (📖 71) olarak ayarlanan bir kullanıcı kimlik doğrulama işlemi denerken görüntülenir.
8 Tarama	F45	KONTROL AYARLARI	Tarama kapağını açın ve orijinali tekrar yerine takın.
-	F51	MÜREKKEP Bitmek üzere Kullan veya yakında değiştir	İdeal koşullarda mürekkep kartuşunu kullanmak için, üretim tarihinden sonra yaklaşık 24 ay içinde bunu kullanın.
-	F56	MASTER Bitmek üzere Kullan veya yakında değiştir	İdeal koşullarda master rulosunu kullanmak için, üretim tarihinden sonra yaklaşık 24 ay içinde bunu kullanın.
-	F57	INK&MASTER Bitmek üzere Kullan veya yakında değiştir	İdeal koşullarda mürekkep kartuşu ve master rulosunu kullanmak için, üretim tarihlerinden sonra yaklaşık 24 ay içinde bunları kullanın.
-	F74	Yüksek Hızlı Baskı şu an kullanılamıyor Lütfen bekleyin	[Yüksek Hızlı] seçeneği baskı silindiri (silindir) sıcaklığı 5°C veya daha yüksek olduğunda kullanılabilir. Baskı silindiri (silindir) soğuksa oda sıcaklığını artırın veya bir süre [5] hızında basın ve baskı silindiri (silindir) yeterince ısınana kadar bekleyin.
-	F96	ID sayaç raporu son tarihi Yöneticiye başvurun	ID sayaç raporu gününün geldiğini duyurmak için yöneticinizle temasa geçiniz.  ► [Sayım Raporu Çıkışı] (📖 74) uygulanana kadar, güç her açıldığında bir uyarı ekranı gösterilir. Geçerli ayda [Sayım Raporu Çıkışı] yapmak istemiyorsanız, [Sayım Silme Hatası] (📖 74) ögesini gerçekleştirin.
-	G01	Kağıt Belleği Yazdırma ADF ile Kullanılamaz. Orijinali Tarama Camına koyun	Tarama camı üzerine bir kağıt belleği orijinalini yerleştirin.




Konum	Kod	Mesaj	Eylem
-	G02	Kağıt Belleği Kodunun Çözülmesi Yazdırma başarısız oldu Orijinalin konumunu kontrol edin	<p>Kağıt Belleği Orijinali tarama camına düz yerleştirilmemişse, düzgün taranamayabilir. Kağıt Belleği Orijinalini tekrar yerleştirin.</p> <p>Tarama camı veya tarama kapağı pedi lekelenmişse, Kağıt Belleği Orijinali doğru taranamayabilir. Tarama camını temizleyin ve Kağıt Belleği Orijinalini taramayı tekrar deneyin. (📖 101 "Tarama camı ve tarama kapağı pedi")</p> <p>Kağıt Belleği Orijinali lekelenmiş, buruşmuş veya kırışmışsa bu makine Kağıt Belleği Orijinalini düzgün şekilde tarayamayabilir. Kağıt Belleği Orijinalinin temiz bir kağıda yeniden basılmasını öneririz.</p> <p>Bu makine, önerdiklerimizden farklı bir yazıcı kullanılarak yazdırılan Kağıt Belleği Orijinalini düzgün şekilde tarayamayabilir. Önerdiğimiz bir yazıcı kullanarak tekrar Kağıt Belleği Orijinalini yazdırmanızı öneririz. RISO tarafından önerilen yazıcılar hakkında bilgi için satıcınıza veya yetkili servis temsilcinize danışın.</p>
-	G03	Uygun bir orijinali ayarlayın	<p>Kağıt Belleği Orijinali üzerine yazdırılan aşağıdaki bilgileri doğrulayın ve uygun Kağıt Belleği Orijinalini yerleştirin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Başlık bölümü: LCD ekranda gösterilen sayfa numarası/toplam sayfa sayısı ve dönüştürme tarihi ve saati ile eşleşmelidir. • Alt bilgi bölümü: Yazıcı serinizle uyumlu olmalıdır. 
-	G04	Orijinal yanlış Uygun bir orijinali ayarlayın	Bu makinede kullanılabilecek bir Kağıt Belleği Orijinali olmayan bir orijinal yerleştirilmiş. Bu makinenin yazıcı sürücüsü tarafından kağıt belleği desenine dönüştürülmüş orijinali yerleştirin.
-	G10	Bu Kağıt Boyutu İle Kayma önl. plaka sırlm. kullanılamaz	<p>[Kym. önl. plk. srl.] (📖 79) işlevini uygulamak istediğinizde, aşağıdaki boyutta kağıt yerleştirin. (Standart boyutlar) SF5350EII/SF5250EII/SF5330EII/SF5230EII/SF5030EII A3☐, B4☐, A4☐ veya Foolscap☐ SF5450EII/SF5430EII/SF5130EII Ledger☐, Legal☐ veya Letter☐</p> <p>(Özel boyutlar) 210 mm x 280 mm ila 310 mm x 432 mm</p>

■ J00: Kağıt sıkışma hatası

Bir orijinal veya kağıdın sıkışmasında yanıp sönen hata yer göstergesi.



- ▶ Bir kağıt sıkışmasını önlemek için baskı için uygun kağıtları kullanın.
(Bkz 12 "Baskı kağıtları")
- ▶ Opsiyonel otomatik belge besleyiciye orijinalleri koyarken uygun bir orijinali kullanın.
(Bkz 12 "Orijinaler")

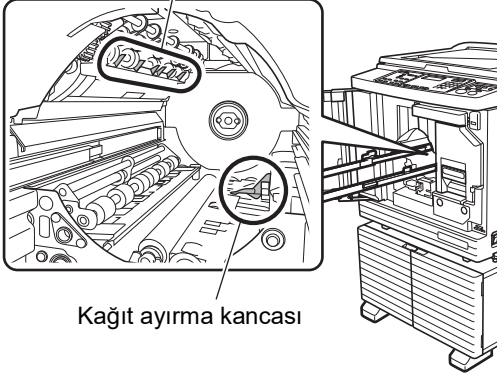Konum	Eylem
⑥ Kağıt besleme tarafı	<p>Kağıt besleme tarafını kontrol edin ve kağıt besleme tepsisini indirin ve ardından sıkışan kağıtları çıkarın. Hata ekranı kaybolmazsa [RESET] tuşuna basın.</p> <p> ▶ Ara sıra, kağıt besleme ayar kolunun değiştirilmesi bir kağıt sıkışmasını önleyebilir. (Bkz 24 "Kağıt besleme tepsi ve kağıdın ayarlanması")</p>
⑧ Opsiyonel Otomatik Belge Besleyici	<p>ADF kapağını açın ve ardından sıkışan orijinaleri çıkarın. Sıkışan orijinalin konumuna bağlı olarak, tarama kapağını kaldırarak da bunu otomatik belge besleyicinin altından çıkarabilirsiniz.</p>
③ Baskı silindiri etrafında	<p>Baskı silindirini sökün ve ardından sıkışan kağıtları çıkarın. (Bkz 95 "Baskı Silindirinin Değiştirilmesi")</p> <p> Dikkat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mürekkep, baskı silindiri yanındaki alanlarda ve baskı silindiri birimi çıkarıldıktan sonra bu makine içinde kalabilir. Ellerinizi veya giysilerinizi mürekkep ile kirlenmemeye dikkat edin. Ellerinize vb. mürekkep bulaşırsa hemen sabunla yıkayın. • Ellerinizi ana ünite içine soktuğunuzda, kağıt ayırma kancası veya master çıkarma kancalarına dokunmamaya dikkat edin. Bu kancaların keskin uçları ellerinize zarar verebilir. <p style="text-align: center;">Master çıkarma kancaları</p> <div style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">Kağıt ayırma kancası</p> </div>
⑦ Kağıt alma tarafı	<p>Kağıt alma tarafını kontrol edin ve sıkışan kağıdı çıkarın.</p>

[i] göstergesi yanıp söndüğünde ve [H] sayısal ekranda görüntülediğinde

İdeal baskı koşullarını sürdürmek için, bu makine sarf malzemelerinden bilgileri alır.

Bilgi alınamıyorsa, [H] ile başlayan bir kod sayısal ekranda görüntülenir.

Uygun bir değer girin.



- ▶ RISO tarafından önerilenin dışında sarf malzemelerinin kullanımı durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmeyiz. Ayarlama için de uygun değerleri sağlamayız. Ayar için uygun değerler bilinmiyorsa, aynı anda baskı sonuçları kontrol edilirken [1] ve sonrasında itibaren değerleri değiştirerek ayarlama yapmanızı öneririz.
- ▶ Aşağıdaki işlemler yapılırsa, girilen değerler silinecektir. Bu durumda, bu değerleri yeniden girmeniz gerekir.
 - Güç düğmesi kapanır ve yeniden açılır.
 - Bu makine uyku modundayken [WAKE-UP] tuşuna basılır.

■ [Ink Information Input] (Mürekkep Bilgi Girişi)

Aşağıdaki tabloya göre öğeleri ayarlayın.

No.	Ekran gösterimi	Ayar açıklaması	Değer
H1	Mürekkep renk ayarı 1: Siyah 2: Renk	Kullanımda olan baskı silindiri ile benzer rengi seçin. [START] tuşuna basarak sonraki adıma gidilir.	1: Siyah 2: Renk
H2	Baskı yoğunluğu hassas ayar 1 (Açık) 5 (Koyu)	Mürekkebe göre uygun baskı yoğunluğunu elde etmek için ayar değerini girin. [START] tuşuna basarak sonraki adıma gidilir.	1 (Açık) ila 5 (Koyu) arası
H3	İlk baskı yoğunluğu ayarı 1 (Açık) 5 (Koyu)	Mürekkebe göre ilk baskı için uygun baskı yoğunluğunu elde etmek amacıyla ayar değerini girin. [START] tuşuna basarak sonraki adıma gidilir.	1 (Açık) ila 5 (Koyu) arası
HE	Ayın iki hanesini girin	[F51] (📖 110) uyarısının görüntüleneceği ayı girin. [START] tuşuna basarak sonraki adıma gidilir.	01 ila 12
HY	Yılın son iki hanesini girin	[F51] (📖 110) uyarısının görüntüleneceği yılı girin. [START] tuşuna basılması mürekkep bilgisi girdisini tamamlar.	01 ila 99

■ [Master Information Input] (Master Bilgi Girişi)

Aşağıdaki tabloya göre öğeleri ayarlayın.

No.	Ekran gösterimi	Ayar açıklaması	Değer
H4	Master yoğunluğu 1 (Açık) 10 (Koyu)	Mastere göre uygun master üretme yoğunluğunu elde etmek için ayar değerini girin. [START] tuşuna basarak sonraki adıma gidilir.	1 (Açık) ila 10 (Koyu) arası
H5	Baskı yoğunluğu hassas ayar 1 (Açık) 5 (Koyu)	Mastere göre uygun baskı yoğunluğunu elde etmek için ayar değerini girin. [START] tuşuna basarak sonraki adıma gidilir.	1 (Açık) ila 5 (Koyu) arası
H6	İlk baskı yoğunluğu ayarı 1 (Açık) 5 (Koyu)	Mastere göre ilk baskı için uygun baskı yoğunluğunu elde etmek amacıyla ayar değerini girin. [START] tuşuna basarak sonraki adıma gidilir.	1 (Açık) ila 5 (Koyu) arası
HE	Ayın iki hanesini girin	[F56] (📖 110) uyarısının görüntüleneceği ayı girin. [START] tuşuna basarak sonraki adıma gidilir.	01 ila 12
HY	Yılın son iki hanesini girin	[F56] (📖 110) uyarısının görüntüleneceği yılı girin. [START] tuşuna basılması master bilgisi girdisini tamamlar.	01 ila 99

[i] göstergesi söndüğünde ve bir hata kodu sayısal ekranda görüntülendiğinde

Aşağıdaki sayfalara bakın ve koda göre bir eyleme geçin.

Kod	Referans sayfası
C01	📖 107
C02	📖 107
D04	📖 108
D17	📖 108
Diğer D hatası	📖 107 ila 📖 109 arası

Sorun giderme


Bayinize ya da yetkili servis temsilcinize danışmadan önce aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve uygun önlemleri alın.






Dikkat


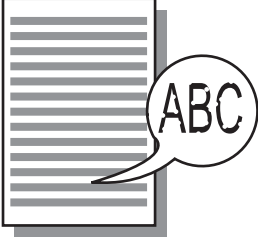
Bu kılavuzda açıklanmayan hiçbir prosedürü (ayarlar, onarım, vb.) uygulamayın. Ayarlar ya da onarım yapmak istediğinizde, bayinize veya yetkili servisimize başvurun.


Sorun	Kontrol edilecekler	Eylem
Güç açık olsa bile ekranda hiçbir şey görünmüyor.	Bu makinenin uyku modunda olup olmadığını kontrol edin.	Kontrol panelindeki [WAKE-UP] tuşu yanarken, bu makine uyku modundadır. Bu makinenin çalışmasına imkan vermek için [WAKE-UP] tuşuna basın.
Güç açırken bu makine başlamıyor.	Elektrik olup olmadığını kontrol edin.	<ul style="list-style-type: none"> Bu makineye ve prize uygun bağlantı için elektrik kablosunu kontrol edin. Piyasadan temin edilen sigortanın tetiklenme durumunu kontrol edin.
Kağıt besleme tepsiyi kapatamıyor.	Besleme tepsiyi kağıt kılavuzlarının tam genişletildiğini kontrol edin.	Gücü açın ve kağıt besleme tepsiyi alta indirin. Ardından, besleme tepsiyi kağıt kılavuzları için kilit kollarını kaldırın, besleme tepsiyi kağıt kılavuzlarını sonuna kadar genişletin ve kağıt besleme tepsiyi kapatın. (☞ 24 “Kağıt besleme tepsiyi ve kağıdın ayarlanması”)
	Kağıt besleme tepsiyi alta indirilmeden önce gücün kapatıldığını kontrol edin.	
Baskı silindiri yerine konulmaz.	Baskı silindirinin doğru duruma konumuna çevrilip çevrilmediğini kontrol edin.	Baskı silindiri elle çevrildiyse, ▼ ve ▲ işaretleri prosedür bittikten sonra hizalanacak şekilde bunu geri döndürdüğünüzden emin olun.
	Baskı silindirinin raya düzgün şekilde konulup konulmadığını kontrol edin.	Baskı silindirini raya düzgün şekilde takın. (☞ 95 “Baskı Silindirinin Değiştirilmesi”)
Bir mürekkep kartuşu konulsa bile bir hata mesajı görünmüyor.	Mürekkep kartuşunun yerine düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.	Mürekkep kartuşunu taktıktan sonra, açmak için saat yönünde çevirin. (☞ 92 “Mürekkep Kartuşunun Değiştirilmesi”)
	Mürekkep kartuşunun kenarındaki etiketin çizilmiş ya da soyulmuş olup olmadığını kontrol edin.	Etiketi çizilmiş ya da soyulmuşsa bir mürekkep kartuşunu kullanamazsınız. Yeni bir mürekkep kartuşunu yerine takın. (☞ 92 “Mürekkep Kartuşunun Değiştirilmesi”)

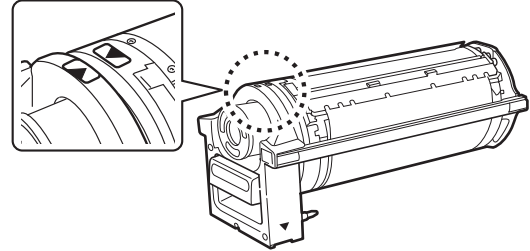





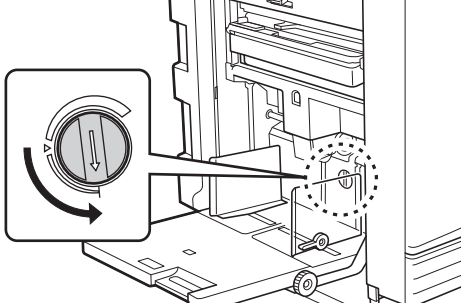
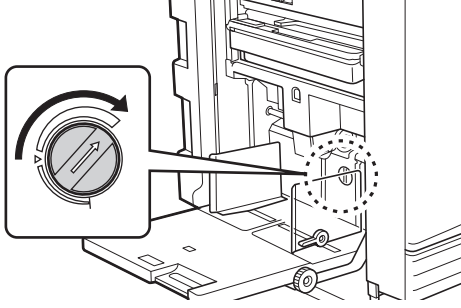

Sorun	Kontrol edilecekler	Eylem
Bir master rulosu yerine konulsa bile bir hata mesajı görünmüyor.	Master rulosunun yerine düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.	[1] işaretli master göbeği tarafı solda olacak şekilde master rulosunu ayarlayın. (90 “Master Rulosunun Ayarlanması”)
	Master göbeğin içerisindeki [1] bölümünün bükülmüş ya da kesik olup olmadığını kontrol edin.	[1] bölümü bükülmüş ya da kesikse master rulosunu kullanamazsınız. Yeni bir master rulosunu yerine takın. (90 “Master Rulosunun Ayarlanması”)
Master atık kutusu yerine konulamıyor.	Master atık kutusu kilit kolunun kilitli olup olmadığını kontrol edin.	Açmak için master atık kutusu kilit kolunu (94) sağa kaydırın. Ardından, master atık kutusunu yerine yerleştirin.
Kopyalarda görüntü yok.	Yukarı bakacak şekilde orijinalin konulup konulmadığını kontrol edin.	Orijinali aşağı bakacak şekilde koyun. (28 “Orijinalerin Yerleştirilmesi”)
Tarama kapağını orijinale ayarlamadan kapatmak otomatik olarak baskı modunu master üretme moduna getirir.	Tarama kapağını aniden kapatıp kapatmadığınızı kontrol edin.	Tarama kapağı baskı modunda kapandığı zaman orijinal ayarlanırsa ve belirlenirse, makine otomatik olarak master üretme moduna geçer. Fakat, tarama kapağı aniden kapatmak bu makinenin orijinal ayarlanmamış olsa da orijinale ayarlanmış olduğunu tespit etmesine neden olur. Tarama kapağını yavaşça kapatın.
Görüntünün bir kısmı basılı kağıtlarda eksik.	Tarama camının lekeli olup olmadığını kontrol edin.	Tarama camını yumuşak bir bez. vb. ile silin. (100 “Bakım”)
	Yabancı bir cismin master'a yapışık olup olmadığını kontrol edin.	Baskı silindirini çıkarın ve yabancı bir cismin master'a yapışık yapışmadığını kontrol edin. Yabancı cisim varsa, bunu çıkarın. Master ile baskı silindiri arasında yabancı bir cisim varsa, master'ı çıkarın ve yabancı cisimi çıkarın. Ardından, baskı silindirini yerine koyun ve master üretim işlemini yeniden yapın.
	Master üretme için kağıt besleme tepsisine konulan kağıt boyutunun orijinalin boyutundan küçük olduğunu kontrol edin.	Üretilen master boyutu kağıt besleme tepsisine konulan kağıt boyutuna göre belirlenir. Orijinal ile benzer boyutta kağıdı kağıt besleme tepsisine koyun ve ardından master üretme işlemini yapın.
	Yazdırılacak görüntünün boyutu bu makinenin maksimum baskı aralığını aşıyor mu?	Maksimum baskı alanı modele bağlı olarak değişir. (14 “Maksimum Baskı Alanı”) Orijinal, maksimum baskı alanından daha büyükse, master üretmek için boyutunu küçültün. (41 “Orijinalin Boyutunun Artırılması veya Azaltılması [Boyut]”)
Boş çizgiler basılı kağıtlarda bulunmakta. 	Master üretme birimi termal baskı kafasının opsiyonel otomatik belge besleyicinin tarama camının lekeli olup olmadığını kontrol edin.	Termal baskı kafası ya da tarayıcı camını yumuşak bir bez, vb. ile silin. (100 “Bakım”)

Sorun	Kontrol edilecekler	Eylem
<p>Çizgiler basılı kağıtlarda bulunmakta.</p> 	Opsiyonel otomatik belge besleyicinin tarayıcı camının lekeli olup olmadığını kontrol edin.	Tarayıcı camını yumuşak bir bez. vb. ile silin. (📖 100 "Bakım")
<p>Basılı kağıtların genel arka planı lekeli.</p> 	<p>Gazete gibi renkli kağıtların orijinal olarak kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.</p> <p>Tarama camının lekeli olup olmadığını kontrol edin.</p>	<p>[SCANNING LEVEL] (📖 40) içinde kontrastı açık hale getirin ve master üretimini yeniden yapın.</p> <p>Tarama camını yumuşak bir bez. vb. ile silin. (📖 100 "Bakım")</p>
<p>Basılı kağıtların kenarları mürekkep ile lekeli.</p>	<p>Master üretme için kağıt besleme tepsisine konulan kağıt boyutunun orijinalin boyutundan büyük olduğunu kontrol edin.</p> <p>Besleme tepsisi kağıt kılavuzlarının master üretimi sırasında kağıt genişliğine takıldığını kontrol edin.</p> <p>Kartpostal gibi kalın bir kağıdın köşesinin basılırken master'ı çizip çizmediğini kontrol edin.</p> <p>Önceki master üretiminden sonra kullanılan master rulosu için uzun bir sürenin geçip geçmediğini kontrol edin.</p>	<p>Orijinal ile benzer boyutta kağıdı kağıt besleme tepsisine koyun ve ardından master üretme işlemini yapın.</p> <p>Üretilecek master boyutu kağıt besleme tepsisine konulan kağıt boyutuna göre belirlenir (besleme tepsisi kağıt kılavuzlarının genişliği ve kağıt uzunluğu). Master üretimi için kağıt besleme tepsisine konulan kağıdın boyutu orijinal boyutundan büyükse, orijinalin dış kısmı da master üretimine dahil edilir. Bu nedenle, tarama kapağı sıkıca kapatılmamışsa, orijinalin kenarları gölge olarak işlenebilir.</p> <p>Master üretimini yeniden yapın. Bu makine için uygun olan kağıtları kullanın. (📖 12 "Baskı kağıtları")</p> <p>Master üretimini yeniden yapın.</p>

Sorun	Kontrol edilecekler	Eylem
<p>Basılı kağıdın arkası mürekkep ile lekeli.</p> 	<p>Baskı merdanesinin mürekkep ile lekeli olup olmadığını kontrol edin.</p>	<p>Baskı silindirini çıkarın ve ardından baskı merdanesini yumuşak bir bez, vb. ile silin. (☞ 100 “Bakım”) Baskı konumu kağıttan sapmaktaysa, bu durum baskı merdanesinin mürekkep ile kirlenmesine neden olabilir. Kağıt boyutu dahilinde baskı konumunu ayarlayın.</p>
	<p>Besleme tepsisi kağıt kılavuzlarının master üretimi sırasında kağıt genişliğine takıldığını kontrol edin.</p>	<p>Master üretimi yapılırken, besleme tepsisi kağıt kılavuzlarını kağıt genişliği ile hizalayın. (☞ 24 “Kağıt besleme tepsisi ve kağıdın ayarlanması”) Besleme tepsisi kağıt kılavuzları kağıt genişliği ile hizalı değilse, bir master kağıt boyutundan daha geniş bir alanda üretilir. Sonuç olarak, mürekkep kağıt dışında baskı merdanesine yapışır ve bu durum mürekkebin kağıtlara basılmasına neden olabilir.</p>
	<p>Mürekkebi etkin şekilde emmeyen bir kağıdın kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.</p>	<p>Mürekkep kurumadan sonraki kağıt beslendiğinden, mürekkep kağıtların arkasına yapışır. Aşağıdaki önlemleri alın.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mürekkebi etkin şekilde emen kağıtları kullanın. Baskı hızını azaltın. [SPEED] (☞ 46) Mürekkep yoğunluğunu azaltın. [DENSITY] (☞ 47) [SCANNING LEVEL] (☞ 40) [INK SAVING] (☞ 41)
<p>Basılı görüntüler soluk. Basılı metin bulanık.</p> 	<p>Baskı silindiri uzun süre kullanıldıktan sonra baskının yapılıp yapılmadığını kontrol edin.</p>	<p>Baskı silindiri uzun süre kullanılmadıysa, baskı silindiri yüzeyi üzerindeki mürekkep kuruyabilir. Bu tip bir durumda baskı, baskı işlemi başladıktan sonra ilk birkaç kağıdın soluk olmasına neden olabilir. [PROOF] tuşuna basın ve gerçek baskıya başlamadan önce birkaç kağıdı bastırın. [IDLING] (☞ 56) işlemi yaparak, baskının başından itibaren yüksek baskı kalitesi anında sağlanabilir. Bu durum kağıt atığını azaltabilir.</p>
	<p>Orijinalin kendinin soluk olup olmadığını kontrol edin.</p>	<p>[SCANNING LEVEL] (☞ 40) içinde kontrastı koyu hale getirin ve bir masteri yeniden üretin. Bir kalem ile yazılan orijinaler için [PENCIL] (☞ 39) öğesini ayarlayın.</p>
	<p>Bu makinenin monte edildiği ya da mürekkep kartuşlarının saklandığı yerde sıcaklığın düşük (15°C altı) olduğunu kontrol edin.</p>	<p>Bu makineyi sıcaklığın 15°C veya daha yüksek olduğu bir yerde kullanın. Düşük sıcaklıkta bir yerde saklanan mürekkep kartuşlarını kullanmadan önce 15°C veya daha yüksek sıcaklıkta bir yerde tutun. (☞ 7 “Kurulum konumu”)</p>
	<p>[INK SAVING] seçeneğinin açık olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.</p>	<p>[INK SAVING] açık olarak (☞ 41) ayarlıyken bir master üretilirse, basılı kağıtlardaki mürekkep normalden daha açık olur.</p>

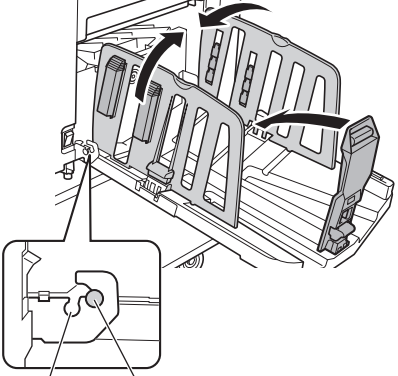Sorun	Kontrol edilecekler	Eylem
<p>[2-UP] yürütülmüş olsa da, bir tarafa hiçbir şey basılmadı.</p> 	<p>Sesli ikaz verilirken bir orijinalin yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.</p>	<p>İkinci ve sonraki orijinaler konulmadan önce belirlenen süre geçerse, master üretimi otomatik olarak başlar. Taranamayan kısımlar kenar olarak kalır. Süre çok kısaysa [Özel Ayar Modu] altındaki [2-Açmak Modu tarama bekleme süresi] (📖 60) seçeneğini değiştirin.</p>
	<p>Bir orijinal taranırken [STOP] tuşuna basılıp basılmadığını kontrol edin.</p>	<p>Bir orijinal taranırken [STOP] tuşuna basılması taramay keser. Tüm orijinaler taranana dek [STOP] tuşuna basmayın.</p>
<p>Dikey baskı konumları değiştirilmiştir.</p>	<p>Kağıt besleme tepsisindeki dikey baskı konumu ayar tuşlarının standart konuma ayarlandığını kontrol edin.</p>	<p>Kağıt besleme tepsisini indirin ve ardından dikey baskı konumu ayar tuşlarını çevirin. Ayarın ardından, prova kopyasında baskı konumunu kontrol edin. (📖 48 "Baskı Konumunun Ayarlanması [PRINT POSITION]")</p>
<p>Kağıtlar, baskı silindirin yüklenir.</p>	<p>Basılı kağıdın üstündeki boşluğun yeterli olduğunu kontrol edin.</p>	<p>Basılı kağıdın üstündeki boşluk (kağıt çıkış yönünde ön kenar) en az 5 mm olmalıdır. Yatay baskı konumunu indirin ve ardından baskı yapın. Baskı konumunu indirmek mümkün değilse, yeterli boşluk sağlamak için orijinal boyutunu küçültün ve Yeniden master üretin. (📖 41 "Orijinalin Boyutunun Artırılması veya Azaltılması [Boyut]")</p>
	<p>Orijinalin üstünde geniş bir düz kısma sahip olup olmadığını kontrol edin.</p>	<p>Orijinalin üstünde geniş bir düz kısım varsa, orijinal büyük olasılıkla baskı silindirin yapışır. Orijinali ters koyun ve master üretimini yeniden yapın.</p>
	<p>Uygun kağıtların kullanım durumunu kontrol edin.</p>	<p>Bu makine için uygun olan kağıtları kullanın. (📖 12 "Boyut ve ağırlık")</p>
<p>Kıvrılmış kağıtlar çıktı olarak verilmekte.</p>	<p>Kağıt dokusunun kağıt besleme yönü (doku akışı) ile hizalandığını kontrol edin.</p>	<p>Dokusu kağıt besleme yönü ile hizalanacak şekilde kağıdı koyun. (📖 13 "Kağıt sıkışmalarını ve kağıt besleme arızalarını önlemek için")</p>
<p>Çıktı olarak verilen basılı kağıtlar kağıt alım tepsisine düzgün istiflenmiş değil.</p>	<p>Çıkış tepsisi kağıt kılavuzlarının ve kağıt durdurucunun konumlarının uygun olup olmadığını kontrol edin.</p>	<p>Çıkış tepsisi kağıt kılavuzlarını ve kağıt durdurucuyu kağıt boyutuna uydurun. Kalın kağıtlar için, bunları hafifçe genişletin. Dikey yönü kağıt besleme tepsisinde ayarladıysanız, çıkış tepsisi kağıt kılavuzlarını aynı yönde kaydırın. (📖 25 "Kağıt alma tepsisini ayarlama")</p>
	<p>Kağıt besleme ayar kolunun konumunun uygun olup olmadığını kontrol edin.</p>	<p>Kağıt tipine göre kağıt besleme ayar kolu konumunu seçin. (📖 24 "Kağıt besleme tepsisi ve kağıdın ayarlanması")</p>
	<p>Kağıt çıkartma kanatlarının uygun olup olmadığını kontrol edin.</p>	<p>Kağıt çıkartma kanadı ayar tuşlarını (📖 26) kağıt tipi veya boyutuyla ilgili konuma çevirin.</p>

Sorun	Kontrol edilecekler	Eylem
Basılı kağıtlar kağıt alma tepsisinin üzerinden gitmekte.	-	<p>Aşağıdaki adımları kullanarak kağıt alma tepsisini düzleştirin.</p> <ol style="list-style-type: none">① Çıkış tepsisi kağıt kılavuzlarını ve kağıt durdurucuyu katlayın.② Kağıt alma tepsisi kenarlarını iki elinizle kaldırın ve ardından kağıt alma tepsisi milini yatağın B konumuna götürün.  <p>B: Kağıtlar durdurucu üzerinden gittiğinde A: Normal konum</p>

Sorun	Kontrol edilecekler	Eylem
Kağıtlar, kağıt besleme tepsi- sinden düzgün şekilde bes- lenmiyor. (Kağıtlar atlanıyor ya da bir- den fazla sayfa besleniyor)	Uygun kağıtların kullanım durumunu kontrol edin.	Bu makine için uygun olan kağıtları kullanın. ( 12 "Baskı kağıtları")
	Kağıt besleme ayar kolunun konumunun uygun olup olmadığını kontrol edin.	Kalın ya da kaygan kağıtları kullanırken, kağıt bes- leme ayar kolunu [CARD] konumuna alın. ( 24 "Kağıt besleme tepsi ve kağıdın ayarlan- ması")
	Sıyırıcı plakası açısının uygun olduğunu kontrol edin.	Sıyırıcı plakası açısını kağıt koşullarıyla uyumlu ayarlamak için sıyırıcı plaka açısı ayar düğmesini çevirin.  ► Ayardan önce mutlaka kağıtları kağıt besleme tepsisinden çıkarın ve ardından kağıt besleme tepsinin alta indirildiğın- den emin olun. ■ Kağıtlar atlandığında Düğmeyi saatin tersi yönde çevirin.  ■ Birden fazla kağıt beslendiğinde Düğmeyi saat yönünde çevirin. 
[Kağıt Kalitesi] seçeneğinin düzgün ayarlanıp ayarlan- madığını kontrol edin.	Gerekirse [Kağıt Kalitesi] ( 60) öğesini ayarlayın. Daha fazla bilgi için, bayinize veya yetkili servisimize başvurun.	
Basılı kağıt soyuluyor ya da öndeki kenar kıvrılıyor.	Sıyırıcı plakası açısının uygun olduğunu kontrol edin.	Sıyırıcı plaka açısını ayarlamak için sıyırıcı plaka açısı ayar düğmesini (bkz. yukarıdaki resim) çevirin.

Sorun	Kontrol edilecekler	Eylem
Bir kağıt sıkışması olmasa da bir hata mesajı gösteriliyor.	Kaldırılmış bir kağıdın verilip verilmediğini kontrol edin.	Basılı kağıdın üstündeki boşluk (kağıt çıkış yönünde ön kenar) en az 5 mm olmalıdır. Yatay baskı konumunu indirin ve ardından baskı yapın. Baskı konumunu indirmek mümkün değilse, yeterli boşluk sağlamak için orijinal boyutunu küçültün ve Yeniden üretin. (41 “Orijinalin Boyutunun Artırılması veya Azaltılması [Boyut]”)
	Bu makinenin doğrudan güneş ışığına maruz kalıp kalmadığını kontrol edin.	Bu makine doğrudan güneş ışığına maruz kalırsa sensör arıza verebilir. Bu makineyi doğrudan güneş ışığından korumak için ışığı perdeler vb. ile koruyun.
Baskı hızı [Yüksek Hızlı] olarak ayarlanamıyor.	Baskının soğuk bir yerde yapılıp yapılmadığını kontrol edin.	[Yüksek Hızlı] seçeneği baskı silindiri (silindir) sıcaklığı 5°C veya daha yüksek olduğunda kullanılabilir. Baskı silindiri (silindir) soğuksa oda sıcaklığını artırın veya bir süre [5] hızında basın ve baskı silindiri (silindir) yeterince ısınana kadar bekleyin. [Yüksek Hızlı] işlevi yalnızca SF5450EII/SF5350EII/SF5250EII için kullanılabilir.
[Hızlı Master Üretme] kullanılamaz.	[Hızlı Master Üretme] ile aynı anda kullanılamayan bir işlemin ayarlandığını kontrol edin.	[Hızlı Master Üretme] ile aynı anda kullanılamayan bir işlevi ayarlarsanız, [Hızlı Master Üretme] (62) devre dışı bırakılır.
Birden fazla sayfalı orijinal verileri bir bilgisayardan gönderildi. Baskı için birden fazla kopya ayarlanmasa bile, bu makine master üretimini her seferinde tek sayfa olarak yineler.	Bilgisayardaki baskı iletişim kutusunda [Harmanla] seçeneğinin seçili olduğunu kontrol edin.	Bu makinenin aldığı orijinal verilerini geçici olarak silin. Orijinal verileri silmek için [INTERFACE] tuşuna basın (30). Bilgisayardaki yazdırma iletişim kutusunda [Harmanla] seçimini kaldırın ve ardından orijinal verilerini bu makineye yeniden gönderin. (30 “Bilgisayardan Baskı”)
Bilgisayar orijinal verilerini gönderse bile, bu makine bunu alamıyor.	Kullanım panelinde [INTERFACE] lambasının kapalı olup olmadığını kontrol edin.	Lambayı yakmak için [INTERFACE] tuşuna (30) basın.
[START] tuşu yanıp sönüyor.	Alınan orijinal verilerinin çıkışı beklediğini kontrol edin.	[START] tuşuna basarak bunları yazdırın.
Bu makinenin IP adresi [1: El ile] olarak ayarlanmasa bile, yeniden başlattıktan sonra [2: Otomatik] olarak değişir.	Girilen IP adresinin ağdaki başka bir cihazla benzer olup olmadığını kontrol edin.	Farklı bir IP adresi ayarlayın.
[Kağıt Belleği Yazdırma] işlevinin kullanımı için bu makineyle Kağıt Belleği Orijinalinin taranması sırasında hata meydana geldi.	[Kağıt Belleği Yazdırma] işlevi için kullanılan orijinalin sağ taraftaki gereksinimleri karşılayıp karşılanmadığını kontrol edin.	En azından aşağıdaki gereksinimlerin hepsini karşıladığını kontrol edip Kağıt Belleği Orijinalini yeniden yazdırın. • Lazer yazıcıyla yazdırma • Yazdırma çözünürlüğü 600 x 600 dpi ve üstü • Yeniden boyutlandırılmadan %100 boyut ile yazdırma Ancak yukarıdaki gereksinimler karşılanmasa bile makine yazdırma kalitesine ve başka koşullara bağlı olarak düzgün tarayamayabilir.



Bölüm 11

Ek

Opsiyonel Aksesuarlar

Bu makinenin özelliklerini geliştirmek için çeşitli opsiyonel aksesuarlar mevcuttur. Opsiyonel aksesuarları satın almak için, bayinize veya yetkili servis temsilcinize başvurun.

■ Auto Document Feeder AF-VII (Otomatik Belge Besleyici AF-VII)

Yaklaşık 50 sayfa orijinali otomatik olarak besleyebilir.

■ Renkli Baskı Silindiri

Bir baskı silindiri değiştirilerek baskı renklerinin kolayca değiştirilmesini sağlar. (Özel kutu dahildir)

■ Wide Stacking Tray (Geniş Yığılma Tepsisi)

Kağıt düzenleyicilerinin bulunduğu kağıt alma tepsisi.

■ IC Card Reader Activation kit RG (IC Kart Okuyucu Aktivasyon kiti RG)

IC kartların kullanımı ile bireysel kullanıcı yönetimi ve gelişmiş güvenliğe imkan verir. IC kartı kullanmak için, [Kimlik doğrulama Ayarı] (📖 70) seçeneği [Özel Ayar Modu] içinde yapılandırılmalıdır.

■ Job Separator IV;NIII (İş Ayırıcısı IV;NIII)

[İş Ayrımı] işlevini kullanırken bant şeritlerini ekleyerek basılı kağıtların kolayca ayrılmasını sağlar (📖 62).

■ RISO Network Kit S10 (RISO Ağ kiti S10)

Aşağıdaki modellerin ağa bağlanması için gerekir. SF5430EII/SF5330EII/SF5230EII/SF5130EII/SF5030EII

■ Card Feed Kit (Kart Besleme Kiti)

Aşağıdaki ağırlık aralığındaki kağıtları stabil şekilde besleyen bir ünite. 100 g/m² ila 400 g/m²

■ Envelope Feed Kit (Zarf Besleme Kiti)

Zarfları stabil şekilde besleyen ünite.

■ RISO Printer Driver for Macintosh (Macintosh için RISO Yazıcı Sürücüsü)

Bu makinenin Mac OS'te kullanımı için bir yazıcı sürücüsü.

Teknik özellikler

■ SF5450EII/SF5350EII/SF5250EII

Model	SF5450EII	SF5350EII	SF5250EII
Master Üretim Metotları	Yüksek hızlı dijital master üretim		
Master Üretim Süresi ¹ ([Hızlı Master Üretim] KAPALI konumdayken)	- Yakl. 19 saniye (Letter kağıt, kısa kenar besleme) - Yakl. 17 saniye (Letter kağıt, uzun kenar besleme)	- Yakl. 20 saniye (A4 kağıt, kısa kenar besleme) - Yakl. 16 saniye (A4 kağıt, uzun kenar besleme)	
Master Üretim Süresi ¹ ([Hızlı Master Üretim] AÇIK konumdayken)	- Yakl. 17 saniye (Letter kağıt, kısa kenar besleme) - Yakl. 15 saniye (Letter kağıt, uzun kenar besleme)	- Yakl. 18 saniye (A4 kağıt, kısa kenar besleme) - Yakl. 14 saniye (A4 kağıt, uzun kenar besleme)	
Baskı Metodu	Tam otomatik baskı		
Tarama Çözünürlüğü	600 dpi × 600 dpi		
Baskı Çözünürlüğü	300 dpi × 600 dpi (masterde delik ² : 600 dpi × 600 dpi) [Hızlı Master Üretim] ayarlıyken: 300 dpi × 400 dpi (masterde delik ² : 600 dpi × 400 dpi)		
Orijinal Tipi	Kitap (10 kg veya daha az) veya sayfa		
Orijinal Kağıt Genişliği	Otomatik belge besleyici kullanılırken: 50 g/m ² ila 128 g/m ² (normal kağıt)		
Orijinal Boyutu	Tarama camı kullanıldığında: 50 mm × 90 mm ila 310 mm × 432 mm Otomatik belge besleyici kullanılırken: 100 mm × 148 mm ila 300 mm × 432 mm		
Maksimum Tarama Alanı	297 mm × 432 mm		
Baskı Kağıdı Genişliği	46 g/m ² ila 210 g/m ²		
Baskı Kağıdı Boyutu	100 mm × 148 mm ila 310 mm × 432 mm		
Maksimum Baskı Alanı	291 mm × 425 mm	291 mm × 413 mm	251 mm × 357 mm
Kağıt Besleme Tepsisi İstifleme Kapasitesi	1000 sayfa ³ (110 mm veya daha düşük istifleme yüksekliği)		
Kağıt Alma Tepsisi İstifleme Kapasitesi	1000 sayfa ³ (110 mm veya daha düşük istifleme yüksekliği)		
Baskı Hızı	6 seviye: 60, 80, 100, 120, 130, ve 150 (Yüksek Hızlı ⁴) sayfa / dakika		
Baskı Konumu Ayarı	Yatay: ±15 mm Dikey: ±10 mm		
Görüntü İşleme Modu	Metin, Foto, İkili, Kalem		

Baskı Üretim Oranı	Tip: mm Zoom (%50 ila %200 arası), %100 kopya oranı, 3 büyütme seviyesi (%141, %122, %116), 4 küçültme seviyesi (%94, %87, %82, %71) Tip: inç Zoom (%50 ila %200 arası), %100 kopya oranı, 3 büyütme seviyesi (%154, %129, %121), 4 küçültme seviyesi (%94, %78, %65, %61)		
Kullanıcı Arayüzü	LCD panel		
İşlevler	Orijinal Tarama Modu, Tarama Seviyesi, Büyütme/Küçültme, Nokta işlem, 2-Açmak, Kitap, Mürek. tasarrufu, Hızlı Master Üretme, ADF yarı-otomatik ⁵ , Hız, Yoğunluk, Baskı Konumu, Program A/B, Çift Besleme kontrolü, Kayma önl. plaka sırlm., İş Ayrımı ⁶ , Boşta, Gizli, Sayaç ekranı, Sayım Raporu Çıkışı, Prova, Doğrudan Baskı, USB Flash-via-Printing, Kağıt Belleği Yazdırma, Otomatik Uyku Ayarı, Otomatik Kapama Ayarı, ECO modu, RISO iQuality System		
Renk Değişimi	Baskı silindiri değişim metodu		
Mürekkep Beslemesi	Tam otomatik (1000 ml/kartuş)		
Master Besleme / Atık	Tam otomatik (rulo başına yakl. 215 sayfa)	Tam otomatik (rulo başına yakl. 220 sayfa)	Tam otomatik (rulo başına yakl. 250 sayfa)
Master Bertaraf Etme Metodu	Kutu tipi (dikey tek kullanımlık tipte uyumlu)		
Çalışma Gürültüsü	Maks. 66 dB (A) (çalışma konumunda dakikada 100 sayfa yazdırırken)		
Güç Kaynağı	AC 100-240 V 50-60 Hz <3,4-1,6 A>	SF5350EIIIE AC 220-240 V 50-60 Hz <1,6 A> SF5350EIIA AC 100-240 V 50-60 Hz <3,4-1,6 A>	AC 100-240 V 50-60 Hz <3,4-1,6 A>
Güç Tüketimi	Opsiyonel aksesuarlar takılmadığında: Maks. 300W (Hazır: 20 W veya daha düşük, Uyku: 5 W veya daha düşük, Güç-KAPALI: 0,3 W veya daha düşük) Opsiyonel aksesuarlar takılmadığında ⁷ :Maks. 315 W (Hazır: 30 W veya daha düşük, Uyku: 10 W veya daha düşük, Güç-KAPALI: 0,3 W veya daha düşük)		
Boyutlar (GxDxY)	Kullanımdayken: 1415 mm × 670 mm ⁸ × 1065 mm ⁹ Saklanırken: 780 mm × 670 mm ⁸ × 1065 mm ⁹		
Gereken Alan (GxDxY)	1415 mm × 1240 mm × 1515 mm ⁹		
Ağırlık	101 kg ¹⁰		
Güvenlik Bilgileri	Kapalı mekan tipi, kirlilik derecesi 2 ¹¹ 2000 m ya da daha düşük rakımlarda		
Opsiyonel Aksesuarlar	Auto Document Feeder AF-VII, Color Print Drum, Wide Stacking Tray, IC Card Reader Activation kit RG, Job Separator IV;NIII, Card Feed Kit, Envelope Feed Kit, RISO Printer Driver for Macintosh		

¹ Ölçüm değeri %100 kopya oranına ayarlıyken.

² Masterdeki delikler bir inç karelik masterde yapılan delik sayısını belirtir.

³ Aşağıdaki ağırlıkta kağıdı kullanırken; 64 g/m² ila 80 g/m²

⁴ Baskı silindiri içindeki sıcaklık 5°C altındaysa, [Yüksek Hızlı] kullanılamaz.

⁵ Opsiyonel otomatik belge besleyici takılıyken kullanılabilir.

⁶ Opsiyonel İş Ayrıcısı takılıyken kullanılabilir.

⁷ Aşağıdaki opsiyonel aksesuarların tümü takıldığına.

– Otomatik Belge Besleyici

– İş Ayrıcısı

– IC Kart Okuyucu

⁸ Derinliğe özel raf için stabilizörleri dahil değildir.

⁹ Yüksekliğe özel raf da dahildir.

¹⁰ Ağırlığa mürekkep, master rulosu ve raf dahildir.

¹¹ Havadaki kire ve toza bağlı olarak kullanım ortamının kirlenme derecesi. Derece "2" genel kapalı mekan ortamına karşılık gelir.

■ SF5430EII/SF5330EII/SF5230EII/SF5130EII/SF5030EII

Model	SF5430EII	SF5330EII	SF5230EII	SF5130EII	SF5030EII
Master Üretim Metotları	Yüksek hızlı dijital master üretim				
Master Üretim Süresi ¹ ([Hızlı Master Üretim] KAPALI konumdayken)	- Yakl. 19 saniye (Letter kağıt, kısa kenar besleme) - Yakl. 17 saniye (Letter kağıt, uzun kenar besleme)	- Yakl. 20 saniye (A4 kağıt, kısa kenar besleme) - Yakl. 16 saniye (A4 kağıt, uzun kenar besleme)		Yakl. 19 saniye (Letter kağıt, kısa kenar besleme)	Yakl. 22 saniye (A4 kağıt, kısa kenar besleme)
Master Üretim Süresi ¹ ([Hızlı Master Üretim] AÇIK konumdayken)	- Yakl. 17 saniye (Letter kağıt, kısa kenar besleme) - Yakl. 15 saniye (Letter kağıt, uzun kenar besleme)	- Yakl. 18 saniye (A4 kağıt, kısa kenar besleme) - Yakl. 14 saniye (A4 kağıt, uzun kenar besleme)		Yakl. 17 saniye (Letter kağıt, kısa kenar besleme)	Yakl. 20 saniye (A4 kağıt, kısa kenar besleme)
Baskı Metodu	Tam otomatik baskı				
Tarama Çözünürlüğü	600 dpi × 600 dpi				
Baskı Çözünürlüğü	300 dpi × 600 dpi (masterde delik ² : 600 dpi × 600 dpi) [Hızlı Master Üretim] ayarlıyken: 300 dpi × 400 dpi (masterde delik ² : 600 dpi × 400 dpi)				
Orijinal Tipi	Kitap (10 kg veya daha az) veya sayfa				
Orijinal Kağıt Genişliği	Otomatik belge besleyici kullanılırken: 50 g/m ² ila 128 g/m ² (normal kağıt)				
Orijinal Boyutu	Tarama camı kullanıldığında: 50 mm × 90 mm ila 310 mm × 432 mm Otomatik belge besleyici kullanılırken: 100 mm × 148 mm ila 300 mm × 432 mm				
Maksimum Tarama Alanı	297 mm × 432 mm				
Baskı Kağıdı Genişliği	46 g/m ² ila 157 g/m ²				
Baskı Kağıdı Boyutu	100 mm × 148 mm ila 310 mm × 432 mm				
Maksimum Baskı Alanı	291 mm × 425 mm	291 mm × 413 mm	251 mm × 357 mm	210 mm × 357 mm	210 mm × 290 mm
Kağıt Besleme Tepsisi İstifleme Kapasitesi	1000 sayfa ³ (110 mm veya daha düşük istifleme yüksekliği)				
Kağıt Alma Tepsisi İstifleme Kapasitesi	1000 sayfa ³ (110 mm veya daha düşük istifleme yüksekliği)				
Baskı Hızı	5 seviye: 60, 80, 100, 120 ve 130 sayfa / dakika				
Baskı Konumu Ayarı	Yatay: ±15 mm Dikey: ±10 mm				
Görüntü İşleme Modu	Metin, Foto, İkili, Kalem				

Baskı Üretim Oranı	Tip: mm Zoom (%50 ila %200 arası), %100 kopya oranı, 3 büyütme seviyesi (%141, %122, %116), 4 küçültme seviyesi (%94, %87, %82, %71) Tip: inç Zoom (%50 ila %200 arası), %100 kopya oranı, 3 büyütme seviyesi (%154, %129, %121), 4 küçültme seviyesi (%94, %78, %65, %61)				
Kullanıcı Arayüzü	LCD panel				
İşlevler	Orijinal Tarama Modu, Tarama Seviyesi, Büyütme/Küçültme, Nokta işlem, 2-Açmak, Kitap, Mürek. tasarrufu, Hızlı Master Üretme, ADF yarı-otomatik ⁴ , Hız, Yoğunluk, Baskı Konumu, Program A/B, Çift Besleme kontrolü, Kayma önl. plaka sırlm., İş Ayrımı ⁵ , Boşta, Gizli, Sayaç ekranı, Sayım Raporu Çıkışı, Prova, Doğrudan Baskı, USB Flash-via-Printing, Kağıt Belleği Yazdırma, Otomatik Uyku Ayarı, Otomatik Kapama Ayarı, ECO modu, RISO iQuality System				
Renk Değişimi	Baskı silindiri değişim metodu				
Mürekkep Beslemesi	Tam otomatik (1000 ml/kartuş)				
Master Besleme / Atık	Tam otomatik (rulo başına yakl. 215 sayfa)	Tam otomatik (rulo başına yakl. 220 sayfa)	Tam otomatik (rulo başına yakl. 250 sayfa)	Tam otomatik (rulo başına yakl. 295 sayfa)	
Master Bertaraf Etme Metodu	Kutu tipi (dikey tek kullanımlık tipte uyumlu)				
Çalışma Gürültüsü	Maks. 66 dB (A) (çalışma konumunda dakikada 100 sayfa yazdırırken)				
Güç Kaynağı ⁶	AC 100-120 V/ AC 220-240 V 50-60 Hz <3,4-1,6 A>	<ul style="list-style-type: none"> • Kore için: AC 220 V 60 Hz <1,6 A> • Tayvan için AC 110 V 60 Hz <3,4 A> • Diğer ülkeler için: AC 220-240 V 50-60 Hz <1,6 A> 	SF5230EIIU AC 220-240 V 50-60 Hz <1,6 A> SF5230EIIIE AC 220-240 V 50-60 Hz <1,6 A> SF5230EIIA <ul style="list-style-type: none"> • Kore için: AC 220 V 60 Hz <1,6 A> • Tayvan için AC 110 V 60 Hz <3,4 A> • Diğer ülkeler için: AC 220-240 V 50-60 Hz <1,6 A> 	SF5130EIIU AC 100-120 V/ AC 220-240 V 50-60 Hz <3,4-1,6 A> SF5130EIIA AC 220-240 V 50-60 Hz <1,6 A>	AC 220-240 V 50-60 Hz <1,6 A>
Güç Tüketimi	Opsiyonel aksesuarlar takılmadığında: Maks. 300W (Hazır: 20 W veya daha düşük, Uyku: 5 W veya daha düşük, Güç-KAPALI: 0,3 W veya daha düşük) Opsiyonel aksesuarlar takılmadığında ⁷ :Maks. 315 W (Hazır: 30 W veya daha düşük, Uyku: 10 W veya daha düşük, Güç-KAPALI: 0,3 W veya daha düşük)				
Boyutlar (GxDxY)	Kullanımdayken: 1415 mm × 670 mm ⁸ × 1065 mm ⁹ Saklanırken: 780 mm × 670 mm ⁸ × 1065 mm ⁹				
Gereken Alan (GxDxY)	1415 mm × 1240 mm × 1515 mm ⁹				
Ağırlık	100 kg ¹⁰				
Güvenlik Bilgileri	Kapalı mekan tipi, kirlilik derecesi 2 ¹¹ 2000 m ya da daha düşük rakımlarda				

Opsiyonel Akse-suarlar	Auto Document Feeder AF-VII, Color Print Drum, Wide Stacking Tray, IC Card Reader Activation kit RG, Job Separator IV;NIII, RISO Network Kit S10, Card Feed Kit, Envelope Feed Kit, RISO Printer Driver for Macintosh
------------------------	---

- ¹ Ölçüm değeri %100 kopya oranına ayarlıyken.
- ² Masterdeki delikler bir inç karelik masterde yapılan delik sayısını belirtir.
- ³ Aşağıdaki ağırlıkta kağıdı kullanırken; 64 g/m² ila 80 g/m²
- ⁴ Opsiyonel otomatik belge besleyici takılıyken kullanılabilir.
- ⁵ Opsiyonel İş Ayırıcısı takılıyken kullanılabilir.
- ⁶ 100-120 V ve 220-240 V arasında geçiş yapmak için, bayinize veya yetkili temsilcinize başvurun.
- ⁷ Aşağıdaki opsiyonel aksesuarların tümü takıldığında.
 - Otomatik Belge Besleyici
 - İş Ayırıcısı
 - IC Kart Okuyucu
- ⁸ Derinliğe özel raf için stabilizörleri dahil değildir.
- ⁹ Yüksekliğe özel raf da dahildir.
- ¹⁰ Ağırlığa mürekkep, master rulosu ve raf dahildir.
- ¹¹ Havadaki kire ve toza bağlı olarak kullanım ortamının kirlenme derecesi. Derece “2” genel kapalı mekan ortamına karşılık gelir.

Notlar

- Teknik özellikler ve ürün tipi önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Bu makine üzerinde yapılan geliştirme çalışmaları ve değişiklikler nedeniyle, bu kılavuzdaki bazı görüntüler veya açıklamalar makineniz için geçerli olmayabilir.

Dizin

Numerics

[*] tuşu	19
[+] tuşu	19
[X] tuşu.....	19
[I] gösterge	19, 105
[1:1].....	41, 42
[1:1] tuşu	41, 42
2-Açmak Modu Tarama Bekleme Süresi	60
2-Açmak Yazdırma Tutma Ayarı.....	63
2-UP.....	42
[2-UP] (2-Açmak) tuşu	20

A

ADF kapağı	18
ADF orijinal kılavuzları	18
ADF orijinal toplama tepsisi	18
ADF Yarı-Otomatik	61
Ağı Başlat	66
Alınan dosya	21
Asma kilit	95
[AUTO PROCESS] (OTOMATİK İŞLEM) tuşu	19
Ayırma Fanı	63

B

Baskı	22
Baskı alanı	14
Baskı ana ekranı.....	21
Baskı Hızı	46, 59
Baskı işlemi.....	22, 46
Baskı kağıtları	12
Baskı Konumu	48
Baskı merdanesi	102
Baskı silindiri.....	17
Baskı silindiri kolu	17
Baskı Silindiri Serbest Bırakma Düğmesi	17
Baskı yoğunluğu	47, 59
Besleme tepsisi kağıt kılavuzları	16
Besleme tepsisi yükseltme / alçaltma düğmesi	16
Bip Sesi.....	61
[BOOK] (KİTAP) tuşu	20

Boyut.....	41
------------	----

C

[C] tuşu	19
Çift Besleme Kontrolü	64
Çıkış tepsisi kağıt kılavuzları	17
[Clear M/C] (M/C Sil).....	72
[Clear T/C] (T/C Sil)	72
[COARSE/FINE] (KALIN/İNCE) tuşu	20
Çoklu sayfa kipi.....	53
[CONFIDENTIAL] (GİZLİ) tuşu	20, 56
[CUSTOM] (ÖZEL) tuşu.....	20

D

[DENSITY] (YOĞUNLUK) tuşları	19
Devre dışı	71
Dikey baskı konumu ayar tuşları.....	16, 48
Dikey yön.....	48
Drum Sayımı.....	77

E

ECO modu	64
Ekran	21
Ekran baskı metodu.....	22
Ekran Dili	64
Ekran Yoğunluğu	64
Emme Fanı	63

F

Foto.....	38
-----------	----

G

Genel kullanıcı	70
[General] (Genel) sekmesi ekranı.....	85
Giriş yapma.....	84
Grup numarası	71
Güç düğmesi.....	17

H

Hata dağılımı yöntemi.....	39
Hata mesajı.....	104

Hata yer göstergesi.....	19
Hız	46
Hızlı Master Üretme.....	62

I

IC Kart Okuyucu Aktivasyon kiti RG	124
[IDLING] (BOŞTA) tuşu	20, 56
İkili.....	39
İkili Mod Ayarı	63
[INK SAVING] (MÜREKKEP TASARRUFU) tuşu ...	20, 41
[INTERFACE] (ARABİRİM) tuşu.....	20
IP Adresi (IPv4).....	66, 68
IP Adresi (IPv6).....	66, 69
İş Ayırımı.....	62

K

Kağıt Alma Tepsisi.....	17
Kağıt Belleği Yazdırma	65, 79, 81
Kağıt besleme ayar kolu	16
Kağıt besleme tepsisi.....	16
Kağıt çıkarma kanadı ayar tuşları	26
Kağıt çıkartma kanadı	17
Kağıt dokusu	13
Kağıt durdurucu	17
Kağıt düzenleyici topuzu.....	17
Kağıt Kalitesi	60
Kalem.....	39
Kayma ön. plaka sırlm.	65, 79
Kimlik Doğrulama Ayarı	70
Kimlik Doğrulama Ayarını Sil	76
Kimlik doğrulama işlemi	34
Kimlik Doğrulama İşlevi	70
Kimlik Doğrulama Yöntemi	70
KİTAP	40
Kitap cilt payı gölge genişliği.....	59
Kontrol paneli.....	16
Kullanıcı adı	84
Kullanıcı Kaydı.....	70

L

LAN bağlantı noktası	16
LCD Parlaklığı.....	64
[LINE/PHOTO] (METİN/FOTOĞRAF)	38, 59

[LINE/PHOTO] (METİN/FOTOĞRAF) tuşu.....	20
---	----

M

Maksimum Baskı Alanı	14
Master atık kutusu	16
Master Bilgi Girişi.....	114
Master kılavuz kanatçığı	17
[MASTER MAKING] (MASTER ÜRETME) tuşu	19
Master rulo tutucusu	17
Master rulosu	17
Master üretim alanı.....	14
Master üretim ana ekranı.....	21
Master üretim birimi	17
Master üretim birimi kapağı	17
Master üretim birimi kolu	17
Master Üretim Birimi Serbest Bırakma Düğmesi	17
Master üretim işlemi	22, 38
M/C Limiti.....	72
Mesaj alanı	21
METİN.....	38
Min. Baskı Miktarı	61
[Monitoring] (İzleme) Menüsü	85
Mürekkep Bilgi Girişi	113
Mürekkep kartuşu	17
Mürekkep rengi.....	21

N

[Network] (Ağ) Menüsü	87
[Network setting] (Ağ ayarı) ekranı	87
Nokta İşlemi	39

O

Oluklayıcı	27
Ön kapak	17
Orijinal Kitap Boyutu	59
Orijinal veri ekranı.....	21
Orijinaller.....	12
Oto. Kapat.....	60
Oto. Uyku.....	60
Otomatik Belge Besleyici	18
Otomatik Boşta süresi.....	60
Otomatik işlem	22, 29, 31, 59
Otomatik Silme Süresi	60

Özel Ayar Modu	58
Özel Kağıt Kontrolü.....	78

P

[P] tuşu.....	19
Parola	84
[PENCIL] (KALEM) tuşu	20
PIN kodu	71
[PRINT] (BASKI) tuşu	19
[PRINT POSITION] (BASKI KONUMU) tuşları	19
[Printer] (Yazıcı) Menüsü	86
Program	52
[PROOF] (PROVA) tuşu	19
Prova kopyası	22

R

[RESET] (SIFIRLA) tuşu	19
Rezerv Dönemi	61
RISO Konsolu	84
RISO Printer Driver (RISO Yazıcı Sürücüsü)	11
RISO Utility Software (RISO Yardımcı Program Yazılımı)	11

S

Sarf Malzemeleri.....	10
Sarf malzemeleri hakkında bilgiler	21
Sayaç.....	77
Sayaç ekranı	77
Sayacı Sıfırla	73
Sayım Raporu Çıkışı.....	74
Sayım Silme Hatası	74
Sayısal ekran	19
Sayısal tuşlar	19
Sıyırıcı plaka açısı ayar düğmesi	121
[SMTP Setting] (SMTP ayarı) ekranı	87
[SNMP setting] (SNMP ayarı) ekranı	87
[SPEED] (HIZ) tuşları.....	19
Stabilizör	17
Standart oran	41
[START] (BAŞLAT) tuşu	19
[STOP] (DURDUR) tuşu	19
[System] (Sistem) sekmesi ekranı	85

T

Tarama camı.....	16
Tarama kapağı.....	16
Tarama kapağı pedi.....	16
Tarama Seviyesi.....	40, 59
Tarih Ayarı	73
T/C Limiti.....	72
Tek Sayfa Kipi.....	52
Termal baskı kafası	17
Toplam Master Sayısı Görüntüle	77
Toplam Yazdırma Sayısı Görüntüle.....	77
Toplanmış Sayımların Gösterimi	77

U

USB bağlantı noktası	16, 17
USB flash sürücü	11, 32
[User] (Kullanıcı) sekmesi ekranı	85
Üst	12, 13

V

Varsayılan Ayara Sıfırla.....	67
-------------------------------	----

W

[WAKE-UP] (UYANDIRMA) tuşu	19
----------------------------------	----

Y

Yatay yön.....	48
Yazdırma Sayısı Tutma Ayarı.....	62
Yoğunluk.....	47
Yönetici	71
Yüksek Hızlı.....	46

Z

Zoom.....	42
-----------	----

Avrupa Birliđine Üye Ülkeler için Uyarı

RISO, çevre ve Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Direktifi "WEEE Direktifi"

WEEE Direktifi nedir?

WEEE Direktifinin amacı, atık madde oranını azaltmak ve kullanım ömrü bittiğinde Elektrikli ve Elektronik Ekipmanın geri dönüşüme tabi tutulmasını sağlamaktır



Çarpı işaretli tekerlekli kutu simgesinin anlamı nedir?

Çarpı işaretli tekerlekli kutu simgesi, bu ürünün normal çöplerden ayrı olarak atılması gerektiğini göstermektedir. Atma işlemi ile ilgili bilgi için RISO servis merkezimize başvurunuz.

Dolu çubuk simgesinin anlamı nedir?

Çarpı işaretli tekerlekli kutunun altında bulunan dolu çubuk, bu ürünün 13 Ağustos 2005 tarihinden sonra piyasaya sürüldüğünü göstermektedir.

WEEE Direktifi ile ilgili ayrıntılı bilgi için kime başvurmalıyım?

Ayrıntılı bilgi için en yakındaki RISO servis merkezimize başvurmalısınız.



Malzeme ve servis için lütfen aşağıdakilere başvurun: