

ComColor FT Series

5430/5430R/5230/5230R/5231/5231R/
5000/5000R/2430

ComColor^{black} FT Series

1430/1430R

請首先閱讀該指南。
介紹基礎操作。

快速指南

本裝置符合德國環境標籤“RAL-UZ205”載列的物質排放檢測要求。



用戶指南中涵括了“安全注意事項”。
務必先閱讀此等資訊，再行使用。
閱讀本指南後，請放於隨手可用之處，以備日後參考。

序言

感謝您使用ComColor FT系列產品。

本ComColor FT系列產品乃網絡噴墨印表機，可執行快速彩印。本機配備各項功能，旨在滿足客戶的各種需求，例如，透過電腦列印資料及監控印表機。

此外，將印表機與可選配的掃描器一起使用可提供其他功能，如複製原稿、儲存並使用掃描的資料，以及將使用不同設定掃描的多份資料作為一項作業同時複製。

關於本指南

本機隨附下列手冊。



快速指南(本指南)

本指南介紹基本的機器操作及如何更換消耗品。
請確保指南隨時可用，例如放置在機器旁，方便參考。
首先閱讀本指南。



用戶指南

本指南介紹操作注意事項及規範，以及各項功能的操作及設定。
請閱讀本指南，進一步詳細了解該機器。



管理員指南

本指南介紹由管理員設定的機器設定及可選配的設備(IC卡讀取器、掃描器等)。



故障排除指南

本指南介紹出現卡紙或其他問題時可採取的操作。

關於本指南


- (1) 未經理想科學工業株式會社許可，不得複製本指南的全部或部分內容。
- (2) 由於產品改進，本指南的內容可能變更，恕不另行通知。
- (3) 對於使用本指南或機器產生的任何影響，理想科學工業株式會社概不負責。

本指南中使用的符號、通知及畫面擷取畫面

本指南中使用的符號

 表示注意，應當引起注意以便安全使用本機器。


 表示重要事項，應當引起注意或禁止事項。

 表示實用資訊或額外資訊。

按鍵及按鈕的名稱


操作面板上的硬鍵名稱，以及觸控面板畫面或電腦視窗上的按鈕名稱，以方括號 [] 表示。

● 操作面板




例如：輕按[停止]鍵。

● 觸控面板畫面



範例：觸控[彩色模式]。

● 電腦視窗

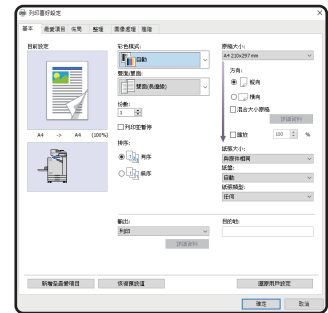

範例：選中[混合大小原稿]核取方塊。

本指南中的插圖及操作步驟

- 本指南中的操作步驟、螢幕擷取畫面及插圖適用於連接可選配掃描器的ComColor FT5430。本指南亦假設各項功能設定為原廠設定，且[登入設定]設定為[ON]。
- 本指南中的螢幕擷取畫面及插圖可能視機器型號及使用環境而異，包括連接的可選配設備。

目錄

準備

▶ 關於本機	4
▶ 開啟電源	6
▶ 使用觸控面板	7
▶ 登入	8
▶ 裝入原稿	9

使用入門

▶ 複製	10
原稿及紙張的裝入方向	11
▶ 關於不同的複製功能	12
▶ 掃描	14
什麼是[最愛項目]功能？	15
▶ 列印	16
如何在信封上列印？	18
▶ 關於不同的列印功能	20
▶ 使用儲存空間	22
▶ 使用USB快閃磁碟機	24

日常保養

▶ 紙張耗盡時	28
▶ 墨水耗盡時	30
▶ 掃描器保養	32

實用提示	33
------	----

關於本機

本節介紹本機的主要部件。欲知關於各部件名稱及功能的詳細資訊，請參閱“用戶指南”。

本機

● 掃描器(可選配)

使用掃描器複製或掃描從稿台玻璃或ADF讀取的文件。

複製 ▶▶ p.10

掃描 ▶▶ p.14

● 操作面板

用於執行操作或完成設定。
可調節視角，提高可見性。
USB連接埠位於左側。

操作面板 ▶▶ p.5

使用USB快閃磁碟機 ▶▶ p.24

● 面朝下紙盤

印刷品輸出時面超下。

● 前蓋

卡紙或更換墨盒時可打開。

墨水耗盡時 ▶▶ p.30

● 標準紙盤


在此裝入特殊紙張(厚紙張、信封等)。您亦可裝入普通紙。

紙張耗盡時 ▶▶ p.28

● 進紙盤1、進紙盤2

在此裝入用於列印的紙張。不可裝入特殊紙張(厚紙、信封等)。

紙張耗盡時 ▶▶ p.28

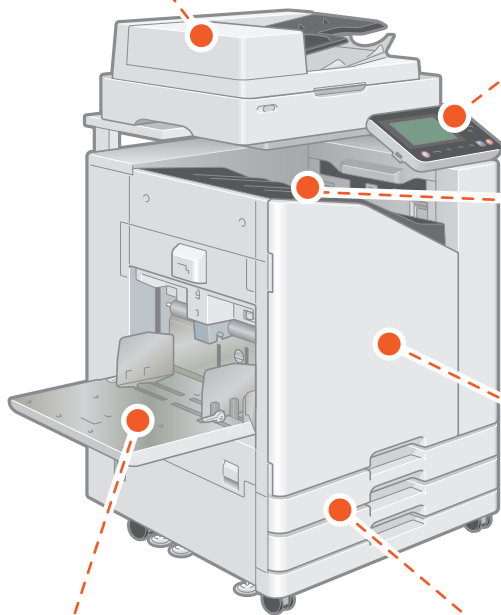

您可以使用觸控面板及操作面板上的按鍵來操作機器。若要使用觸控面板上的按鈕，用手指輕觸按鈕。

操作面板



① 觸控面板

用於執行操作或完成設定。

② 喚醒鍵

本機處於省電模式時此鍵亮起。
亮起時輕按此鍵使機器隨時準備操作。
熄滅時輕按此鍵使機器進入睡眠狀態。

③ 電源鍵

按此鍵後，電源開啟且電源鍵亮起。
如需關閉電源，請長按此鍵。

④ 數字鍵

使用這些鍵可輸入數字。

⑤ 啟動鍵

輕按此鍵可啟動操作。

⑥ 登入/登出鍵

輕按此鍵可登入或登出。

⑦ 主鍵


按此鍵可從各功能的畫面返回至[主頁]畫面(初始畫面)。


開啟電源

開啟電源，啟動本機。

1. 輕按操作面板上的[電源]鍵。

[主頁]畫面於啟動畫面之後顯示。

 若機器在一段時間內無人看管，本機自動進入省電模式。按[喚醒]鍵可操作本機。

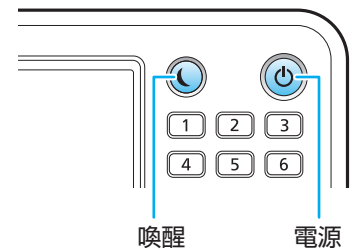

節省耗電量

使用省電模式可節省本機的耗電量。

省電模式有兩種狀態。


- 關閉背光照明
- 睡眠(睡眠狀態下的耗電量：[標準]或[低])

管理員可設定本機進入每種狀態之前的時間以及耗電量數值。

為[電源消耗(睡眠)]選擇[低]時，印表機耗電量低於選擇[標準]時。但具有下述一些限制。

- 在睡眠狀態中無法顯示RISO Console。
- 如果在不啟用Wake On LAN的網絡中列印，印表機不會自動喚醒。確保在印表機驅動程式的[環境]標籤下指定[印表機的MAC地址]。

本機從睡眠狀態恢復操作所需的時間比關閉背光照明狀態更長，但耗電量卻更低。

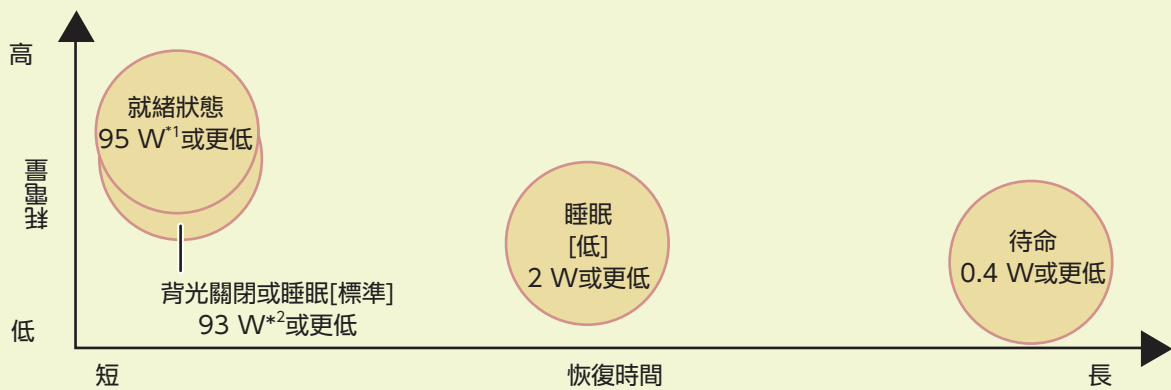


*1 雙色或單色印表機為80 W

*2 雙色或單色印表機為78 W


使用觸控面板

選擇項目

輕觸按鈕可選擇項目。

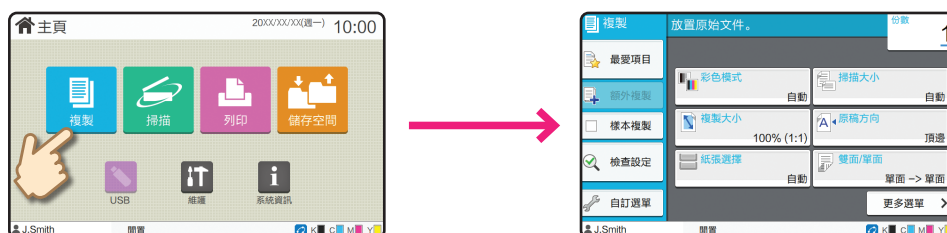

按鈕與副選單

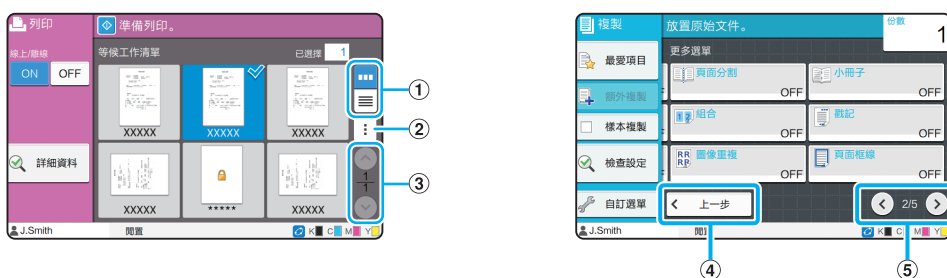

① 檢視選擇按鈕

您可以選擇是以縮圖還是清單方式檢視等候工作。

☰：以縮圖檢視。

☰：以清單檢視。

② 副選單 ☰

您可以編輯或刪除所選工作的設定。

③ ⬆ / ⬇ 按鈕

使用這些按鈕可切換檢視頁面。
部分顯示目前頁面及總頁數。

④ [上一步] 按鈕

輕觸此按鈕可返回每種模式的初始畫面。

⑤ ⬅ / ➡ 按鈕

使用這些按鈕可切換設定按鈕頁面。
顯示目前頁碼及設定按鈕頁碼總數。

☰ 輕觸[更多選單]可顯示初始畫面中未顯示的其他設定按鈕(④、⑤)。


登入

使用標示有  (鎖定圖示)的功能時需要登入。


1. 輕按[登入/登出]鍵。

[登入]畫面顯示。

 無論輕觸哪個模式按鈕，均可顯示[登入]畫面。




2. 選擇用戶名稱。

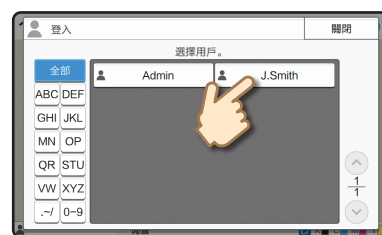

3. 輸入您的密碼，然後輕觸[登入]。

如需登出，請按[登入/登出]鍵。

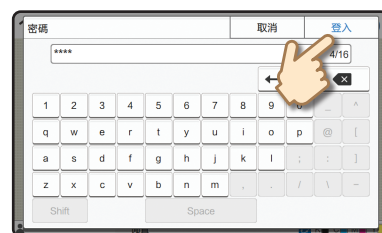

首次登入時

將管理員提供的臨時密碼變更為自己選擇的密碼。

1. 在[密碼]畫面上輸入臨時密碼，然後輕觸[登入]。
[更改密碼]畫面顯示。
2. 輸入新密碼，然後輕觸[下一步]。
3. 再次輸入新密碼，然後輕觸[確定]。


裝入原稿

在ADF(自動進紙器)中裝入原稿，或放置於稿台玻璃上。
原稿上若有墨水或塗改液，務必等完全乾燥後再裝入。

裝入ADF

1. 裝入原稿時，將想要掃描的一面朝上放置。


滑動ADF原稿導板，使之與原稿寬度相符。

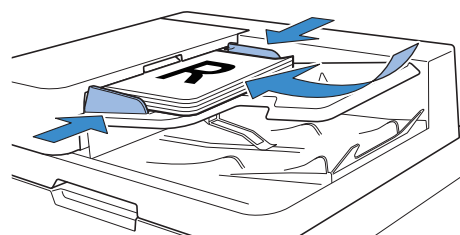


裝入稿台玻璃

1. 裝入原稿時，將想要掃描的一面朝下放置。

將原稿的一角與玻璃左上角的箭頭對準。

 如果原稿極薄，圖像背面可能透現。為避免此種情況，請在原稿後方墊一張黑紙。

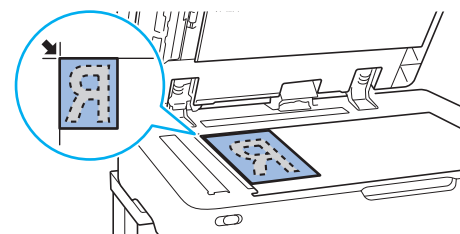

2. 關閉原稿蓋板。



無法裝入ADF的原稿類型


下列原稿無法使用ADF進行掃描。將原稿固定於稿台玻璃上。

- 剪切並貼上的原稿
- 嚴重皺褶或捲曲的原稿
- 彎曲的原稿
- 膠合原稿
- 有孔洞的原稿
- 撕裂或帶鋸齒邊緣的原稿
- 高度透明的原稿，如透明膠片或描圖紙(在原稿背面放置白色紙張。)
- 正面/背面帶有塗層的原稿，如藝術紙或銅版紙
- 用於傳真機或文字處理器的感熱紙
- 表面凹凸不平的原稿

複製

本節介紹基本的複製程序。

1. 裝入原稿。

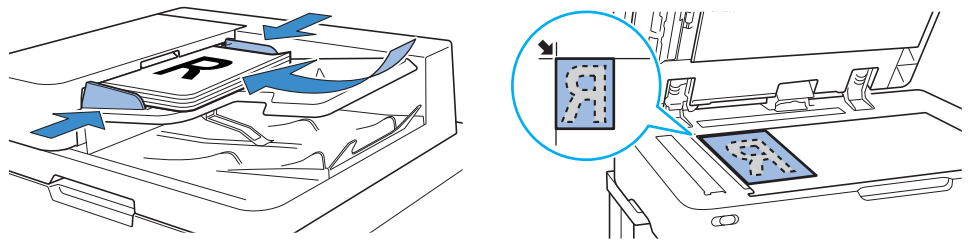

2. 在[主頁]畫面上輕觸[複製]。



3. 視需更改設定。


以數字鍵輸入複製份數。

輕觸[更多選單]，顯示複製時可用的其他設定。

[關於不同的複製功能 ▶▶ p.12](#)



4. 輕按[啟動]鍵。







原稿及紙張的裝入方向

當您在信紙、信封或帶預先列印標誌的其他紙張上複製時，原稿及紙張的方向十分重要。下方以複製單面原稿為例，介紹了原稿及紙張的方向。


● 裝入信封範例

在觸控面板上，將[原稿方向]設定為[向左]。

原稿方向
裝入原稿，以便先掃描底部邊緣。

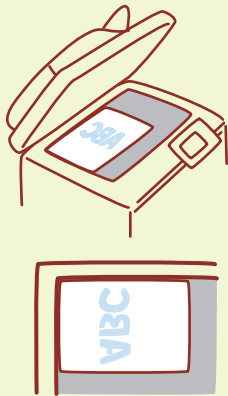

信封裝入方向
裝入信封，以便底部邊緣先進入本機。

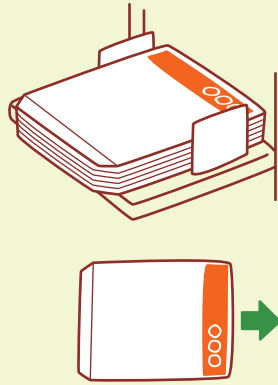


輸出方向





● 裝入信紙範例


在觸控面板上，將[原稿方向]設定為[頂邊]。

 如果連接了可選配的堆疊紙盤，輸出列印面朝上將變得可用。

原稿方向

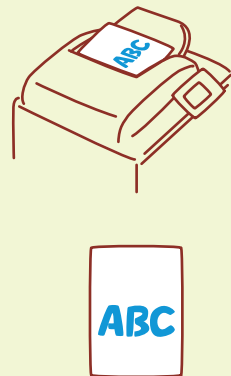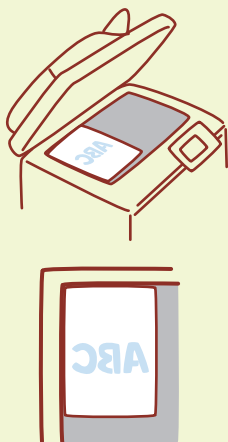

紙張裝入方向

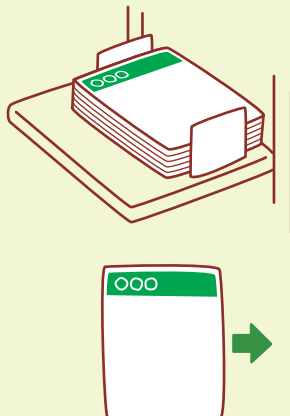

輸出方向
(輸出面朝上)



關於不同的複製功能

本節介紹您可以使用本機的複製功能執行的一些操作。
欲知每種功能的詳細資訊，請參閱“用戶指南”。

樣本複製

執行份數極大的複製之前，先輸出一份樣本。
這樣可讓您檢查結果及設定。



掃描作業組建

將使用不同設定掃描的多份資料作為一項作業同時複製。



額外複製

再次複製剛剛複製過的原稿，無需重新掃描。




雙面/單面

指定如何掃描原稿及輸出複製文件。
複製紙張的雙面，這樣可節約紙張。




排序

複製多份包含多頁的原稿時，可指定按頁或按套列印。

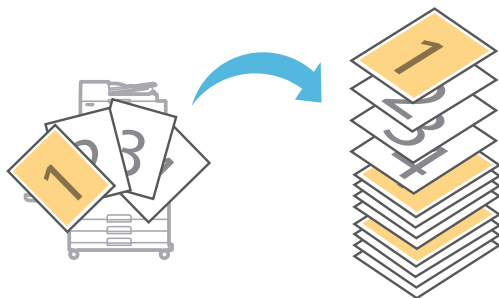

混合大小原稿

掃描大小不一的多頁原稿。



頁面分割

複製文件的跨版內頁時，如小冊子，請將頁面分割成兩個部分(左和右)，然後單獨執行複製。




基準色彩程度

掃描帶背景色彩的原稿時，請將背景色彩(基準色彩)調淺。




頁面框線

在紙張邊界新增框線。
這樣可使海報及簽名格外醒目。

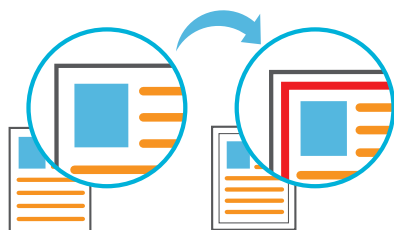


滑托板

在各套複製品之間插入滑托板。
這樣可讓您快速分隔大量會議文件或文字資料。

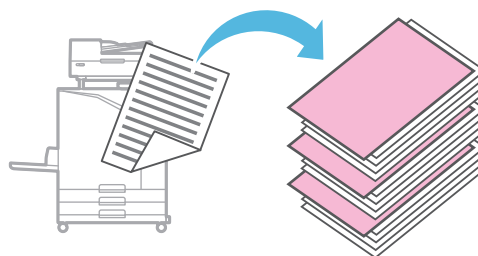


裝訂(可選配)

可在指定位置的裝訂。
需要多功能整理器或移位裝訂托盤(可選配)，才能使用此功能。

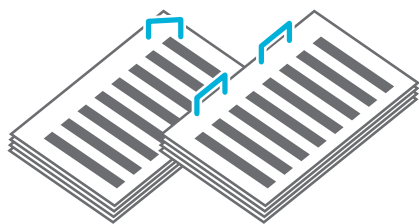

印章


在頁首或頁尾加戳記頁碼、日期和文字。

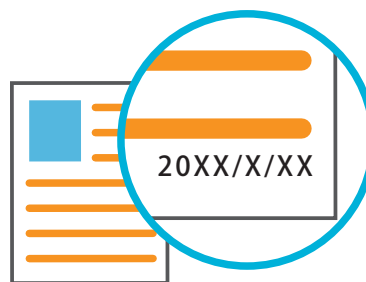


掃描

掃描時，您可以選擇[電郵]、[電腦]或[主控台]作為目的地，用於傳送或存儲資料。
本節中列舉了將資料傳送至電腦的程序。

1. 裝入原稿。

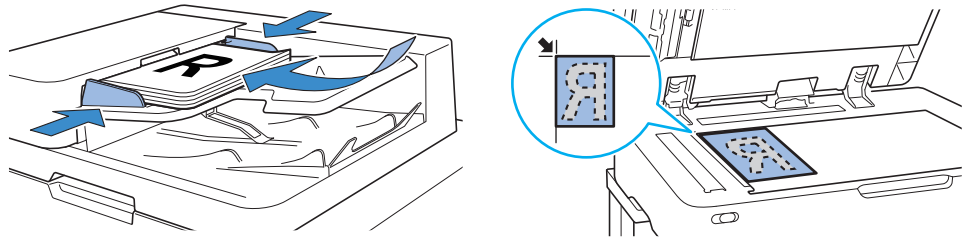

2. 在[主頁]畫面上輕觸[掃描] - [電腦]。


 選擇[電郵]可透過電子郵件傳送已掃描資料，而選擇[主控台]可將已掃描資料存儲至本機的內置硬碟。



3. 輕觸[目的地]，選擇目的地。


視需更改設定。


輕觸[更多選單]，顯示掃描時可用的其他設定。

 若要儲存資料至未列示於[目的地]中的電腦，請聯絡您的管理員。



4. 輕按[啟動]鍵。

 欲知使用[電郵]及[主控台]傳送已掃描資料之程序的詳細資訊，請參閱“用戶指南”。

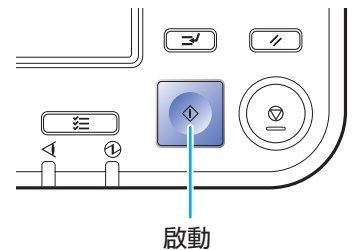



什麼是[最愛項目]功能？

[最愛項目]按鈕位於畫面(如[複製]畫面或[掃描]畫面)的左上區域。
在[最愛項目]中註冊您的慣用設定後，可隨時檢索。
若您註冊常用設定，則不必每次都設定相同的設定。


註冊當前設定，以供日後使用

下方介紹了將設定註冊至[最愛項目]的程序，以複製設定為例。


1 輕觸[自訂選單]。



2 輕觸[建立]。

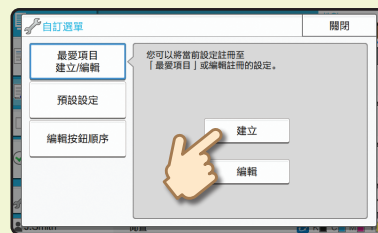

3 檢查設定後，輕觸[確定]。

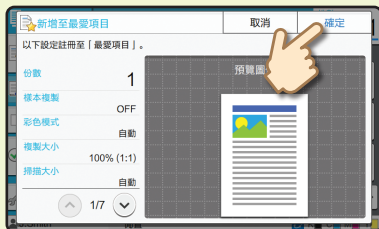

4 輸入註冊名稱，並輕觸[確定]。
設定已註冊為[最愛項目]。

檢索[最愛項目]設定，輕鬆執行複製

在[複製]畫面上輕觸[最愛項目]。選擇所需設定後，輕觸[確定]。



輕按[啟動]鍵。
使用已註冊設定來執行複製。


列印

本節中列舉了從Microsoft® Windows® 11 記事本應用程式進行列印的程序。

將資料傳送至本機

1. 在[檔案]選單中按一下[列印...]。


 選單及按鈕名稱視您使用的應用程式而異。

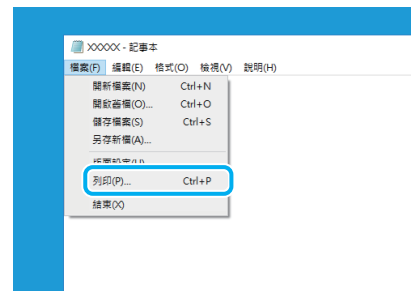


2. 按一下[喜好設定]，並檢查設定。

確認設定後，按[確定]並關閉印表機驅動程式畫面。


[關於不同的列印功能 ▶▶ p.20](#)

 註冊常用設定大有助益。只需按一下[還原用戶設定]便可調用指定的值*。欲知更多詳細資訊 請參閱“用戶指南”。
* 指定的值表示為從[印表機屬性]變更的值。

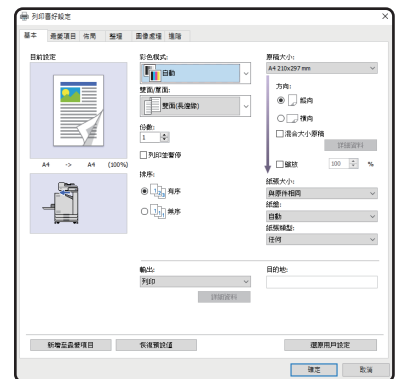

3. 按一下[列印]。

列印資料將傳送至本機。

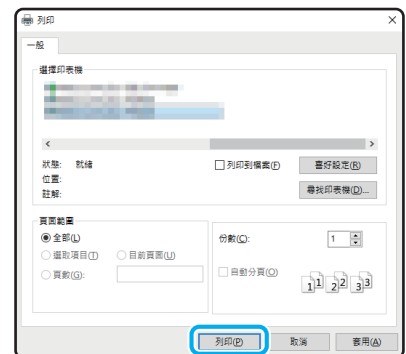

如為原廠設定，登入時，本機自動啟動列印。
若登入時列印未自動啟動，請執行下述操作。

從本機列印

1. 在[主頁]畫面上輕觸[列印]。




2. 選擇工作。

輕觸[詳細資料]顯示工作的詳細資料。



3. 輕按[啟動]鍵。

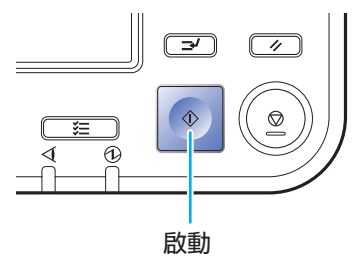




如何在信封上列印？

下面舉例說明如何在No.10 Envelope大小的信封上列印。
這裡使用的文件資料的大小設為與信封相同，而方向設為縱向。

在信封上列印時，建議您連接原稿堆疊紙盤及信封進紙器。

裝入信封

滑動導板並裝入信封。

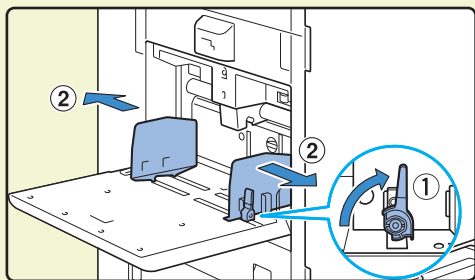

- 裝入信封，以便底部邊緣（沒有翻蓋）先進入本機。
- 根據信封的厚度（紙張重量），將送紙壓力調節桿設定為“（卡）”。有關更多資訊，請參閱“用戶指南”。

使用操作面板指定標準紙盤的紙張大小

輕觸[主頁]畫面 - [系統資訊] - [紙盤設定] - [標準紙盤]。

消耗品 ▶▶ p.33


1

輕觸[OFF]，在[雙饋檢查]上。




2

在[紙張大小]中確認信封大小。

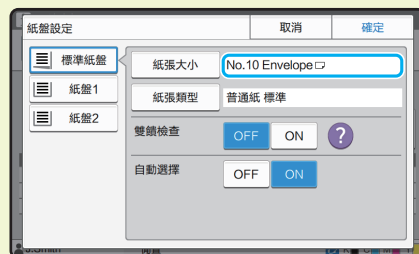

將[紙張大小]設定為[自動]時，紙張大小會自動設定，並將本機檢測到的大小的信封裝在標準紙盤中。若要變更設定，請輕觸[紙張大小] - [標準]，選擇信封大小，然後輕觸[確定]。

 如果裝入的信封的紙張大小無法從[標準]選擇，請在管理員選單的[自訂紙張輸入]中註冊您的信封大小。

3 輕觸[紙張類型]。



輕觸[確定]完成設定。

- [類型]：輕觸[普通紙]或[噴墨紙]。
- [厚度]：輕觸[信封]*。

* 使用標準紙盤執行下列任一項作業時，會自動選取擇[信封]：

- 將[紙張大小]設定為[自動]時，裝入信封，本機可於標準紙盤偵測到其大小
- 在[紙張大小]的[標準]中選擇信封大小


使用印表機驅動程式配置設定


在[基本]標籤中配置設定。

1 為[原稿大小]選擇No.10 Envelope，為[方向]選擇[縱向]。

2 為[紙張大小]選擇[與原件相同]。

3 為[紙盤]選擇[標準紙盤]。

 在[整理]標籤的[出紙盤]中指定出紙盤。

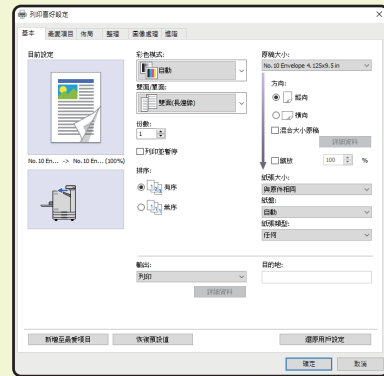


在[佈局]標籤中配置設定。

4 為[旋轉]選擇[180度]。 列印方向旋轉180度。



按一下[確定]完成設定。

最終完成的圖像

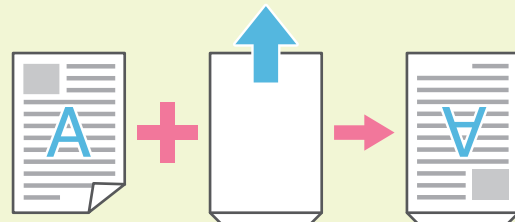

關於不同的列印功能

本節介紹使用本機的印表機驅動程式時可供使用的一些功能。
欲知每種功能的詳細資訊，請參閱“用戶指南”。

彩色模式

選擇彩色或單色列印。



雙面/單面

指定單面或雙面列印。
使用雙面列印可節約紙張。




列印並暫停

列印大量頁面之前，先列印一份樣本。
這樣可讓您檢查結果及設定。



紙張類型

列印時為選定的紙張類型使用最佳色彩。

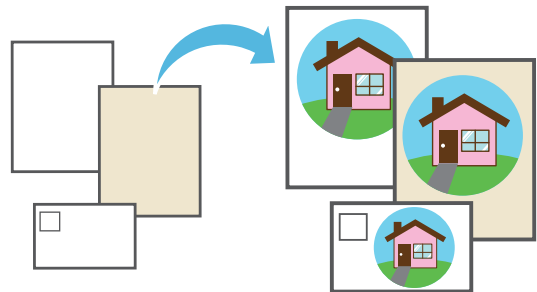

儲存空間

將文件存儲於本機的資料夾中。
您可以視需列印資料。




組合

將連續頁面列印至一張紙上。您可以使用此設定節約紙張。



浮水印

向印刷品新增浮水印。




空白頁偵測

指定此項可防止列印原稿的空白頁面。




資料壓縮

可縮小資料檔案大小，以及針對列印時的圖像品質來更改網絡通訊速度的優先度。

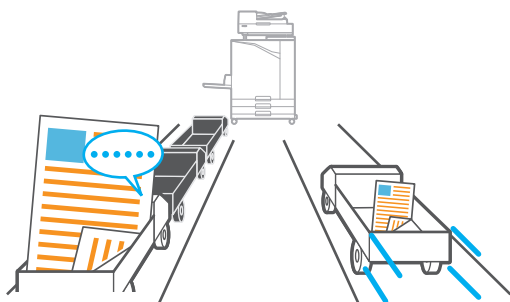


條碼區域指定

透過掃描使用RISO條碼區域指定應用程式建立的檔案，可輸出高可讀性條碼。

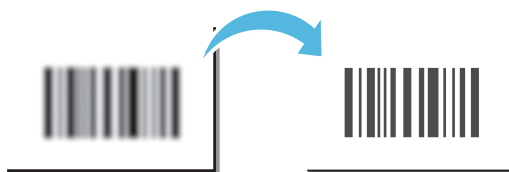

海報列印

放大一頁圖像，將其分為多張紙進行列印。

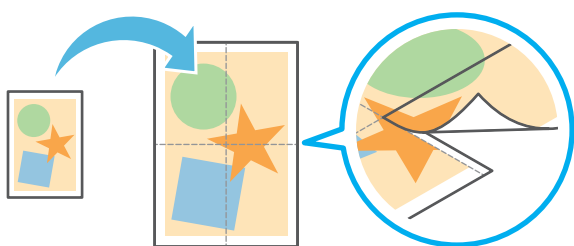

PIN碼

為工作指派PIN碼，以免他人檢視。




使用儲存空間

您可以將掃描資料儲存至本機的內置硬碟。為每個工作存儲設定，後續可使用相同設定輕鬆地執行列印。

將已掃描資料存儲至儲存空間

1. 裝入原稿。

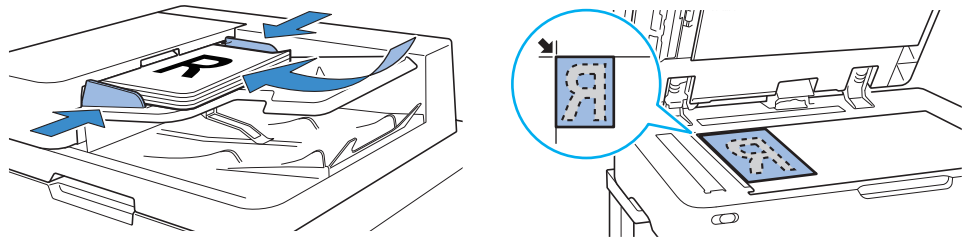

2. 在[主頁]畫面上輕觸[儲存空間] - [儲存]。




3. 選擇目的資料夾。


您可以輕觸[新增資料夾]，建立一個新資料夾，用作目的資料夾。

輕觸[檢視資料夾]，顯示資料夾中的文件清單。這樣可讓您確保所選資料夾是此資料的合適目的地。

您可以輕觸[更改設定]更改此等設定。

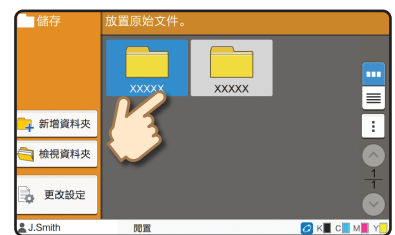

4. 輕按[啟動]鍵。

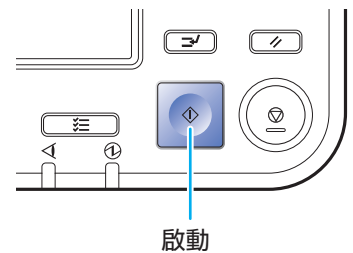


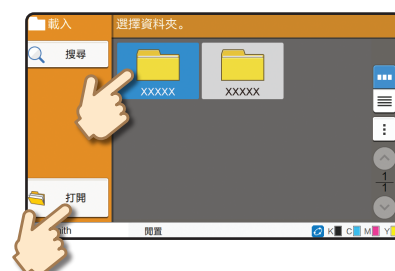
列印已存儲至儲存空間的資料

1. 在[主頁]畫面上輕觸[儲存空間] - [載入]。



2. 選擇您想要載入的資料夾並輕觸[打開]。

 您可以輕觸[搜尋]，在資料夾中搜尋文件。欲知更多詳細資訊，請參閱“用戶指南”。




3. 選擇文件。

輕觸[詳細資料]顯示文件的詳細資料。

以數字鍵輸入複製份數。



4. 輕按[啟動]鍵。




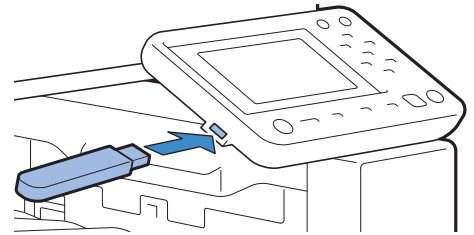
使用USB快閃磁碟機

您可以將掃描資料儲存至USB快閃磁碟機。
您亦可從印表機驅動程式列印儲存於USB快閃磁碟機的PRN檔案。

將掃描資料儲存至USB快閃磁碟機

1. 裝入原稿，並將USB快閃磁碟機連接至本機。

 您可以使用與大容量儲存裝置及檔案系統格式(FAT16、FAT32、exFAT)相容的USB快閃磁碟機。



2. 在[主頁]畫面上輕觸[USB] - [儲存]。




3. 視需更改設定。


輕觸[更多選單]以顯示可在USB模式下用於[儲存]的其他設定按鈕。



4. 輕按[啟動]鍵。

資料已儲存至USB快閃磁碟機。


 完成儲存之前，請勿移除USB快閃磁碟機。

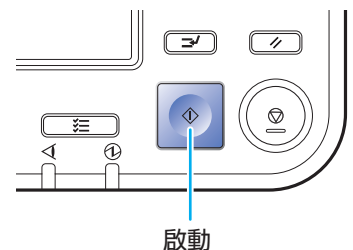

從USB快閃磁碟機列印資料

1. 將USB快閃磁碟機連接至您的電腦。


- 只能列印從本機印表機驅動程式儲存至USB快閃磁碟機的PRN格式檔案。
- 如果您使用可選配PostScript設定套件，您亦可使用PDF檔案。欲知更多詳細資訊，請參閱“用戶指南”。

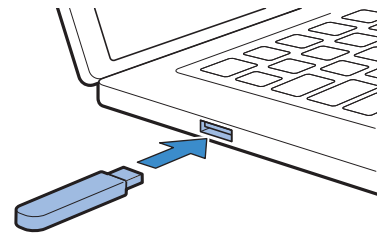

2. 從應用程式選擇列印選項。

從應用程式開啟要儲存至USB快閃磁碟機的檔案。

3. 檢查印表機名稱，然後按一下[屬性]。

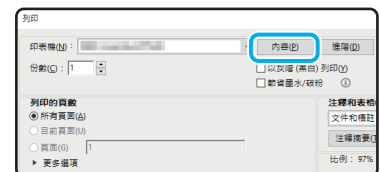

4. 為[輸出]選擇[儲存至USB磁碟機]。

- 在印表機驅動程式畫面的[基本]標籤中配置設定。
- 輕觸[詳細資料]以選擇USB快閃磁碟機中的目的資料夾。




 繼續下一頁

使用USB快閃磁碟機(續)

5. 按需要更改其他項目。


6. 按一下[確定]。

- 如果USB快閃磁碟機沒有RISO資料夾結構，會顯示一條訊息要求您建立新資料夾。
按一下[確定]以在USB快閃磁碟機上建立列印所需的資料夾。
若資料夾已建立，則不會顯示該訊息。

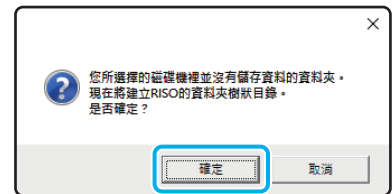


7. 按一下列印對話方塊中的[列印]。

- 完成儲存之前，請勿移除USB快閃磁碟機。資料儲存期間，印表機圖示出現在電腦上顯示的工作列中。儲存完成後，印表機圖示消失。確保該圖示已消失。

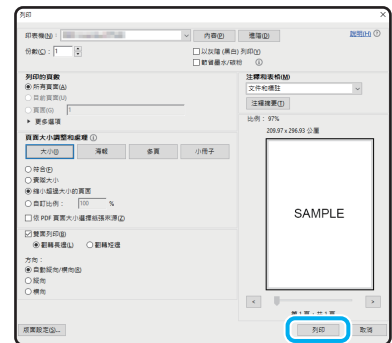


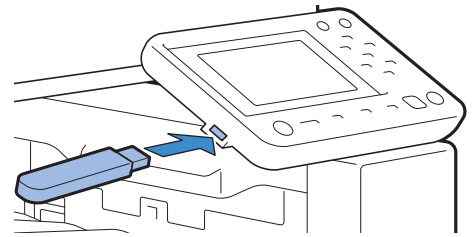
8. 移除USB快閃磁碟機。

- 確保USB快閃磁碟機上的指定資料夾中已經產生PRN檔案，然後移除USB快閃磁碟機。

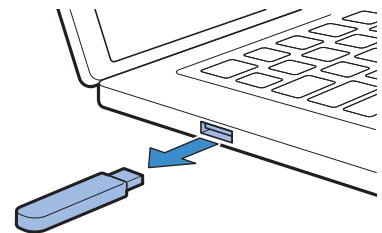

9. 將USB快閃磁碟機連接至本機。

 可列印透過印表機驅動程式存儲至USB快閃磁碟機的PRN檔案。



10. 在[主頁]畫面上輕觸[USB] - [載入]。




11. 選擇要列印的文件。


選擇資料夾，並輕觸[打開]。

輕觸[詳細資料]顯示文件的詳細資料。

以數字鍵輸入複製份數。

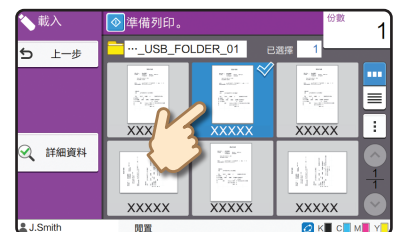

12. 輕按[啟動]鍵。

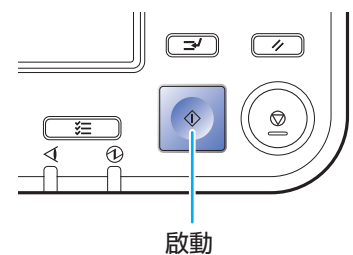


紙張耗盡時


在進紙盤或標準紙盤中裝入紙張。
我們建議在進紙盤中裝入您最常用類型的紙張。

在進紙盤中裝入紙張


1

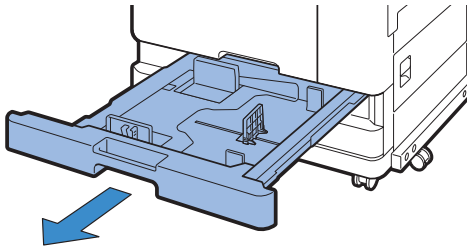


2

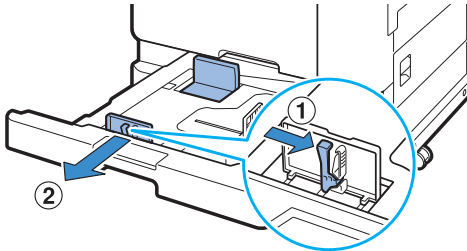

3

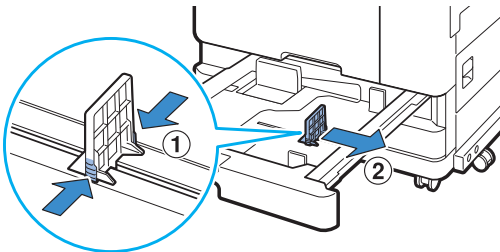


4

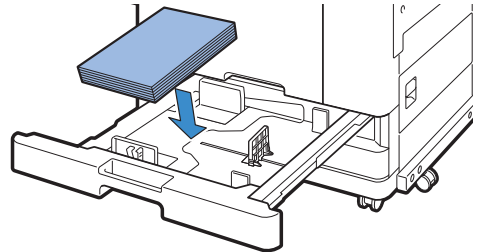


使用A4紙張時

5

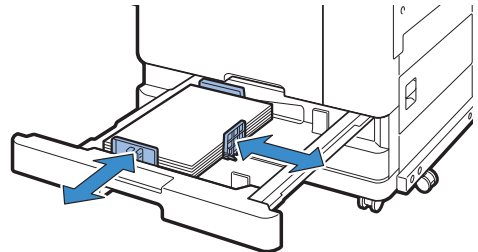

機器根據止動件的位置偵測紙張大小。確認靠著紙張邊緣放置止動件。

6

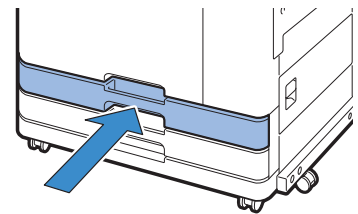


當您切換至不同類型或大小的紙張時，從 [主頁] 畫面 - [系統資訊] - [紙盤設定] 更新進紙盤設定。


在標準紙盤中裝入特殊紙張，如厚紙張、明信片或信封。

在標準紙盤中裝入紙張

1

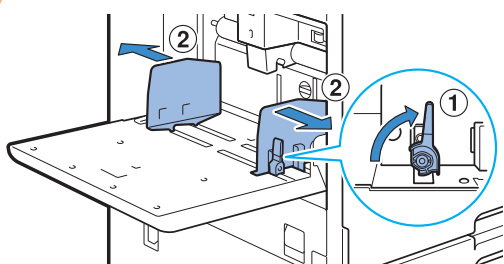


2

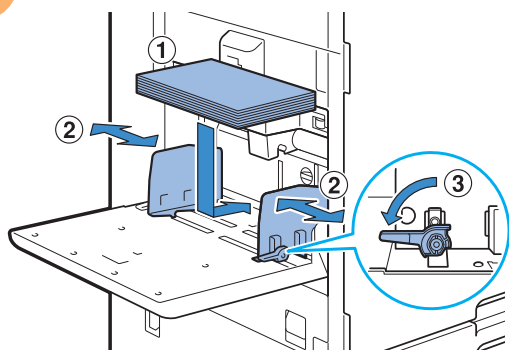

❗ 機器根據導板位置偵測紙張大小。確認靠著紙張邊緣放置導板。

3

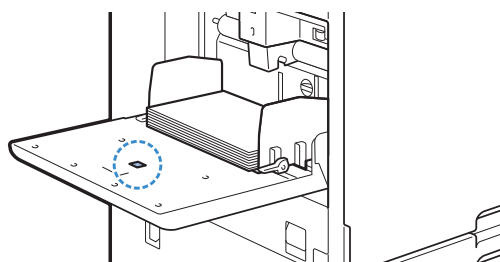

- ❗ 在裝入A4或A5大小的紙張時，不要將備用紙張放在紙張大小偵測感應器上。如果感應器被遮住，則機器無法正確偵測紙張大小。
- 當您切換至不同類型或大小的紙張時，從[主頁]畫面 - [系統資訊] - [紙盤設定]更新標準紙盤設定。



請勿使用以下紙張類型

使用以下紙張類型可能引致卡紙等問題。

- 紙張與基本規格中的條件不相符*
- 紙張擁有加工過的表面，如感熱紙或複寫紙
- 卷紙(3 mm或以上)
- 皺紋紙
- 彎曲的紙張
- 撕裂的紙張
- 波紋紙
- 銅版紙(如藝術紙)
- 帶鋸齒邊緣的紙張
- 膠合紙張
- 帶孔洞的紙張
- 光面相紙
- 透明膠片
- 合成紙(Yupo)

* 欲知基本規格的詳細資訊，請參閱“用戶指南”。

墨水耗盡時

墨水耗盡時，顯示墨水更換訊息且列印停止。如果顯示該訊息，即使只需要更換一種色彩，仍將無法列印。


更換墨盒

1




更換所示色彩的墨盒。


2




3

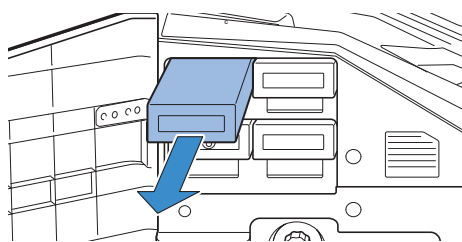


4




5



6

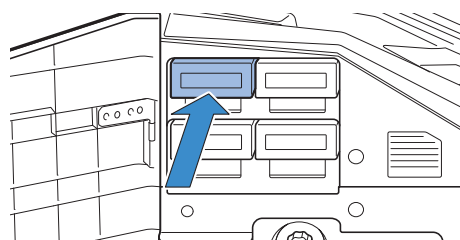


7



處理墨盒

處理墨盒時，請注意以下各項。

注意


- 避免讓墨水接觸皮膚或眼睛。
 - 列印時請確保充足的通風。
 - 使用本機時，如果您開始感覺不適，請立即諮詢醫生。
-  我們建議使用RISO正品墨水。
- 使用RISO以外的其他墨水可能會影響印表機性能。因使用非RISO墨水而引致的故障及性能受損，不受產品保證書或服務合約的保護。
 - 請於生產之日起大約24個月內使用(室溫下存放)。為維持良好的列印品質，請檢查生產日期，並於購買後儘快使用。
您可以在墨盒上找到生產日期。
 - 為維持最佳的列印品質，請檢查生產日期，並於購買後儘快使用。
 - 顯示墨水更換訊息之前，請勿移除墨盒。
 - 請勿搖晃墨盒。搖晃墨盒可能會產生氣泡，墨水無法順利流出，引致列印模糊。
 - 墨盒由紙和塑膠製成。請勿掉落或損壞。
 - 從塑膠袋中取出墨盒後，立即將其插入本機。
 - 取下墨盒蓋後，請立即使用墨盒。
 - 取下墨盒蓋後，請將墨水供應出口面朝上放置。如果出口面朝下，墨水可能洩漏。
 - 取下保護蓋的位置可能會有墨水。請勿觸碰。
墨水接觸到衣物可能引致永久污漬。
 - 請勿嘗試向墨盒內補充墨水。

欲知與墨盒相關的其他注意事項，另請參閱“用戶指南”。

掃描器保養

定期清潔掃描器，保證複製和掃描的最佳圖像品質。

稿台玻璃或ADF的白色紙張上若有灰塵、膠水或塗改液等異物，可能會降低複製或掃描文件的品質。用軟布輕輕擦拭下方標示的區域數次。

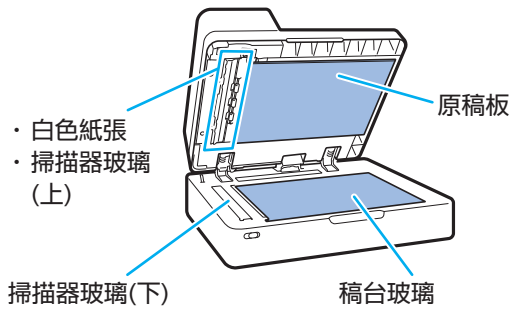

- ❗ 請勿執行本指南所述以外的其他操作。若要調節或維修本機，請聯絡經銷商或授權服務代表。
- 稿台玻璃十分易碎。請勿與硬物接觸，或遭受撞擊。


掃描器玻璃

若掃描器玻璃變髒，複製或掃描文件上可能出現黑色條紋。


用軟布擦拭掃描器玻璃。

擦拭掃描器上部的掃描器玻璃時，請遵循下述程序。


1

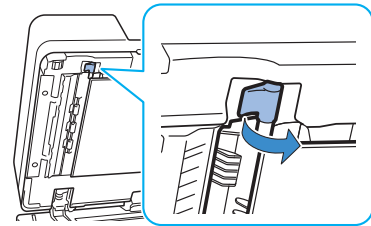

2

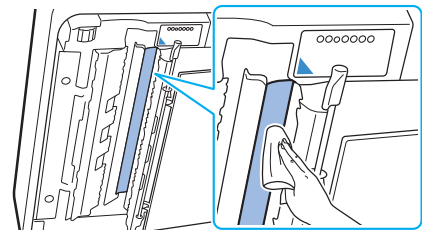

3

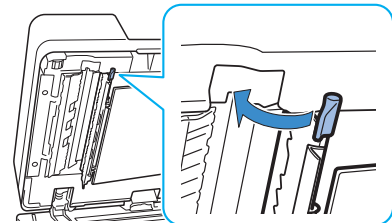



實用提示

消耗品

輕觸[主頁]畫面上的[系統資訊]，則可以檢查消耗品的狀態，例如剩餘的墨水與標準紙盤與紙盤中所剩餘的紙張。




RISO Console

RISO Console讓您能夠透過電腦的網絡瀏覽器遠端存取本機，從不同的位置查看本機的狀態及設定，以及處理資料。

您還可以檢查消耗品如墨水和紙張的狀態。

若要使用RISO Console，確保本機已經連接網絡。

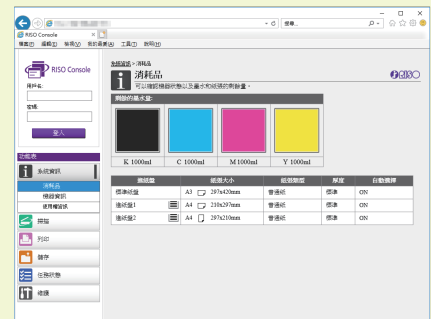


清潔列印頭

由於列印頭堵塞，列印的紙張可能有白色的條紋或者顯示模糊。在[主頁]畫面上輕觸[維護] - [列印頭清潔]以疏通列印頭。通常設定[正常清洗]。如果此操作未修正問題，請執行[強力清洗]。



印表機設定

將可選配的設備新增至機器時，在印表機的[環境]標籤中配置印表機設定。按一下[獲得印表機資訊]，從印表機取得可選配設備設定資訊。

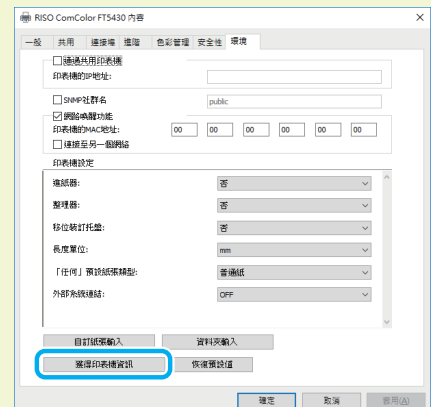

本機器的作用

本節介紹可以使用本機建立的一些列印輸出。


● 使用圖樣及列印輸出的範例

欲知如何列印的詳細資訊，請參閱“用戶指南”。

普通列印

您可以使用本機進行各種不同目的之列印。


招牌




指示牌(如花環指示牌)



通知標題




傳單




學習筆記



每週計劃表




出勤卡



郵件廣告



目錄



致謝函




通告欄



新聞




技術材料



海報列印

可以使用海報功能建立大型列印輸出。

海報



信封列印(信封圖像處理)

您可以直接在信封上列印。

信封



事務性列印

每次輸出時不同的資料(可變資料)亦可高速列印。

交易表單



包含付款頁的交易表單



使用可選配設備建立的列印輸出

如果本機連接了可選配的設備，您還可以使用其他功能。


裝訂

需要移位裝訂托盤或
多功能整理器。


使用騎馬訂裝訂小冊子

需要多功能整理器。

參考材料



試題



報告



3疊

需要安裝了
摺疊設備的多功能
整理器。

2疊

需要多功能
整理器。


打孔

需要安裝了
打孔設備的多功能
整理器。


小冊子




程式



工作



手冊(報價單、發票)






存儲消耗品

● 紙張存儲及處理

- 始終使用密封包裝中的紙張。
- 列印結束後，請從標準紙盤中取出未使用的紙張，將其放回原始包裝中，並妥為存放，待需要使用时再取出。若將紙張留在標準紙盤內，紙張可能捲曲，並引致卡紙。

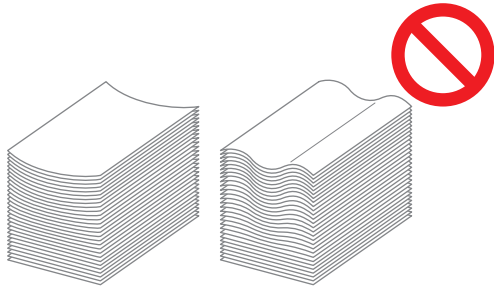

- 如果紙張並未裁切好，或紙張表面有紋理(如畫紙)，請先妥善處理紙張，再行使用。
- 將紙張平坦存放於溫度及濕度適宜，且無陽光直射的位置。

● 存儲墨盒

因為墨盒的部分材質為紙，若存放不當或放置於不適宜的環境中，可能引致變形。請遵照下述指南妥善存儲墨盒。

- 將墨盒存儲於原始包裝內，確保按“此面朝上”標誌妥善水平放置。
- 避免冰凍及陽光直射。存儲於溫度為5°C至35°C的地方。請勿存儲於溫度發生劇變的地方。
- 將墨盒從塑膠袋中取出後，請按墨盒上標示的方向妥為存放，並儘快將其裝入本機。



可能無法複製的原稿

- 請勿以違反法律或侵犯既定版權的任何方式使用本設備，即使複製用於個人使用之資料亦如此。欲知更多詳細資料，請聯絡您的經銷商或授權服務代表。通常情況下，請運用自主裁量權與常識。
- 請勿使用本機複製以下物品。
 - 複製業務相關文件，如公開發行之股票憑證、匯票、支票，業務用途所需的複製文件除外
 - 複製政府發行之護照、機動車駕駛執照、許可證以及公共或私人機構發行之個人身份證明文件，以及門票、食品券以及其他票券
 - 複製有版權之資料，如出版物、音樂、藝術品、印刷品、圖紙及相片，個人或家居使用除外

商標聲明

Microsoft、Windows、Windows Server、Internet Explorer及Microsoft Edge乃Microsoft Corporation在美國及/或其他國家的註冊商標或商標。

Mac、macOS及Safari乃Apple Inc.的商標。

Adobe、Adobe標誌、PostScript及PostScript 3乃Adobe在美國及/或其他國家/地區的註冊商標或商標。

Linux®乃Linus Torvalds在美國及其他國家/地區的註冊商標。

ColorSet乃Monotype Imaging Inc.在美國專利及商標局註冊的商標，並且可能已在某些司法轄區註冊。

●、RISO、ComColor及FORCEJET乃理想科學工業株式會社在美國及其他國家的商標或註冊商標。

其他公司名稱及/或商標乃各相應公司的註冊商標或商標。



在美國、加拿大和台灣

作為ENERGY STAR®合作夥伴，理想科學工業株式會社確定本產品符合ENERGY STAR®指南的能效標準。

