

闪彩印王 FT1430

black

打印机

请首先阅读该指南。
说明基础操作。

快速入门指南

使用本机前，务必通读本指南。

请确保存放本指南并在需要时阅读，因为本指南包含非常重要的信息。

本设备符合德国环境标签“RAL-UZ205”的物质排放检测标准。



注意

“安全注意事项”在用户指南中提供。
使用之前，请务必仔细阅读此注意事项。
阅读后，请将本指南放在手边以便随时参考。

前言

感谢您使用闪彩印王FT系列产品。

本闪彩印王FT系列产品是一款兼容网络的高速打印喷墨打印机。本机具有可满足各种客户需要的丰富功能，例如可从电脑打印数据和监视打印机操作。

另外，将本机和选购的扫描仪一起使用可提供更多功能，例如可复制原稿、保存和使用扫描的数据、将用不同设置扫描的多个数据作为一个作业集中复制。

关于指南

本机随附了以下手册。



快速入门指南（本指南）

该指南说明基本的机器操作以及消耗品更换方法。

请将该指南保管在方便使用的地方，例如在机器附近，以便参考。

请首先阅读该指南。



用户指南

本指南说明操作的注意事项和规格，以及各项功能的操作和设置。

请阅读本指南，进一步详细了解本机。



管理员指南

该指南说明由管理员配置的机器设置和选购设备（IC卡读卡器、扫描仪等）。



故障排除指南

该指南说明出现卡纸或其他问题时应采取的措施。

关于本指南

- (1) 未经理想科学工业株式会社许可，禁止复制本指南的部分或全部内容。
- (2) 理想科学工业株式会社对使用本指南或机器产生的任何后果，恕不承担任何责任。

本指南中使用的符号、标记法和画面截图

本指南中使用的符号

 表示为安全使用本机需注意的警告事项。


 表示应注意或禁止的重要项目。

 表示有用或附加的信息。

按键与按钮名称

操作面板上的按键名称和触摸面板屏或电脑窗口中的按钮名称，均用方括号 [] 标示。

● 操作面板




示例：按下[停止]键。

● 触摸面板画面



示例：轻触[复印尺寸]。

● 电脑窗口

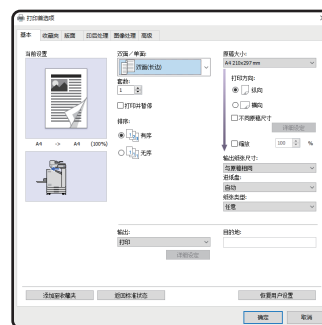

示例：勾选[不同原稿尺寸]复选框。

本指南中的插图和操作步骤

- 本指南中的操作步骤、画面截图和插图是指闪彩印王black FT1430连接了选购扫描仪时的情况。本指南还假定各功能均设置为出厂设置，并且[登录设置]设置为[ON]。
- 本指南中刊载的画面截图和插图可能会因机器的使用环境（包括连接的选购设备）而异。

目录

准备工作

▶ 关于本机	4
▶ 打开电源	6
▶ 使用触摸面板	7
▶ 登录	8
▶ 装入原稿	9

准备开始

▶ 复印	10
原稿和纸张的装入方向	11
▶ 关于各种复印功能	12
▶ 扫描	14
什么是[收藏夹]功能?	15
▶ 打印	16
如何打印在信封上?	18
▶ 关于各种打印功能	20
▶ 使用存储功能	22
▶ 使用USB闪存	24

常规维护

▶ 当纸张用完时	28
▶ 当墨水用完时	30
▶ 扫描仪维护	32

有用的提示	33
-------	----

关于本机

本节说明本机的主要部件。关于各部件名称和功能的更多信息，请参阅“用户指南”。

本机

● 扫描仪 (选购)

使用扫描仪复印或扫描从稿台玻璃或ADF上读取的文档。

复印 ▶▶ p.10

扫描 ▶▶ p.14

● 操作面板

用于执行操作或配置设置。
可以调节视角以提高可见度。
USB端口位于左侧。

操作面板 ▶▶ p.5

使用USB闪存 ▶▶ p.24

● 面朝下出纸盘

打印材料为面朝下输出。

● 前盖

卡纸时或更换墨盒时打开。

当墨水用完时 ▶▶ p.30

● 标准进纸盘


请在此处装入特殊纸张 (厚纸, 信封等)。
您也可以装入普通纸。

当纸张用完时 ▶▶ p.28

● 进纸盘1, 进纸盘2


从此处装入打印要使用的纸张。不可以装入特殊纸张 (厚纸, 信封等)。

当纸张用完时 ▶▶ p.28

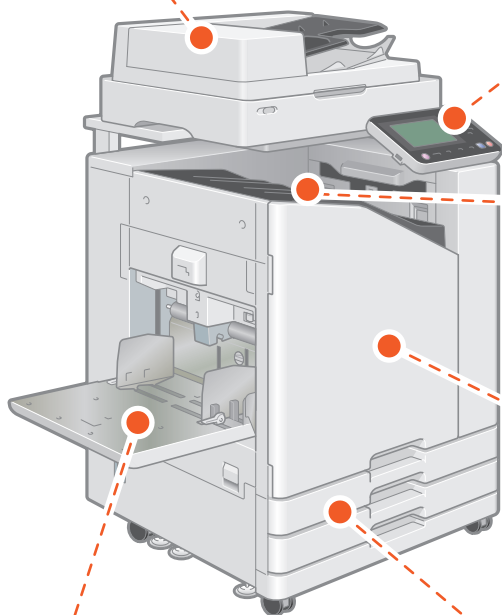

您可以使用触摸面板和操作面板上的按键操作本机。若要使用触摸面板上的按钮，请用手指轻触此按钮。

操作面板

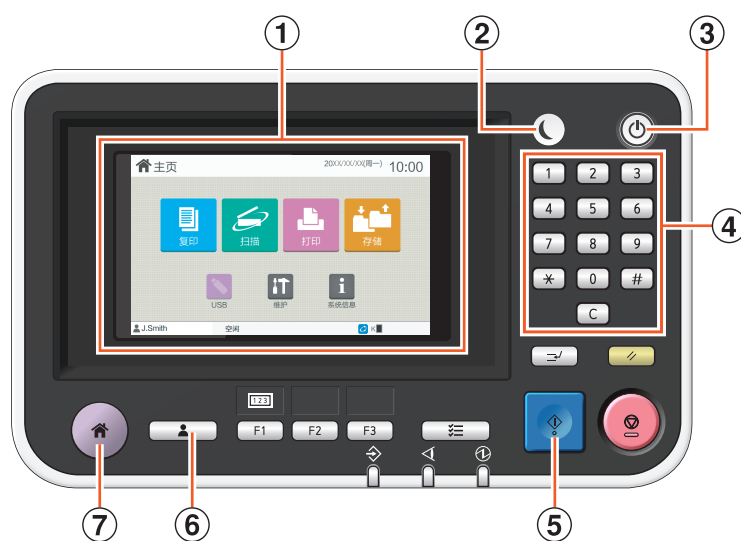

① 触摸面板

用于执行操作或配置设置。

② 唤醒键

当本机在省电模式中时，此键将亮起。
当此键亮起时按此键，将使本机进入操作就绪状态。
当此键未亮起时按此键，将使本机进入睡眠状态。

③ 电源键

按此键时，电源将打开，并且此键亮起。
若要关闭电源，请按住此键。

④ 数字键

使用这些键输入数字。

⑤ 启动键

按此键开始一项操作。

⑥ 登录/注销键

按此键登录/注销。

⑦ 主键

按此键从各功能的对应画面返回[主页]画面（初始画面）。


打开电源

打开电源启动本机。

1. 按操作面板上的[电源]键。

在启动画面后将显示[主页]画面。

- 如果您让本机闲置一段时间，本机会自动进入省电模式。
按[唤醒]键操作本机。

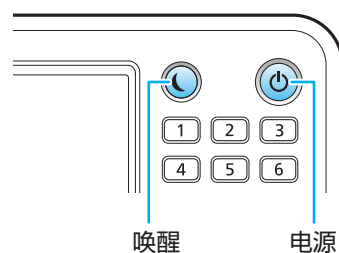

减少电源消耗

您可以通过使用省电模式减少本机的电源消耗。

省电模式有两种状态。


- 背光关闭
- 睡眠（睡眠状态的电源消耗：[标准]或[低]）

本机进入各状态前的等待时间以及功耗值由管理员设置。

当[电源消耗（睡眠）]选择为[低]时，本机的耗电量低于选择[标准]时。但存在如下所述的一些限制。

- 无法在睡眠状态下显示RISO Console。
- 如果您在Wake On LAN无效的网络中打印，打印机不会自动醒来。务必在打印机驱动程序的环境选项卡下指定[打印机的MAC地址]。


与背光关闭状态相比，本机从睡眠状态恢复操作所需的时间更长，但电源消耗更少。

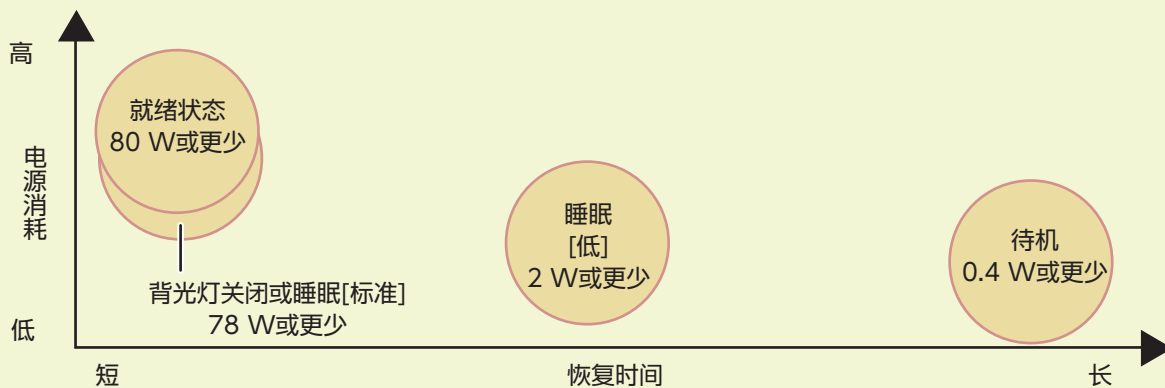


使用触摸面板

选择项目

轻触按钮以选择项目。

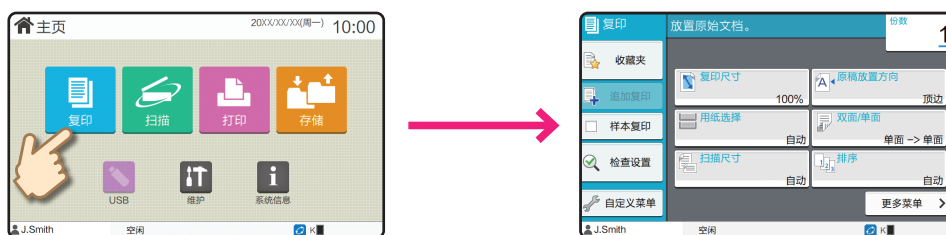

按钮和副菜单

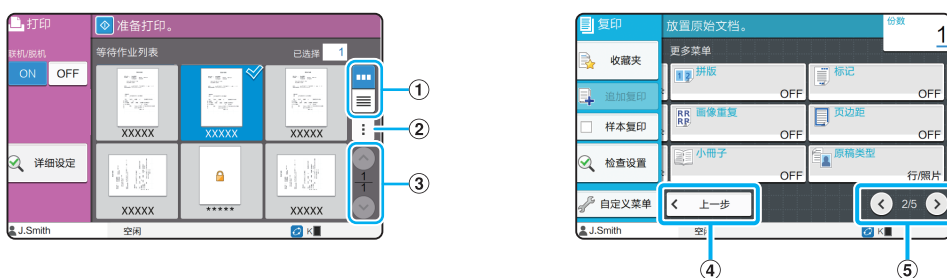

① 视图选择按钮

您可以选择是以缩略图还是列表形式查看等待作业。

 : 以缩略图形式查看。

 : 以列表形式查看。

② 副菜单

您可以编辑或删除所选作业的设置。

③ / 按钮


使用这些按钮切换视图页面。
当前页面和页面总数以分数显示。

④ [上一步]按钮

轻触此按钮返回各模式的初始画面。

⑤ / 按钮

使用这些按钮切换设置按钮页面。
显示当前页面和设置按钮页面总数。

 轻触[更多菜单]以显示未在初始画面上显示的其他设置按钮 (④、⑤)。


登录

当使用标有  (锁定图标) 的功能时，需要登录。

1. 按下[登录/注销]键。

显示[登录]画面。

 不管轻触的模式按钮为何，都可以显示[登录]画面。




2. 选择用户名。



3. 输入密码，并轻触[登录]。

若要注销，请按[登录/注销]键。

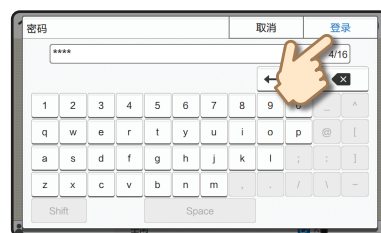

当首次登录时

将管理员提供的临时密码更改为您自己选择的密码。

1. 在[密码]画面上输入临时密码，然后轻触[登录]。
显示[密码更改]画面。
2. 输入新密码，然后轻触[下一步]。
3. 再次输入新密码，然后轻触[确定]。


装入原稿

将原稿装入ADF（自动进稿器），或者将其放在稿台玻璃上。
如果原稿上使用了墨水或修正液，请确保完全干燥后再装入。

装入ADF

1. 装入原稿时，让想要扫描的面朝上。


根据原稿宽度，滑动ADF原稿导轨。

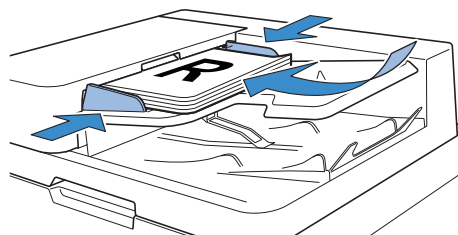


放在稿台玻璃上

1. 放置原稿时，让想要扫描的面朝下。

将原稿的角和玻璃左上角的箭头对齐。

 如果原稿极薄，图像中可能会看到背面。您可以通过在原稿后面放置黑纸防止此现象。

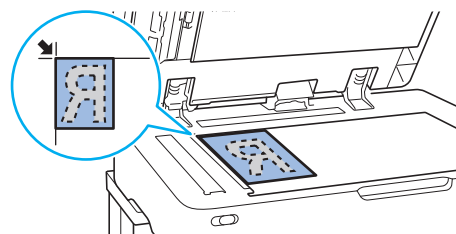

2. 关闭原稿盖板。



无法装入ADF的原稿类型


无法使用ADF扫描以下原稿。将其放在稿台玻璃上。

- 经过裁剪和粘帖的原稿
- 皱褶或卷曲情况严重的原稿
- 弯曲的原稿
- 涂过胶水的原稿
- 有孔的原稿
- 破损的原稿或卷边的原稿
- 幻灯片或描图纸等非常透明的原稿（将一张白纸放在原稿的背面。）
- 正面或背面有涂层的原稿，例如铜版纸或涂布纸
- 用于传真机或文字处理机的热敏纸
- 表面有严重凸起的原稿

复印

本节说明基本复印步骤。

1. 装入原稿。

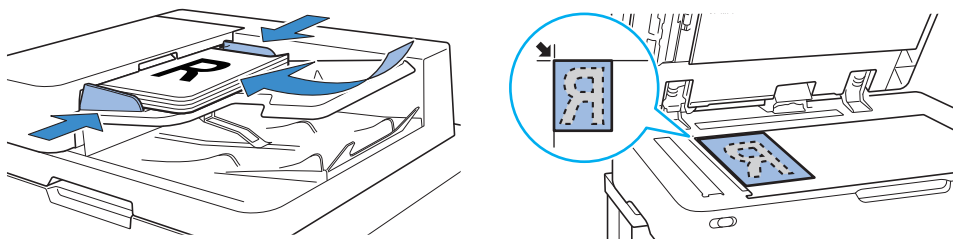

2. 轻触[主页]画面上的[复印]。



3. 根据需要更改设置。


使用数字键输入份数。

轻触[更多菜单]以显示复印时可使用的其它设置按钮。

[关于各种复印功能▶▶ p.12](#)



4. 按下[启动]键。






原稿和纸张的装入方向

当您在信纸、信封或其它有预印标志的纸张上复印时，原稿和纸张的方向很重要。下面以复印单面原稿为例说明原稿和纸张的方向。

● 装入信封的示例


在触摸面板上，将[原稿放置方向]设置为[向左]。

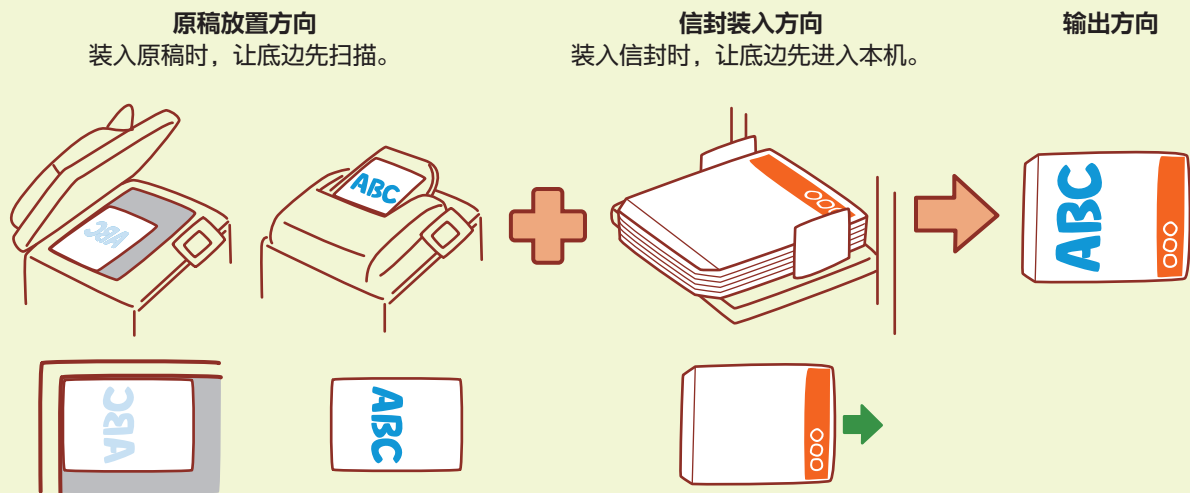

● 装入信纸的示例

在触摸面板上，将[原稿放置方向]设置为[顶边]。

如果连接选购的堆叠出纸盘，将可以面朝上输出打印材料。

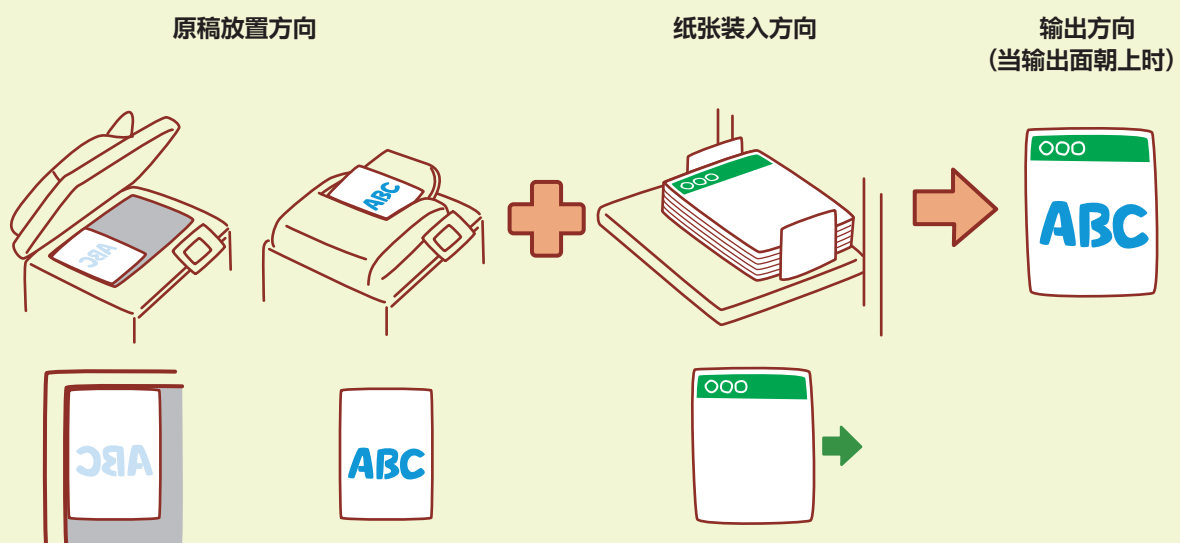

关于各种复印功能

本节说明可使用本机的复印功能执行的某些操作。
关于各功能的更多信息，请参阅“用户指南”。

样本复印

制作大量副本以前，输出一份样本。
这样您就可以确认结果和设置。




建立扫描任务

将用不同设置扫描的多个数据作为一个作业集中复制。



追加复印

只需再次复印刚刚复印的原稿，无需再次扫描。

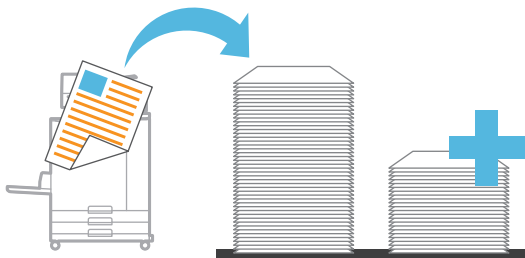

双面/单面

指定如何扫描原稿和输出副本。
您可以通过在纸张双面上复印来节约纸张。



排序

为多页原稿制作多个副本时，您可以指定是按页面还是按套进行复印。



不同原稿尺寸

扫描包含不同尺寸页面的原稿。



页面分割

复印小册子等双开文档页面时，将页面拆分为两个部分（左边和右边），并分别复印。




底色消除

扫描有背景色的原稿时，让背景色（底色）较浅。




页边距

将边框添加到纸张的页边距。这样您可以让海报和标示变得突出。

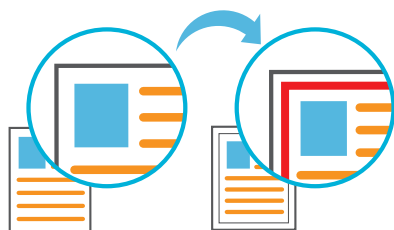


插页

在套与套之间插入插页。这样您可以快速分离大量会议文档或讲义。

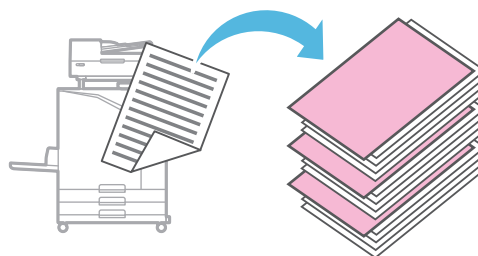


装订（选购）

可在指定位置装订。
使用此功能需要多功能整理器或交错装订托盘（选购）。

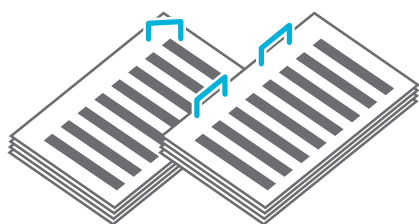

标记


将页码、日期或文本标记在页眉或页脚。

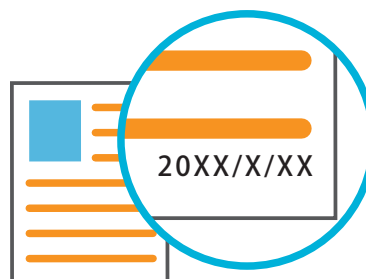


扫描

对于扫描，您可以选择[邮件]、[个人电脑]或[控制台]作为发送或存储数据的目的地。本节中，以将数据发送到电脑的步骤为例进行说明。

1. 装入原稿。

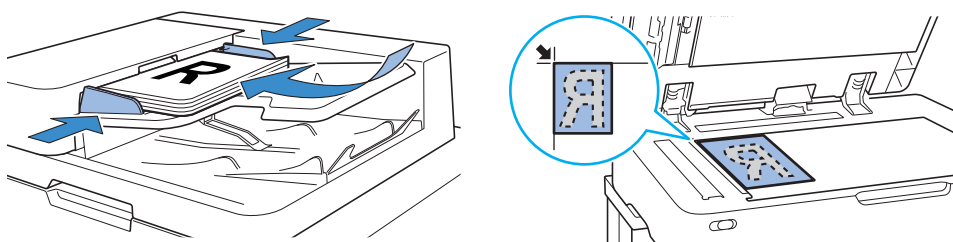

2. 轻触[主页]画面上的[扫描] - [个人电脑]。


 选择[邮件]通过电子邮件发送扫描的数据，或者选择[控制台]将扫描的数据保存到本机的内置硬盘。



3. 轻触[目的地]，然后选择目的地。


根据需要更改设置。


轻触[更多菜单]以显示扫描时可使用的其它设置按钮。

 若要将数据保存到[目的地]中未列出的电脑，请联系您的管理员。



4. 按下[启动]键。

 关于使用[邮件]和[控制台]发送扫描数据步骤的更多信息，请参阅“用户指南”。





什么是[收藏夹]功能?

[收藏夹]按钮位于[复印]画面或[扫描]画面的左上方。一旦您在[收藏夹]中注册了喜欢的设置，您就可以随时调用这些设置。如果您注册了常用设置，将无需每次都配置相同的设置。


注册当前设置以便将来使用

下面以复印设置为例说明将设置注册到[收藏夹]的步骤。

1 轻触[自定义菜单]。



2 轻触[创建]。

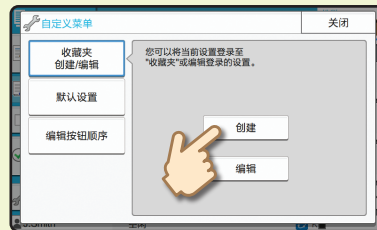


3 确认设置，然后轻触[确定]。



4 输入注册名，然后轻触[确定]。
设置被注册到[收藏夹]。

调用[收藏夹]设置以便轻松复印

轻触[复印]画面上的[收藏夹]。选择所需设置，然后轻触[确定]。

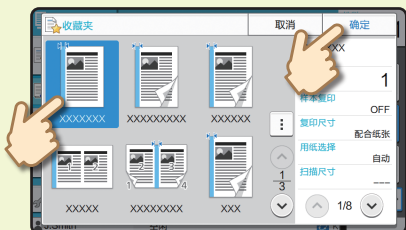

按下[启动]键。
副本以注册的设置制作。

打印

本节中，以从Microsoft® Windows® 11记事本应用程序打印的步骤为例进行说明。

将数据发送到本机

1.在[文件]菜单中单击[打印...]


 菜单和按钮名称会因您使用的应用程序而异。




2.单击[首选项]，并确认设置。

确认后，单击[确定]并关闭打印机驱动程序画面。

[关于各种打印功能▶▶ p.20](#)

 注册常用设置会很方便。只需单击[恢复用户设置]就能调用指定的值*。关于更多信息，请参阅“用户指南”。

* 指定的值表示为[打印机属性]更改后的值。

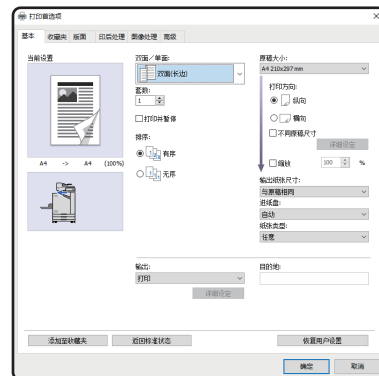

3.单击[打印]。

打印数据被发送到本机。



采用出厂设置时，当您登录时本机会自动开始打印。
如果打印未在您登录时自动开始，请执行以下步骤。

从本机打印

1. 轻触[主页]画面上的[打印]。




2. 选择作业。

轻触[详细设定]以显示作业的详细信息。



3. 按下[启动]键。

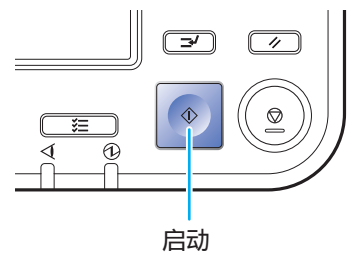




如何打印在信封上？

下文讲述了如何在No.10信封尺寸的信封上打印为例。
此处使用的文档数据设置为与信封相同的尺寸，其打印设置设定为纵向。

当在信封上打印时，建议连接选购的堆叠出纸盘和信封进纸器。

装入信封

滑动导板并装入信封。

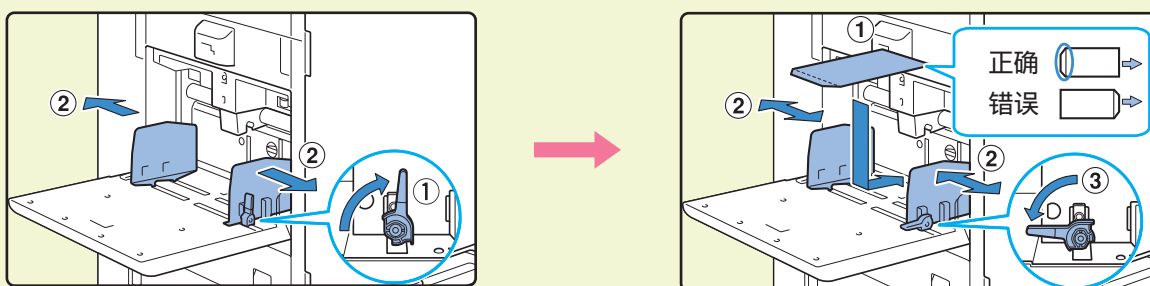

- 装入信封时，让底边（不带口盖）先进入本机。
- 根据信封的厚度（纸张重量），将进纸导向杆设置为“✕（卡）”关于更多信息，请参阅“用户指南”。


用操作面板指定标准进纸盘的纸张尺寸

轻触[主页]画面 - [系统信息] - [纸托盘设置] - [标准进纸盘]。

消耗品 ▶▶ p.33


1

轻触[双馈检查]中的[OFF]。

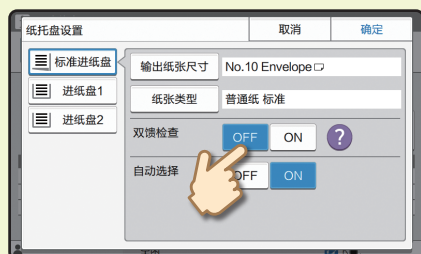


2

确认[输出纸张尺寸]中的信封尺寸。

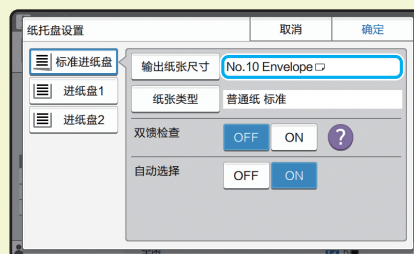

当[输出纸张尺寸]设置为[自动]且本机可以检测到尺寸的信封装入标准进纸盘中时，将自动设置纸张尺寸。若要更改设置，请轻触[输出纸张尺寸] - [标准]，选择信封尺寸，然后轻触[确定]。

 如果装入的信封纸张尺寸不能从[标准]中进行选择，则在管理员菜单上将该信封尺寸注册到[自定义纸张输入]中。

3 轻触[纸张类型]。



轻触[确定]以完成设置。

- [类型]：轻触[普通纸]或[喷墨纸]。
- [厚度]：轻触[信封]*。

* 在使用标准进纸盘执行以下任一操作时自动选择[信封]：

- 当[输出纸张尺寸]设置为[自动]时将本机可以检测到尺寸的信封装入标准进纸盘中
- 在[输出纸张尺寸]的[标准]中选择信封尺寸


用打印机驱动程序配置设置


在[基本]选项卡中配置设置。

1 选择No.10信封用于[原稿大小]，并选择[纵向]用于[打印方向]。

2 选择[与原稿相同]用于[输出纸张尺寸]。

3 选择[标准进纸盘]用于[进纸盘]。

 在[印后处理]选项卡的[出纸盘]中指定出纸盘。

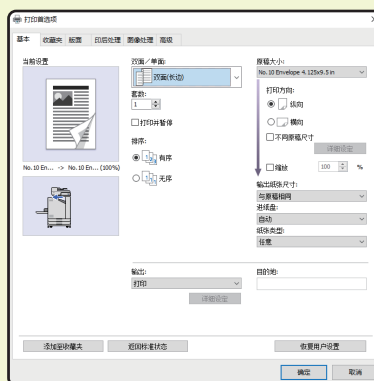


在[版面]选项卡中配置设置。

4 选择[180度]用于[旋转]。 打印方向旋转180度。



单击[确定]以完成设置。

最终完成的图像

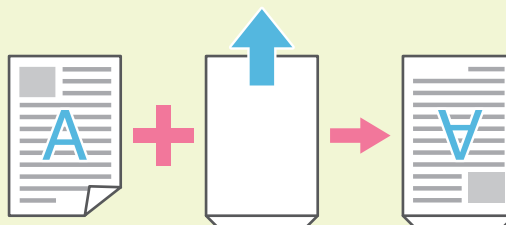


关于各种打印功能

本节说明当使用本机的打印机驱动程序时可使用的某些功能。
关于各功能的更多信息，请参阅“用户指南”。

信封图像处理

在信封上打印时，最大程度减少模糊和污迹。

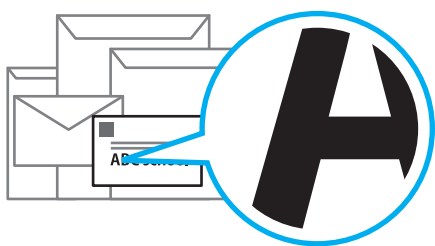

双面/单面

指定单面或双面打印。
您可以通过使用双面打印来节约纸张。




打印并暂停

打印大量页面以前，打印一份样本。
这样您可以确认结果和设置。



纸张类型

使用适合所选纸张类型的最佳配色进行打印。

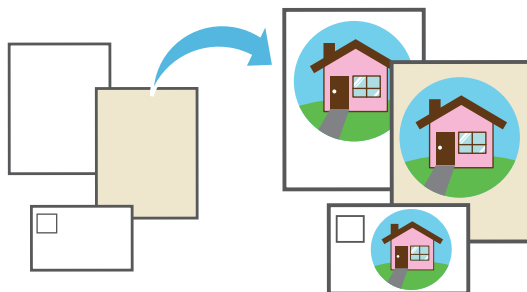


存储

将文档保存到本机的文件夹中。
您可以在需要时打印这些数据。




拼版

将连续的页面一起打印在一张纸上。
您可以使用此设置节约纸张。

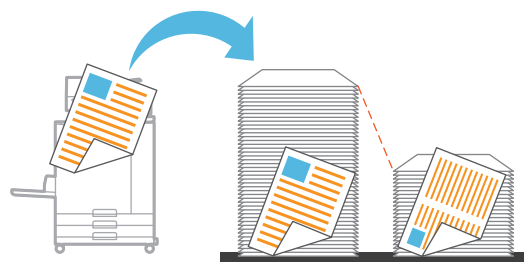

水印

为打印材料添加水印。




空白页检测

指定此项防止打印原稿的空白页面。




数据压缩

在打印时缩小数据文件尺寸，并让网络通信速度优先于图像质量。

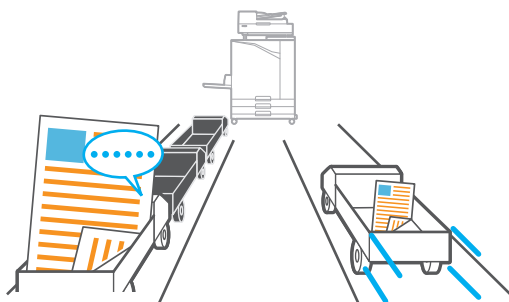


条码区域指定

通过扫描使用RISO条码区域指定应用程序创建的文件，输出非常容易读取的条码。

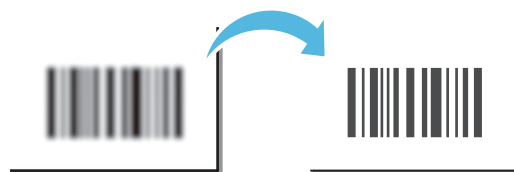

海报打印

放大一页的图像数据，并将其分为几张纸进行打印。

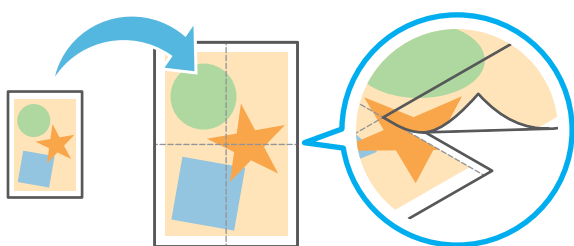

PIN码

为作业指定PIN代码，防止他人查看。




使用存储功能

您可以将扫描的数据保存到本机的内置硬盘。为每个作业保存设置，以便以后使用相同的设置进行打印。

将扫描的数据保存到存储区

1. 装入原稿。

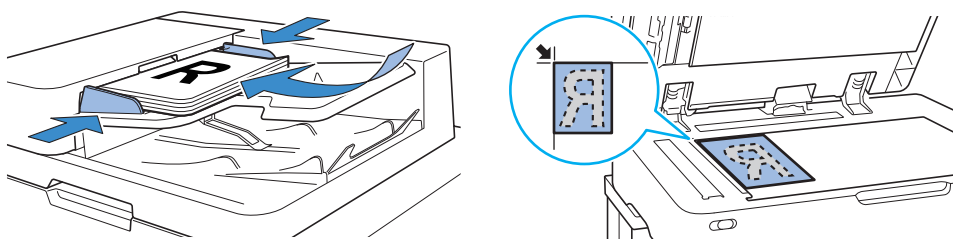

2. 轻触[主页]画面上的[存储] - [保存]。



3. 选择目标文件夹。


您可以轻触[添加文件夹]创建新的文件夹作为目的地使用。

轻触[浏览文件夹]显示文件夹中文档的列表。这样您可以确定所选文件夹是用来保存数据的合适目的地。

您可以轻触[更改设置]更改设置。



4. 按下[启动]键。




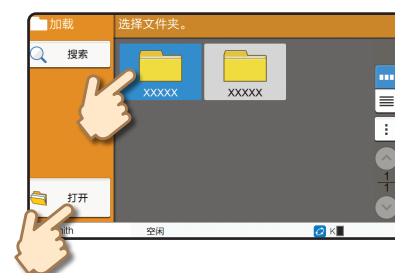
打印保存到存储区的数据

1. 轻触[主页]画面上的[存储] - [加载]。



2. 选择要加载的文件夹，并轻触[打开]。

 您可以轻触[搜索]在文件夹中搜索文档。关于更多信息，请参阅“用户指南”。




3. 选择文档。

轻触[详细设定]显示文档的详细设定。

使用数字键输入份数。



4. 按下[启动]键。




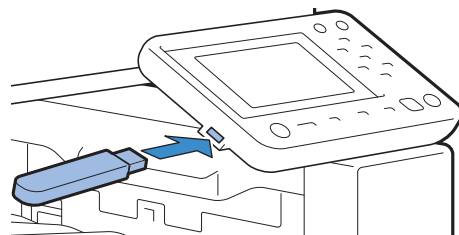
使用USB闪存

您可以将扫描的数据保存到USB闪存。
您也可以通过打印机驱动程序打印USB闪存中保存的PRN文件。

将扫描的数据保存到USB闪存

1. 装入原稿，然后将USB闪存连接到本机。

 您可以使用兼容大容量存储级和（FAT16、FAT32、exFAT）文件系统格式的USB闪存。



2. 轻触[主页]画面上的[USB] - [保存]。




3. 根据需要更改设置。


轻触[更多菜单]显示可与[保存]一起用于USB模式的其他设置按钮。



4. 按下[启动]键。

数据被保存到USB闪存。


 保存完成以前，请勿移除USB闪存。



从USB闪存打印数据

1. 将USB闪存连接到电脑。


- 仅打印通过本机的打印机驱动程序保存到USB闪存的PRN格式文件。
- 如果您正在使用选购的PostScript附录套件，您也可以使用PDF文件。关于更多信息，请参阅“用户指南”。

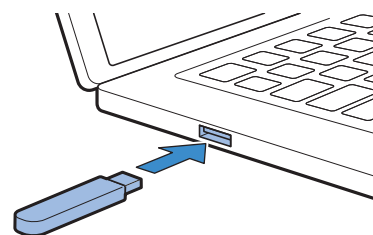

2. 从应用程序选择打印选项。

从应用程序打开要保存到USB闪存的文件。

3. 确认打印机名称，并单击[属性]。



4. 为[输出]选择[保存至U盘]。

- 在打印机驱动程序画面上的[基本]选项卡中配置设置。
- 轻触[详细设定]以选择USB闪存中的目标文件夹。



➔ 接下页

使用USB闪存 (续)

5. 根据需要更改其他项目。


6. 单击[确定]。



如果USB闪存没有RISO文件夹结构，则显示一条信息要求您新建文件夹。

单击[确定]，在USB闪存上创建打印需要的文件夹。


当已创建文件夹后，将不显示该信息。

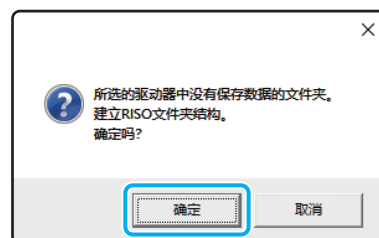

7. 单击打印对话框中的[打印]。




保存完成以前，请勿移除USB闪存。数据保存期间，电脑的任务栏中会显示打印机图标。保存完成时，打印机图标会消失。确保图标已消失。

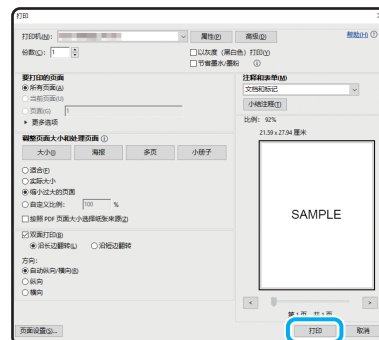


8. 移除USB闪存。




确保已在USB闪存的指定文件夹中生成PRN文件，然后移除USB闪存。

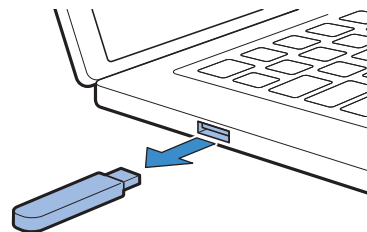

9. 将USB闪存连接到本机。

 可以打印通过打印机驱动程序保存到USB闪存的PRN文件。

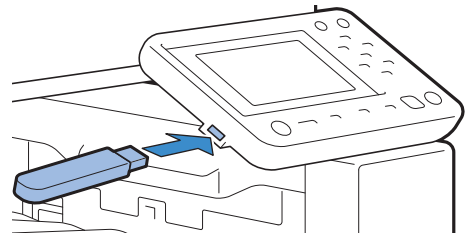

10. 轻触[主页]画面上的[USB] - [加载]。




11. 选择要打印的文档。


选择文件夹，然后轻触[打开]。

轻触[详细设定]显示文档的详细设定。

使用数字键输入份数。

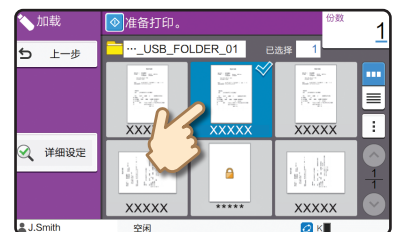

12. 按下[启动]键。

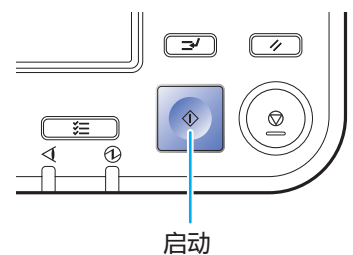


当纸张用完后


将纸张装入进纸盘或标准进纸盘。
建议将最常用的纸张类型装入进纸盘。

将纸张装入进纸盘


1

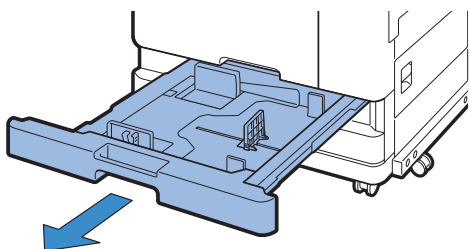


2

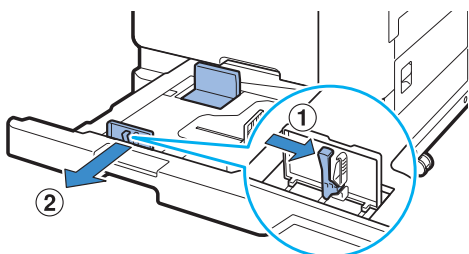

3

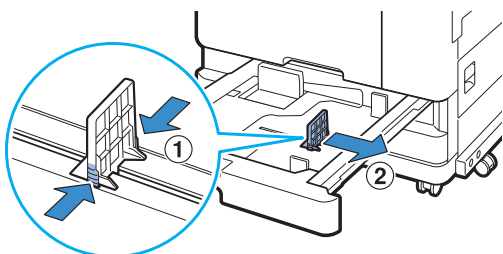


4

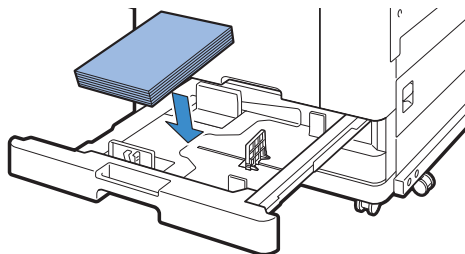


当使用A4纸时

5

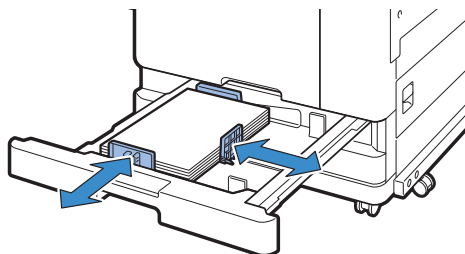

本机根据挡板位置检测纸张尺寸。务必根据纸张边缘定位挡板。


6



当您切换到不同类型或尺寸的纸张时，请从[主页]画面 - [系统信息] - [纸托盘设置]更新进纸盘设置。

将厚纸、明信片或信封等特殊纸张装入标准进纸盘。

将纸张装入标准进纸盘

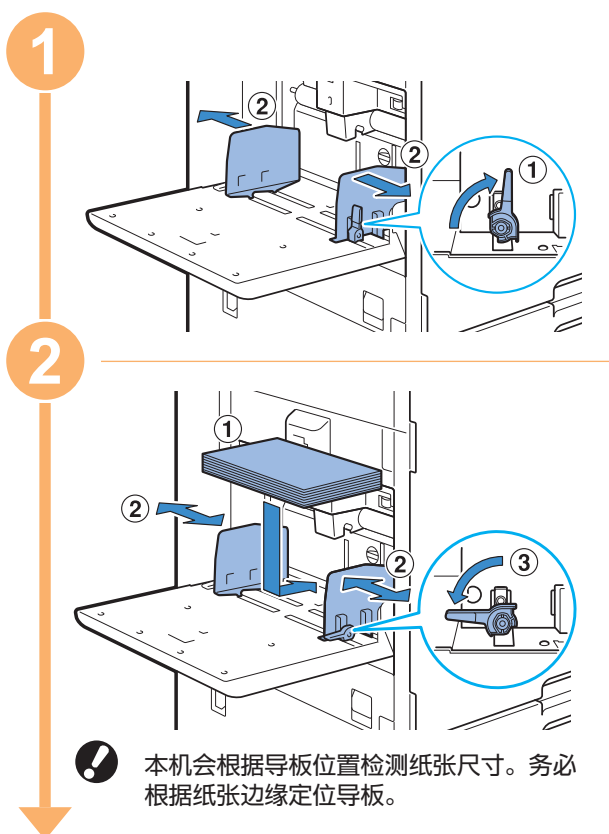

- ❗ 在装入A4或A5尺寸纸张时请勿将备用纸张放到纸张尺寸检测传感器上。如果传感器被挡住，本机可能无法正确检测纸张尺寸。
- 当您切换到不同类型或尺寸的纸张时，请从[主页]画面 - [系统信息] - [纸托盘设置]更新标准进纸盘设置。



请勿使用这些纸张类型

使用这些纸张类型可能会造成卡纸等问题。

- 不符合基本规格条件的纸张*
- 表面处理纸张，如热敏纸或复写纸
- 卷曲的纸张（3 mm 或以上）
- 有皱褶的纸张
- 弯曲的纸张
- 破损的纸张
- 带有皱纹的纸张
- 铜版纸等镀层纸
- 卷边纸
- 涂过胶水的纸张
- 有孔的纸张
- 蜡光相纸
- 幻灯片
- 合成纸（Yupo）

* 关于基本规格的更多信息，请参阅“用户指南”。

当墨水用完时

当墨水用完时，会显示墨盒更换信息，并且打印停止。如果信息显示即使一种颜色需要更换，您也无法打印。


更换墨盒

1




更换所示颜色的墨盒。


2




3

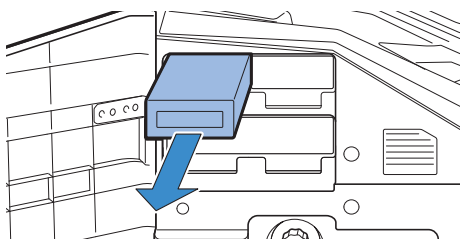


4




5



6

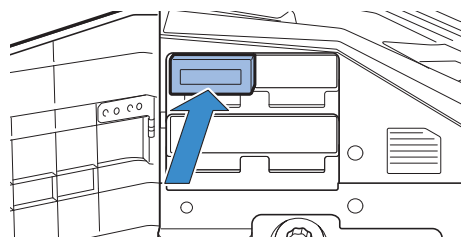


7



处理墨盒

处理墨盒时，注意以下事项。

注意


- 避免将墨水弄到皮肤上或眼睛里面。
 - 确保打印期间通风良好。
 - 如果您在使用本机时开始感到不适，请立即就医。
-  • 建议使用RISO墨水正品。
- 使用非RISO墨水可能无法实现最佳的打印机性能。因使用非RISO墨水所造成的故障和性能下降不属于产品保修或服务合约的范围。
 - 在生产日期后约24个月内使用墨盒（室温下保存时）。为了保持良好的打印质量，请确认生产日期并在购买后尽快使用。
您可以在墨盒的找到生产日期。
 - 为了保持最佳打印质量，请注意生产日期，并在购买后尽快使用。
 - 显示墨盒更换信息以前，请勿取出墨盒。
 - 请勿摇晃墨盒。摇晃会形成气泡，这可能会造成墨水无法正确供应，并导致打印模糊。
 - 墨盒由纸和塑料制成。请勿使其跌落或受损。
 - 请在将墨盒装入本机的前一刻再从塑料袋中取出墨盒。
 - 请在使用墨盒的前一刻再取下墨盒盖。
 - 取下墨盒盖以后，请让墨水供应口朝上。如果供应口朝下，墨水可能会漏出。
 - 在您取下保护盖的地方可能会有墨水。请勿触摸。
墨水与衣物接触会造成永久性污迹。
 - 请勿尝试向墨盒中添加墨水。
 - 使用过的墨盒请返还给指定的回收点。关于返还地址，请咨询您的经销商或授权的服务代表。回收对象仅限RISO墨盒。

关于与墨盒相关的更多注意事项，请同时参阅“用户指南”。

扫描仪维护

定期清理扫描仪，确保最佳的副本和扫描图像质量。

灰尘、污物、墨水、胶水或修正液等异物粘在稿台玻璃或ADF的白条上可能会造成副本或扫描质量下降。用软布轻轻擦拭以下区域数次。

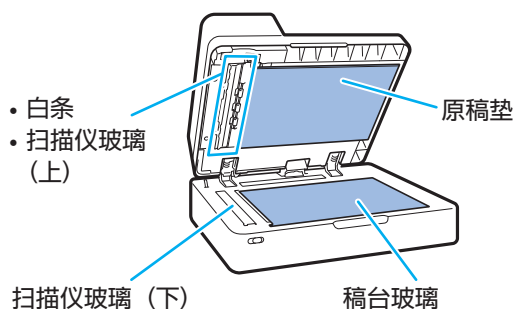

- ❗ 请勿执行非本指南所述的操作。若要调节或修理本机，请联系您的经销商或授权的服务代表。
- 稿台玻璃易碎。切勿用硬物触碰或者让其受到撞击。


扫描仪玻璃

如果扫描仪玻璃变脏，副本和扫描上可能会出现黑色条纹。


用软布擦拭扫描仪玻璃。

擦拭扫描仪顶部的扫描仪玻璃时，请按照以下步骤。


1

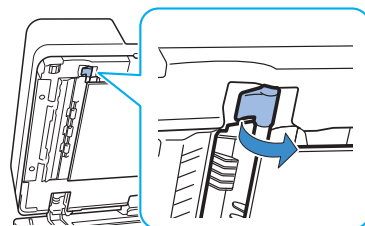

2

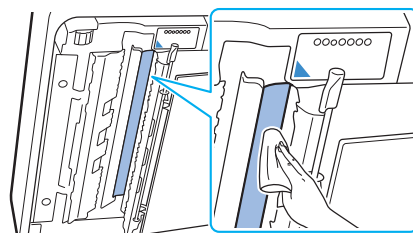

3

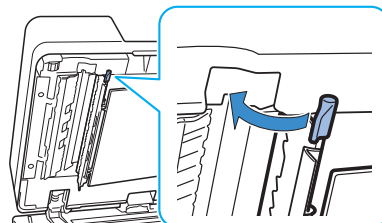



有用的提示


消耗品

通过轻触[主页]画面上的[系统信息]，可以查看消耗品状态，例如剩余墨水以及标准进纸盘和进纸盘中的剩余纸张量。



RISO Console

通过RISO Console，可通过电脑的网络浏览器远程访问本机，让您可以从不同的地方确认本机状态和设置，以及处理数据。也可以查看墨水和纸张等消耗品的状态。若要使用RISO Console，请确保本机已连接到网络。

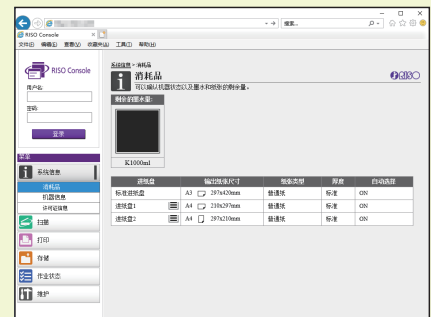


清理打印头

打印的纸张可能因打印头堵塞而有白色条纹或比较模糊。轻触[主页]画面上的[维护] - [打印头清洗]，让打印头不再堵塞。通常设置[正常清洗]。如果无法解决问题，请执行[强力清洗]。



打印机配置

为本机添加选购设备，在打印机的[环境]选项卡中配置打印机。单击[获得打印机信息]从打印机获取选购设备的配置信息。

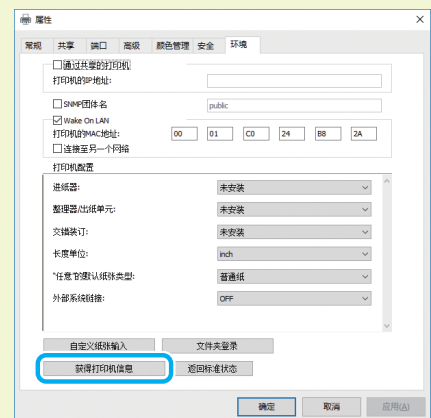

本机的用途


本节说明可使用本机创建的一些打印材料。

● 使用图样和打印材料示例

关于如何打印的更多信息，请参阅“用户指南”。

正常打印


可使用本机进行各种打印。

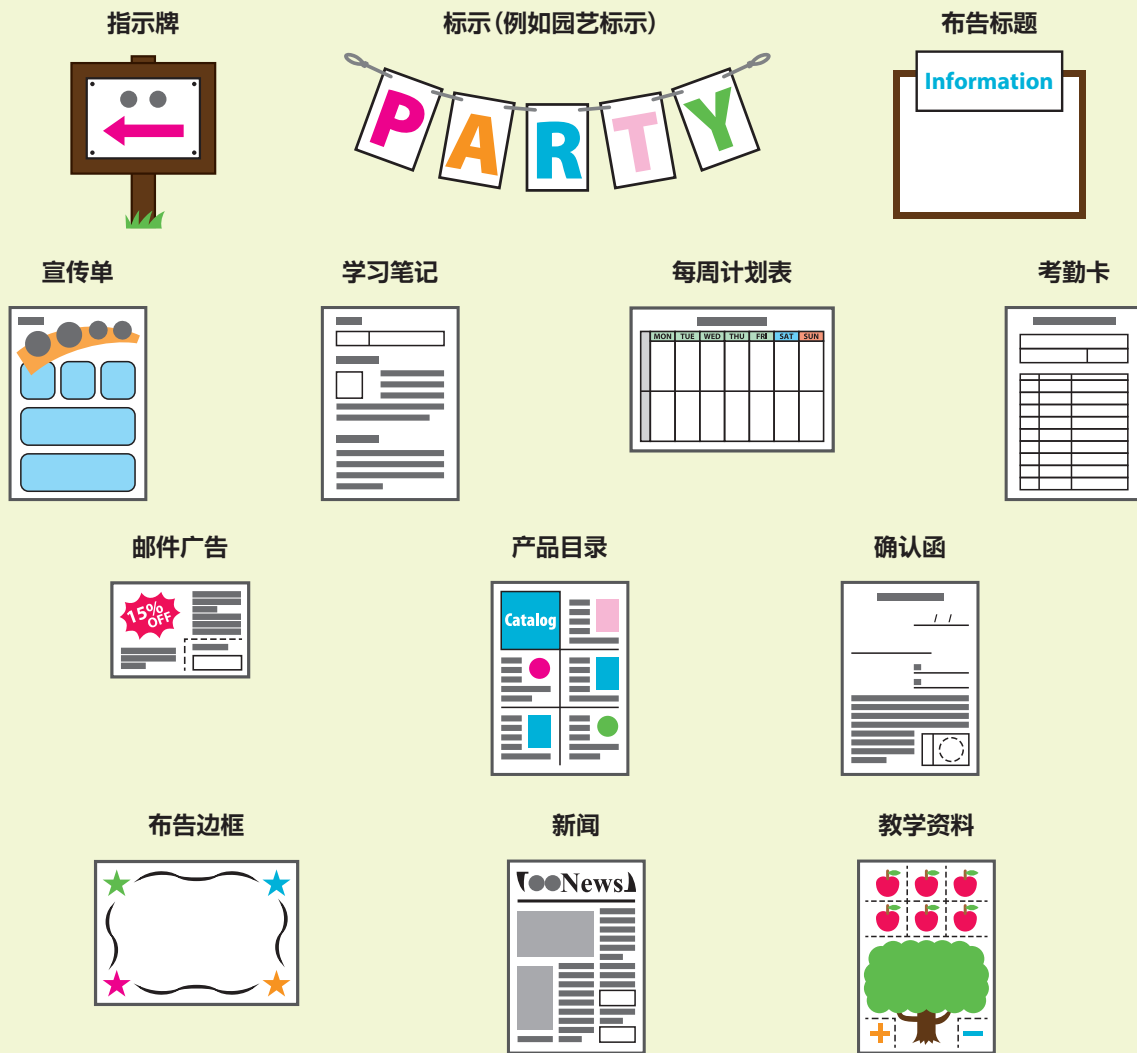

海报打印

可使用海报功能创建大的打印材料。

海报



信封打印 (信封图像处理)

可直接打印在信封上。

信封



交易打印

也可以高速打印每次输出时不同的数据（变量数据）。

交易表



带付款单的交易表




用选购设备生成打印材料

如果本机连接了选购的设备，还可以使用附加功能。


装订

需要交错装订托盘或多功能整理器。

参考资料



考试问题



报告



三折

需要安装了折页单元的多功能整理器。

对折

需要多功能整理器。


打孔

需要安装了打孔装置的多功能整理器。


小册子




节目表



作品



账簿（报价、发票）






存放消耗品

● 纸张存放和处理

- 请始终使用从密封包装中取出的纸张。
- 完成打印以后，请从标准进纸盘中取出未使用的纸张，将其放回原包装并进行存放，直到您需要再次使用。如果将纸张留在标准进纸盘中，纸张可能会卷曲，从而导致卡纸。

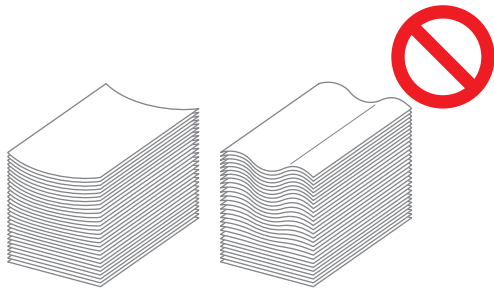

- 如果纸张边缘没有切齐或者如果纸张表面粗糙（比如绘图纸），请在使用之前将纸张展开为扇形。
- 将纸张平整存放在温度不高、不潮湿或者不会受到阳光直射的地方。

● 存放墨盒

因为墨盒的一部分由纸制成，如果不正确地存放在不合适的环境中，可能会变形并且无法使用。请按照以下指示正确存放墨盒。

- 将墨盒存放在原包装中，并务必水平放置，同时遵守“此面朝上”标记的指示。
- 避免冷冻和阳光直射。存放在5°C至35°C之间的地方。请勿存放在温度剧烈变化的位置上。
- 将墨盒从塑料袋中取出后，如果要存放墨盒，请按照墨盒上指示的方向放置，并请尽快装入本机使用。



可能无法复印的原稿

- 请勿以任何违反法律或侵犯版权的方式使用设备，即使是进行私人用途的复印。更多细节，请联系您的经销商或授权的服务代表。通常情况下，请您按判断力和常识使用。
- 请勿使用本机对以下项目制作副本。
 - 与商业相关的文档（例如公开发行的股票凭证、汇票和支票）的副本，商业使用所需的副本除外
 - 政府颁发护照的副本；机动车行驶证、许可证以及由公共或私人组织颁发的个人身份证明的副本；以及通行证、食品券和其他票券的副本
 - 受版权保护的项目（例如出版物、音乐、艺术作品、印刷品、图纸和照片）的副本，个人或家庭使用除外

商标信誉

Microsoft、Windows、Windows Server、Internet Explorer和Microsoft Edge是微软公司在美国和/或其他国家的注册商标或商标。

Mac、macOS和Safari是苹果公司的商标。

Adobe、Adobe标志、PostScript和PostScript 3是Adobe在美国和/或其他国家的注册商标或商标。

Linux®是Linus Torvalds在美国和其他国家的注册商标。

ColorSet是Monotype Imaging Inc.已在美国专利与商标局注册的注册商标，可能也已在其他管辖区域注册。

♻️、RISO、闪彩印王和FORCEJET是理想科学工业株式会社在美国和其他国家的商标或注册商标。

其他公司名称和/或商标分别是各公司的注册商标或商标。



在美国、加拿大和台湾

作为ENERGY STAR®的合作伙伴，理想科学工业株式会社确定本产品符合ENERGY STAR®能效标准。



完成日期：2022.6

© Copyright 2022 RISO KAGAKU CORPORATION