


HC5500 系列 列印機控制臺用戶手冊



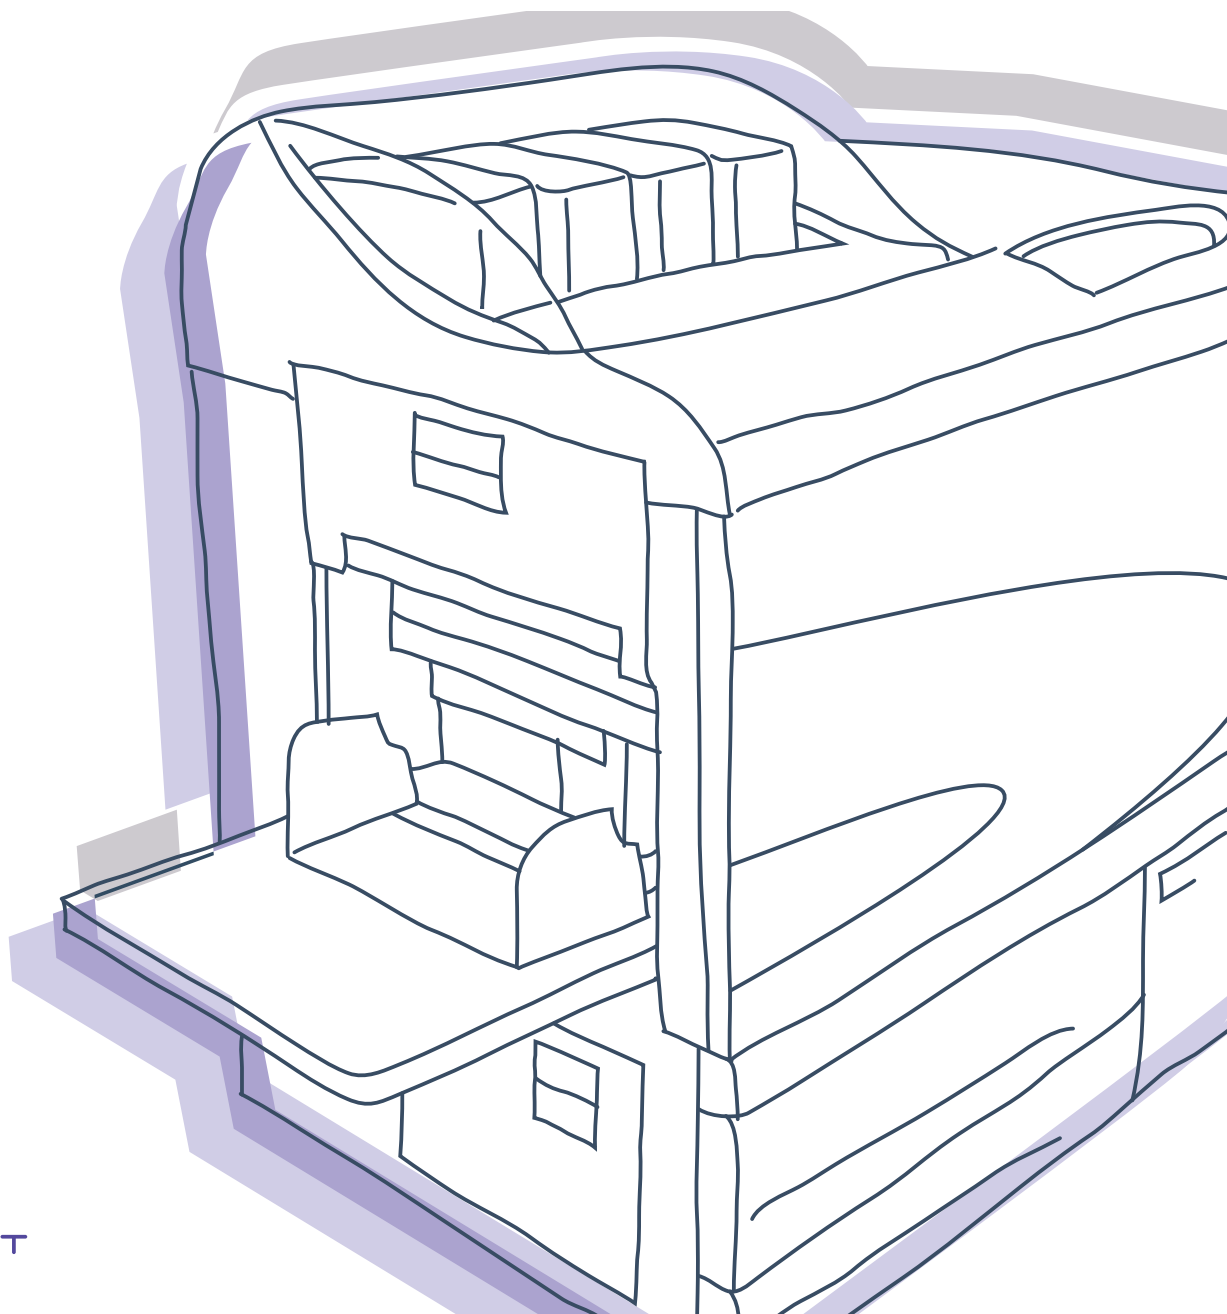

注意

爲確保安全，在使用本產品之前請務必詳細閱讀《打印機主體用戶手冊》。

讀完後，請將本手冊保管在可隨時取用的地方，以便日後參考。

有關法律及標準通知

高速彩色列印機

型號：HC5500T

本品裝備有無線電頻識別系統（RFID）。

型號：444-59005

用戶在未經允許的情況下不得擅自改造，否則會使用戶的設備操作許可權無效。

版權所有 © 2007 理想科學工業株式會社

緒言

歡迎進入我們的產品世界！

本設備是一款可進行高速全色列印的噴墨列印機，支援網路列印。本列印機支援多種功能，如數位輸出及列印機監控，適用於 Windows 和 Macintosh 電腦。

本用戶手冊的說明

Riso 對於因使用本手冊所造成的損害或費用不承擔任何責任。

由於產品的不斷改進，設備可能會與手冊中的舊插圖有所差異。

Riso 對於因使用本產品或手冊所造成的直接的、附帶的、或間接的自然損害、損失、或費用等不承擔任何責任。

關於本手冊

下列手冊適用本設備：

- HC5500 系列列印機主體用戶手冊

本手冊包含了在設備操作、實際列印操作、列印機設定之前的使用須知，還包括耗材更換和故障排除方法。

- HC5500 系列列印機驅動用戶手冊 *

本手冊包括列印機安裝方法、安裝程式及列印機驅動功能。

- HC5500 系列列印機控制臺用戶手冊 *

即為本手冊。本手冊描述了通過網路確認列印機狀態的“監控”功能。

* 本手冊對使用了 RISO 控制器 HC3R-5000 或 RISO 控制器 PS7R-9000/5000 的 HC5500 彩印機的操作進行了說明。

在使用前或使用過程中如有不明之處，請閱讀相關部分手冊，以使本設備長期保持良好的使用狀態。

商標聲明

Adobe®, Adobe Type Manager®, AdobePS®, ATM®, PostScript®, PostScript®3™, PostScript logo, PageMaker® 均為 Adobe® 的商標或登錄商標。

AppleTalk®, Macintosh® 為 Mac OS® 均為蘋果電腦公司在美國及® 銻 L 國家的登錄商標

Microsoft®, Windows® 均為微軟公司在美國及其他國家的登錄商標

ColorTune® 為 Agfa-Gevaert N.V. 在美國專利商標事務所登錄的商標，並且可能在其所轄的其他地區也已登錄。

ComColor™, FORCEJET™ 為 RISO KAGAKU 公司的商標。

RISO 為理想科學工業株式會社在日本及其他國家的登錄商標。

本手冊中的其他產品及公司名稱分別為各自公司的商標或登錄商標。

如何閱讀本手冊

本手冊設備功能、操作、注釋所用符號如下。



表示注意事項或禁止事項。



表示為便於更好地理解某一項應參考的頁數或標題，或需參考的其他手冊名稱。



表示須知資訊或重要的有價值參考資訊。



警告 和 **注意** 表示安全警告。“安全對策”請參閱列印機主體用戶手冊。請務必在使用前仔細閱讀這些說明。

第 1 章 列印機監控 1-1

本部分介紹了“RISO 控制臺”，通過網路瀏覽器可對列印機操作狀態進行監控。

用戶功能	1-2
項目列表	1-2
顯示控制臺畫面	1-3
監控	1-4
狀態	1-4
詳細訊息	1-5
任務管理器	1-6
任務處理狀況	1-6
記錄（適用於 RISO 控制器 PS7R-9000/5000）	1-12
保存	1-14
圖表（適用於 RISO 控制器 PS7R-9000/5000）	1-16
掃描保存	1-18
用戶設定	1-20
認證協定	1-21
主要維護	1-26
PC 掃描	1-27
幫助	1-31

第 2 章 列印機管理（控制臺） 2-1

描述列印機控制器設定方法。

什麼是管理員設定？	2-2
管理員	2-2
進入	2-2
設定列表	2-4
控制器控制	2-5
重新起動	2-6
樣品頁印刷	2-6
版本	2-7
控制器設定	2-8
網路設定	2-9
日期設定	2-11
變更密碼	2-11
安全設定	2-12
認證協定設定	2-14
聚合功能設定（適用於 RISO 控制器 PS7R-9000/5000）	2-16
安全印刷設定	2-17
控制器設定 2	2-18
初始設定	2-18
紙張尺寸註冊（適用於 RISO 控制器 PS7R-9000/5000）	2-19
直接輸出設定（適用於 RISO 控制器 PS7R-9000/5000）	2-22
文件夾設定	2-24
檔夾密碼設定（適用於 RISO 控制器 PS7R-9000/5000）	2-26
字體管理（適用於 RISO 控制器 PS7R-9000/5000）	2-28
字體下載程式	2-28

第 1 章 列印機監控

您可通過您的電腦網路瀏覽器來瀏覽列印機監視器畫面，確認列印機狀態。該監視畫面被稱之為“RISO 控制臺。”

用戶功能

本部分介紹了 RISO 控制器的功能。

▶ 本手冊舉例描述了 RISO 控制臺 HC3R 操作，以及用圖示介紹了 RISO 控制臺 PS7R。畫面可能根據列印機控制器不同有所變化。

用戶和管理員

RISO 控制臺功能分為“所有用戶功能”和“管理員功能”。

所有用戶功能只限於 RISO 控制臺的列印機狀態檢測。


管理員可變更列印機內置控制臺設定。列印機控制臺設定可能對操作造成嚴重的影響，因此，其管理員必須充分瞭解該元件及網路知識，能夠控制列印機設定。

“第 2 章 列印機管理員（控制臺）” p.2-1

▶ 要使用 RISO 控制臺，需要在電腦裏安裝 Java 程式。
如果您的作業系統為 Windows，請安裝 Sun Java。
如果您的作業系統為 Macintosh，更新 Mac 作業系統，升級 Java 為最新版本。

項目列表

RISO 控制臺有五種功能：

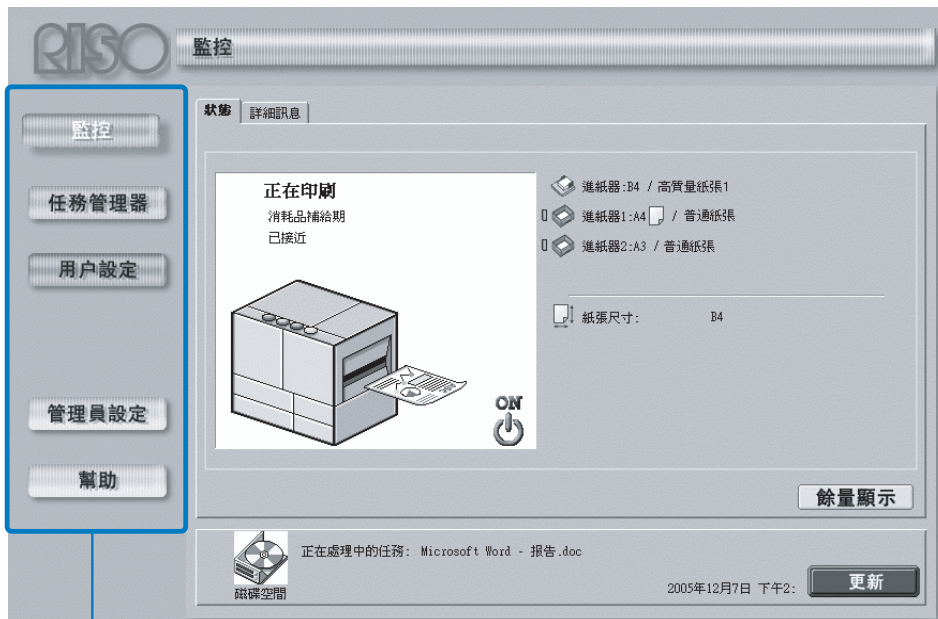

單擊這些按鈕進行功能切換。

◎ RISO 控制臺功能

監控

可檢測列印機狀態。

任務管理器

可檢測列印機控制器所執行的列印作業。

用戶設定

可使用於檢測列印機控制器列印歷史記錄和列印詳細資訊。

被 "PC 掃描" 儲存在列印機控制單元中的數據，可以下載到您的計算機。

管理員設定

可更改控制器設定。



用戶可通過鍵入密碼登錄執行管理員設定。
“第 2 章、列印機管理（控制臺）”

p.2-1

幫助

您可通過幫助確認 RISO 控制臺使用方法。

顯示控制臺畫面

您可通過您的電腦網路瀏覽器來瀏覽列印機控制器和操作 RISO 控制臺。

1 啓用您的電腦網路瀏覽器。


請參閱操作手冊或您的電腦 “幫助”。

2 請在地址欄輸入 URL 網址。

http:// 列印機 IP 地址。


您可通過列印機的管理員來設定 IP 地址。

輸入 IP 地址（如：172.16.58.76）。

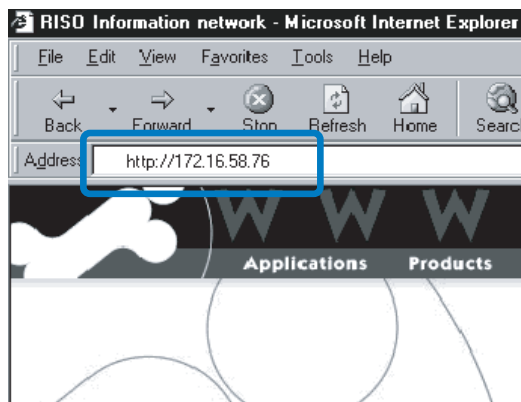

3 按 [確定] 按鈕。

顯示 RISO 控制臺 [監控] 畫面。

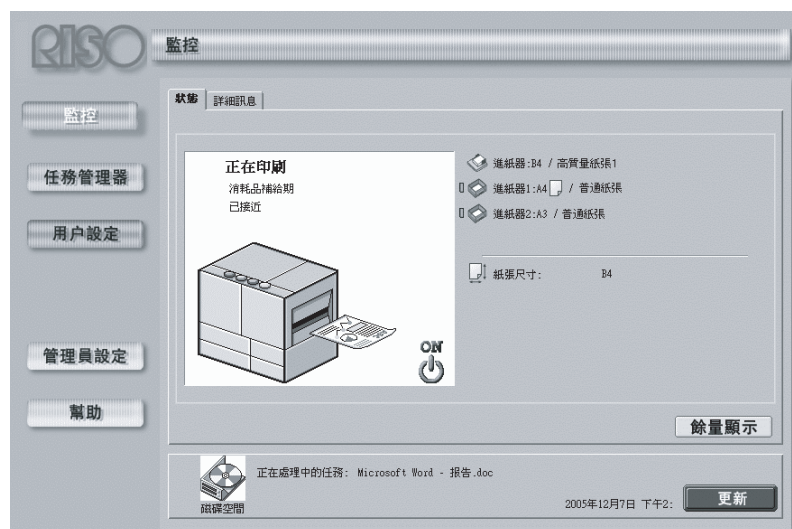

爲便於顯示控制臺畫面，請在桌面創建快捷方式。

單擊 [監控]，會顯示列印機狀態，您也可確認列印機狀態是否準備完畢，相關耗材是否齊全，而不需要進行列印。

◎ 可選標籤

狀態


顯示列印機當前狀態。

詳細訊息

顯示列印機及其控制器狀態。

狀態

圖示和資訊顯示列印機及其耗材的當前操作狀態。

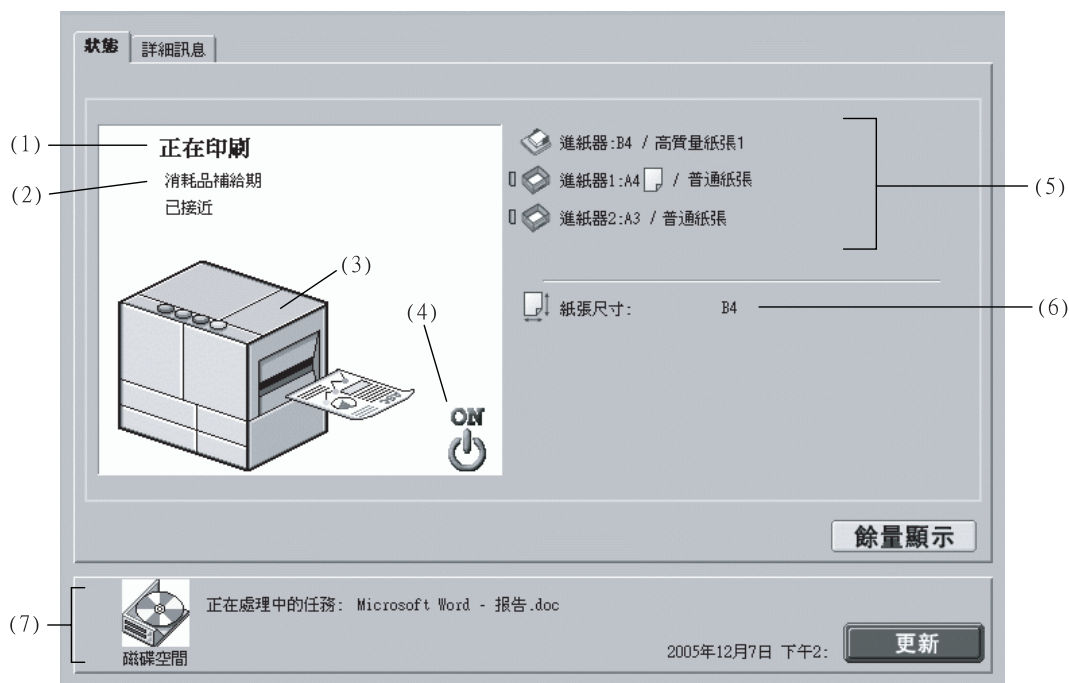

◎ 顯示的資訊

(1) 資訊

顯示列印機狀態。

(2) 注釋

顯示列印輔助資訊。

(3) 列印機圖示

顯示列印機狀態。

(4) 電源圖示

顯示列印機電源狀態。

(5) 紙張資訊

顯示多盒進紙器及其他進紙器所載紙張大小、型號及方向。

如果在 [紙張來源] 中選擇 [自動進紙台選擇]，所自動選擇的進紙器左側會出現綠色標記 (■)。如果連接有 HC 可選整理器，會顯示整理器的封頁進紙器所載紙張資訊。

(6) 列印機資訊

顯示所選進紙器紙張大小資訊。如果在 [紙張來源] 中選擇 [自動進紙台選擇]，會顯示 [自動]。

(7) 控制器資訊

顯示硬碟磁碟空間、數據接收狀態、當前列印作業名（如果正在執行列印作業）。其中紅色圖示表示已用磁碟空間。

◎ 可使用功能

[餘量顯示] 按鈕

單擊此按鈕，顯示墨水及紙張等列印耗材的余量。
如果連接有 HC 可選整理器，會顯示整理器耗材的余量。

[更新] 按鈕

刷新顯示最新資訊。



❗ 如果已用磁碟空間超過 94%，控制器資訊區域所顯示的磁碟空間圖示變紅，則無法執行列印作業。此時，請聯系列印機管理員，清除不必要的字體、表格以及保存數據。

詳細訊息

單擊 [詳細訊息] 標籤，會顯示列印機及其控制器設定狀態。



任務管理器

單擊 [任務管理器]，會顯示列印機所執行列印作業狀態。

要顯示列印作業，須將 [安全設定] 中的 [結束任務保存] 設定為 [管理員設定]- [保存]。
“安全設定” p.2-12

可選標籤

任務處理狀況

顯示作業名、狀態、用戶名、輸出數量、當前列印作業日期 / 時間。

記錄（適用於 RISO 控制器 PS7R-9000/5000）。

可確認並輸出已登錄的存檔數據（RIP 處理的輸出數據）。

保存

可確認輸出已登錄的作業。

圖表（適用於 RISO 控制器 PS7R-9000/5000）

可確認輸出已登錄作業。

掃描保存

保存用掃描器（選購品）讀取的數據。可確認並輸出讀取的數據。

透過 "PC 掃描" 功能獲取的數據，將顯示在 " 用戶設定 " 畫面。 p.1-20

任務處理狀況

可顯示當前列印作業及當前列印狀態。

任務處理狀況				
記錄 保存 圖表 掃描保存				
任務名稱	狀態	機主名稱	部數	受理日期
Microsoft Word - 報告.doc	正常完成	RISOKAGAKU	1	2005年12月7日 下午02:46:4
Microsoft Word - 報告.doc	正常完成	RISOKAGAKU	1	2005年12月7日 下午02:43:5
Microsoft Word - 日程表.doc	正常完成	RISOKAGAKU	1	2005年12月7日 下午02:43:4

任務輸出 任務取消 詳細

 狀態：可以印刷

2005年12月7日 下午2:

更新

顯示的資訊

(1) 任務名稱

顯示列印作業名（當前正在列印檔案名稱）。

如果設定作業資訊顯示，則作業名顯示為“****”。

(2) 狀態

顯示列印狀態。

如果顯示“要求”，說明列印機驅動的作業設定了安全列印或者 [管理員設定] 菜單中 [安全印刷設定] 選項設定了 [所有的直接任務都保持為等待輸出]。如果設定了安全列印功能，請輸入安全密碼。

(3) 機主名稱

顯示輸出列印作業的電腦的登錄用戶名。

(4) 部數

顯示要列印的份數。

(5) 受理日期

顯示列印機控制器接收列印作業的日期和時間。

可使用功能

[任務輸出] 按鈕

可再次輸出已完成的列印作業。數據將被註冊為儲存數據和列印機控制單元表格。

如果設定了作業置操作許可權，則不顯示此按鈕。

[任務取消] 按鈕

可刪除已選擇的作業。

如果設定了作業置操作許可權，則不顯示此按鈕。

[詳細] 按鈕

顯示所選列印作業詳細資訊。

[更新] 按鈕

按此按鈕刷新為最新資訊。

任務輸出

可再次輸出已完成的列印作業。可將數據作為保存數據和表格登錄到列印機控制器。數據將被註冊為儲存數據和列印機控制單元表格。

通過覆蓋表格作成的數據不能保存到記憶體。

1 單擊要再次列印的作業。

所選作業呈突顯狀態。

2 單擊 [任務輸出] 按鈕。



3 單擊 [OK] 按鈕。

按上述條件列印所選作業。

要修改列印條件，儲存數據或者以表格形式登錄列印機任務，單擊 [任務輸出設定變更] 按鈕。

● 輸出方法

選擇數據輸出模式。

HC5500 系列列印機驅動用戶手冊 “目的地” p.2-9



在 [輸出方法] 中選擇 [格式]，將數據作為格式登錄。

● 輸出頁

指定列印所有頁還是列印指定頁。

● 印刷份數

設定列印份數。

● [詳細設定] 按鈕（適用於 RISO 控制器 PS7R-9000/5000）。

單擊此按鈕，顯示 [詳細設定] 畫面。

您也可在列印機驅動設定畫面上設定同樣的選項。

“HC5500 系列列印機驅動用戶手冊” “第 2 章 HC3R-5000 列印機驅動操作” p.2-1



任務取消

刪除不必要的作業。



作業一經刪除不可恢復，刪除前請仔細確認。

1 單擊要刪除的作業。


被選作業呈突顯狀態。

2 單擊 [任務取消] 按鈕。



3 要刪除作業，請單擊 [OK] 按鈕。

刪除所選作業。

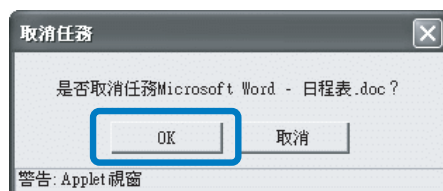

詳細

可顯示列印作業詳細資訊。列印注釋可進行編輯，可顯示設定的詳細資訊及列印列表。


如果是在 Mac OS X 作業系統中使用 IE 瀏覽器，本功能不可使用。

1 單擊要確認的列印作業。

被選作業呈突顯狀態。


2 單擊 [詳細] 按鈕。

顯示所選作業的詳細資訊。

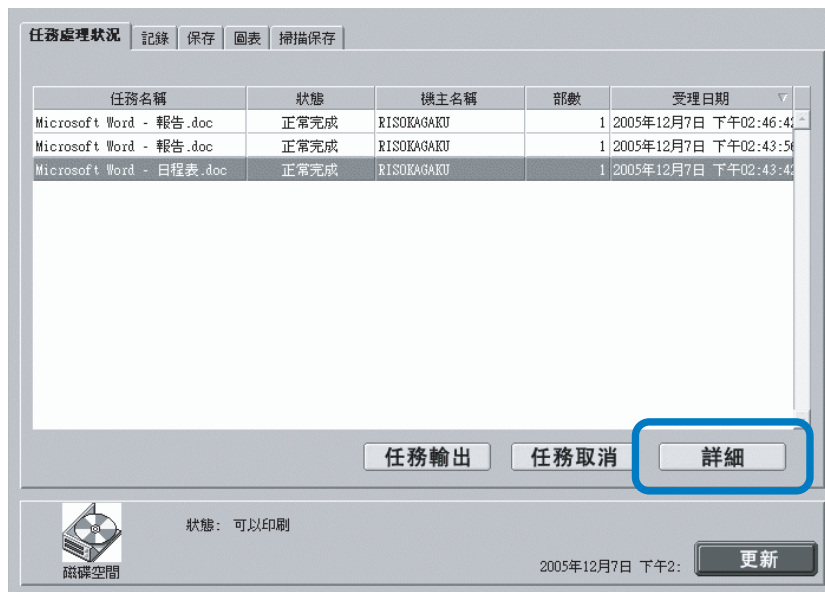

3 要編輯作業注釋，單擊 [任務注釋修改] 按鈕。

顯示“任務注釋修改”畫面。根據需要編輯注釋。

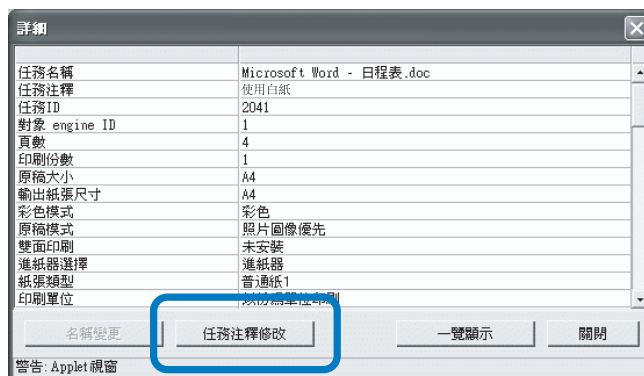

4 單擊 [OK] 按鈕。



- 5 如果連接有 RISO 控制器 PS7R-9000/5000，單擊 [一覽顯示] 按鈕列印設定列表。
啓動網路瀏覽器，顯示列表。在網路瀏覽器上執行列印操作。



- 6 列印完成後單擊 [關閉] 按鈕。



- 7 確認詳細資訊後，單擊 [關閉] 按鈕。



記錄（適用於 RISO 控制器 PS7R-9000/5000）

單擊 [記錄] 標籤，顯示作為存檔數據保存在列印機控制器中的所有作業。

 存檔數據是經 RIP 處理的輸出數據。



◎ 所顯示資訊

(1) 任務名稱

顯示列印作業名（作為存檔數據而保存的數據檔案名）。

如果連接有可選整理器，作業名前面的“>>”符號作業按照 [整理器] 標籤中 [小冊子]-[細節] 的 [分頁印刷封面—將封面之外的部分存檔] 設定進行傳輸。

(2) 機主名稱

顯示輸出列印作業的電腦的用戶名。

(3) 份數

顯示要列印的份數。

(4) 頁碼

顯示列印作業的總頁數。

(5) 受理日期

顯示數據作為存檔數據保存于列印機控制器的日期和時間。

(6) 指圖

顯示所選存檔數據的縮略圖。

◎ 可使用功能

[預覽] 按鈕

可在畫面上確認輸出數據 RIP 的處理結果。

[任務輸出] 按鈕

輸出作為存檔數據登錄的作業。

[任務取消] 按鈕

可刪除所選的存檔數據。

[詳細] 按鈕

可確認所選存檔數據的詳細資訊。

[更新] 按鈕

畫面顯示資訊刷新為最新資訊。

預覽

可在畫面上確認作為存檔數據保存于列印機控制器的輸出數據的 RIP 處理結果。單擊 [預覽] 按鈕顯示指定畫面。指定要顯示的頁面並單擊 [預覽] 按鈕。

 如果是在 Mac OS X 作業系統中使用 IE 瀏覽器，本功能不可使用。

任務輸出

可恢復並列印保存于列印機控制器中的存檔數據。

“任務輸出”  p.1-7 （雖然所顯示的畫面名稱不同，但具體操作程式相同。）

任務取消

可刪除不必要的存檔數據。

“任務取消”  p.1-9

詳細

可確認存檔數據的詳細資訊，所有存檔數據的作業均可重命名，可編輯作業注釋，還可顯示列印設定列表。

“詳細”  p.1-15  p.1-17

保存

單擊 [保存] 標籤，在列印機控制器登錄為保存數據的所有作業便會顯示在資料夾裏。



顯示的資訊

(1) 資料夾

選擇保存數據的資料夾。

如果連接有 RISO 控制器 PS7R-9000/5000，在選擇的資料夾為加密資料夾時，會出現 [輸入檔夾密碼] 的畫面，請輸入密碼。

(2) 任務名稱

顯示保存數據的檔案名。

如果連接有可選整理器，作業名前面的 “>>_” 符號作業按照 [整理器] 標籤中 [小冊子]-[細節] 的 [分頁印刷封面—將封面之外的部分僅儲存] 設定進行傳輸。

如果已經設定了作業資訊顯示，則不顯示該項。

(3) 機主名稱

顯示輸出數據的電腦的登錄用戶名。

(4) 部數

顯示已列印份數。

(5) 頁碼

顯示列印作業的總頁數。

(6) 受理日期

顯示數據作為存檔數據保存于列印機控制器的日期和時間。

(7) 指圖

顯示所選檔案的縮略圖。

如果已經設定了作業資訊顯示，則不顯示該項。

可使用功能

[任務輸出] 按鈕

可輸出作為保存數據的作業。

[任務取消] 按鈕

可刪除所選的保存數據。

如果設定了作業操作許可權，則不顯示此按鈕。

[詳細] 按鈕

可確認所選保存數據詳細資訊。

[更新] 按鈕

畫面顯示資訊刷新為最新資訊。

任務輸出

存檔數據可以被輸出。也可以將列印作業作為表格登錄到在列印機控制器中。

“任務輸出” ❷ p.1-7

(雖然所顯示的畫面名稱不同，但具體操作程式相同。)

任務取消

可刪除不必要的保存數據。


“任務取消” ❷ p.1-9

詳細

可顯示保存數據的詳細資訊，還可變更保存數據的作業名，編輯作業注釋，顯示並列印設定列表。

❶ 如果設定了作業資訊顯示，作業名將無法變更。

1 單擊 [名稱變更] 按鈕。

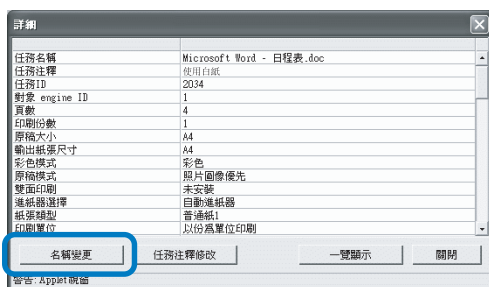

2 輸入新檔案名。



3 單擊 [OK] 按鈕。

4 單擊 [OK] 按鈕。



圖表（適用於 RISO 控制器 PS7R-9000/5000）

可顯示並列印作為表格登錄在列印機控制器中的作業。



顯示的資訊

(1) 任務名稱

顯示作業名（表格檔案名）。

(2) 機主名稱

顯示輸出作業的電腦的登錄用戶名。

(3) 份數

顯示列印份數。

(4) 頁碼

顯示列印作業的總頁數。

(5) 受理日期

顯示列印作業作為表格登錄在列印機控制器中的日期和時間。

(6) 指圖

顯示所顯示表格的縮略圖。

可使用功能

[任務輸出] 按鈕

輸出保存為表格的作業。

[任務取消] 按鈕

可刪除所選的表格。



如果設定了作業操作許可權，則不顯示該按鈕。

[詳細] 按鈕

可確認所選表格詳細資訊。

[更新] 按鈕

畫面顯示資訊刷新為最新資訊。

任務輸出

可列印登錄為表格的作業。

“任務輸出”  p.1-7

（雖然所顯示的畫面名稱不同，但具體操作程式相同）。



要將表格覆蓋到其他列印數據上時，請從列印機驅動進行操作。

“HC5500 系列列印機驅動用戶手冊”之“如何列印表格”。 p.3-33

任務取消

可刪除不必要的表格數據。

“任務取消”  p.1-9

詳細

顯示表格數據的詳細資訊。保存數據的作業名也可更改，可編輯作業注釋，也可顯示列印設定列表。

“詳細”  p.1-15

掃描保存

可顯示並列印經可選掃描器獲取的數據。

當您需要下載被掃描數據時，請參閱 p. 1-20。



顯示的資訊

(1) 任務名稱

作為掃描數據的檔案名，顯示為“SCAN” + 四位元數位。

要命名一個作業時，單擊相關作業選中後，單擊 [詳細] 按鈕，然後在所畫面中變更作業名。

(2) 機主名稱

顯示輸出作業的電腦的登錄用戶名。顯示“SCAN”或 [機主名稱選擇] 畫面上所選的用戶名。

(3) 份數

顯示列印份數。

(4) 頁碼

顯示列印作業的總頁數。

(5) 受理日期

顯示列印機登錄到控制器中的日期和時間。

可使用功能

[任務輸出] 按鈕

輸出登錄的作業。

[任務取消] 按鈕

可刪除所選數據。

如果設定了作業操作許可權，則不顯示該按鈕。

[詳細] 按鈕

可確認所選數據的詳細資訊。

[更新] 按鈕

畫面顯示資訊刷新為最新資訊。

任務輸出

可恢復並打經可選掃描器獲取的數據。也可將數據作為保存作業登錄到列印機控制器中。
“任務輸出”  p.1-7

任務取消

可刪除不必要的數據。
“任務取消”  p.1-9

詳細

可確認通過可選掃描器獲取的數據的詳細資訊。還可變更數據的作業名，顯示並列印設定列表。
“詳細”  p.1-10  p.1-15

用戶設定

單擊 [用戶設定]，可確認帳戶記錄以及執行列印頭清洗。您也可以透過 "PC 掃描 " 功能下載數據。

◎ 可選標籤

用戶功能



◎ 可使用功能

[認證協定] 按鈕

顯示作業處理的歷史記錄。

 要顯示歷史記錄，您必須在 [管理員設定] 中，將 [安全設定] 的 [結束任務保存] 設置為 [保存]。
" 安全設定 " p.2-12

[主要維護] 按鈕

執行列印頭普通清洗。

[PC 掃描] 按鈕

下載使用選件掃描儀，透過 "PC 掃描 " 功能獲得的數據。

認證協定

可確認列印機控制器處理的作業的詳細歷史（認證協定）。可將歷史記錄以文件形式保存到電腦中。

用於帳戶記錄的保存項目設定在管理員設定中。
“帳戶記錄” p.2-14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
認證協定 一覽							
任務	機主名稱	資料接收日期	資料擴展時間	印刷時間	總頁數	印刷份數	完成狀態
Microsoft Wor	RISOKAGAKU	2005年12月7日	00:00:03	00:00:20	1	1	正常完成
Microsoft Wor	RISOKAGAKU	2005年12月7日	00:00:03	00:00:20	1	1	正常完成
Microsoft Wor	RISOKAGAKU	2005年12月7日	00:00:04	00:00:24	4	1	正常完成
Microsoft Wor	RISOKAGAKU	2005年12月7日	00:00:04	00:00:45	4	1	中斷完成
Microsoft Wor	RISOKAGAKU	2005年12月7日	00:00:04	00:00:24	4	1	中斷完成

保存於檔案內

刪除

詳細資訊顯示

更新

顯示的資訊

(1) 任務

顯示作業名（列印檔案名）。

如果進行作業資訊顯示設定，則檔案名顯示為“***”。

(2) 機主名稱

顯示作業輸出的電腦的用戶名。

(3) 資料接收日期

顯示列印機控制器接收數據的日期和時間。

(4) 資料擴展時間

顯示列印機控制器進行數據處理所需的時間。

(5) 印刷時間

顯示列印所需的時間。

(6) 總頁數

顯示列印頁數。

(7) 印刷份數

顯示列印份數。

(8) 完成狀態

根據作業的最終狀態顯示為正常完成 / 錯誤完成 / 中斷完成。

可使用功能

〔保存於檔案內〕按鈕

帳戶記錄也可另存為帶標籤的文字檔案。

〔刪除〕按鈕

刪除不必要的帳戶記錄。

〔詳細資訊顯示〕按鈕

可確認帳戶記錄處理的詳細資訊。

〔更新〕按鈕

畫面顯示資訊刷新為最新資訊。

- 1 單擊 [認證協定] 按鈕。
- 2 確認資訊。

認證協定 一覽							
任務	機主名稱	資料接收日期	資料擴展時間	印刷時間	總頁數	印刷份數	完成狀態
Microsoft Wor	RISOKAGAKU	2005年12月7日	00:00:03	00:00:20	1	1	正常完成
Microsoft Wor	RISOKAGAKU	2005年12月7日	00:00:03	00:00:20	1	1	正常完成
Microsoft Wor	RISOKAGAKU	2005年12月7日	00:00:04	00:00:24	4	1	正常完成
Microsoft Wor	RISOKAGAKU	2005年12月7日	00:00:04	00:00:45	4	1	中斷完成
Microsoft Wor	RISOKAGAKU	2005年12月7日	00:00:04	00:00:24	4	1	中斷完成

保存於檔案內

刪除

詳細資訊顯示

更新


- 3 確認完畢，關閉網路瀏覽器。

保存於檔案內


列印機控制器處理的作業的歷史記錄可另存為帶標籤的文字檔案。保存的文件可通過 Microsoft Excel 等電子製表軟體進行顯示和編輯。

本功能可使用于列印機控制器的狀態控制。

1 單擊 [保存於檔案內] 按鈕。

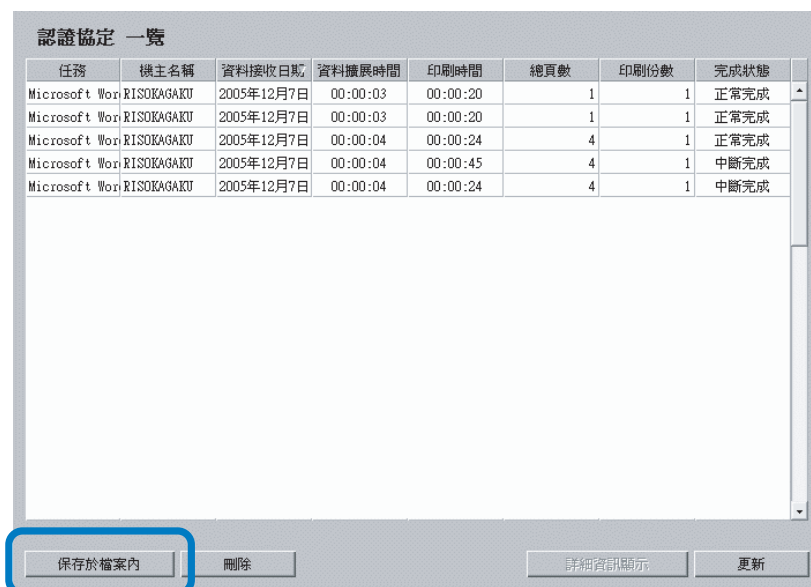

2 按畫面所提示的步驟進行操作。

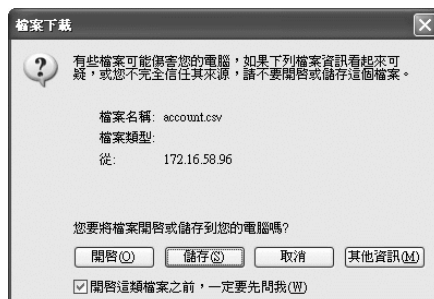

刪除

刪除所選的帳戶記錄。



只有作為管理員登錄的用戶才可刪除帳戶記錄。

◎ 設定

刪除所有資訊

刪除所有帳戶記錄。

刪除已選擇資訊之前的資訊


刪除所選的帳戶記錄及前述作業。

1 單擊要刪除的帳戶記錄。

所選帳戶記錄呈突顯狀態。

2 單擊 [刪除] 按鈕。

如果無法訪問，請單擊 [管理員設定] 進行登錄，然後重新從步驟 1 開始操作。

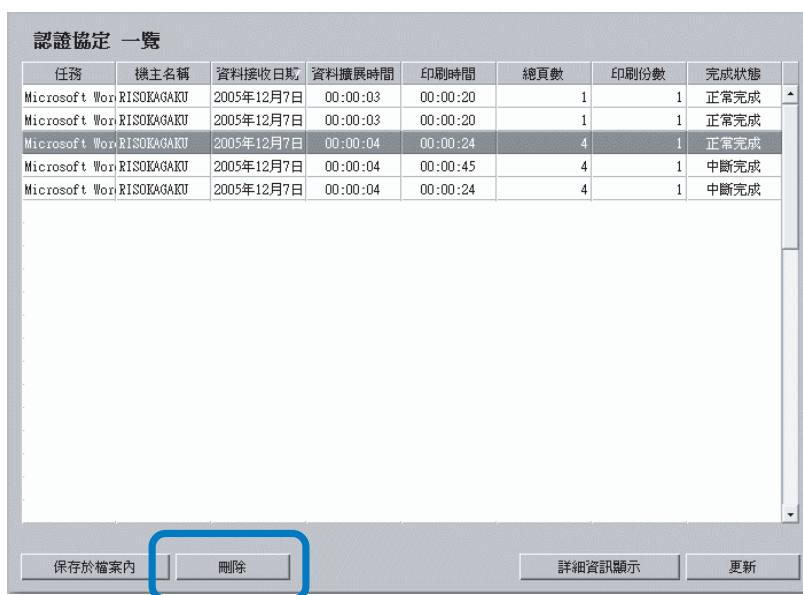

3 選擇刪除方法，然後單擊 [OK] 按鈕。



詳細資訊顯示

顯示帳戶記錄的詳細處理記錄。

顯示的資訊

事件

列印機處理描述。

詳細

列印設定等。

事件詳情中的特殊含意如下所示。

事件	詳細
Charge Count1	大于 A4 紙張的彩色列印份數。
Charge Count2	大于 A4 紙張的單色列印份數。
Charge Count3	A4 紙張和更小紙張的彩色列印份數。
Charge Count4	A4 紙張和更小紙張的單色列印份數。


1 單擊要確認詳細資訊的帳戶記錄

所選帳戶記錄呈突顯狀態。

2 單擊 [詳細資訊顯示] 按鈕。



3 確認詳細資訊後，單擊 [關閉] 按鈕。

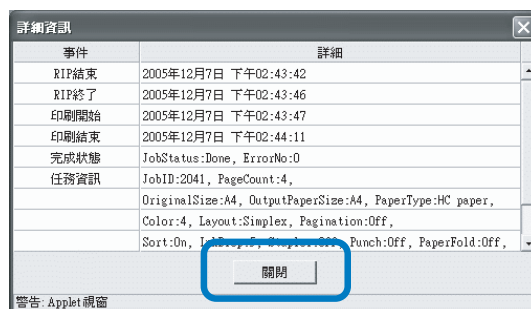

主要維護


如果列印圖像出現部分模糊或飛白，請執行列印頭清洗。



- 列印頭維護也可在列印機設定菜單中進行操作。
- 如果在經過列印頭維護後圖像仍不清晰，請從列印機設定菜單中執行清洗。
☞ “HC5500 系列列印機主體用戶手冊”

1 單擊 [主要維護] 按鈕。

2 單擊 [OK] 按鈕。



3 單擊 [OK] 按鈕。



如果 HC5500 正在執行列印作業，列印頭維護將在列印完成後執行。

PC 掃描

顯示使用選件掃描儀，透過 "PC 掃描" 功能獲得的數據。您可以將它們下載到您的計算機，顯示數據詳細訊息，刪除不必要的數據。

PC掃描			
任務名稱	機主名稱	頁碼	受理日期
☐ PSCN0001	PSCN	4	2006/03/06 22:21
☐ PSCN0002	SCAN	4	2006/03/06 22:11
☒ Manual	RISO	10	2006/03/06 22:08
☐ Memo	Group1	5	2006/03/06 22:04
☐ Report	Section2	2	2006/03/06 21:58
☐ PSCN0006	PSCN	1	2006/03/06 21:56
☐ Sentences	PSCN	25	2006/03/03 22:21
☐ PSCN0003	Section2	1	2006/03/03 22:10
☐ Form	Group1	1	2006/03/03 22:05
☐ PS.CN	RISO	4	2006/03/03 22:04

<< < 3 / 4 GO > >>

下載 任務刪除 詳細 更新

顯示的訊息

(1) 任務名稱

顯示掃描數據名稱。

初始設定為 "PSCN****"。(* 為數字字符)



您可以在觸摸面板顯示的 PC 掃描畫面，觸摸 [任務名稱] 按鈕。

(2) 機主名稱

顯示機主名稱。初始設定為 "PSCN"。



您可以在觸摸面板顯示的 PC 掃描畫面，觸摸 [機主名稱] 按鈕。

(3) 頁碼

顯示掃描頁面總數。

(4) 受理日期

顯示數據被儲存在列印機控制單元時的日期和時間。

可使用功能

[下載] 按鈕

被選數據可以從列印機控制單元下載到您的計算機。

[任務刪除] 按鈕

被選數據可以被刪除。



- 只有管理員可以無需輸入代碼，刪除帶有密碼的數據。
- 在一定期間，PC 掃描數據可以被自動刪除。您可以在觸摸面板顯示的 [PC 掃描功能環境設定] 中指定具體期間。

[詳細] 按鈕

顯示所選數據的詳細訊息。


下載

被選數據可以下載到您的計算機。

如果在 Mac OS X 作業系統中使用 IE 瀏覽器，本功能不可使用。

1 點擊數據下載。

被選數據呈突顯狀態。

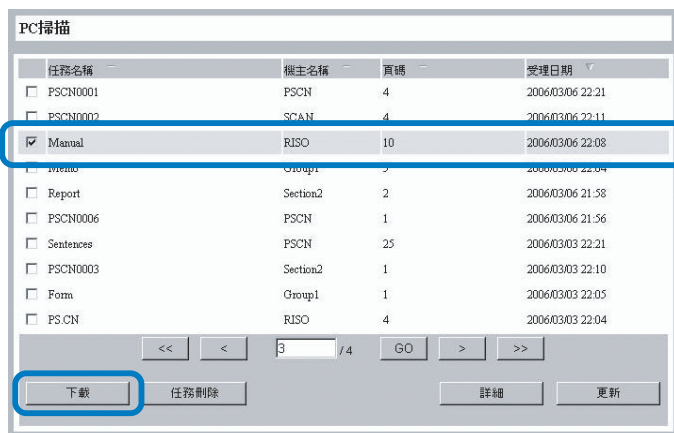

2 點擊 [下載] 按鈕。

出現確認窗口。


當被選的數據被代碼保護時，需要輸入密碼。

3 點擊 [下載] 按鈕。



當數據為使用自動供稿器掃描的 JPEG 格式或 TIFF 格式時，您可以選擇頁面進行下載。

4 指定目標文件夾和文件名稱后，點擊 [儲存] 按鈕。

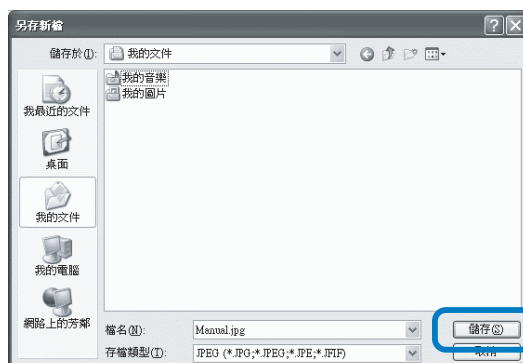

任務刪除

不必要的數據可以被刪除。

- 1 點擊數據刪除。
被選數據呈突顯狀態。

- 2 點擊 [任務刪除] 按鈕。




出現確認窗口。



- 當被選數據被代碼保護時，需要輸入密碼。
- 管理員無需輸入密碼，也可以刪除任何數據。

- 3 點擊 [OK] 按鈕。

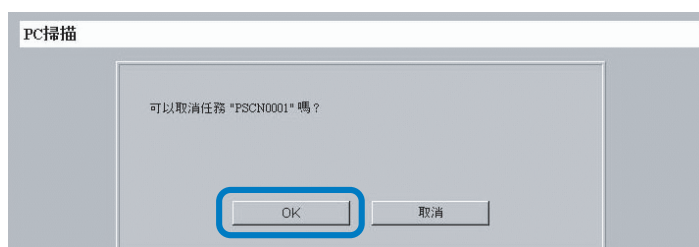

詳細

顯示所選數據的詳細訊息。


- 1 點擊數據，顯示詳細訊息。
被選數據呈突顯狀態。

- 2 點擊 [詳細] 按鈕




出現確認窗口。

- 3 確認內容，點擊 [關閉] 按鈕關閉窗口。

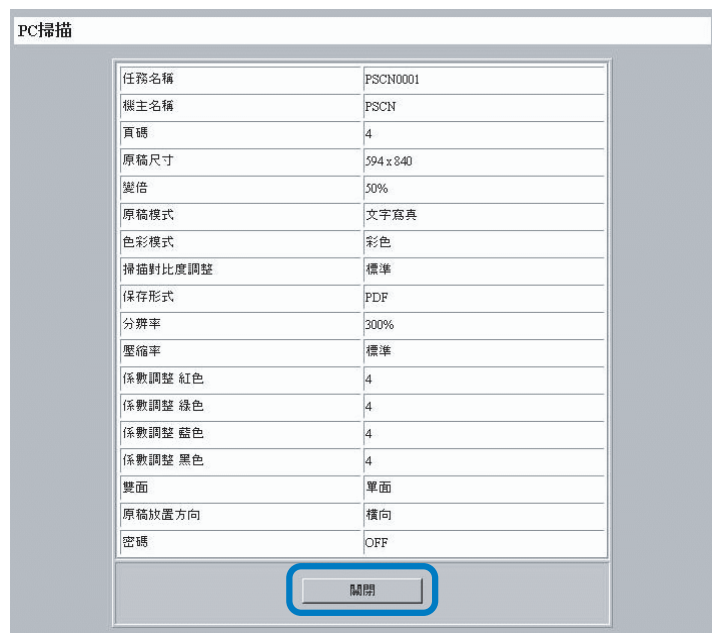

顯示 RISO 控制臺的使用方法。

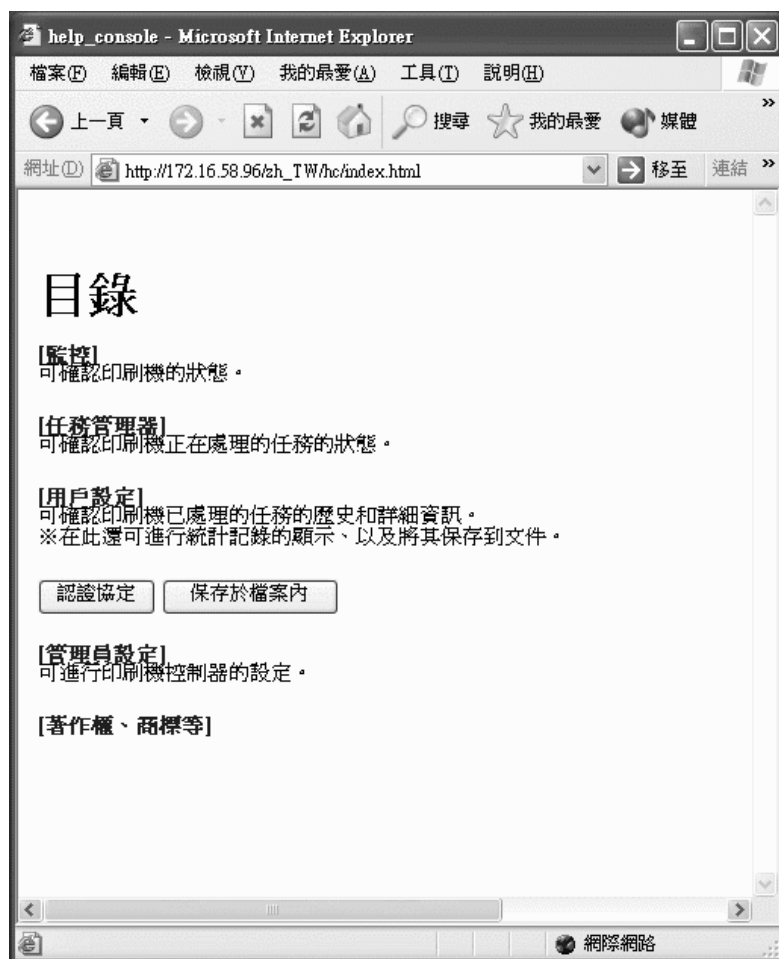

第 2 章 列印機管理（控制臺）

本部分描述了列印機控制器設定的管理及其方法。必須輸入管理員密碼，才能改變列印機控制單元設置。



什麼是管理員設定？

管理員設定指的是列印機控制器設定。只有以管理員身份進行登錄的用戶才能變更其設定，要以管理員身份進入，請輸入管理員密碼。

管理員

“管理員”是指能夠重啓並變更列印機控制器設定的用戶。

管理員和普通用戶的區別是管理員必須輸入密碼才能登錄。管理員具有變更列印機控制器設定的許可權。



管理員可設定列印機的一些功能，這些設定可能嚴重影響列印機操作。請務必指定適當人選作為管理員，執行管理員操作職責。請妥善保護密碼。




可在進行第一次管理員設定時設定管理員密碼。“變更密碼” p.2-11

進入

輸出管理員登錄密碼。

1

單擊 [管理員設定] 按鈕。

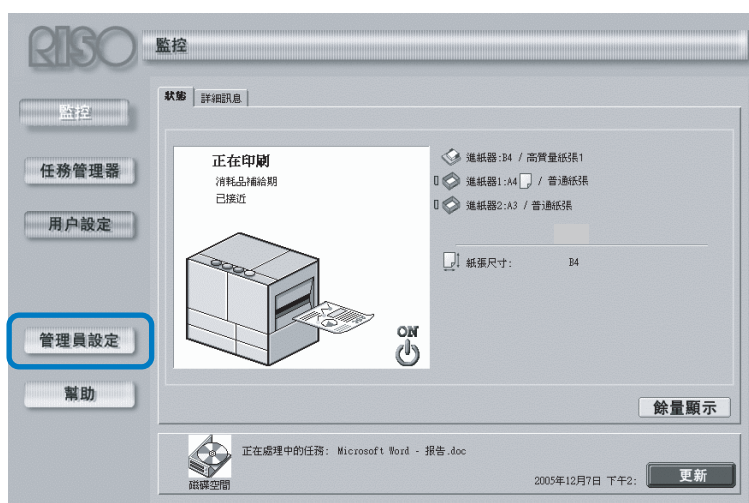

2 輸入密碼後單擊 [進入] 按鈕。



- ❗ • 首次進入管理員設定時，無需輸入密碼，點擊 [進入] 按鈕。
請務必創建密碼。“變更密碼” [p.2-11](#)
- 如果網路設定被初始化，則需要重設密碼。



◎ 可選標籤

控制器控制

可重啓列印機控制器，執行測試頁列印作業。

“控制器控制” [☞p.2-5](#)

控制器設定

可執行列印機控制器的網路設定、日期 / 時間設定、變更密碼等功能。

“控制器設定” [☞p.2-8](#)

控制器設定 2

可以登錄列印機驅動和列印機控制單元初始設定用 [原稿大小] 和 [輸出紙張尺寸] 的 [自定義]。

“控制器設定 2” [☞p.2-18](#)

直接輸出設定 (適用於 RISO 控制器 PS7R-9000/5000)

可預先登錄列印機驅動設定。

“直接輸出設定” [☞p.2-22](#)

文件夾設定

可對登錄有保存作業的資料夾的名稱和密碼 (適用於 RISO 控制器 PS7R-9000/5000) 進行設定。

“文件夾設定” [☞p.2-24](#)

字體管理 (適用於控制器 PS7R-9000/5000)

可顯示登錄在列印機驅動中的字體列表。也可在列印機中安裝其他字體。

“字體管理” [☞p.2-28](#)

控制器控制

可紙型列印機控制器的重啓和測試頁列印。



功能

〔 重新啟動 〕 按鈕

重啓列印機控制器。

〔 關機 〕 按鈕

不適用於 HC5500 系列。

〔 樣品頁印刷 〕 按鈕

列印保存于列印機控制器中的測試頁。

〔 版本 〕 按鈕

顯示列印機控制器版本。

重新啟動

在變更列印機控制器的網路設定或下載了新字體後，請重啓列印機控制器。

 一般情況下不需要重啓列印機控制器。

 如果在正在執行作業時作業中斷，控制器將立即重啓。

1 單擊 [重新啟動] 按鈕。

2 單擊 [OK] 按鈕。



樣品頁印刷

可進行保存在列印機控制器中的測試頁列印，也可確認列印機的操作和設定。

◉ 可選測試頁

詳細設定印刷（初始設定）

列印列印機當前設定。

PS 字體一覽印刷（適用於 RISO 控制器 PS7R-9000/5000）

列印列印機控制器中安裝的 PS 字體列表。

樣品圖像印刷

列印測試頁包括圖像和文本。可確認列印狀態。

 要列印測試頁，必須進行下列設定：


- 紙張大小：A4
- 紙 型：標準紙 1
- 進 紙 器：多盒進紙器

如果顯示“無紙張”或無法執行列印作業，請務必確認紙張是否裝在多盒進紙器上。

1 單擊 [樣品頁印刷] 按鈕。

2 選擇所需列印的測試頁。

3 單擊 [OK] 按鈕。

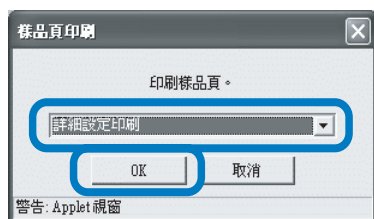

4 單擊 [OK] 按鈕。



5 確認列印測試頁。

版本

顯示列印機控制器版本資訊。

所顯示項目根據列印機控制器不同而變化。

- 在 RISO 控制器 HC3R-5000 中：
系統程式 / 版本號碼
- 在 RISO 控制器 PS7R-9000/5000 中：
系統程式 / 版本號碼 / 色彩文件

1 單擊 [版本] 按鈕。

2 確認版本資訊後，單擊 [OK] 按鈕。



控制器設定

可執行列印機控制器的網路設定、日期 / 時間設定、管理員登錄密碼變更。



◎ 設定

網路設定

設定列印機網路資訊。

日期設定

設定列印機控制器的日期和時間（與電腦同步）。

變更密碼

變更用於管理員設定的登錄密碼。



爲了安全，請務必設定密碼。

安全設定

設定操可在 [任務管理器] 上執行的操作與顯示。

認證協定設定

設定帳戶記錄的保存方法。

聚合功能設定（適用於 RISO 控制器 PS7R-9000/5000）

設定使用分群功能的聯機列印機控制器。

安全印刷設定

設定輸出作業的安全管理。

網路設定

設定控制器網路資訊。

◎ 設定項

控制器名稱

輸入列印機控制器名稱。最大可輸入 16 位元文字和字母，可輸入大寫字母。該名稱即為網路列印機中的名稱。

許可權名稱

輸入列印機所連接的網路功能變數名稱。

控制器詳細資訊

顯示列印機控制器詳細資訊。

使用 DHCP 伺服器

如果使用 DHCP 伺服器來獲取 IP，請在 DHCP 處添加複選標記。

IP 地址

輸入分配到列印機控制器的 IP 地址。

子網路遮罩

輸入列印機控制器所連接網路的子網路遮罩。

閘口

輸入列印機控制器所連接網路的閘道地址。

DNS 伺服器

如果使用的伺服器為 DNS 伺服器，請輸入伺服器位址。

使用 AppleTalk (適用於 RISO 控制器 PS7R-9000/5000)

如果您通過 AppleTalk 來使用列印機，請在該處添加複選標記。

AppleTalk 區域名稱 (適用於 RISO 控制器 PS7R-9000/5000)

輸入列印機所連接的 AppleTalk 區名。

Link Speed/Duplex Mode

選擇傳輸速度 (10/100/1000BASE-T)、傳輸方式 (Full mode / Half mode)、列印機自動模式。

當前的工作狀況

顯示列印機自動選擇的傳輸速度和連接模式。

https 連接

如果想透過 https 網路連接 RISO 控制臺，請選中複選標記。沒有選中複選標記時，透過 http 連接。

[返回初始值] 按鈕

恢復列印機網路出廠設定。

網路設定

控制器名稱: RISO_PS7R

許可權名稱:

控制器詳細資訊:

☐ 使用DHCP伺服器

IP地址: 172 . 16 . 58 . 96

子網路遮罩: 255 . 0 . 0 . 0

閘口: 0 . 0 . 0 . 0

DNS伺服器:

☒ 使用AppleTalk

AppleTalk區域名稱: *

Link Speed/Duplex Mode: Auto Mode

當前的工作狀況: Auto - 100 Full Mode

☐ 以https連接控制臺

OK 取消 返回初始值

警告: Applet 視窗

1 單擊 [網路設定] 按鈕。

2 輸入各項資訊。

請確認輸入與網路管理員設定相一致的內容。

3 單擊 [OK] 按鈕。

顯示 [確認] 對話方塊。

4 單擊 [OK] 按鈕。

顯示 [重新確認] 對話方塊。

5 單擊 [OK] 按鈕。




日期設定

將列印機控制器的日期和時間設為與電腦時鐘同步。列印機也同樣設定同步的日期和時間。

1 單擊 [日期設定] 按鈕。

2 確認日期和時間，然後單擊 [OK] 按鈕。

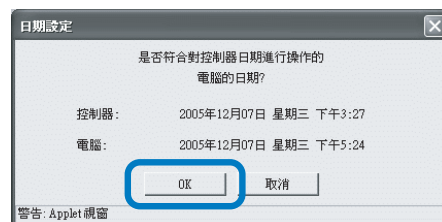

2

變更密碼

變更作為管理員登錄時用的密碼。由於出廠設定未進行密碼設定，請按如下所示操作進行密碼變更。

1 單擊 [變更密碼] 按鈕。

2 在 [原有密碼] 處輸入當前密碼。

在第一次登錄管理員設定時，不需要在 [原有密碼] 處輸入密碼。



3 在 [新密碼] 處輸入新密碼。



4 在 [新密碼的確認輸入] 處再次輸入加以確認。

5 單擊 [OK] 按鈕。

如果出現密碼不正確提示，則說明當前密碼不正確，或兩次輸入的新密碼不一致。請重新輸入。

安全設定

設定 [任務管理器] 中可執行的操作範圍。



◎ 可從 [結束任務保存] 設定的選項

如果設定為“保存”，可重新從 [任務管理器] 的 [任務處理狀況] 標籤調出已完成的列印作業，並進行再次列印。也可將數據以表格形式保存于列印機控制器中。

不保存（初始設定）

列印完畢後刪除作業。

保存

在 [任務管理器] 的 [任務處理狀況] 標籤中保留已完成的列印作業一段時間或保存一定數量的作業。

要規定刪除已完成作業的具體方法，請按下列所示的一種方法操作。

保存期限（小時）

規定一項作業的保留的小時數。請在右側的計數器上設定時間，設定小時數為 1 ~ 99 小時。

保存期限（天）

規定一項作業的保留的天數。請在右側的計數器上設定時間，設定天數為 1 ~ 99 小時。

最大保存任務數

規定所要保留的作業數量。請在右側的計數器上設定時間，設定天數為 1 ~ 99 小時。



所能保存的已完成作業數最大為 100。如果超過 100 個作業，無論 [結束任務保存] 的設定如何，最先保存的作業均會被自動刪除。

◎ 可從 [任務資訊顯示] 進行設定的選項

除管理員之外，不顯示任務處理狀況的任務名稱。
設定是否顯示作業名（列印檔案名）。

除管理員之外，不顯示保存任務的任務名稱和縮略圖。

設定是否顯示所選的保存數據的保存作業名和縮略圖。

◎ 可從 [任務操作許可權] 設定的選項

除管理員之外，禁止刪除任務處理狀況的任務。
只有管理員具有執行刪除已完成列印作業的許可權。

除管理員之外，禁止輸出任務處理狀況的任務。
只有管理員具有執行再輸出已完成列印作業的許可權。

除管理員之外，禁止刪除保存和表格任務。
只有管理員具有刪除已保存數據的許可權。

1 單擊 [安全設定] 按鈕。

2 單擊並選中 [保存]。


3 設定 [結束任務保存]。

單擊如上所述三項之一，設定右邊的相關計數器。

4 設定 [任務資訊顯示]。

5 設定 [任務操作許可權]。

6 單擊 [OK] 按鈕。

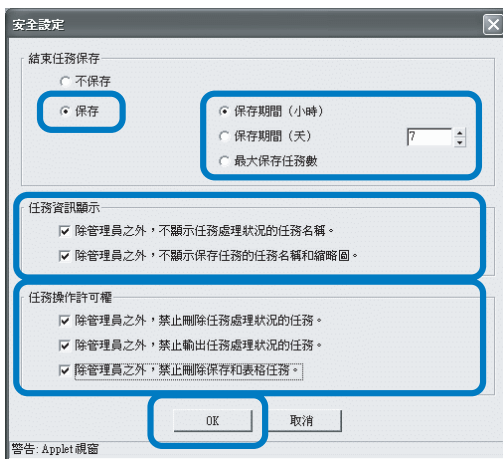

7 單擊 [OK] 按鈕。



8 單擊 [OK] 按鈕。



認證協定設定

設定保存帳戶記錄的方法。

所能保存的記錄數最大為 1000。如果超過 1000 個作業，最先保存的作業會被依次自動刪除。

◎ 設定

不自動取消

非自動刪除帳戶記錄。請手動刪除。最大可保留的記錄數量為 1000。

保存履歷

您可在列印機中保存帳戶記錄，記錄歷史可另存為 CSV 文件。保存時間可是每月，也可是每天。

歷史記錄不能自動刪除，您必須在 [認證協定履歷一覽] 畫面上手動進行刪除。

履歷一覽

可通過設定 [保存履歷] 來保存帳戶記錄列表，可顯示記錄列表。

自動取消

超過規定時間或規定數目的帳戶記錄會被自動刪除。

要規定刪除所保存資訊的方法，請按下列所示的一種方法操作。

保存期間（小時）

規定一項帳戶記錄的保留的小時數。請在右側的計數器上設定時間，設定小時數為 1 ~ 99 小時。

保存期間（天）

規定一項帳戶記錄的保留的天數。請在右側的計數器上設定時間，設定天數為 1 ~ 99 小時。

最大保存任務數

規定所要保留的帳戶記錄的條數。請在右側的計數器上設定時間，設定天數為 1 ~ 99 小時。

設置非自動刪除帳戶記錄

- 1 單擊 [認證協定設定] 按鈕。
- 2 單擊選中 [不自動取消] 選項。
- 3 要保存帳戶記錄歷史，單擊選中 [保存履歷]。
- 4 單擊選中 [每個月] 或 [每一天]。
- 5 單擊 [OK] 按鈕。



- 6 單擊 [OK] 按鈕。



- 7 單擊 [OK] 按鈕。



- 1 單擊 [認證協定設定] 按鈕。
- 2 單擊選中 [自動取消]。
- 3 設定保存條件。
單擊如上所述三項之一，設定右邊的相關計數器。

- 4 單擊 [OK] 按鈕。



履歷一覽

如果選擇保存帳戶記錄，您可通過單擊 [認證協定設定] 畫面上的 [履歷一覽] 按鈕顯示歷史列表。



◎ 可使用功能

[保存在檔中] 按鈕

所選 CSV 文件可保存於電腦中。



如果使用的 Internet Explorer 瀏覽器低於 Mac OS X 版本，將無法使用本功能。

[刪除] 按鈕

可刪除所選的 CSV 文件。

聚合功能設定（適用於 RISO 控制器 PS7R-9000/5000）

設定聯機的列印機控制器的分群功能。

“HC5500 系列列印機驅動用戶手冊” p.3-26 “分群功能”



對於聯機的列印機，只能使用同種型號的控制器。不能連接其他型號或廠家的列印機。

1 單擊 [聚合功能設定] 按鈕。

2 如果在主體名稱和 IP 地址列表中顯示聯機的 HC5500 系列資訊，請單擊。


然後進行步驟 6 操作。如果未顯示聯機的 HC5500 系列資訊，請進行步驟 3 操作。



3 單擊 [添加] 按鈕。



4 輸入聯機的HC5500系列IP位址或主體名。

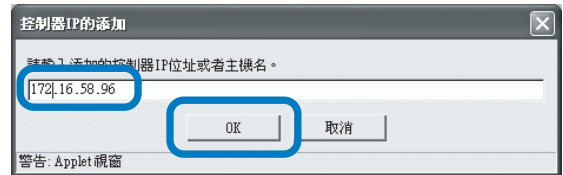

5 單擊 [OK] 按鈕。

6 確認顯示步驟4中輸入的IP地址或主體名稱，並單擊 [OK] 按鈕。



7 單擊 [OK] 按鈕。



如果列印機控制器登錄有多種元件，作業會優先傳輸到控制器上，顯示在列表上部，要變更列印機控制器的優先性，請單擊列印機控制器的 IP 地址後單擊 [向上移動]/[向下移動] 按鈕。

安全印刷設定

設定 [安全印刷設定] 條件。



2

◎ 設定

等待輸出任務設定

設定列印所需的已保存的作業條件。

如果選擇 [所有的直接任務都保持為等待輸出。]，將保存所有作業，包括未進行安全設定的作業。

如果所選為 [只有已經進行安全設定的任務，才能保持為等待輸出的任務。]，則只保存那些在列印驅動 [選項] 標籤上設定了 [安全印刷設定] 的作業。初始設定為 [只有已經進行安全設定的任務，才能保持為等待輸出的任務。]。



- 要保存作業時，[任務處理狀況] 畫面上將顯示 [等待輸出] 菜單。
- 只有作業管理器指定輸出作業，所保存作業才能被輸出。

等待輸出任務 自動取消

設定是否在一段時間內自動刪除保存的作業。初始設定狀態為 [不自動取消]。

[不自動取消]

被儲存的數據 (顯示為 " 等待輸出 ") 不被自動刪除。必須手工刪除。

[自動取消]

選擇條件。

從儲存期間 (小時) / 保存期間 (日) / 保存期間 (分) 中，選擇一個選項作為被保存任務的刪除條件，使用右側計數器輸入數值 (1 到 99)。

控制器設定 2

列印機控制器初始設定、登錄不規則尺寸的原稿和輸出紙張。



◎ 設定

初始設定


設定列印機和列印機控制器操作。

紙張尺寸註冊（適用於 RISO 控制器 PS7R-9000/5000）

列印機控制器最大可登錄 20 種自定義尺寸。

初始設定

可進行列印機及列印機控制器操作的初始設定。在初始狀態，無初始設定。

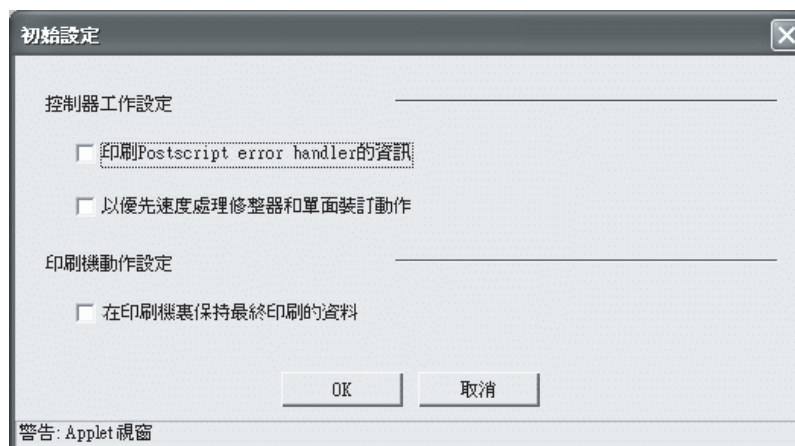

◎ 設定 [控制器工作設定] (適用於 RISO 控制器 PS7R-9000/5000)

印刷 Postscript error handler 的資訊

如果選中錯誤，如果在數據在從電腦傳輸過程發生錯誤，列印機會列印數據，直至列印到引起錯誤的頁碼。

如果不選中，則在發生錯誤時列印中斷。



要列印 PostScript 錯誤處理程式資訊，請將 [高級] 標籤 - [PostScript 選項] - [發送錯誤處理] 設為 [是]。

“HC5500 系列列印機驅動用戶手冊” “[高級] 標籤” p.3-4

以優先速度處理修整器和單面裝訂動作

如果聯有可選整理器，並在單面列印裝訂上添加了複選標記，處理速度將加快。但要從反面向正面進行裝訂。

◎ [印刷機動作設定] 設定

在印刷機裏保持最終印刷的資料

設定在進行下一列印作業之前是否保留最後一頁列印作業。如果選中此項，可使用列印機菜單設定中的 “Menu 3 Temp Data Retrieve (菜單 3 臨時數據恢復)”。



如果在列印機驅動中設定 [安全列印]，列印機則不保留數據。

“HC5500 系列列印機驅動用戶手冊”

“安全印刷” p.2-27 p.3-27

紙張尺寸註冊 (適用於 RISO 控制器 PS7R-9000/5000)

控制器中 “自定義” 尺寸最大可登錄 20 種不規則的原稿尺寸和輸出紙張尺寸。此處登錄的尺寸顯示為原稿尺寸自定義尺寸 1 - 20 以及列印機驅動輸出紙張尺寸。



此處登錄的紙張尺寸保存於控制器中。如果列印機驅動不能讀取控制器資訊（不能監控），則在原稿尺寸下拉菜單和列印機驅動輸出尺寸中不顯示自定義尺寸。

◎ 設定

添加

顯示自定義尺寸登錄畫面。

修改

變更已登錄的自定義尺寸名稱和大小。

刪除

刪除已登錄的自定義尺寸。



- 1 單擊 [紙張尺寸註冊] 按鈕。
顯示自定義尺寸登錄畫面。

- 2 單擊 [添加] 按鈕。



- 3 輸入所要登錄的名稱和尺寸。



當列印機上連接了整理器時，可用紙張大小會根據整理器型號發生變化。

HC 整理器： 寬度 100mm-316mm

長度 148mm-460mm

HC 自動分頁機： 寬度 100mm-305mm

長度 148mm-432mm

- 4 單擊 [OK] 按鈕。

- 5 單擊 [OK] 按鈕。




- 1 要變更名稱或尺寸時，單擊所要變更的自定義尺寸，然後單擊 [修改] 按鈕。



- 2 輸入任意名稱和尺寸。

- 3 單擊 [OK] 按鈕。

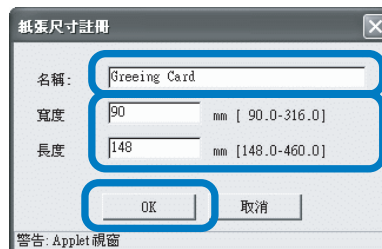

- 4 單擊 [OK] 按鈕。



- 1 單擊所要刪除的自定義尺寸，再單擊 [刪除] 按鈕。



- 2 單擊 [OK] 按鈕。



- 3 單擊 [OK] 按鈕。



直接輸出設定（適用於 RISO 控制器 PS7R-9000/5000）

可提前在列印機控制器中登錄列印機控制器設定。

如果要總是使用相同列印設定，請提前進行設定登錄。您可在列印機驅動的 [基本] 標籤上選擇 [設定變更] 進行登錄設定。

“HC5500 系列列印機驅動用戶手冊” “目的地”。☞p.3-9

顯示項

可以選擇

所選中設定可在列印機驅動中顯示為選項，具有有效性。

輸出設定名稱

顯示已登錄的名稱。

設定變更

可進行列印設定更改和登錄。

也可變更 “列印機驅動設定” 設定。

名稱變更

可對登錄的列印設定進行重命名。

最大可輸入 32 個字元。

1 單擊 [輸出設定名稱] 的 [Directx]。

x 為從 1 到 9 的數位。



2 單擊 [設定變更] 按鈕。

顯示列印機驅動 [基本] 畫面。



3 更改設定。

“HC5500 系列列印機驅動用戶手冊” “第 3 章 列印機驅動操作” ☞p.3-1

- 4 要進行重命名時，單擊設定名稱，再單擊 [名稱變更] 按鈕。
第一行 [Printer Default Setting] 中的名稱不能變更。



2

- 5 輸入所需的檔案名。



- 6 單擊 [OK] 按鈕。

- 7 要使設定有效，請單擊 [可以選擇] 核取方塊添加複選標記。



文件夾設定

可設定登錄作業的資料夾名。

如果按目的和類型創建資料夾，可方便地分類保存作業。您可通過列印機驅動中的 [基本] 標籤的 [目的地資料夾名稱] 進行登錄資料夾選擇。

“HC5500 系列列印機驅動用戶手冊”之“目的地”  p.3-9

④ 設定

名稱變更

可變更登錄的資料夾名，最大可輸入 32 個字元。

可以選擇（適用於 RISO 控制器 PS7R-9000/5000）顯示的帶複選標記的資料夾為有效並顯示為驅動畫面中的選項。

檔夾名稱

顯示登錄的資料夾名。

檔夾密碼設定（適用於 RISO 控制器 PS7R-9000/5000）

可進行資料夾安全口令設定。如果在輸出數據時指定一個設定安全口令的資料夾並輸入密碼，數據會被保存在該資料夾下。

密碼最大可輸入 8 位元數位。

1 單擊您所重命名的資料夾名 [Folderx]

x 為從 1 – 9 的數位。

第一行 [Folder0] 的名稱不能變更。



2 單擊 [名稱變更] 按鈕。

3 輸入所需的檔案名。



4 單擊 [OK] 按鈕。

5 要使設定有效，請單擊 [可以選擇] 核取方塊添加複選標記。

The screenshot shows a software window with several tabs at the top: 控制器控制, 控制器設定, 控制器設定2, 直接輸出設定, 文件夾設定 (selected), and 字體管理. Below the tabs, there is a section titled '✓ : 可以選擇' and '檔夾名稱'. It contains a list of folders from Folder0 to Folder9. Folder1 is selected, indicated by a checked checkbox and a blue rectangular highlight. The other folders have unchecked checkboxes. At the bottom of the window, there are two buttons: 檔夾密碼設定 and 名稱變更.

✓ : 可以選擇	檔夾名稱
☐	Folder0: Folder0
☒	Folder1: RISO
☐	Folder2: Folder2
☐	Folder3: Folder3
☐	Folder4: Folder4
☐	Folder5: Folder5
☐	Folder6: Folder6
☐	Folder7: Folder7
☐	Folder8: Folder8
☐	Folder9: Folder9

Buttons at the bottom: 檔夾密碼設定, 名稱變更

1 單擊要設定密碼的資料夾名 [Folderx]。

x 為從 1 – 9 的數位。



2 單擊 [檔夾密碼設定] 按鈕。

3 輸入所需密碼。



密碼只能為數位。



4 單擊 [OK] 按鈕。

5 要使設定有效，請單擊 [可以選擇] 核取方塊添加複選標記。

The screenshot shows a software interface with a tabbed menu at the top: 控制器控制, 控制器設定, 控制器設定2, 直接輸出設定, 文件夾設定 (selected), and 字體管理. Below the tabs, there is a section titled '✓ : 可以選擇' and '檔案名稱'. It contains a list of folders from Folder0 to Folder9. Each folder has a checkbox to its left. A blue circle highlights the checkbox for Folder1, which is checked. The other checkboxes are unchecked. At the bottom right of the list, there are two buttons: '檔案密碼設定' and '名稱變更'.

檔案名稱	可以選擇
Folder0	☐
Folder1	☒
Folder2	☐
Folder3	☐
Folder4	☐
Folder5	☐
Folder6	☐
Folder7	☐
Folder8	☐
Folder9	☐

檔案密碼設定 名稱變更

字體管理（適用於 RISO 控制器 PS7R-9000/5000）

可顯示列印機控制器的登錄字體列表。也可安裝其他字體。

◎ 顯示項目

字體列表

顯示所安裝字體列表。

附件：HC5500 列印機驅動用戶手冊 “字體列表”

☞ p.6-2

字體數

顯示所安裝字體總數。

下載

安裝列印機控制器字體。

▶ 新安裝的字體呈黑色。灰色字體為出廠設定字體，不能刪除。


字體下載程式

安裝列印機驅動字體。

▶ 可使用“字體類型 1”和“CID 字體”。

1 單擊 [下載] 按鈕。


本部分為字體下載。安裝操作請參閱字體安裝手冊。



▶ 所指定的作為字體下載目的文件的列印機控制器名稱為“RISO-PS7R (字體)”，如果您使用的是 Macintosh 電腦，在安裝字體之前，必須根據字體用選擇器選擇列印機。

2 字體下載完畢後，請重啓 RISO 控制臺 PS7R。

“重新啟動” ☞ p.2-6



HC5500系列 列印機控制臺用戶手冊



請聯繫以下公司獲取支持和服務：